








CATÁLOGO GENERAL

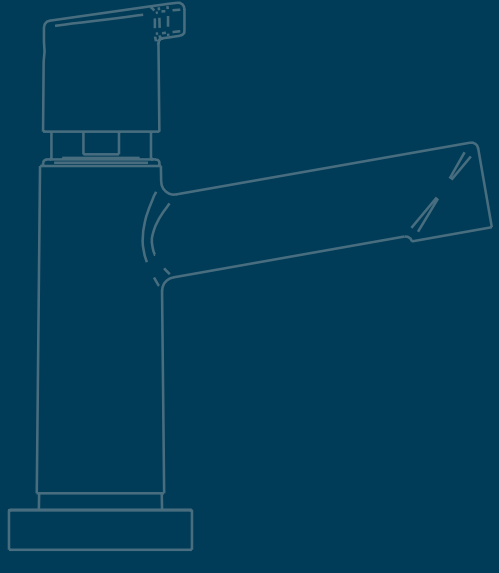

DOCOL





SOLUCIONES PARA EL PLANETA AGUA.

HACE MÁS DE 55 AÑOS QUE DOCOL DESARROLLA Y PRODUCE ALTERNATIVAS PARA EL MEJOR USO DEL AGUA. SOLUCIONES MODERNAS CON DISEÑO, CONFORT, AHORRO, FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD Y PRINCIPALMENTE, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

DOCOL INVIERTE EN INNOVACIÓN Y POR ESO SE HA CONVERTIDO EN EL MAYOR ESPECIALISTA DE LATINOAMÉRICA EN GRIFOS, DUCHAS, MEZCLADORES Y TODO LO QUE INVOLUCRA EN EL USO RACIONAL DEL AGUA PARA COCINAS, BAÑOS RESIDENCIALES Y PÚBLICOS. UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS, DIVIDIDOS EN FAMILIAS, ATIENDEN LAS MAYORES EXIGENCIAS DE LOS MÁS VARIADOS GUSTOS, ESTILOS Y NECESIDADES.

LAS MEJORES SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN GRIFERÍAS ENCONTRARÁS EN ÉSTE CATÁLOGO.

DESCARGUE EL
CATALOGO EN PDF

DOCOL
GRIFERÍAS

CALIDAD ABSOLUTA EN CADA DETALLE.

Eso es uno de los mayores compromisos de Docol:

la búsqueda incesante por la excelencia y por la calidad en el desarrollo de nuestros productos. Uno de los ejemplos de esa preocupación es nuestro **acabado cromado**.

Docol es una de las pocas empresas en el mundo que usa el acabado cromado de doble níquel en sus productos*.

Ese proceso proporciona una mayor durabilidad a los grifos que llevan la marca Docol, mismo que estas se encuentren en ambientes elevados de índice de salinidad atmosférica, como regiones del litoral y embarcaciones.

TEST DE CORROSIÓN


NORMA BRASILEÑA

Resistencia en Cámara Salina: 144 h

NORMA DOCOL

Resistencia en Cámara con niebla Salina: 200 h

Todos las Griferías Cromadas de Docol siguen este nível de acabado.

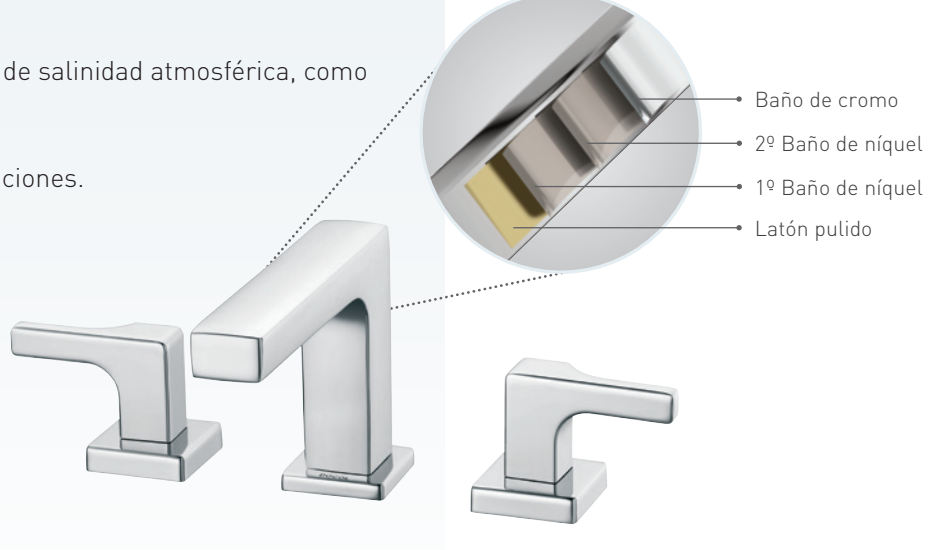

* válido para los productos hechos en latón.





PRESENTE EN LOS CINCO CONTINENTES, DOCOL POSEE UN AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.

SON PRODUCTOS QUE OFRECEN CALIDAD, CONFORT Y EL MEJOR DISEÑO.



DOCOLGRIFERÍAS

DOCOLARTE



ONI 19



DIX 20



SQUARE 21


SQUARE EDGE 22



SQUARE CROSS 23


EPIC 24



KIRA 25


PRIORI 26


PROVENCE 27


ASTOR 28


DOCOLMATCH 29


ADHARA 30



DOCOLSTILLO 31


DOCOLSTILLO COLORS 32



SQUARE 33


DOCOLLUJO


NEXT 36


DOCOLCITY 37


DOCOLCITY COLORS 38


LÓGGICA 39


STREET 40



TRIPLUS 41


DOCOLMONOBLOCO



UNO 42


DOCOLSPECIAL



CHESS 44


ITAPEMA BELLA 45


DELICATTA 46


RIVA 47


DOCOLINOVA 48


TRIO 49



GRIFOS TRIO 50

ÍNDICE

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN **LEED®**


TRIPLUS 52

COMPLEMENTOS


SPOUTS FOR BATHTUB 53


SAFETY GRIPS 55


RESIDENCIALFLEX

RESIDENCIALFLEX ARTE


BLEND FLEX 59



LÓGGICA 60

RESIDENCIALFLEX LUJO


GENIUS FLEX 61


OÁSIS FLEX 62

RESIDENCIALFLEX ESPECIAL


COMFORT FLEX 63

DOCOLACCESORIOS

DOCOLARTE


BOSSANOVA 67


ARABELLA 68



SQUARE 69



PRIME 70

DOCOLLUJO


TOP 72


TOP COLORS 73


MALTA 74



SINGLE 75


HOTEL 76


DOCOLMONOCOMANDO

DOCOLARTE


ASTOR 79


SINGLELEVER EPIC 80


PRIORI 81


KIRA 82


MONET 83

DOCOLLUJO


NEXUS 84


LÓGGICA 85

DOCOLESPECIAL


PRINZ 86

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN **LEED®**


MONET 89


NEXUS 89

BASE MONOCOMANDO



BASE MONOCOMANDO 90

DOCOLCOCINA


DOCOLMONOCOMANDO ARTE



MANGIARE TECH 96



MANGIARE 97



DOCOLMASSIMA 98



BISTRÔ 99



EVOLUTO 100



MONET 101

DOCOLMONOCOMANDO LUJO



LÓGGICA 101

DOCOLMONOCOMANDO ESPECIAL



PRINZ 102

DOCOLMONOBLOQUE




UNO 102

DOCOLARTE



NOVITÁ 103



DEGUSTO 104



DOCOLCITY 105

DOCOLLUJO



UNO 106



LÓGGICA 107



STREET 108



TRIPLUS 109



DOCOLVITTA 110

DOCOLESPECIAL



ITAPEMA BELLA 111



DELICATTA 112



RIVA 113



DOCOLINOVA 114



TRIO 115

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN **LEED®**



MONET 117



TRIPLUS 118

COMPLEMENTOS **DOCOL**COCINA



PRESENCE 120



DISPENSADOR DE JABÓN/ DETERGENTE 121


DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE JABÓN/DETERGENTE 121

DOCOLMATIC

DOCOLPRESENCE


PRESENCE 126



GRIFO DOCOLGALAXI 127


GRIFO BLINK 128

DOCOLSENSOR | **DOCOL**ELETRIC | **DOCOL**TRONIC


GRIFO FORMATTA 131


GRIFO ZENIT 132


GRIFO DOCOLELETRIC 132


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA SENSOR 133



DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA LAVATORIO DOCOLELETRIC 134


DOCOLSENSOR | ON/OFF


GRIFO ON/OFF 136


GRIFO ZENIT DE PARED ON/OFF 136


DOCOLSENSOR | PRODUCTOS EMPOTRADOS


GRIFO EMPOTRADO 137



GRIFO EMPOTRADO ON/OFF 138


VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA 138


PRESSMATIC | MEZCLADORES Y GRIFOS



MEZCLADOR PRESSMATIC 110 140



MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 140



MEZCLADOR DE PARED PRESSMATIC 141



GRIFO PRESSMATIC ACERO INOXIDABLE 141


GRIFO PRESSMATIC NOBLESSE 142


GRIFO PRESSMATIC 110 142


GRIFO PRESSMATIC DELUXE 143


GRIFO PRESSMATIC PICO ALTO 143


GRIFO PRESSMATIC ALFA 144



GRIFO PRESSMATIC COMPACT 144



GRIFO PRESSMATIC 120 145


GRIFO PRESSMATIC DELUXE 145



LÓGGICAMATIC 146

PRESSMATIC CICLO FIJO | MEZCLADORES Y GRIFOS


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO ALFA 148


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO 110 148



GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO 120 149



GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO COMPACT 149



GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO ANTIVANDALISMO 150


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC CICLO FIJO COMPACT 150

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN **LEED®**


GRIFO PRESSMATIC ALFA 1,8 LPM 152


GRIFO PRESSMATIC 110 1,8 LPM 152



MEZCLADOR PRESSMATIC 110 1,8 LPM 153


GRIFO PRESSMATIC 120 1,8 LPM 153


GRIFO ZENIT 1,8 LPM 154


GRIFO DOCOLELETRIC 1,8 LPM 154



GRIFO PRESSMATIC BENEFIT 1,8 LPM 155


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT 6 LPM 155



VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA 6 LPF 156

MINGITORIOS


VÁLVULA DE MINGITORIO ZENIT 158


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC INOX PULIDO 158



VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC DELUXE 159


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT 159


VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA 160

PRESSMATIC | DUCHAS


VÁLVULA PARA CALENTADOR DE ACUMULACIÓN PRESSMATIC DUCHA 162


VÁLVULA PARA DUCHA ELÉCTRICA PRESSMATIC 162


VÁLVULA PARA AGUA FRÍA O PRE MEZCLADA PRESSMATIC DUCHA 163

ÍNDICE


VÁLVULA PRESSMATIC PARA DUCHA CON INSTALACIÓN EXTERNA 163


PRESSMATIC | PEMATIC Y PEDALMATIC



VÁLVULA PARA PISO PEMATIC 164


VÁLVULA PARA PARED PEMATIC 165



VÁLVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC 165


PRESSMATIC | ANTIVANDALISMO


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO 167



VÁLVULA Y DUCHA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO 167


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO 168


TUBO DE CONEXIÓN PARA MINGITÓRIO ANTIVANDALISMO 168


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVAGUA 169


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO 169


GRIFO DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO ANGULAR 170


VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 170

PRESSMATIC | ALTA SEGURIDAD



DUCHA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD 172



DUCHA DE SOBREPONER PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD 173


GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD 174


VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD 175


BENEFIT


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT 177


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT 177



BARRAS DE APOYO BENEFIT 178

REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL


REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO 180


REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA 180

COMPLEMENTOS **DOCOL**MATIC


DISPENSADOR DE JABÓN/ DETERGENTE PRESSMATIC 181


AIERADORES ECONÓMICOS (CAUDAL CONSTANTE) 182


FIJADOR ANTIVANDALISMO PARA GRIFO DE MESA 183



VÁLVULA ROMPE VACÍO 183



PICOS DOCOLMATIC 184


DOCOLDUCHAS


DOCOLART



RESORT 187


SOLLY 188



SQUARE 189



SQUARE CON DERIVADOR 190



BILBAO 191


FIJI 192


TECHNOSHOWER SQUARE 193


TECHNOSHOWER 194



BARCELONA 195


CLÁSSICA 195

DOCOLLUJO



LUMINA 196


LUMINA CON DERIVADOR 197


TRADICIONAL 198



TRADICIONAL CON DERIVADOR 198



ÉDEN 199



ANTIVANDALISMO 199


BELLAR 200

DOCOLESPECIAL



DUCHA VALÊNCIA CON BARRA 3 OPCIONES DE CHORRO 201



BONNADUCHA 202


BONNADUCHA CON DERIVADOR 202


VALENCIA CON BARRA 203


PRODUCTS FOR **LEED**®CERTIFICATION



BONNADUCHA 8 LPM 205



BONNADUCHA CON DESVIADOR 8 LPM 205

COMPLEMENTOS **DOCOL**DUCHAS



DERIVADOR ARTE 207


DERIVADOR ESPECIAL 207


DUCHA HIGIÉNICA LUJO CON GATILLO 208


DUCHA HIGIÉNICA ESPECIAL CON Y SIN GATILLO 208


MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 209


MEZCLADOR TERMOSTÁTICO CON LLAVE DE PASO 210


BASE MONOCOMANDO 211


MEZCLADORES 214


CARTUCHO DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA 215


REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA 216

DOCOLSYSTEM

VÁLVULA DE DESCARGA


VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE 219

ACABADOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA


SQUARE SALVAGUA 220


LUXUS 220



CLÁSSICA SALVAGUA 221


CLÁSSICA 221


ESPECIAL SALVAGUA 222


ESPECIAL 222


SALVÁGUA BOX 223


BENEFIT 223


ANTIVANDALISMO 224


ANTIVANDALISMO SALVAGUA 224



SENSOR 225

FLUXÓMETROS


FLUXÓMETROS 226

DOCOLBÁSICOS

GRIFOS


MULTIUSO 228


ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 228


TRIO 229

DOCOLBASE


VÁLVULA DOCOLBASE CERÁMICO 1/2 VUELTA 231


VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE 232


VÁLVULA DE PRESIÓN DOCOLBASE 233


CARTUCHO DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA 234


REGISTROS DOCOLBASE JET 30 235

DOCOLBASE


MEZCLADORES 236


TE LARGO / TE CORTO / TE DERIVADOR 237

BASETEC


VÁLVULA BASETEC PVC CERÁMICO 1/2 VUELTA 240


REGISTRO (LLAVE DE PASO) BASETEC PPR CERÁMICO 1/2 VUELTA 241


MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA 241


MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÉNICA 242


MEZCLADOR BASETEC PPR 242


REGISTRO DE COMPUERTA BASETEC PVC 1/4 DE VUELTA 243


REGISTRO DE COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PPR 1/4 DE VUELTA 244

VÁLVULA DE COMPUERTA Y PRESIÓN


VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT 245


VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA 246


VÁLVULA DE COMPUERTA INDUSTRIAL 247


VÁLVULA DE PRESIÓN SÉRIE 1.400 248


VÁLVULA JET 30 BRUTO 249


VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 250

VÁLVULAS GLOBO


VÁLVULA GLOBO CON CONO 251


VÁLVULA GLOBO EN PTFE 252

VÁLVULAS DE ESFERA


VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA 253


VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL 254

VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y RETENCIÓN


VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL 255


VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL 256


VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL 256


VÁLVULA DE SUCCIÓN 257

COMPLEMENTOS **DOCOL**BÁSICOS


SIFÓN PARA LAVATORIO 259


VÁLVULA DE DESAGÜE UNIVERSAL 260


CONEXIÓN FLEXIBLE 261


TUBO DE CONEXIÓN 261

DOCOLMÓDULOS


DOCOLMODULAR



DOCOLMODULAR 263

DOCOLSTANDARD

GRIFERÍASSTANDARD


DOCOLPRIMOR 271


DOCOLBRILHO 272



PERTUTTI 273


FIESTA 274

ACCESORIOSSTANDARD


DOCOLIDEA 275

MONOCOMANDOSTANDARD


WAY 276

COCINA MONOCOMANDOSTANDARD


WAY 277

COCINA STANDARD


DOCOLPRIMOR 278


DOCOLBRILHO 279


PERTUTTI 280


FIESTA 281



DOCOLGRIFERÍAS

PRODUCTOS QUE JUNTAN EFICIENCIA, DISEÑO, CALIDAD

Y AHORRO DE AGUA, OFRECIENDO MÁXIMO CONFORT EN SU USO.

CON DISEÑO EXCLUSIVO Y HECHOS PARA DURAR, LOS **GRIFOS DOCOL** POSEEN COMPONENTES DE ALTA CONFIABILIDAD EN SUS PRODUCTOS QUE, ADEMÁS DE COMBINAR CON LOS MÁS DIVERSOS ESTILOS Y AMBIENTES, RESPETAN EXIGENTES NORMAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD.

SON FABRICADOS CON TECNOLOGÍA, PENSANDO EN LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y EN LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DE INTERIORES.



DOCOLARTE


LA PERFECCIÓN Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS DE ALTO LUJO PARA LOS GUSTOS DIVERSIFICADOS Y EXIGENTES. PERFECTOS PARA LOS MÁS VARIADOS ESTILOS Y AMBIENTES.

CARTUCHO DE DESCARGA DE 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Ofrece más suavidad y confort en el accionamiento, además de la funcionalidad y mejor control del caudal.

El cartucho cerámico proporciona mayor resistencia y vida útil, con durabilidad de más de 500 mil ciclos.

La hermeticidad es ofrecida por el perfecto encaje de la pastilla cerámica, que controlan el pasaje del agua, y los anillos interno y externo proporcionan el triple sellado

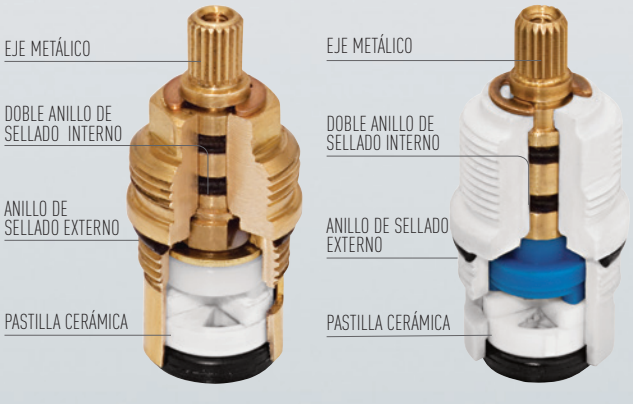

VÁLVULA DE DESAGÜE

- ✓ Acompaña los mezcladores de mesa y pared
- ✓ Líneas de accesorios exclusivas que combinan perfectamente con los grifos



AIREADOR




Pensando siempre en la sustentabilidad y en el uso racional del agua, los productos Docol son fabricados con aireadores que proporcionan ahorro en el consumo de agua.

Siendo indispensable para un ambiente sustentable, el aireador, introduce burbujas de aire en el flujo y crea un chorro más voluminoso, evitando el salpicado, ofreciendo más confort al usuario y ahorro en el consumo de agua.

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a prueba para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías adhieren texturas uniformes. Siendo necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.

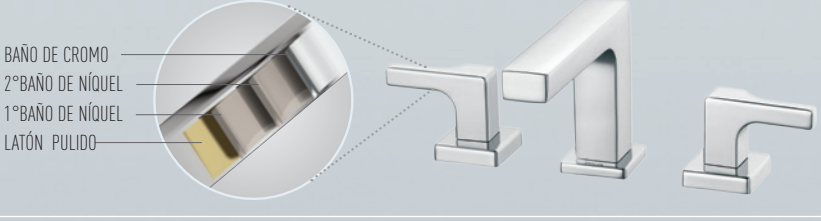

* Prueba de neblina salina – 200 horas.

LÍNEA **ONI**



Design innovador: Formas orgánicas inspiradas en los movimientos de la naturaleza

- El aireador embutido, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar respingos, deja el visual de la bica más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto rendimiento con ¼ de vuelta: facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura del agua: hasta 70° C.



USE LOS ACCESORIOS BOSSANOVA DE LA PÁG. 67



Grifo para Lavabo de Mesa
00669106




Mezclador para Lavabo de Mesa Oni
00662406



Ducha Higiénica con Llave y Derivación
00675206



Grifo para Lavabo de Pared
00671106

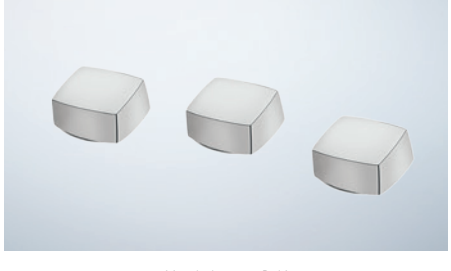


Mezclador para Bidé
00677406




Acabado para Docolbase *
1/2", 3/4" e 1" **00676606**
1 1/2" e 1 1/4" **00671606**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR

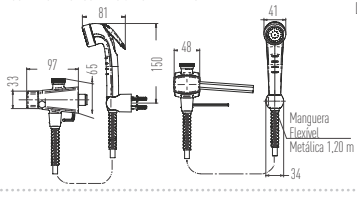


ACABADO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DIX**



- Ideal para quien busca sofisticación y design diferenciado, la línea Dix posee sistema de apertura y cierre en la punta de la bica. Trae versatilidad y elegancia a los ambientes.
- Design diferenciado con accionamiento hecho directamente en la bica.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto rendimiento con ¼ de vuelta : mayor facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- El aireador, además de garantizar ahorro de agua, evita respingos y proporciona confort para las manos.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70º C.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA



Ducha para Lavabo de Piso Dix
00677706



Grifo para Lavabo de Pared Pico Corto
00679906



Grifo para Lavabo de Pared
00668406




Grifo para Lavabo de Mesa Pico Alto
00578606




Grifo para Lavabo de Mesa Pico Bajo
00668306


DUCHA PARA LAVABO DE PISO DIX

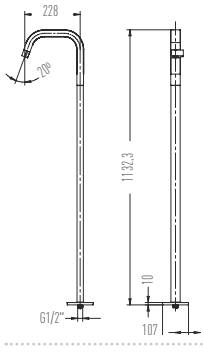


GRIFO PARA LAVABO DE PARED PICO CORTO




GRIFO PARA LAVABO DE PARED

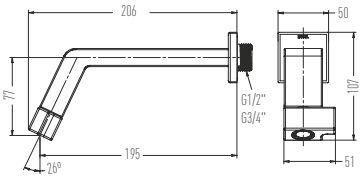

GRIFO PARA LAVABO DE MESA PICO ALTO



GRIFO PARA LAVABO DE MESA PICO BAJO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **SQUARE**



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Presenta diseño con formas geométricas y diseño minimalista.
- Pico alto ultra fino, unido a la manija de formas durabilidad rectas, proporcionando elegancia al ambiente.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor suavidada la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador rectangular empotrado, aparte de asegurar ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, acompaña el diseño del pico y deja con un visual más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00428506



Mezclador de Pared para Lavatorio
00436406



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00348406



Mezclador para Ducha
00469306



Grifo de Pared para Lavatorio
00428606



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00440206



Mezclador para Ducha y Tina
00471606




Mezclador para Bidet
00471706




Acabado para Registro DocolBase* 1/2", 1/2"", 3/4"" e 1"" **00436606** 1 1/2"" e 1 1/4"" **00436706**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




MEZCLADOR PARA BIDET



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2"" | G - 3/8"" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00469306 e 00471606, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **SQUARE EDGE**



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Presenta diseño con formas geométricas y precisión en el ajuste del flujo, y diseño minimalista.
- Pico alto ultra fino, unido a la manija curvilíneo, durabilidad proporcionando elegancia al ambiente.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador rectangular empotrado, aparte de asegurar ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, acompaña el diseño del pico y deja con un visual más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC. el

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00578606



Mezclador de Pared para Lavatorio
00578706



Mezclador para Ducha
00580906



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00578206



Grifo de Pared para Lavatorio
00578306



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00580706



Mezclador para Ducha y Tina
00580806




Mezclador para Bidet
00581006




Mezclador para Bidet
1/2", 3/4" y 1" **00579806** 1 1/2" y 1 1/4" **00580106**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED




GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" y 1"




DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" y 1 1/4"



MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00580906 e 00580806, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **SQUARE CROSS**



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Presenta diseño con formas geométricas y diseño minimalista
- Pico alto ultra fino, unido a al manija en forma de cruceta rectas, proporcionando un ambiente de estilo único.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor suavidada la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador rectangular empotrado, aparte de asegurar ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, acompaña el diseño del pico y deja con un visual más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa deníquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.-
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00456706



Mezclador de Pared para Lavatorio
00456906



Mezclador para Ducha
00476406



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00456606



Grifo de Pared para Lavatorio
00456806



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00457306



Mezclador para Ducha y Tina
00473806




Mezclador para Bidet
00476506




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00456506** 1 1/2" y 1 1/4" **00457106**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE

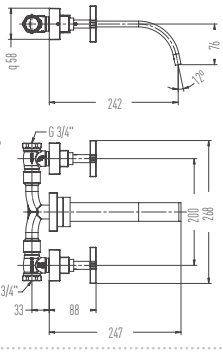

GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÉNICA CON LAWE Y DERIVADOR




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"



MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00476406 e 00473806, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **EPIC**



Equilibrio perfecto en diseño creado por las formas de la naturaleza.

- La línea Epic posee una identidad estética única. Su diseño exclusivo con silueta orgánica valoriza el perfecto equilibrio.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador, aparte de asegurar el ahorro de agua, evita las salpicaduras y proporciona confort a las manos.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS BOSSANOVA DE LA PÁG. 67.

CONSULTE LOS PRODUCTOS DOCOL MONOCOMANDO EN LA PÁG. 77.



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00611706



Grifo de Mesa para Lavatorio
00614106



Mezclador para Ducha
00613106



Grifo de Pared para Lavatorio
00614006



Mezclador para Bidet
00614206



Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00613906



Mezclador para Ducha y Tina
00613206




Acabado para Registro DocolBase* lado Derecho
1/2", 3/4" y 1" **00612706** 1 1/2" y 1 1/4" **00612806**




Acabado para Registro DocolBase* lado izquierdo
1/2", 3/4" y 1" **00621806** 1 1/2" y 1 1/4" **00621906**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




MEZCLADOR PARA BIDET

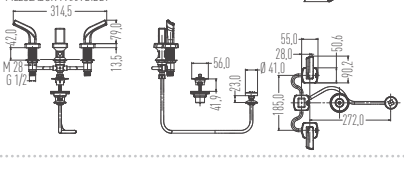


ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO IZQUIERDO 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO IZQUIERDO 1 1/2" Y 1 1/4"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DERECHO 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DERECHO 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00613106 e 00613206, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **KIRA**



Asimetría arrojada en un concepto original y actual.

- Diseño sofisticado y único proporcionado por la asimetría entre la manija y pico.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.


CONSULTE LOS PRODUCTOS DOCOL MONOCOMANDO EN LA PÁG. 73



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00575606



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00575806



Mezclador de Pared para Lavatorio
00575906



Mezclador para Ducha
00576806



Mezclador para Ducha y Tina
00576906



Grifo de Mesa para Lavatorio
00575306



Grifo de Pared para Lavatorio
00575706



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00576106




Mezclador para Bidet
00576006



Acabado para Registro DocolBase* lado izquierdo 1/2", 3/4" y 1" **00582006** 1 1/2" y 1 1/4" **00582106**



Acabado para Registro DocolBase* lado derecho 1/2", 3/4" e 1" **00576206** 1 1/2" e 1 1/4" **00576306**

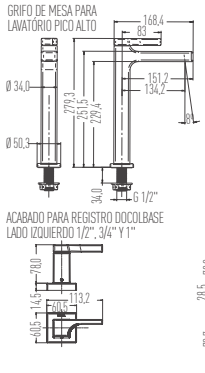

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00576806 e 00576906, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **PRIORI**



Diseño exclusivo y moderno.

- Plena armonía entre la manija y pico, asegurado por el equilibrio entre curvas y rectas.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El exclusivo aireador angular empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, direcciona el chorro para el centro de la bacha sin dejar de lado la propuesta del diseño del producto.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

CONSULTE LOS PRODUCTOS DOCOL MONOCOMANDO EN LA PÁG. 72.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00551906



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00551806



Mezclador para Ducha
00552606



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00552306



Grifo de Pared para Lavatorio
00552106



Mezclador de Pared para Lavatorio
00552206



Mezclador para Ducha y Tina
00552506




Mezclador para Bidet
00552406




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00551406** 1 1/2" y 1 1/4" **00551506**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO







ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

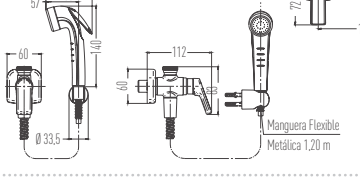

MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00552606 e 00552506, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **PROVENCE**



El clásico en armonía con su tiempo.

- La estética del diseño clásico, juntamente con el estilo contemporáneo, proporciona armonía total más exclusivos ambientes.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y para los sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS ARABELLA DE LA PÁG. 59.



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00535106 Cromado | **00535143** Dorado-PVD



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00534806 Cromado | **00534843** Dorado-PVD

LANZAMIENTO



Provence Pico Alto
00664106 Cromado | **00664143** Dorado-PVD



Mezclador de Pared para Lavatorio
00534906 Cromado | **00534943** Dorado-PVD




Grifo de Pared para Lavatorio
00535206 Cromado | **00535243** Dorado-PVD



Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00536406 Cromado | **00536443*** Dorado-PVD



Mezclador para Ducha
00540206 Cromado | **00540243** Dorado-PVD



Mezclador para Ducha y Tina
00540306 Cromado | **00540343** Dorado-PVD



Mezclador para Bidet
00538506 Cromado | **00538543** Dorado-PVD




Acabado para Registro DocolBase** Cromado
1/2", 3/4" e 1" **00535306**
1 1/2" e 1 1/4" **00535406**




Acabado para Registro DocolBase** Dorado-PVD
1/2", 3/4" e 1" **00535343**
1 1/2" e 1 1/4" **00535443**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED




DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO





MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00540206, 00540243, 00540306 e 00540343, consultar www.docolgriferias.com

* Ducha manual y soporte de la ducha de color hielo.

** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **ASTOR**



Ser moderno nunca fue tan original.

- Grifos con diseño actual y conceptual.
- Manija en forma cuadrada proporciona mayor precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Uso de tubos flexibles para el pasaje de agua caliente y frío posibilita la instalación de las manijas en diferentes posiciones, que permite la creación de proyectos versátiles y originales.
- El aireador, aparte de asegurar el ahorro del agua, evita las salpicaduras y proporciona confort a las manos.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS
PRIME DE LA PÁG. 61.



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00657906



Grifo de Mesa para Lavatorio
00655906



Grifo de Pared para Lavatorio
00655306



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00655206



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00645306



Mezclador para Bidet
00646706



Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00645806** 1 1/2" y 1 1/4" **00645906**




Mezclador para Ducha
00646806




Mezclador para Ducha y Tina
00646906


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




MEZCLADOR PARA BIDET




ACABADO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00646806 e 00646906, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLMATCH**



La combinación perfecta entre el diseño y la funcionalidad

- Desarrollado a partir de formas geométricas bien estructuradas
- Manija en forma de cruceta simétrica: mayor precisión y firmeza a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Base integrada al pico, fácil instalación, sin riesgos en la de la base del escudo y sellado contra el acumulo de suciedad.**
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto**
00641906



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto**
00638206



Mezclador para Ducha y Tina
00643606



Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00643206



Grifo de Pared para Lavatorio
00642006



Mezclador para Bidet
00643006




Mezclador para Ducha
00643306




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00642106**
1 1/2" y 1 1/4" **00642206**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR PARA BIDET




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | q - Cuadrado | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00643306 e 00643606, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **ADHARA**



Diseño minimalista para todos los ambientes.

- Formas sencillas y diseño clean.
- Manija en forma de cruceta asegura mayor firmeza y precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00459606



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00458606



Mezclador para Ducha
00476606



Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00460306



Grifo de Pared para Lavatorio
00459706



Mezclador de Pared para Lavatorio
00458506



Mezclador para Ducha y Tina
00473706




Mezclador para Bidet
00476706




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00459506** 1 1/2" y 1 1/4" **00459806**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO




MEZCLADOR PARA BIDET




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00476606 e 00473706, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLSTILLO**



Innovación y equilibrio perfecto para todos los estilos.

- Posición de la palanca, unido al diseño cuadrado, hace la línea DocolStillo única en el mercado.
- Manija tipo palanca proporciona más suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00510906



00511106

LANZAMIENTO



Grifo de Pared para Lavatorio Bica Curta
00668806

LANZAMIENTO



Grifo para Lavabo de Mesa Pico Alto
00559806



Mezclador para Ducha
00511106



Mezclador de Pared para Lavatorio
00539606



Mezclador para Ducha y Tina
00559906



Grifo de Mesa para Lavatorio
00483606



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00538406



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00511606



Mezclador para Bidet
00539706




Acabado para Registro DocolBase* Lado Izquierdo 1/2", 3/4" y 1" **00511206**
1 1/2" y 1 1/4" **00511306**




Acabado para Registro DocolBase* Lado Derecho 1/2", 3/4" y 1" **00527206**
1 1/2" y 1 1/4" **00538706**


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO IZQUIERDO 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO IZQUIERDO 1 1/2" Y 1 1/4




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DERECHO 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DERECHO 1 1/2" Y 1 1/4"



MEZCLADOR PARA BIDET

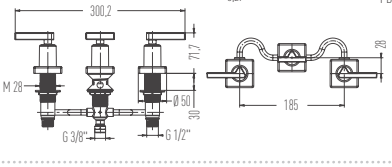

DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR




Ø - Diámetro | G - 1/2" | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00559806 e 00559906, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLSTILLO COLORS**

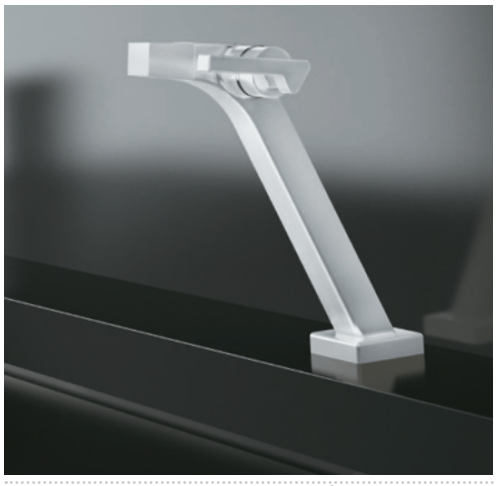

Innovación y equilibrio perfecto para todos los estilos.

- Trazos geométricos unidos a los colores exclusivos.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Acabado en pintura termofija: resistente a la luz y rayos UV, mantiene el color y el acabado del producto.
- Anillo con acabado cromado: perfección en los detalles, proporcionando elegancia y perfección.
- El aireador empotrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS TOP COLORS DE LA PÁG. 73.

LANZAMIENTO



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
Black: **00664209**
White: **00664226**



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
Black: **00510909**
White: **00510926**



Grifo de Mesa para Lavatorio White
00483626



Grifo de Mesa para Lavatorio Black
00483609



Grifo de Pared para Lavatorio White
00511126



Grifo de Pared para Lavatorio Black
00511109



Ducha Higiénica con Llave y Derivador White
00511626



Ducha Higiénica con Llave y Derivador Black
00511609



Acabado para Registro DocolBase* Lado Izquierdo White 1/2", 3/4" y 1" **00511226**



Acabado para Registro DocolBase* Lado Derecho White 1/2", 3/4" y1" **00527226**




Acabado para Registro DocolBase* Lado Izquierdo Black 1/2", 3/4" y 1" **00511209**




Acabado para Registro DocolBase* Lado Derecho Black 1/2", 3/4" y 1" **00527209**


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO IZQUIERDO 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DERECHO 1/2", 3/4" Y 1"



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **SQUARE**



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Presenta diseño con formas geométricas y diseño minimalista.
- Pico alto ultra fino, unido a la manija de formas durabilidad rectas, proporcionando elegancia al ambiente.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor suavidada la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador rectangular empotrado, aparte de asegurar ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, acompaña el diseño del pico y deja con un visual más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SQUARE DE LA PÁG. 60



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00428506



Mezclador de Pared para Lavatorio
00436406



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00348406



Mezclador para Ducha
00469306



Grifo de Pared para Lavatorio
00428606



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00440206



Mezclador para Ducha y Tina
00471606




Mezclador para Bidet
00471706




Acabado para Registro DocolBase* 1/2", 1/2", 3/4" e 1" **00436606** 1 1/2" e 1 1/4" **00436706**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON REGISTRO Y DERIVADOR




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO




MEZCLADOR PARA BIDET



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00469306 e 00471606, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.



DOCOLLUJO


DISEÑO ACTUAL Y LOS MÁS ALTOS PATRONES DE CALIDAD.

CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO DE 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Ofrece más suavidad y confort en la descarga, además de la funcionalidad y mejor control del caudal.

El cartucho cerámico proporciona mayor resistencia y vida útil, con durabilidad de más de 500 mil ciclos.

La hermeticidad es ofrecida por el perfecto encaje de la pastilla cerámica, que controlan el pasaje del agua y los anillos interno y externo proporcionan el triple sellado.

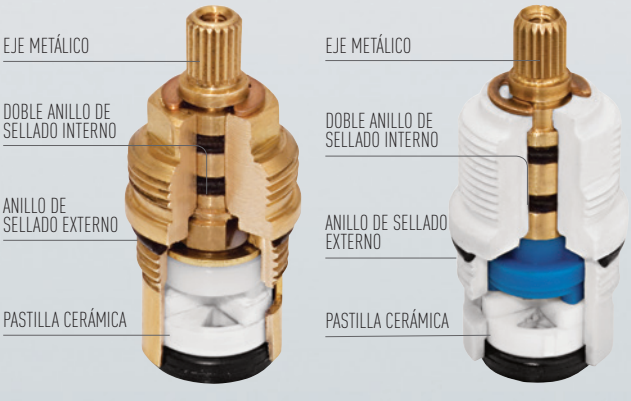

AIREADOR




Pensando siempre en la sustentabilidad y en el uso racional del agua, los productos Docol son desarrollados con aireadores que proporcionan ahorro en el consumo de agua.

Siendo indispensable para un ambiente sustentable, el aireador, introduce burbujas de aire en el flujo y crea un chorro más voluminoso, evitando la salpicadura, ofreciendo más confort al usuario y ahorro en el consumo de agua.

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a prueba para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías adhieren texturas uniformes. Siendo necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las en barcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.

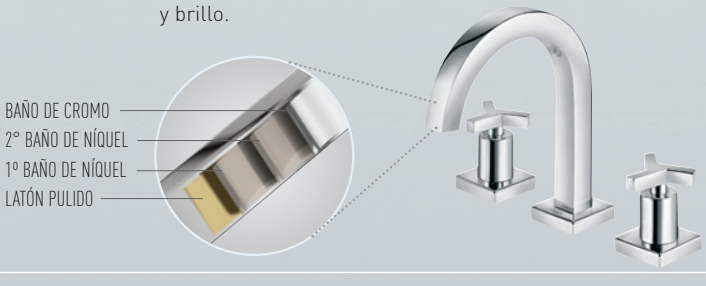

VÁLVULA DE DESAGÜE



- ✓ Acompaña los Mezcladores de mesa y pared.
- ✓ Líneas de accesorios exclusivas que combinan perfectamente con los grifos.

*Prueba de neblina salina – 200 horas.

LÍNEA **NEXT**



Formas que valoran su estilo.

- Con formas finas y rectas, poseen curvas arrojadas que proyectan el agua para el centro de la bacha.
- El aireador rectangular, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, acompaña el diseño del pico y deja el visual más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS TOP DE LA PÁG. 63.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00644006



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00626906




Mezclador para Ducha
00653206



Ducha Higiénica con Llave y Derivador*
00647106



Grifo de Pared para Lavatorio
00644606

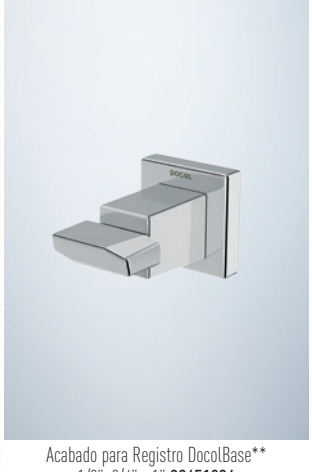

Acabado para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" y 1" **00651806**
1 1/2" y 1 1/4" **00644806**




Mezclador para Ducha y Tina
00653306




Mezclador para Bidet
00647006


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR PARA BIDET




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | q - Cuadrado | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00653206 e 00653306, consultar www.docolgriferias.com

* Ducha manual y soporte de la ducha de color hielo.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLCITY**



Formas rectas en la medida exacta.

- Diseño de formas cuadradas proporciona equilibrio al ambiente.
- Manija en forma de cruceta, proporciona mayor precisión y firmeza a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS TOP DE LA PÁG. 63.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00487406



Mezclador de Mesa para Lavatorio **00484806**
Mezclador de Mesa para Lavatorio con Válvula 1.1/4
00628106



Mezclador para Ducha
00499906



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00499306



Grifo de Pared para Lavatorio
00504106



Mezclador de Pared para Lavatorio **00499206**
Mezclador de Pared para Lavatorio con Válvula 1.1/4
00628206




Mezclador para Ducha y Tina
00500106



Mezclador para Bidet
00498606



Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00498706** 1 1/2" y 1 1/4" **00498806**

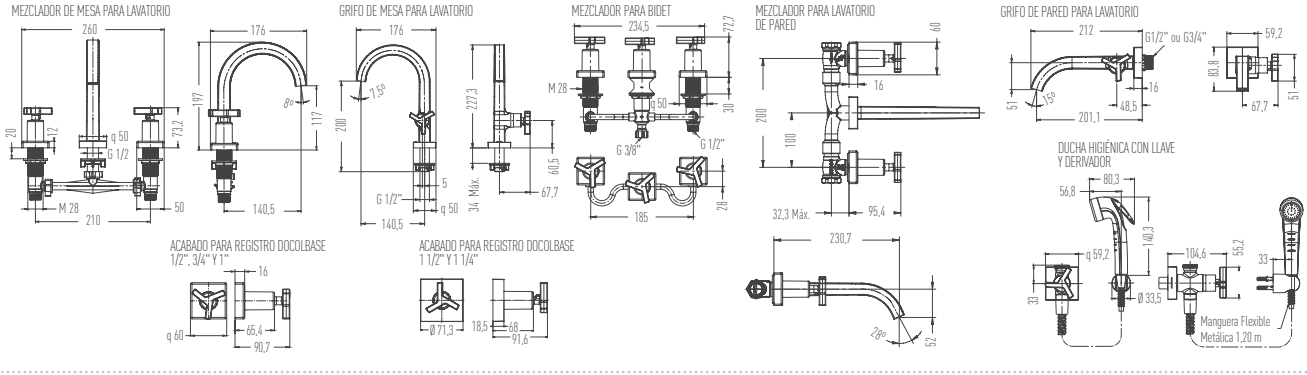

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

Dimensionales: 00499906 e 00500106, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLCITY COLORS**



Formas rectas en la medida exacta.

- Anillo de acabado cromado. Perfección en los detalles, ofreciendo elegancia y refino.
- Acabado en pintura termofija: resistente a la luz y rayos UV, mantiene el color y el acabado del producto.
- Manija en forma de cruceta proporciona mayor firmeza y precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS TOP COLORS DE LA PÁG. 73.



Grifo de Mesa para Lavatorio Black
00487409



Grifo de Pared para Lavatorio Black
00504109



Grifo de Pared para Lavatorio White
00504126



Grifo de Mesa para Lavatorio White
00487426



Ducha Higiénica con Llave y Derivador Black
00499309



Ducha Higiénica con Llave y Derivador White
00499326




Acabado para Registro DocolBase* Black 1/2", 3/4" y 1" **00498709**




Acabado para Registro DocolBase* White 1/2", 3/4" y 1" **00498726**


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO

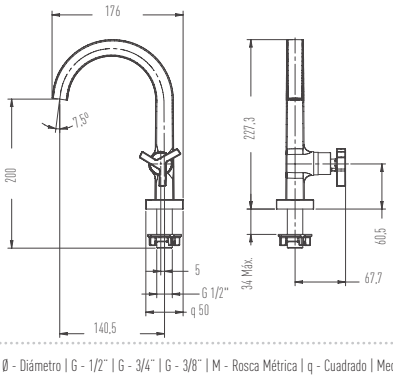


GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO

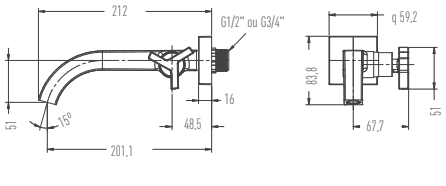

ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

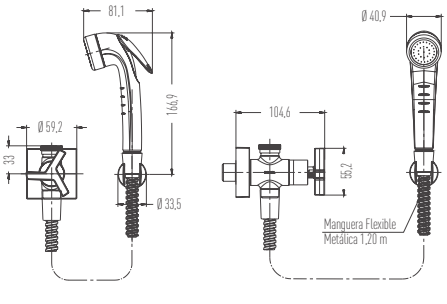

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **LÓGGICA**



Versatilidad para todos los ambientes.

- Diseño flexible que viabiliza los más variados proyectos.
- Manija tipo palanca proporciona una mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS MALTA DE LA PÁG. 65.



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto 90º
00493306



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00386306

LANZAMIENTO



Grifo de Pared para Lavatorio Pico Corto
00610806



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Bajo
00274006



Grifo de Pared para Lavatorio
00348506



Grifo de Pared para Jardín/Tanque
00610706




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00494106**
1 1/2" y 1 1/4" **00494206**




Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00525306


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO 90º




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO BAJO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO



GRIFO DE PARED PARA JARDÍN/TANQUE



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **STREET**



Combinación perfecta entre las formas curvas y rectas.

- Diseño práctico y formas minimalistas.
- Manija macizo proporciona mayor firmeza y confort a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS TOP DE LA PÁG. 63.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00591906



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00590106



Mezclador para Ducha
00597306



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00589706



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00589306



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00589606




Mezclador para Ducha y Tina
00597606





Mezclador para Bidet
00590806




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00590006** 1 1/2" y 1 1/4" **00592206**

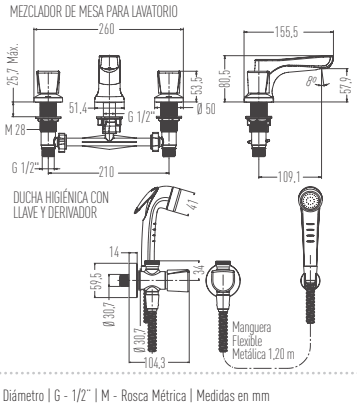



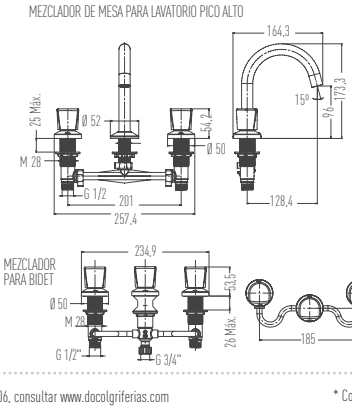

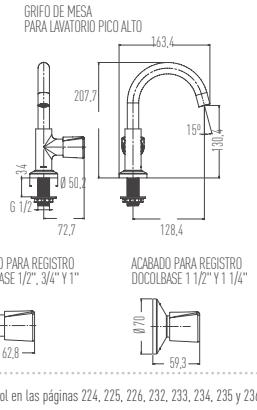


Ø - Diámetro | G - 1/2" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00597306 e 00597606, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **TRIPLUS**

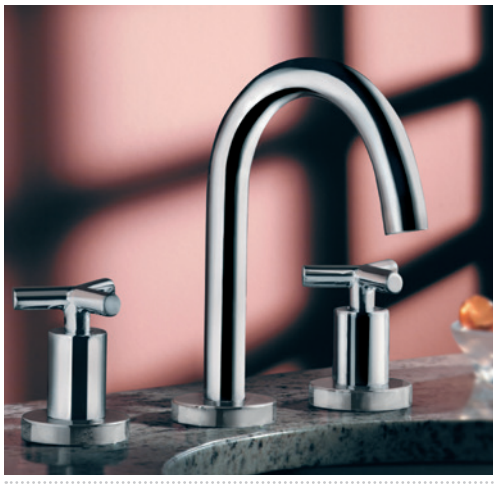

Diseño contemporáneo y atemporal.

- Formas sencillas que combinan con cualquier ambiente.
- Manija en formato de cruceta proporciona mayor firmeza, precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS MALTA DE LA PÁG. 65.



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto **00364806**
Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto con Válvula 1.1/4 **00627906**



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00372306



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00372706



Mezclador de Pared para Lavatorio **00402806**
Mezclador de Pared para Lavatorio con Válvula 1.1/4
00628006



Mezclador para Ducha
00375306



Mezclador para Ducha y Tina
00375606




Mezclador para Bidet
00373406





Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00372806** 1 1/2" y 1 1/4" **00372906**

MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO






ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO

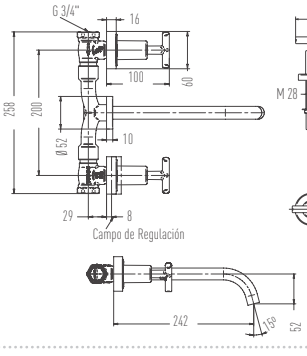

MEZCLADOR PARA BIDET



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00375306, 00375606, 00627906 e 00628006, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **UNO**



Versatilidad y movilidad.

- Posee pico y manija con control de agua caliente y fría en un sólo bloque, ocupando menos espacio y mesada y optimizando el ambiente.
- Fácil de instalación: solamente requiere un agujero en la mesada.
- Manija tipo palanca proporciona mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 °C.

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.




Mezclador de mesa monoblock para Lavatorio
00416506




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" Y 1" **00421506**

MEZCLADOR DE MESA MONOBLOCK PARA LAVATORIO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE*



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.



DOCOLESPECIAL


FUNCIONALIDAD Y VERSATILIDAD.

CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO DE 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Ofrece más suavidad y confort en la descarga, además de la funcionalidad y mejor control del caudal.

El cartucho cerámico proporciona mayor resistencia y vida útil, con durabilidad de más de 500 mil ciclos.

La hermeticidad es ofrecida por el perfecto de la pastilla cerámica, que controlan el pasaje del agua, y los anillos interno y externo proporcionan el triple sellado.

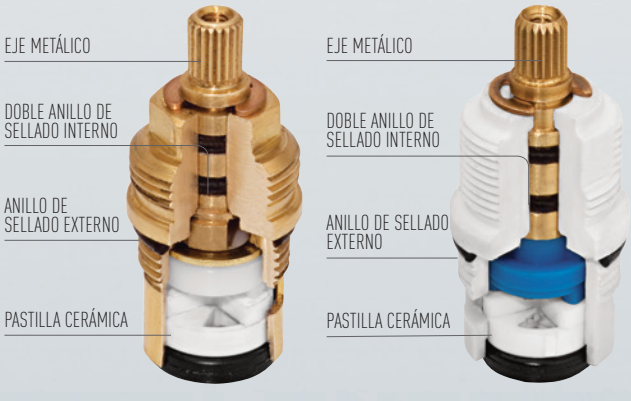

VÁLVULA DE DESAGÜE



- ✓ Acompaña los Mezcladores de mesa y pared.
- ✓ Líneas de accesorios exclusivas que combinan perfectamente con los grifos.

AIREADOR



Pensando siempre en la sustentabilidad y en el uso racional del agua, los productos Docol son fabricados con aireadores que proporcionan ahorro en el consumo de agua.

Siendo indispensable para un ambiente sustentable, el aireador, introduce burbujas de aire en el flujo y crea un chorro más voluminoso, evitando el salpicado, ofreciendo más confort al usuario y ahorro en el consumo de agua.

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a pruebas para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías adhieren texturas uniformes. Siendo necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las en barcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.



* Teste de Névoa Salina – 200 horas.

LÍNEA **CHESS**



- La nueva línea de metales Chess junta design y funcionalidad. Su design puro y funcional combina con todos los estilos de baños y lavabos.
- Ideal para ambientes minimalistas.
- Volante en palanca proporciona mayor ligereza en la apertura y cierre.
- El aireador embutido, además de garantizar ahorro de agua, confort para manos y evitar respingos, deja el visual de la bica más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alta rendimiento con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura del agua: hasta 70°C.



USE LOS ACCESORIOS TOP DE LA PÁG. 63.



Mezclador para Lavabo de Mesa Pico alto
00665206



Ducha Higiénica con Llave
y Derivación con Gatillo
00665406



Válvula de Compuerta baseTec PVC DE25
00665806



Grifo para Lavabo de Mesa Pico alto
00664806



Llave de paso Docolbase baseTec
PVC cerámica 1/2 vuelta 25mm
00665706




Mezclador Bide
00665606




Acabado para Docolbase
1/2", 3/4" y 1" **00665906**
1 1/2" y 1 1/4" **00666106**


GRIFO PARA LAVABO DE MESA BICA ALTA




MEZCLADOR PARA LAVABO DE MESA BICA ALTA




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVACIÓN CON GATILLO




MEZCLADOR BIDE




ACABADO PARA DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




LLAVE DE PASO DOCOLBASE BASETEC PVC CERÁMICA 1/2 VUELTA

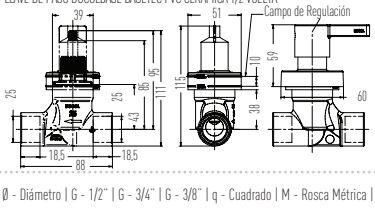

LLAVE DE PASO"TIPO CAJÓN" BASETEC PVC

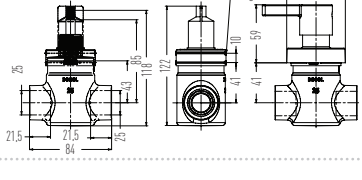

ACABADO PARA DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | q - Cuadrado | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

* Ducha manual y soporte de la ducha de color hielo.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **ITAPEMA BELLA**



Diseño atemporal para ambientes versátiles.

- Formas y acabados perfectos.
- El aireador, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00162060



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00201160



Mezclador para Ducha
00165160



Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00442760



Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave
00162360



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00162160



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00201360



Registro DocolBase baseTec PVC con acabado
00515260



Mezclador para Ducha y Tina
00164606



Mezclador para Bidet
00162260




Acabado para Registro DocolBase* 1/2", 3/4" ye 1" **00162660**
1 1/2" y 1 1/4" **00162760**




Válvula de Compuerta DocolBase baseTec PVC con Acabado **00594760**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




DUCHA HIGIÊNICA CON LLAVE Y DERIVADOR




MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR PARA BIDET




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO



REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC CON ACABADO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | M - Rosca Métrica | R - Radio | Medidas en mm

Dimensionales: 00165160 e 00164606, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DELICATTA**



Diseño clásico con formas suaves.

- Manija en forma de cruceta proporciona mayor firmeza y precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA CARTUCHO

USE LOS ACCESORIOS MALTA DE LA PÁG. 65.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00109206



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00108706



Ducha Higiénica con Llave
00109106



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00457806



Mezclador para Ducha
00123606



Mezclador para Ducha y Tina
00119006




Mezclador para Bidet
00108806




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00109006** 1 1/2" y 1 1/4" **00108906**

MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00123606 e 00119006, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **RIVA**



Belleza con formas innovadoras.

- Diseño tubular y moderno.
- El aireador en potrado aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00447606



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00543106



Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00454606




Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave
00450206



Mezclador de Mesa para Lavatorio
00447306



Mezclador para Ducha
00470306



Mezclador para Ducha y Tina
00470206



Mezclador para Bidet
00470106



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00447706




Registro DocolBase baseTec PVC con acabado **00515406**



Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00449606**
1 1/2" y 1 1/4" **00449706**



Válvula de Compuerta DocolBase Basetec PVC con acabado **00594906**

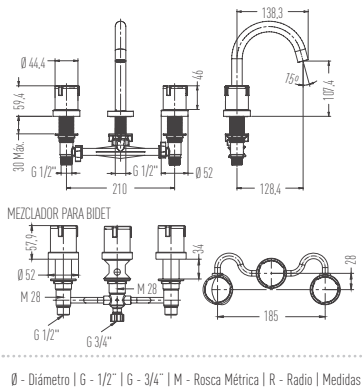

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | R - Radio | Medidas en mm

Dimensionales: 00470306 e 00470206, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLINOVA**



Confort y durabilidad en un diseño atemporal.

- Ideal para ambientes minimalistas.
- Manija liviana proporciona mayor firmeza y confort a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 °C.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00615906



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00615806



Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00616006



Manguera flexible en ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave
00615706



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00614306



Mezclador para Bidet
00613806



Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00616706** 1 1/2" y 1 1/4" **00619906**




Mezclador para Ducha
00620806




Mezclador para Ducha y Tina
00620706


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO



GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO



GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR



DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE



MEZCLADOR PARA BIDET



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | Medidas en mm

Dimensionales: 00620806 e 00620706, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **TRIO**



Práctica con diseño funcional.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Manija en forma de cruceta proporciona mayor precisión, firmeza a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo de Mesa para Lavatorio
00500906



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00503206



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00501806



Ducha Higiénica con Llave
00502606



Mezclador para Ducha
00503306



Mezclador para Ducha y Tina
00503406



Mezclador para Bidet
00502406



Ducha Higiénica con Llave y Derivador
00502506



Válvula de Compuerta
baseTec PVC **00595006**




Acabado para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00501906**
1 1/2" y 1 1/4" **00502106**




Válvula de Compuerta
DocolBase baseTec PVC
con acabado **00515506**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVADOR

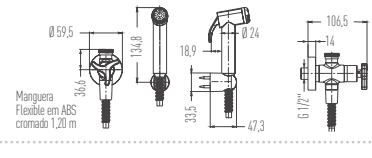


MEZCLADOR PARA BIDET




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC CON ACABADO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Dimensionales: 00503306 e 00503406, consultar www.docolgriferias.com

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **GRIFOS TRIO**

Funcionalidad y versatilidad.

- Aplicables en lavatorios, tanques, máquinas y jardines.
- Manija en forma de cruceta proporciona mayor precisión y firmeza a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Sistema de descarga rotativa: proporciona un sellado perfecto y facilidad en la reglaje del caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 2,8 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



Grifo Lavatorio 1193
1/2" **00534706**



Grifo Tanque/Máquina 1134
1/2" y 3/4" **00534506**




Grifo Jardín 1130
1/2" y 3/4" **00534406**





Grifo Largo 1158
1/2" y 3/4" **00534606**

GRIFO LAVATORIO 1193 1/2"




GRIFO TANQUE/MÁQUINA 1134 1/2" Y 3/4"






GRIGFO JARDIM 1130 1/2" Y 3/4"



GRIFO LARGO 1158 1/2" Y 3/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm



PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED®

Membro

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED® DOCOLGRIFERÍAS

Fabricar productos que ayudan en el uso racional del agua siempre fue el compromiso de Docol. Por eso, es natural que la marca tenga productos desarrollados para atender los requisitos de la Certificación LEED® (leadership in energy and environmental Design), reconocida como la principal certificación de construcción sustentable.

Los productos que son equipados con aireadores o limitadores de caudal constante poseen una eficiencia en el ahorro de agua, sin perjudicar el confort del usuario.

Los productos para la Certificación LEED® tienen la garantía de proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

LEED® MARCA REGISTRADA DE GREEN BUILDING COUNCIL (GBC - US), RESPONSABLE POR LA CERTIFICACIÓN "OBRAS VERDES".

LÍNEA **TRIPLUS**



Diseño contemporáneo y atemporal.

- Formas sencillas que combinan con cualquier ambiente.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido por la línea de base - LEED® 2009.
- Combina con los más variados ambientes.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo con descarga liviana y sellado perfecto.
- Manija en forma de cruceta proporciona mayor firmeza y precisión a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- El aireador en potrado, aparte de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Funcionamiento perfecto de: 1 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos el uso de presiones mayores de 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS MALTA DE LA PÁG. 65.



Mezclador de Mesa para Lavatorio Pico Alto 5 LPM
00605406




Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto 5 LPM
00605306




Mezclador de Pared para Lavatorio 5 LPM
00605606


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO 5 LPM



GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO 5 LPM



MEZCLADOR DE PARED PARA LAVATORIO 5 LPM

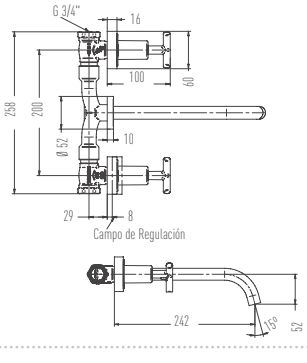

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

Mezcladores viene acompañado con la válvula de salida de gua de alto caudal.

LPM = litros por minuto.



COMPLEMENTOS

DISEÑO Y DURABILIDAD SON CARACTERÍSTICOS DE TODOS LOS PRODUCTOS DOCOLGRIFERÍAS. LOS COMPLEMENTOS FUERON FABRICADOS PARA PROPORCIONAR BIENESTAR Y FUNCIONALIDAD CON LA MÁS ALTA COMODIDAD E HIGIENE.

PICOS PARA TINA

Además de seren funcionales, los picos para tina Docol ofrecen una decoración sofisticada con alto patrón en los detalles.

- El llenado de la tina a través de los picos Docol, respeta el patrón de instalación internacional.
- Instalación individual, permite el uso en las diversas situaciones de acabado.
- Acabado con alta resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Seguridad contra la contaminación de la red de agua.
- Facilidad en la limpieza y mantenimiento.

USE LOS PICOS CON ACABADOS DOCOLARTE PARA COMPLETAR LOS MEZCLADORES DE TINA.



Pico para Tina de pared
08700106 | **08700125**
Cromado | Dorado

PICO PARA TINA DE PARED




Pico para Tina de Pared*
Lineas Square, Square Cross y Adhara
00205806


PICO PARA TINA DE PARED
LINEAS SQUARE, SQUARE CROSS Y ADHARA




Pico para Tina de Mesa*
08700006 | **08700025**
Cromado | Dorado

PICO PARA TINA DE MESA







Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Posee guía de caudal.


PICOS PARA TINA

EJEMPLO PARA COMPLETAR UN MEZCLADOR PARA TINA*



Pico para Tina de Pared**
Líneas Square, Square Cross y Adhara
00205806

1. Defina cual es el pico que va a combinar con los grifos instalados en el baño.



Acabado para Registro DocolBase 3/4¨
00436606

2. Elija dos acabados para el registro Docolbase con tamaño de 3/4¨..




Mezclador para Tina


3. Solución completa de Mezclador para tina.

Opciones de Instalación – Pico de Pared

Instalación del pico alineada con los registros en la pared

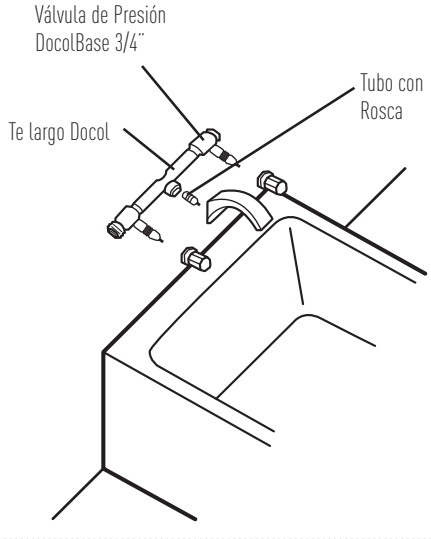


Instalación del pico desalineado con los registros en la pared

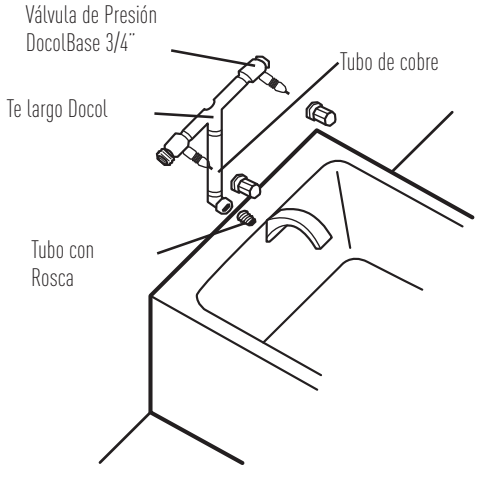


Opciones de Instalación – Pico de Mesa

Instalación del pico y registros en la mesa

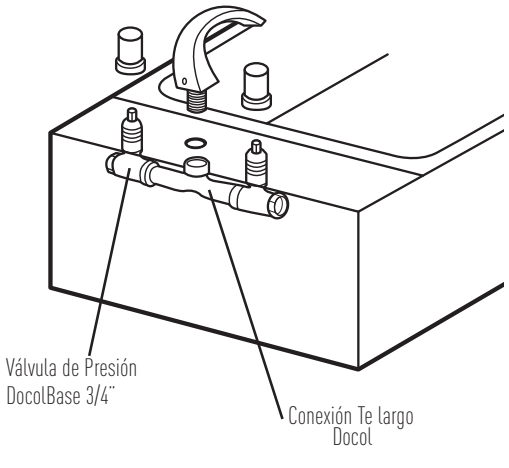


Instalación del pico en la mesa y registros en la pared

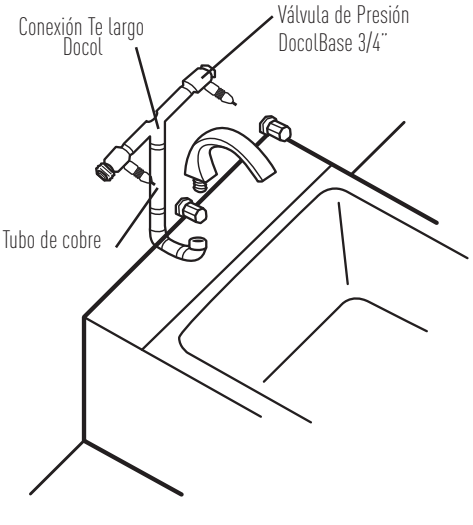

* Piezas vendidas separadamente. ** Posee guía de caudal.

BARRAS DE APOYO

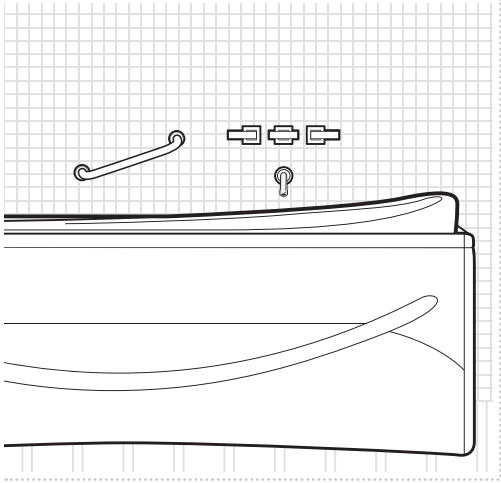

- Fueron desarrolladas para ofrecer funcionalidad, bienestar, movilidad y autonomía y proporcionar más confort y seguridad al ambiente.
- Ideales para ambientes de accesibilidad.
- Instalación individual, permite el uso en los más variados proyectos.
- Acabado con alta resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Las barras de apoyo deben ser instaladas en las paredes más cerca de la tina, para facilitar la entrada y la salida con más confort y seguridad. Estas también pueden ser aplicadas cerca a inodoros, bidets o dentro de las mamparas de la ducha.



USE TAMBIÉN CON LOS PRODUCTOS BENEFIT DE LA PÁG. 163.



Barras de Apoyo 350


25280006 Cromado | **25280025** Dorado




Barras de Apoyo 210

00058106

BARRAS DE APOYO 350

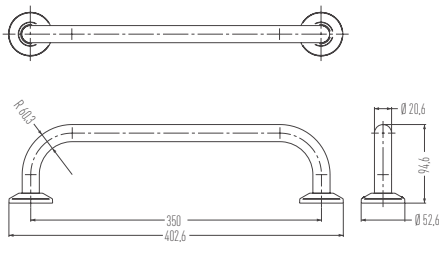

BARRAS DE APOYO 210



Ø - Diámetro | R - Rosca Métrica | Medidas en mm



RESIDENCIALFLEX

GIRAR O APRETAR. BASTA ELEGIR PARA PODER AHORRAR.

TECNOLOGÍA, AHORRO Y CONFORT. DOCOL PRESENTA

UNA INNOVACIÓN MÁS PARA LOS BAÑOS RESIDENCIALES,

LA **PRIMERA LÍNEA DE GRIFERÍAS CON DOS FUNCIONES**

DE ACCIONAMIENTO EN UN ÚNICO PRODUCTO.

LA ÚNICA EN EL MUNDO CON DOBLE ACCIONAMIENTO:

AUTOMÁTICO O MANUAL.




RESIDENCIALFLEX

RESIDENCIALFLEX ES UNA CREACIÓN MÁS DE DOCOL, QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL USO DOMÉSTICO. LOS PRODUCTOS CUENTAN CON EL EXCLUSIVO SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DOCOLFLEX®, Y SE PUEDEN ABRIR DE FORMA ROTATIVA O AUTOMÁTICAMENTE.

EXCLUSIVO SISTEMA DOCOLFLEX®

La primera y única línea de grifos y mezcladores con dos tipos de accionamiento.

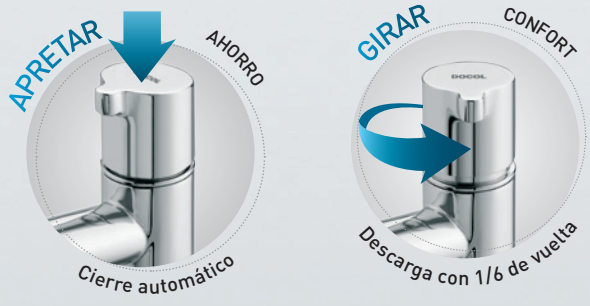

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometido a pruebas para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías llegan adquirir texturas uniformes.

Son necesarias las dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.



ANILLO DE GOMA

Sellado perfecto del producto a la mesa o mueble, lo que evita las fugas.



AIERADOR



Mezcla aire y agua, ofrece más confort en el chorro. Evita las salpicaduras en la bacha y desperdicio de agua.

Acompaña dos aireadores: uno de caudal contínuo para locales de baja presión, ya instalado en el producto, y el otro de ahorro de caudal constante de 5 l/min, para locales con alta presión

VÁLVULA DE RETENCIÓN*

Dispositivo de seguridad que muestra el desagüe en sentido opuesto, para evitar el reflujo.

* Acompaña los Mezcladores

*Prueba de neblina Salina - 200 horas.

LÍNEA **BLEND FLEX**



- Exclusivo Sistema DocolFlex® Único en el mundo con dos tipos de accionamiento : cierre automático y accionamiento convencional con 1/6 de vuelta.
- Flexibilidad en la instalación: sus volantes permiten la instalación en diferentes posiciones en la bancada.
- El aireador, además de garantizar ahorro de agua, evita respingos y proporciona confort para las manos.
- Acompaña válvula de retención: dispositivo de seguridad que inhibe el chorreo del agua en sentido contrario, evitando flujo cruzado del agua.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y fuerte a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento excelente en baja y alta presión : 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura del agua: hasta 70°C.



Mezclador para Lavabo de Mesa Blend Flex
00696306



Grifo para Lavabo de Mesa
00696406



Ducha Higiénica con Llave y Derivación con Gatillo
00696906




Grifo para Lavabo de Mesa Pico alto
00696606




Acabado para Docol Base ¾"
00696706


DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y DERIVACIÓN CON GATILLO




ACABADO PARA DOCOL BASE 1.1/2"




ACABADO PARA DOCOL BASE ¾"




MEZCLADOR PARA LAVABO DE MESA

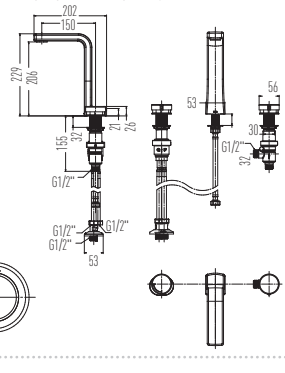

GRIFO PARA LAVABO DE MESA

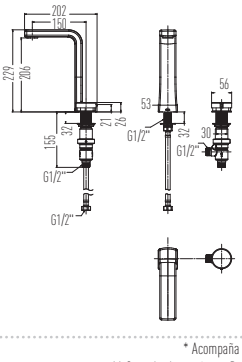

GRIFO PARA LAVABO DE MESA BICA ALTA

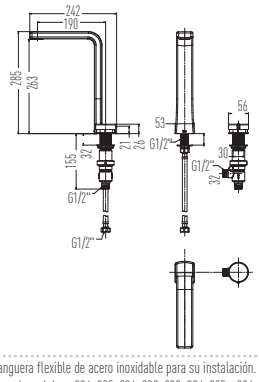

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Acompaña manguera flexible de acero inoxidable para su instalación.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **LÓGGICA FLEX**



Primero y único con dos tipos de accionamiento.


- La línea Lóggica que trae versatilidad para todos los ambientes ahora en la versión ResidencialFlex. La tecnología DocolFlex es un desarrollo exclusivo más de la Docol que se adapta a las necesidades del uso doméstico aliado al uso racional de agua.
- Exclusivo Sistema DocolFlex® Único en el mundo con dos tipos de accionamiento: cierre automático y accionamiento convencional con 1/6 de vuelta.
- El aireador embutido, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar respingos, deja el visual de la bica más clean.
- Bica alargada con ángulo de 90°: proporciona mayor área de uso entre la bancada y la salida de agua. Ideal para cubicas de apoyo profundas, posibilita un perfecto posicionamiento de las manos abajo del chorro.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento excelente en baja y alta presión : 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura del agua: Hasta 70°C

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo para Lavabo de Mesa Pico alto Lóggica Flex
00666006

GRIFO PARA LAVABO DE MESA BICA ALTA



Ø - Diameter | G - 1/2" | G - 3/4" | Measurements in mm

* It comes with stainless steel flexibles for installation.
** See the Docol valves on pages 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 and 236.

GENIUS FLEX



Primero y único con dos tipos de accionamiento.

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: con dos tipos de accionamiento, cierre automático y accionamiento 1/6 de vuelta.
- Funcionalidad, ahorro y confort con un único producto.
- Durabilidad: soporta más de 200 mil ciclos de accionamiento, mayor vida útil del producto.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acompaña dos aireadores: uno de caudal contínuo para locales de baja presión, ya instalado en el producto, y el otro de ahorro de caudal constante de 5 l/min, para locales con alta presión.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Mezclador incorporado al producto: reglaje de temperatura a través de la palanca lateral.*
- Acompaña válvula de retención: dispositivo de seguridad que muestra el desagüe en sentido opuesto a fin de evitar el reflujo.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.



Grifo de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00624106



Grifo de Mesa para Lavatorio
00622006




Mezclador de Mesa para Lavatorio*
00625906




Acabado para Registro DocolBase**
1/2¨, 3/4¨ y 1¨ **00626106**


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO

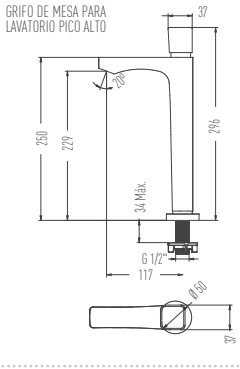


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO*

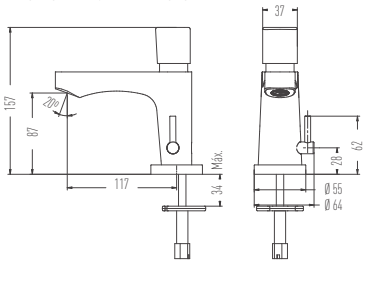

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

* Acompaña manguera flexible de acero inoxidable para su instalación.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

OÁSIS FLEX



Primero y único con dos tipos de accionamiento.

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: con dos tipos de accionamiento, cierre automático y accionamiento 1/6 de vuelta.
- Funcionalidad, ahorro y confort con un único producto.
- Durabilidad: soporta más de 200 mil ciclos de accionamiento, mayor vida útil del producto.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acompaña dos aireadores: uno de caudal contínuo para locales de baja presión, ya instalado en el producto, y el otro es de ahorro de caudal constante de 5 l/min, para locales con alta presión.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Mezclador incorporado al producto: reglaje de temperatura a través de la palanca lateral.*
- Acompaña válvula de retención: dispositivo de seguridad que muestra el desagüe en sentido opuesto a fin de evitar el reflujo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Grifo de Mesa para Lavatorio con Prolongador
00555006



Grifo de Mesa para Lavatorio
00527106



Mezclador de Mesa para Lavatorio*
00536206




Acabado para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" y 1" **00538606**




Mezclador de Mesa para Lavatorio con Prolongador*
00555106


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO CON PROLONGADOR




GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO CON PROLONGADOR*



MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Acompaña manguera flexible de acero inoxidable para su instalación.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

COMFORT FLEX



Primero y único con dos tipos de accionamiento.

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: con dos tipos de accionamiento, cierre automático y accionamiento 1/6 de vuelta.
- Funcionalidad, economía y confort con un único producto.
- Durabilidad: soporta más de 200 mil ciclos de accionamiento, mayor vida útil del producto.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acompaña dos aireadores: uno de caudal contínuo para locales de baja presión, ya instalado en el producto, y el otro de ahorro de caudal constante de 5 l/min, para locales con alta presión.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Mezclador incorporado al producto: regglaje de temperatura a través de la palanca lateral.*
- Acompaña válvula de retención: dispositivo de seguridad que muestra el desagüe en sentido opuesto a fin de evitar el reflujo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS SINGLE DE LA PÁG. 66.



Mezclador de Mesa para Lavatorio*
00626006




Grifo de Mesa para Lavatorio
00622106




Acabado para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" y 1" **00626206**


MEZCLADOR DE MESA PARA LAVATORIO*

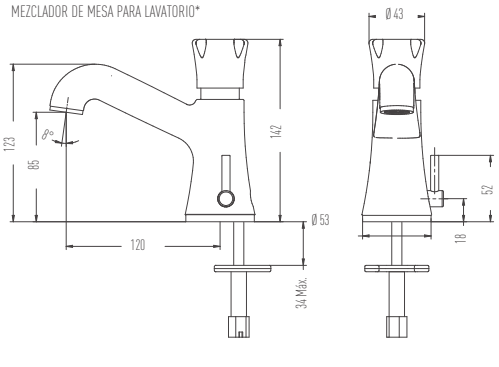

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO

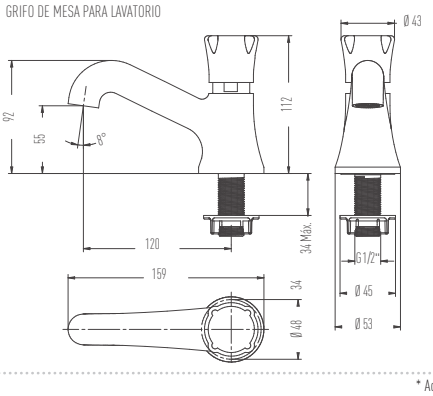

ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Acompaña manguera flexible de acero inoxidable para su instalación.
** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.



DOCOLACCESORIOS

UN AMBIENTE PARA ESTAR ORGANIZADO, DEBE SER PRÁCTICO

SIN OMITIR LA BELLEZA. LOS **ACCESORIOS DOCOL** SON PERFECTOS

A LA HORA DE PROPONER UNA ESTÉTICA INTEGRADA CON EL AMBIENTE,

DANDO PRIORIDAD AL CONFORT Y A LA HIGIENE DIARIA. FÁCILES DE INSTALAR,

SEGUROS Y DE ALTA DURABILIDAD, PROMUEVEN EL BIENESTAR DE SU DÍA A DÍA.

LOS TOALLEROS, JABONERAS, PAPELERAS, PERCHEROS Y REPISAS FUERON

DISEÑADOS PARA COMBINAR CON LAS MÁS VARIADAS FORMAS GRIFERÍAS DOCOL.



DOCOLARTE

EL REFINAMIENTO Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS DE ALTO LUJO PARA GUSTOS VARIADOS Y EXIGENTES. PERFECTO PARA LOS ESTILOS Y AMBIENTES MÁS DISTINGUIDOS.



LÍNEAS DE ACCESORIOS EXCLUSIVOS QUE COMBINAN PERFECTAMENTE CON LAS GRIFERÍAS

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad.

Los componentes son seleccionados y sometidos a pruebas para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías llegan adquirir texturas uniformes. Son necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.




SQUARE



PRIME



ARABELLA

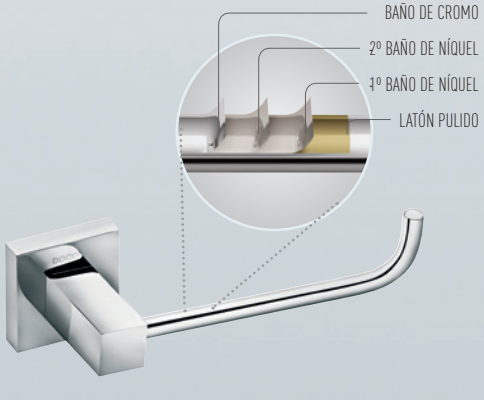

*Prueba de neblina Salina - 200 horas.

LÍNEA **BOSSANOVA**

TRAZOS ORGÁNICOS EN UNA LÍNEA ELEGANTE Y CONTEMPORÁNEA.



Jabonera Pared
00657706



Repisa
00657206




Toallero de Rostro
00657306



Toallero de Barra
00657406




Perchero
00657806

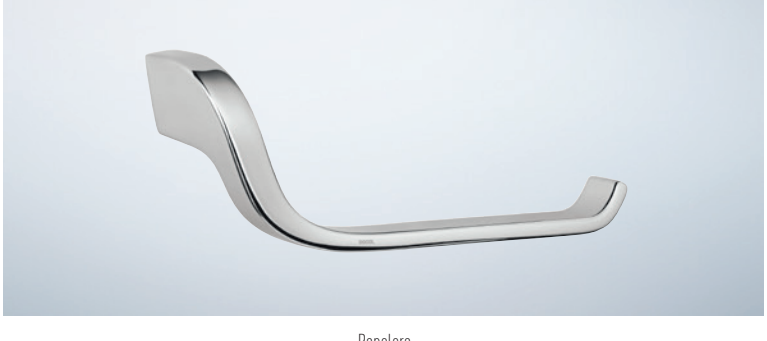


Papelera
00657606


REPISA




TOALLERO DE ROSTRO




TOALLERO DE BARRA




PAPELERA



JABONERA PARED



PERCHERO



q - Cuadrado | Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **ARABELLA**

EL CLÁSICO EN ARMONÍA CON SU TIEMPO.



Repisa Acrílica
00536506 Cromado | **00536543** Dorado-PVD



Toalleros de Barra
00536706 Cromado | **00536743** Dorado-PVD



Toallero de Rostro
00537106 Cromado | **00537143** Dorado-PVD



Jabonera Acrílica de Pared
00536606 Cromado | **00536643** Dorado-PVD



Toallero de Argolla
00537206 Cromado | **00537243** Dorado-PVD




Papelera
00536806 Cromado | **00536843** Dorado-PVD




Perchero
00536906 Cromado | **00536943** Dorado-PVD


REPISA ACRÍLICA

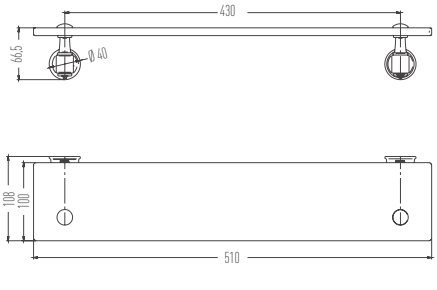


TOALLEROS DE BARRA

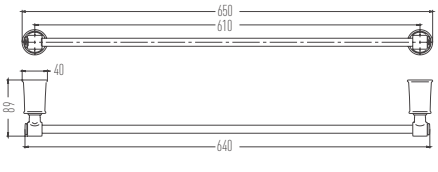


TOALLERO DE ROSTRO




JABONERA ACRÍLICA DE PARED




TOALLERO DE ARGOLLA



PAPELERA



PERCHERO




Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **SQUARE**


GEOMÉTRICA Y EQUILIBRADA, SU COMPOSICIÓN ES FUNCIONAL Y CONTEMPORÁNEA



Toallero de Barra Doble
00641806

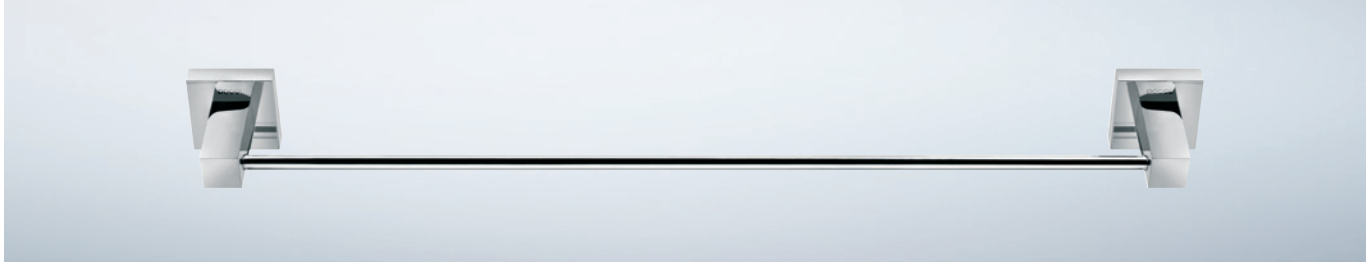

Toallero de Barra
00387706

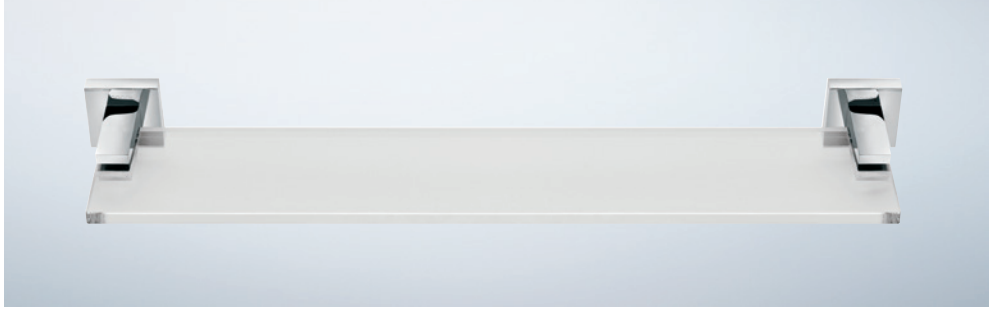

Repisa Acrílica
00388206




Papelera
00388506



Toallero de Rostro
00388406




Jabonera Acrílica de Pared
00387906

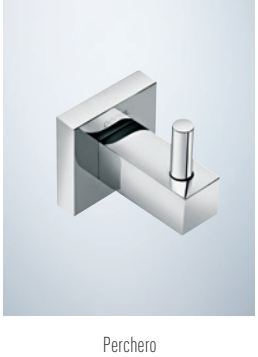


Perchero
00388306


REPISA ACRÍLICA




TOALLERO DE ROSTRO




TOALLERO DE BARRA DOBLE

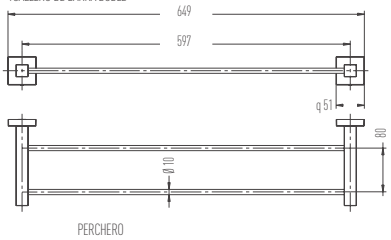


PERCHERO




TOALLERO DE BARRA

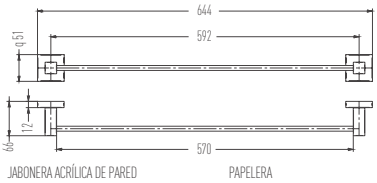

JABONERA ACRÍLICA DE PARED



PAPELERA




q - Cuadrado | Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **PRIME**


LAS LÍNEAS CUADRADAS MÁS MODERNAS DEL MERCADO.



Repisa Acrílica
00542206

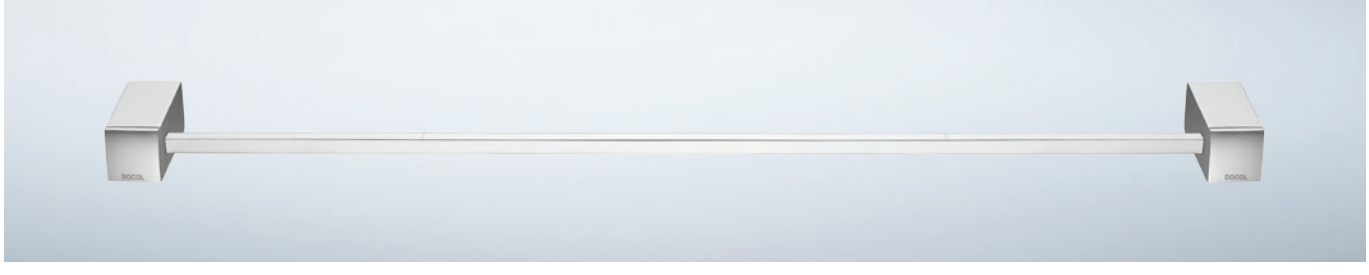

Toallero de Barra
00541806

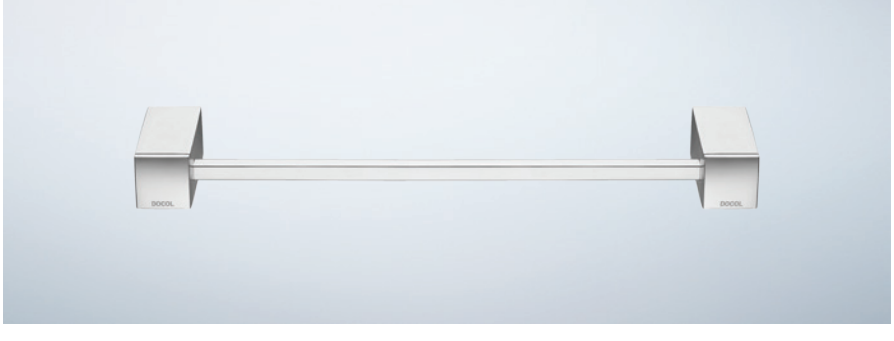

Toallero de Rostro
00541906



Jabonera Acrílica de Pared
00542106




Papelera
00542306




Perchero
00542406


REPISA ACRÍLICA

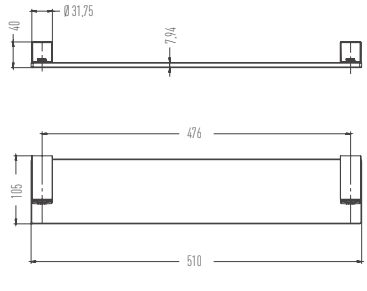


TOALLERO DE BARRA

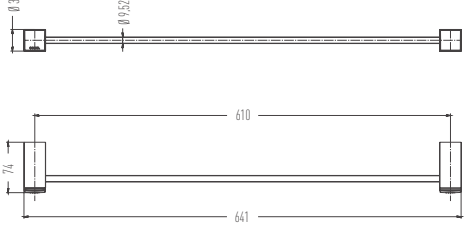

TOALLERO DE ROSTRO




JABONERA ACRÍLICA DE PARED



PAPELERA

PERCHERO




Ø - Diámetro | Medidas en mm



DOCOLLUJO

EL REFINAMIENTO Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS DE ALTO LUJO PARA GUSTOS VARIADOS Y EXIGENTES. PERFECTO PARA LOS ESTILOS Y AMBIENTES MÁS DISTINGUIDOS.

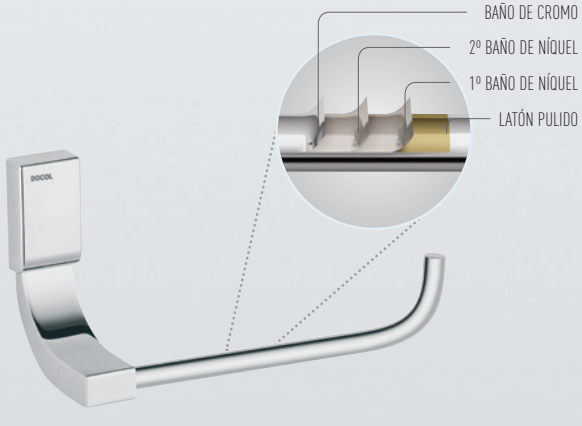

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad.

Los componentes son seleccionados y sometidos a prueba para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías llegan adquirir texturas uniformes.

Son necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones.

Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.

LÍNEAS DE ACCESORIOS QUE COMBINAN PERFECTAMENTE CON LAS GRIFERÍAS DE LAS LÍNEAS LUJO Y ESPECIAL.



TOP



MALTA



SINGLE



HOTEL

*Prueba de neblina Salina – 200 horas.

DOCOLACCESSORIOS | **DOCOL**LUJO

LÍNEA **TOP**

DISEÑO ELEGANTE DE FORMAS CUADRADAS.

- Fáciles de instalar y no dejan los tornillos aparentes, dejando el producto más clean y evitando la acumulación de suciedad.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Disponibles en kits compuestos por: toallero de argolla, toallero de barra, perchero, papelera y jabonera.



Toallero de Rostro
00607306



Toallero de Barra
00533706



Jabonera Acrílica de Pared
00533806



Papelera
00534206



Toallero de Barra Doble
00641706



Perchero
00534306




Toallero de argolla
00534106



Repisa Acrílica
00533906



Kit completo
00552906

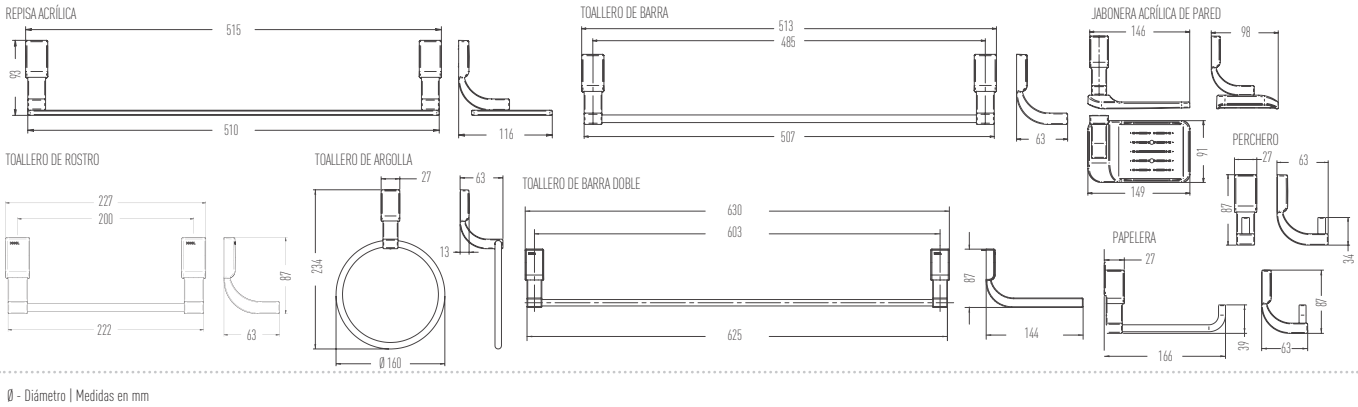


Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **TOP COLORS**

LOS OPUESTOS QUE SE ATRAEN.

- Fáciles de instalar y no dejan los tornillos aparentes, haciendo el producto más clean y evitando la acumulación de suciedad.
- Acabado con pintura termofija: resistencia a la luz y rayos UV, conserva el color y el acabado del producto.

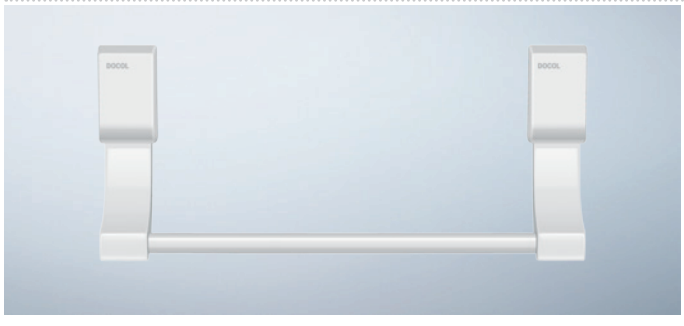

Toallero de Rostro White



Toallero de Rostro Black
00607309



Toallero Argolla White
00534126



Toallero Argolla Black
00534109



Perchero White
00534326



Papelera White
00534226




Perchero Black
00534309




Papelera Black
00534209


TOALLERO DE ROSTRO

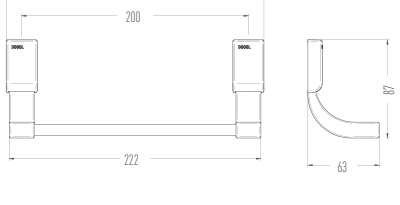


TOALLERO ARGOLLA



PERCHERO



PAPELERA

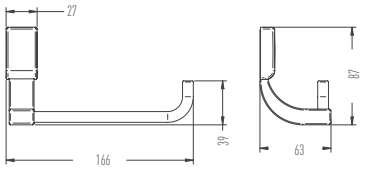

Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **MALTA**

EL ENCANTO DISCRETO PARA QUIEN BUSCA CALIDAD.

- Fáciles de instalar y no dejan los tornillos aparentes, haciendo el producto más clean y evitando la acumulación de suciedad.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Disponible en kit compuesto por: toallero de argolla, toallero de barra, perchero, papelera y jabonera.




Repisa Acrílica
00435106



Jabonera de Pared
00435206




Toallero de Argolla
00435506

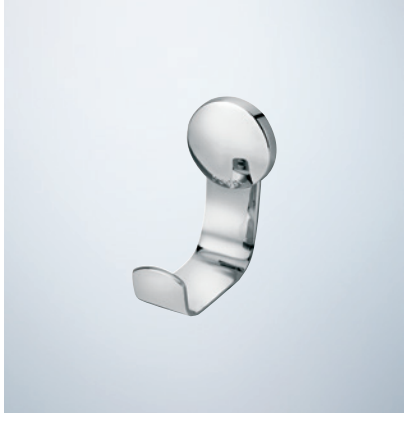

Perchero
00434906



Papelera
00435006

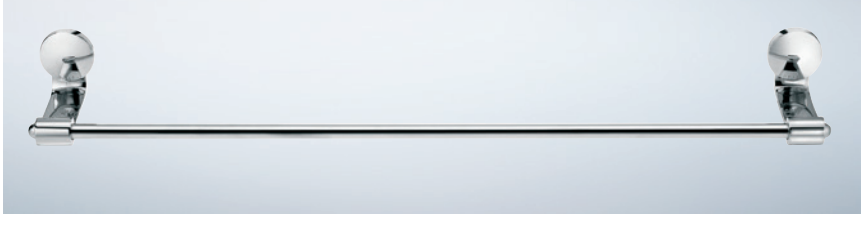


Toallero de Barra
00435406




Kit Completo
00438506


JABONERA DE PARED




REPISA ACRÍLICA

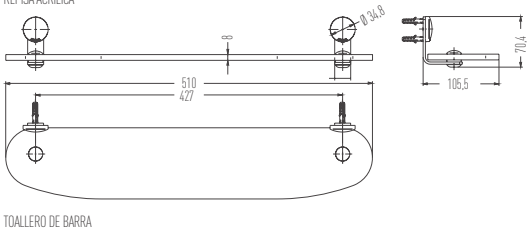


TOALLERO DE ARGOLLA




PAPELERA



TOALLERO DE BARRA



PERCHERO



Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **SINGLE**

VERSATILIDAD CON ÓPTIMA CALIDAD.

- Fáciles de instalar y no dejan los tornillos aparentes, haciendo el producto más clean y evitando la acumulación de suciedad.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Disponible en kit compuesto por: toallero de argolla, toallero de barra, perchero, papelera y jabonera.



Repisa Acrílica
00219806



Jabonera de Pared
00158606



Toallero de Argolla
00158006



Perchero
00158206



Papelera
00158306




Toallero de Barra
00158106




Kit Completo
00183106


JABONERA DE PARED




REPISA ACRÍLICA

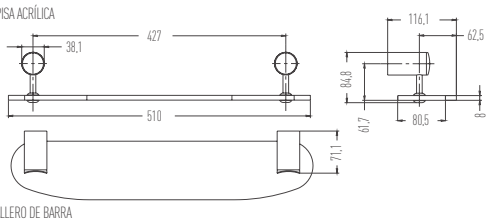


TOALLERO DE ARGOLLA




PAPELERA



TOALLERO DE BARRA

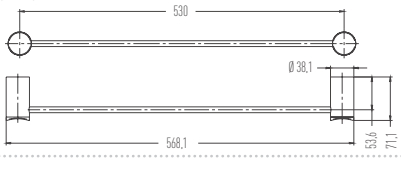

PERCHERO



Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **HOTEL**

SOLUCIONES QUE AMPLÍAN EL ESPACIO ÚTIL DEL BAÑO.

- Fácil instalación y perfecta alineación.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- El toallero con barra también puede ser usado en baños residenciales, eso permite mayor aprovechamiento de espacio del ambiente.



Papelera
00158306



Toallero con Barra
00172906



Papelera Doble
00218206



Barra de Apoyo 350
25280006 Chrome | **25280025** Dorado



Asiento Plegable para Baño
00490626




Perchero
00158206



Perchero Doble
00218306



Barra de Apoyo 210
00058106

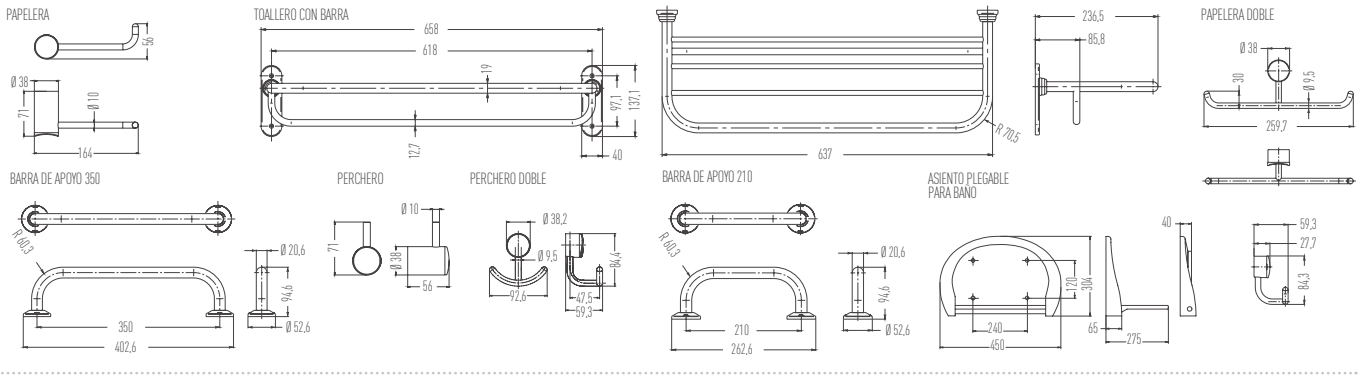

Ø - Diámetro | R - Rosca Métrica | Medidas en mm



DOCOLMONOCOMANDO

LOS MONOCOMANDOS PARA LAVATORIO DOCOL

CUENTAN CON LA UNIÓN ENTRE LA TECNOLOGÍA, FUNCIONALIDAD Y DISEÑO.

PRÁCTICOS, PERMITEN EL AJUSTE DE TEMPERATURA E INTENSIDAD DEL CHORRO

CON SOLAMENTE UNA MANO, DE MANERA SENCILLA E INTUITIVA,

USANDO UNA SOLA PALANCA. OFRECEN UN ÓPTIMO CAUDAL,

A BAJA Y ALTA PRESIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON DISPOSITIVOS QUE PERMITEN EL

AHORRO DE AGUA, MANTENIENDO EL CONFORT Y LA FUNCIONALIDAD.



DOCOLMONOCOMANDO


CON UN SENCILLO COMANDO, EL USUARIO CONTROLA EL CAUDAL Y MEZCLA AGUA CALIENTE Y FRÍA CON RAPIDEZ, CONFORT Y ALTA FACILIDAD.

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a prueba para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías llegan adquirir texturas uniformes.

Son necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones.

Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.

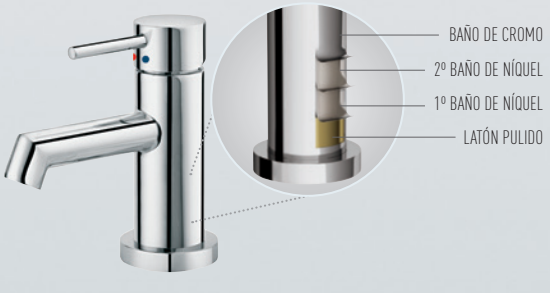

AIREADOR

Pensando siempre en la sustentabilidad y en el uso racional del agua, los productos DOCOL fueron desarrollados con aireadores que proporcionan ahorro en el consumo de agua.

Siendo indispensable para un ambiente sustentable, el aireador, introduce burbujas de aire en el flujo y crea un chorro más voluminoso, evitando la salpicadura en la bacha, ofreciendo más confort al usuario y desperdicio de agua.



ÓPTIMO CAUDAL EN CUALQUIER PRESIÓN HIDRÁULICA

PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA	kgf/cm²	psi
Monocomando Lavatorio	0,2	2,84
Monocomando ducha 3/4" (alto caudal)	0,2	2,84
Monocomando ducha 1/2"	0,4	7,11
Monocomando tina y ducha	0,5	7,11



VÁLVULA DE DESAGÜE DE ALTO CAUDAL

*Prueba de neblina Salina – 200 horas.

LÍNEA **ASTOR**



- Pico alargado: Por la extensión del pico, el grifo posee mayor área de uso entre la mesada y la salida de agua, proporcionando confort en el uso.
- Confort y funcionalidad: con un solo comando, el usuario ajusta el flujo y la temperatura del agua.
- Manija en palanca proporciona levedad en la apertura y cierre.
- El aireador, además de garantizar ahorra de agua, evita respingos y proporciona confort para las manos.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto de 0,2 a 4 kgf/cm² o 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍA EN LA PÁG. 35.



Mezclador Monocomando para Lavabo de Mesa Pico alto
00664706



Mezclador Monomando para Lavabo de Mesa
00664406



Acabado Monomando para Ducha Alta Presión/
Baja Presión ¾ Alto Flujo **00666306**

Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP
Alto Caudal 3/4" pág. 80 **00330406**



Acabado Monomando para Bañera y Ducha
00666406


Use la Base Mezclador Monocomando
para Tina y Ducha 1/2"
pág. 81 **00237300**




Acabado Monomando para
Ducha ½ y Ducha Higiénica
00666606

Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha o Tina 1/2" y 3/4" pág. page 90 **00545800**
Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" pág. 89 **00545900**


MEZCLADOR MONOMANDO PARA LAVABO DE MESA




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA LAVABO DE MESA BICA ALTA




ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 3/4"



ACABADO MONOMANDO PARA DUCHA ALTA PRESIÓN/
BAJA PRESIÓN ¾ ALTO FLUJO



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2"
O DUCHA HIGIÉNICA



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - rosca Métrica | Medidas en mm

LÍNEA **MONOCOMANDO EPIC**



Equilibrio perfecto en un diseño creado por las formas de la naturaleza.

- La línea Epic posee una identidad estética única, su diseño exclusivo con silueta orgánica valoriza el perfecto equilibrio.
- Mayor confort y funcionalidad: en un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona una mayor suavidad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador, además de asegurar ahorro de agua, evita las salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 22.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00634606



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio
00634306



Acabado Monocomando para Tina y Ducha
00635906

Use la Base Mezclador Monocomando
para Tina y Ducha 1/2" pág. 81 **00237300**



Acabado Monocomando para Ducha AP/BP 3/4" – Alto Caudal
00636706


Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" pág. 80 **00330406**




Acabado Monocomando para Ducha 1/2" o Ducha Higiénica
00635706

Para Ducha use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha o Tina 1/2" y 3/4" pág. 80 **00545800**
Para Ducha Higiénica use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" y 3/4" pág. 81 **00545900**


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA

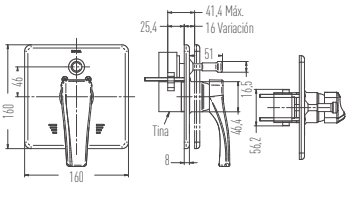

ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP 3/4" ALTO CAUDAL



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2" O DUCHA HIGIÉNICA



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **PRIORI**



Diseño moderno y exclusivo.

- Plena armonía entre la manija y el pico, asegurada por el equilibrio por la perfección de las formas cuadradas.
- Mayor confort y funcionalidad: en un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca que proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- El exclusivo aireador angular empotrado, dirige el caudal del agua perfectamente hacia el centro de la bacha, confort para las manos, evita salpicaduras y desperdicio de agua.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite un ajuste del caudal y de la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 24.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00532906



Mezclador Monocomando para Lavatorio de Mesa
00493506



Mezclador para Ducha
00596906



Mezclador para Ducha y Tina
00597106



Mezclador Monocomando para Bidet
00530106



Acabado para Registro DocolBase 1/2˝, 3/4˝ y 1˝ **00551406**
1 1/2˝ y 1 1/4˝ **00551506**



Acabado Monocomando para Tina y Ducha
00529706

Use la Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha 1/2˝
pág. 81 **00237300**

AJUSTE DEL SISTEMA



Ajuste del caudal máximo

AJUSTE DEL SISTEMA



Ajuste de la temperatura máxima



Acabado Monocomando para Ducha Higiénica
00503106

Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2˝
pág. 81 **00545900**



Acabado Monocomando para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4˝
00529806


Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4˝
pág. 80 **00330406**




Acabado Monocomando para Ducha 1/2˝
00529606

Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha o Tina 1/2˝ y 3/4˝
pág. page 90 **00545800**


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA BIDET




ACABADO MONOCOMANDO PARA D C A 1 2




ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA D C A




ACABADO MONOCOMANDO PARA D C A AP BP ALTO CA DAL 3 4




ACABADO MONOCOMANDO PARA D C A IGI NICA



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 2 3 4 1



ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1 2 1 1 4



Ø - Diámetro | G - 1/2˝ | G - 3/4˝ | Medidas en mm

Dimensionales: 00596906 e 00597106, consultar www.docolgriferias.com

LÍNEA **KIRA**



Asimetría arrojada en un concepto original y actual.

- Diseño sofisticado y único, proporcionado por la asimetría entre el manija y el pico.
- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca que proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 23.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00599606



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio
00598306



Acabado Monocomando
para Tina y Ducha **00601906**

Use la Base Mezclador Monocomando
para Tina y Ducha 1/2" pág. 81 **00237300**



Acabado Monocomando
para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" **00601606**


Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" pág. 80 **00330406**




Acabado Monocomando
para Ducha 1/2" ou Ducha Higiénica **00602106**

Para Ducha use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha o Tina 1/2" y 3/4" pág. 80 **00545800**
Para Ducha Higiénica use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" y 3/4" pág. 81 **00545900**


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO




MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP ALTO CAUDAL 3/4"



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2" OU DUCHA HIGIÉNICA



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **MONET**



Modernidad y tecnología aplicadas al diseño contemporáneo.

- Formas sencillas y originales que proporcionan equilibrio al ambiente.
- Mayor confort y funcionalidad: en un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00417406



Mezclador Monocomando de Mesa con Prolongador para Lavatorio*
00432206



Mezclador para Ducha
00597006



Mezclador para Ducha y Tina
00597206



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio
00418606



Acabado para Registro DocolBase
1/2¨, 3/4¨ y 1¨ **00421506** 1 1/2¨ y 1 1/4 **00421706**



Acabado Monocomando para Ducha 1/2¨ o Ducha Higiénica **00440306**

Para Ducha use la Base Mezclador Monocomando para Ducha o Tina 1/2¨ y 3/4¨ pág. page 90 **00545800**

Para Ducha Higiénica la Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2¨ pág. 81 **00545900**



Acabado Monocomando para Ducha AP/BP 3/4¨ **00421606**

Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4¨ pág. 80 **00330406**



Acabado Monocomando para Tina y Ducha **00457406**


Use la Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha 1/2¨ pág. 81 **00237300**

AJUSTE DEL SISTEMA




Ajuste de la temperatura máxima

AJUSTE DEL SISTEMA




Ajuste del caudal máximo


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4




MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA CON PROLONGADOR PARA LAVATORIO




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2" O DUCHA HIGIÉNICA



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP 3/4"



ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas em mm

Dimensionales: 00597006 e 00597206, consultar www.docolgriferias.com

* Prolongador no es vendido separadamente.

LÍNEA **NEXUS**



Diseño exclusivo.

- Mayor confort y funcionalidad: en un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

LANZAMIENTO



Mezclador Monocomando para Lavabo Mesa Pico alto **00668906**



Mezclador Monocomando para Bidet **00510606**



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio **00494506**



Mezclador para Ducha **00572106**



Mezclador para Ducha y Tina **00572206**



Acabado para Registro DocolBase 1/2", 3/4" y 1" **00501406** 1/2" y 3/4" **00501506**



Acabado Monocomando para Ducha 1/2" **00502706**

Use la Base Mezclador Monocomando para Tina o Ducha 1/2" e 3/4" pág. page 90 **00545800**

AJUSTE DEL SISTEMA



Pre Reglaje del Caudal Máximo

AJUSTE DEL SISTEMA



Pre Reglaje de la Temperatura Máxima



Acabado Monocomando para Tina y Ducha **00502806**

Use la Base Mezclador Monocomando para Tina o Ducha 1/2" pág. 81 **00237300**



Acabado Monocomando para Ducha Higiénica 1/2" **00503106**


Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" pág. 81 **00545900**




Acabado Monocomando para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" **00502906**

Use la Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" pág. 80 **00330406**


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACBADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA BIDET

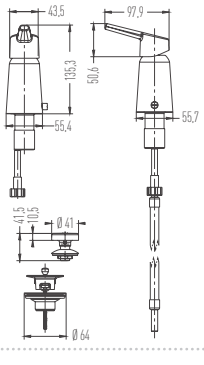


ACABAMDO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2"




ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA

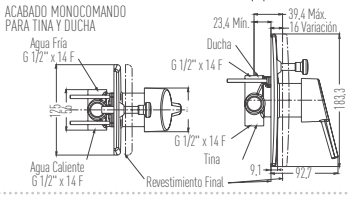

ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP ALTO CAUDAL 3/4"



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA HIGIÉNICA 1/2"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

Dimensionales: 00572106 e 00572206, consultar www.docolgriferias.com

LÍNEA **LÓGGICA**



Versatilidad para todos los ambientes.

- Diseño flexible que viabiliza los más variados proyectos.
- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y al cerrar.
- El aireador empotrado, además de asegurar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras, deja el visual del pico más clean.
- Sistema de reglage con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y de la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍA EN LA PÁG. 35.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto
00574606



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio
00574006



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio 90º
00574706

AJUSTE DEL SISTEMA




Ajuste de la temperatura máxima

AJUSTE DEL SISTEMA




Ajuste del caudal máximo


MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO PICO ALTO



MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO



MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO 90º



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **PRINZ**



Funcionalidad y alta practicidad.

- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca que proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- El aireador, además de asegurar el ahorro de agua, evita las salpicaduras y proporciona confort a las manos.
- Acabado cromado de alta resistência a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da agua: 70 ºc.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio
00616906



Mezclador Monocomando para Bidet
00617006



Acabado para Registro DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00617706** 1 1/2" y 1 1/4" **00617806**



Acabado Monocomando para Ducha 1/2"
o Ducha Higiénica **00617606**

Para Ducha use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha o Tina 1/2" e 3/4" pág. page 90 **00545800**

Para Ducha Higiénica, Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha Higiénica AP/BP 1/2"y 3/4" pág. 81 **00545900**



Acabado Monocomando
para Ducha AP/BP Alto Caudal
3/4" **00617206**


Use la Base Mezclador Monocomando
para Ducha AP/BP Alto Caudal 3/4" pág. 80 **00330406**




Acabado Monocomando para Tina y Ducha
00617306

Use la Base Mezclador Monocomando
para Tina o Ducha 1/2" pág. 81 **00237300**

MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATORIO




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA BIDET




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA 1/2" O DUCHA HIGIÉNICA




ACABADO MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA



ACABADO MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP ALTO CAUDAL 3/4"





Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - rosca Métrica | Medidas en mm




PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED®

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED® DOCOLMONOCOMANDO

Membro

Fabricar productos que ayuden en el uso racional del agua siempre ha sido el compromiso de Docol. Por eso, es natural que la marca tenga algunos de sus productos fabricados para atender los requisitos de la certificación LEED® (leadership in energy and environmental design), reconocida como la principal certificación de la construcción sustentable.

Los productos están equipados con aireadores o restrictores de caudal, que poseen eficiencia en el consumo de agua, sin perjudicar la comodidad del usuario. Los productos para la certificación LEED® tienen la garantía de proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

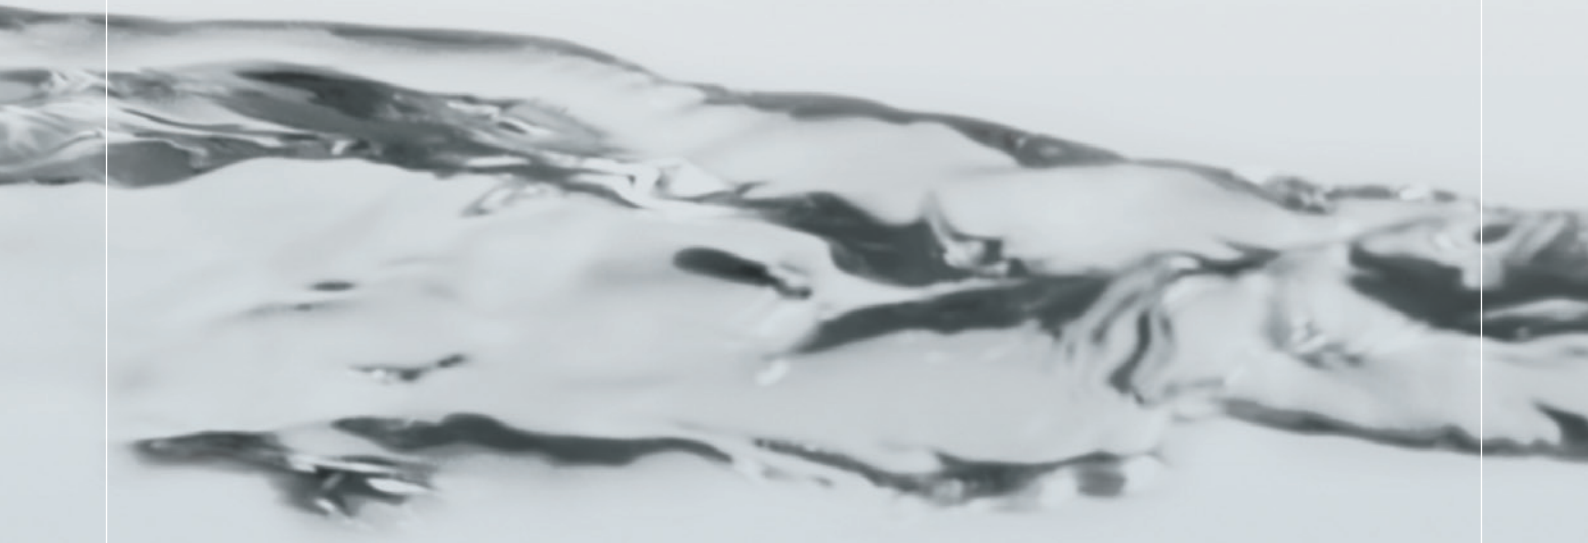

LEED® Marca registrada de Green Building Council (GBC - US), responsable por la certificación"Obras verdes".


LÍNEA **MONET**



Alta eficiencia en el ahorro del agua.

- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido por la línea base - LEED® 2009.
- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y de la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 1 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos el uso de presiones mayores de 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºc.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

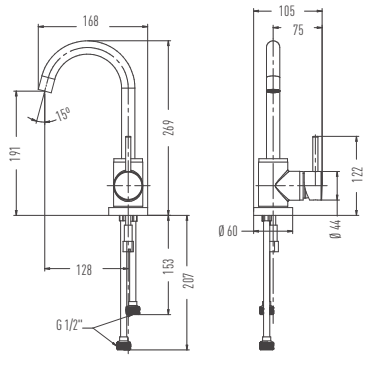



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio Pico Alto 5 lpm
00605106

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

lpm = litros por minuto.


LÍNEA **NEXUS**



Alta eficiencia en el ahorro de agua.

- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido por la línea base - LEED® 2009.
- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija tipo palanca proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Sistema de regglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y de la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 1 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos el uso de presiones mayores de 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºc.

USE LOS ACCESORIOS PRIME DE LA PÁG. 61.

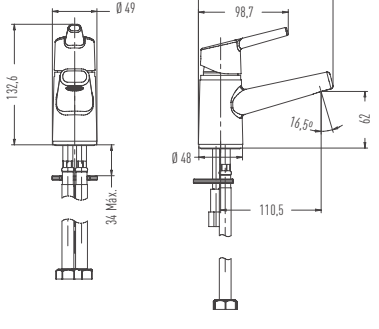



Mezclador Monocomando de Mesa para Lavatorio5 lpm
00604906

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

lpm = litros por minuto.

BASE MONOCOMANDO

Docol ha desarrollado bases de Mezcladores monocomando para ducha, tina y ducha higiénica que aseguran mayor confort a cualquier tipo de presión hidráulica. De esa forma podrás instalar cualquier acabado monocomando de ducha o ducha higiénica Docol, para hacer la combinación perfecta de calidad, tecnología, confort y diseño.

Base Mezclador Monocomando para Ducha o Tina 1/2" y 3/4"

- Funcionamiento a partir de 0,4 kgf/cm² ó 6 psi.
- Mayor ahorro de agua.
- Perfecta para hoteles, edificios y residencias con instalaciones hidráulicas con presión entre 0,4 kgf/cm² y 4 kgf/cm² (6 a 57 psi).
- Con una presión de 0,4 kgf/cm² (6 psi), el caudal máximo de la base es de 13 litros/min. y para 4 kgf/cm² (57 psi), el caudal máximo es de 42 litros/min.
- El cartucho posee exclusivo sistema de reglaje de caudal incorporado al producto, o sea, permite el ajuste del caudal individual del agua caliente y del agua fría.
- Fabricado para medida de tubería de 3/4", posee un adaptador para 1/2" eso hace con que no sea necesario adquirir otros ítems adicionales para su uso, siendo compatible con tuberías de 1/2" y 3/4".
- Compatible con todos los acabados monocomando 1/2" Docol.

Base Mezclador Monocomando para Ducha AP/BP Alto caudal 3/4"

- Funcionamiento a partir de 0,2 kgf/cm² ó 3 psi.
- Mayor confort en todas las presiones.
- Perfecta para spas, hoteles y residencias de planta baja.
- Garantiza que se llene más rápido la tina.
- Con una presión de 0,2 kgf/cm² (3 psi), el caudal máximo de la base es de 14 litros/min. y para 4 kgf/cm² (57 psi), el caudal máximo es de 53 litros/min.
- Compatible con todos los acabados monocomando 3/4" Docol.






Base Mezclador Monocomando para Ducha o Tina 1/2" y 3/4" *
00545800




Base Mezclador Monocomando para Ducha
AP/BP Alto Caudal Dorado 3/4" *
00658200

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA Y TINA 1/2" y 3/4"

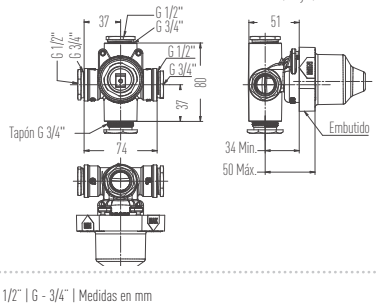

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP ALTO CAUDAL 3/4"

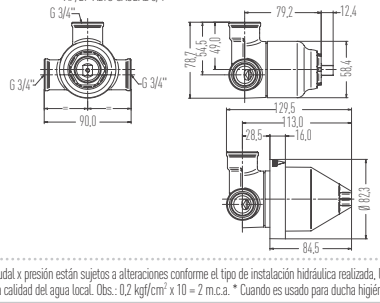

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores del caudal x presión están sujetos a alteraciones conforme el tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad del agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm² x 10 = 2 m.c.a. * Cuando es usado para ducha higiénica, instalar con la duchita sin gatillo.

BASE MONOCOMANDO

Base Mezclador Monocomando para Tina/Ducha 1/2"


- Funcionamiento a partir de 0,5 kgf/cm² ó 7 psi.
- Istalaciones conjugadas con ducha y tina.
- Perfecta para hoteles, edificios y residencias.
- Salida ducha: con una presión de 0,5 kgf/cm² (7 Psi), el caudal máximo de la base es ros/min. y para 4 kgf/cm² (57 Psi), el caudal máximo es de 33 litros/min.
- Salida tina: con una presión de 0,5 kgf/cm² (7 Psi), el caudal máximo de la base es litros/min. y para 4 kgf/cm² (57 Psi), el caudal máximo es de 36 litros/min.
- Debe ser usada para tuberías con diámetro de 1/2".
- Compatible con todos los acabados monocomando tina y ducha 1/2" Docol.

Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2"

- Funcionamiento a partir de 0,2 kgf/cm² ó 3 psi.
- Perfecta paras Spas, hoteles y residencias térreas.
- Con una presión de 0,2 kgf/cm² (3 psi), el caudal máximo de la base es de 8 litros/min.
- La base cuenta con un sistema de seguridad contra flujo, que impide el pasaje de 9 de agua caliente para la tubería de agua fría y viceversa.
- Desarrollado para medida de tubería de 3/4", posee un adaptador para 1/2" de 10 eso hace con que no sea necesario la compra de ítems adicionales para su uso, siendo compatible con tuberías de 1/2" y 3/4".
- Compatible con todos los acabados monocomando 1/2" Docol.





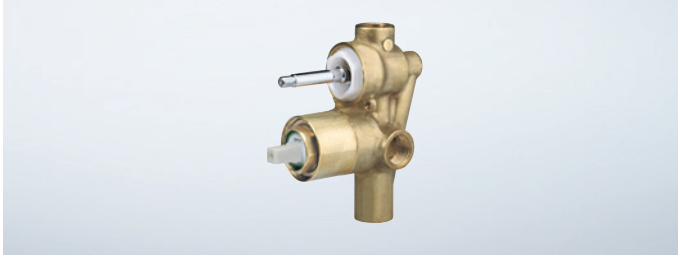





Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha 1/2"
00237300

Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" y 3/4"
00545900

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA 1/2"

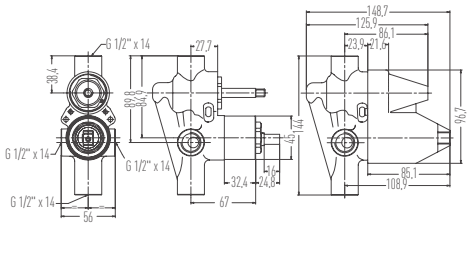

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA HIGIÉNICA AP/BP 1/2" Y 3/4"

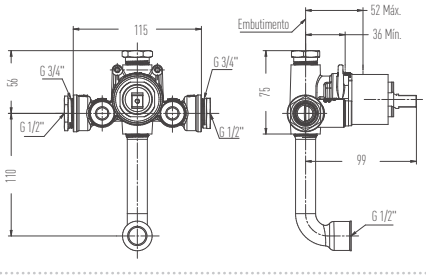

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores de caudal x presión están sujetos a alteraciones conforme el tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad del agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm² x 10 = 2 m.c.a.



DOCOLCOCINA

FUNCIONALIDAD Y TECNOLOGÍA UNIDAS AL BUEN GUSTO.

UNA COCINA REQUIERE PRODUCTOS FUNCIONALES, CON DISEÑO Y CALIDAD.

DOCOL SUPERA TODAS LAS EXPECTATIVAS Y OFRECE DIVERSAS OPCIONES DE GRIFOS

Y MEZCLADORES QUE GARANTIZAN FUNCIONALIDAD Y SOFISTICACIÓN PARA SU COCINA.



LA GRIFERÍA PARA COCINA DOCOL HACE SU DÍA A DÍA AÚN MÁS SOFISTICADO, CON LINDO DISEÑO Y FUNCIONALIDAD.

CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO DE 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Ofrece más suavidad y confort en el accionamiento, además de la funcionalidad y del mejor control del caudal.

El cartucho cerámico proporciona mayor resistencia y vida útil, con durabilidad de más de 500 mil ciclos.

La hermeticidad es ofrecida por el perfecto encaje de la pastilla cerámica,

que controlan el pasaje del agua y los anillos interno y externo garantizan el triple sellado

CARTUCHO PARA MONOCOMANDO CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Además de ofrecer mejor control y mayor ahorro de agua, permite el ajuste del caudal y el control de la temperatura a través de un único comando.

Mayor resistencia, vida útil, total seguridad y sellado perfecto, proporcionado por la pastilla cerámica de alto desempeño.

CARTUCHO MONOCOMANDO



Usado en los monocomandos:
Mangiare, Docolmassima,
Monet y Lóggica.

CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA



DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE


Aumenta la funcionalidad, el higiene y el confort en la cocina.





MÁS SEGURIDAD CONTRA LAS FUGAS

Los Mezcladores y Grifos poseen un anillo de cierre adicional que garantiza la mayor durabilidad, hermeticidad, suavidad y confort en el uso del pico móvil.

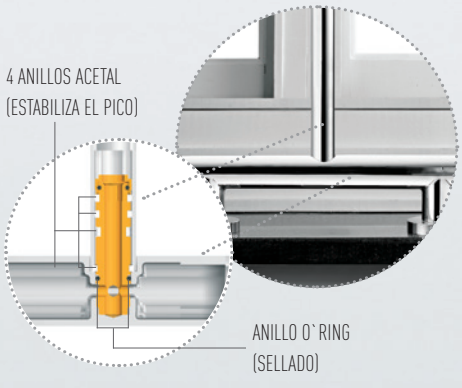

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a pruebas para ofrecer el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías llegan adquirir texturas uniformes. Son necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en promover la mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.



AIREADOR

Pensando siempre en la sustentabilidad y en el uso racional del agua, los productos DOCOL son fabricados con aireadores que proporcionan ahorro en el consumo de agua.

Siendo indispensable para un ambiente sustentable, el aireador, introduce burbujas de aire en el flujo y crea un chorro más voluminoso, evitando la salpicadura en la bacha, ofreciendo más confort al usuario y ahorro en el consumo de agua.



* Prueba de neblina salina – 200 horas.

MANGIARE TECH




- Accionamiento por toque en las regiones de detección del cuerpo del producto (tubo de la bica, cuerpo y volante).
- Posee LED en la base del producto que indica su accionamiento.
- Posee ducha manual pull-down con manguera flexible que se proyecta hasta 45 cm, proporcionando flexibilidad y practicidad en el uso del producto.
- Confort y funcionalidad: con un solo comando, el usuario ajusta el flujo y la temperatura del agua.
- La ducha posee botón de accionamiento con dos opciones de chorro: el aireado, que proporciona ahorro de agua; y el chorro ducha que facilita la limpieza de alimentos y vajillas.
- Pico giratorio con rotación de 180°, que posibilita que el producto sea utilizado en mesada de bacha doble.
- Volante en palanca proporciona más levedad en la apertura y en el cierre.
- El aireador, además de garantizar ahorro de agua, evita respingos y proporciona confort para las manos.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto rendimiento que permite pre-reglaje de flujo y temperatura del agua. Proporciona seguridad, mejor control del flujo y ahorro de agua.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto de 0,7 a 4 kgf/cm² o 10 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador Monomando para Cocina de Mesa
00660606

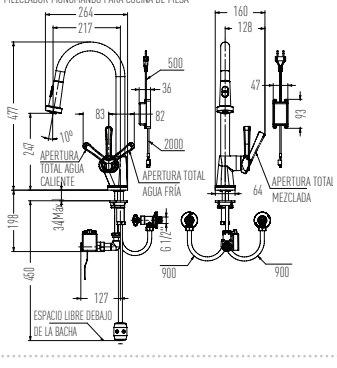

Ø - Diámetro | Medidas en mm

MANGIARE



DISEÑO EXCLUSIVO.

- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Posee ducha manual pull-down con manguera flexible que se proyecta hasta 45 cm, proporcionando mayor flexibilidad y funcionalidad en el uso del producto.
- Mayor versatilidad con el botón de accionamiento con dos opciones de chorro: chorro aireado, para ahorrar agua; y chorro ducha con mayor presión y facilidad en la limpieza de alimentos y vajillas.
- Pico giratorio con rotación de 180º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro de agua.
- Funcionamiento perfecto de 0,5 a 4 kgf/cm^2 ó 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador Monocomando de Mesa para Cocina
00506306



Pico giratorio 180º



Manguera flexible de 45 cm, ideal para bachas dobles



Suavidad al abrir y cerrar



Mejor control de la temperatura



Chorro ducha



Chorro aireado




Mezclador Monocomando de Mesa para Cocina Níquel Cepillado
00506344




Guías de sustentación del pico que proporcionan mayor firmeza y perfecta alineación



anillo de sellado en la base del producto



Ajuste del caudal máximo

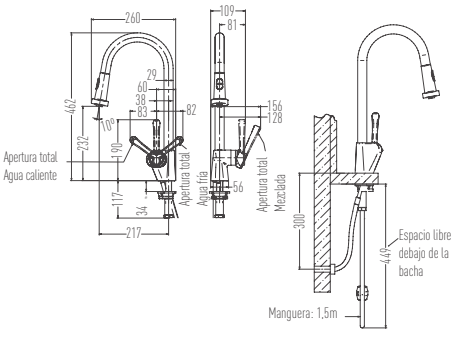

Medidas en mm

DOCOLMASSIMA



Diseño moderno con equilibrio en las formas.

- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Posee ducha manual pull-out con manguera flexible que se proyecta hasta 45 cm, proporcionando mayor flexibilidad y funcionalidad en el uso del producto.
- Mayor versatilidad con botón de accionamiento con dos opciones de chorro: chorro aireado, para mayor ahorro agua; y chorro ducha con mayor presión y facilidad en la limpieza de alimentos y vajillas.
- Pico giratorio con rotación de 180º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro del agua.
- Funcionamiento perfecto de 0,5 a 4 kgf/cm² ó 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador Monocomando de Mesa para Cocina
00611906



Pico Giratorio 180º



Manguera flexible de 45 cm, ideal para bachas dobles



Suavidad al abrir y al cerrar



Mejor control de la temperatura



Chorro ducha



Chorro aireado



Guías de sustentación del pico que proporcionan mayor firmeza y perfecta alineación




Anillo de sellado en la base del producto



Ajuste del caudal máximo



Ajuste de la temperatura máxima

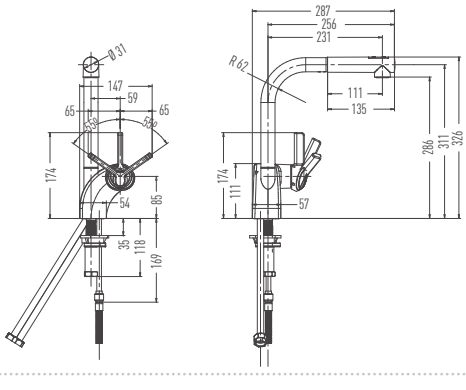

Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **BISTRÔ**



Se adapta a su estilo.

- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Posee ducha manual con manguera flexible de 1,50 m que, en una instalación convencional, se proyecta hasta 80 cm, proporcionando mayor flexibilidad y funcionalidad en el uso del producto.
- Instalación individual a través del uso de manguera flexible que proporciona mayor libertad en la creación de proyectos.*
- Pico giratorio con rotación de 360º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor suavidad en la apertura y en el cierre.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto de 0,5 a 4 kgf/cm² ó 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.




Mezclador Monocomando de Mesa para Cocina
00655106




Mezclador Monocomando de Mesa para Cocina con Ducha
00647306

MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA COCINA

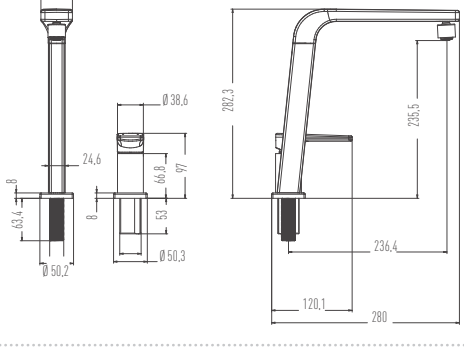

MEZCLADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA COCINA CON DUCHA

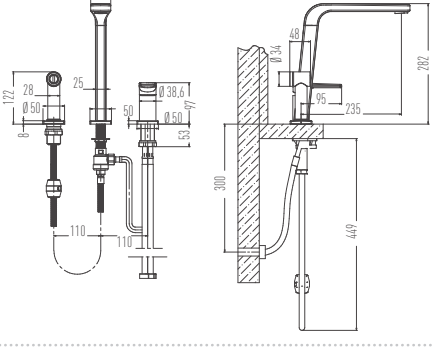

Medidas en mm

* Para instalación de la Línea Bistró, recomendamos dejar espacio libre debajo de la mesada.

LÍNEA **EVOLUTO**



- Pico móvil con ángulo de 90°: proporciona flexibilidad y optimiza el espacio.
- Pico giratorio con rotación de 180° proporciona mayor movilidad y posibilita que el producto sea utilizado en masada de bacha doble.
- El aireador con articulación, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar respingos, permite el direccionamiento del flujo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alta rendimiento con 1/4 de vuelta: facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Clase de presión: funcionamiento perfecto de 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



Mezclador para Cozina de Mesa
00695606



Mezclador para Cocina de Pared
00695806




Grifo para Cozina de Mesa Pico alto
00695906




Grifo para Cozina de Pared Pico alto
00696006


MEZCLADOR PARA COZINA DE MESA




GRIFO PARA COZINA DE MESA BICA ALTA



GRIFO PARA COZINA DE PARED BICA ALTA



MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

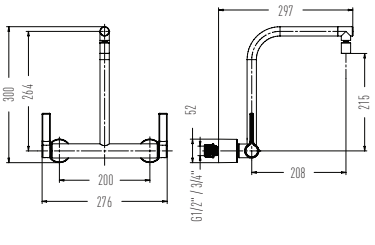

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.


MONET



Diseño minimalista proyectado para su cocina.

- Mayor confort y funcionalidad: con un sólo comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona más movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro del agua.
- Funcionamiento perfecto de 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

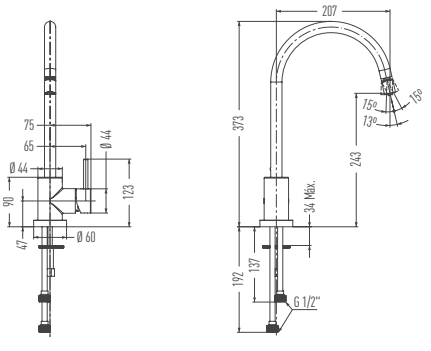




Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa
00417506





Ajuste de la temperatura máxima



Ajuste del caudal máximo

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

LÓGGICA




Versatilidad para todos los ambientes.

- Mayor confort y funcionalidad: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Pico giratorio con rotación de 150º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo
- Sistema de reglaje con cartucho de alto desempeño que permite el ajuste del caudal y la temperatura del agua. Proporciona más seguridad, mejor control del caudal y ahorro del agua.
- Funcionamiento perfecto de 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 35.



Ø - Diámetro | Medidas en mm



Mezclador Monocomando para Cocina
00578106

AJUSTE DEL SISTEMA



Ajuste de la temperatura máxima



Ajuste del caudal máximo

DOCOLCOCINA

DOCOLMONOCOMANDO ESPECIAL


PRINZ



Funcionalidad con mucha facilidad.

- Mayor confort y funcionalidad: con un sólo comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Posee ducha manual pull-out con manguera flexible que se proyecta hasta 45 cm, ofreciendo mayor flexibilidad y funcionalidad en el uso del producto.
- Mayor versatilidad con el botón de accionamiento de dos opciones de chorro: chorro aireado para más ahorro del agua; chorro ducha con mayor presión y facilidad en la limpieza de alimentos y vajillas.
- Pico giratorio con rotación de 360º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

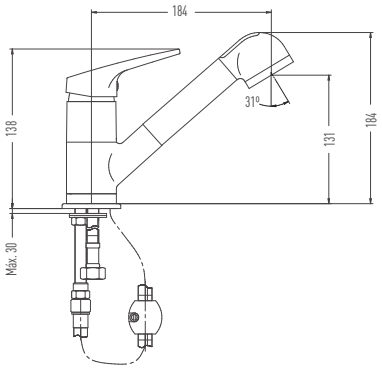

Medidas en mm



Mezclador Monocomando para Cocina de Mesa
00617106



DOCOLCOCINA

DOCOLMONOBLOQUE

UNO




Versatilidad y movilidad.

- Posee pico y manija con control de agua caliente y fría en un único bloque, por lo que ocupa menos espacio en la mesada y optimiza el ambiente.
- Facilidad en la instalación, sólo necesita de un agujero en la mesada.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.*
- Manija tipo palanca proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: más facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.


USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 38.

MEZCLADOR MONOBLOQUE DE MESA PARA COCINA 1/2"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"





Mezclador Monobloque de Mesa para Cocina 1/2" **00416506**



Conjunto articulador Cocina M-19* **00420606**



Acabado para DocolBase** 1/2", 3/4" y 1" **00421506**

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Vendido separadamente.

** Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **NOVITÁ**



Un toque de clase y confort para su cocina.

- Producto elegante que presenta facilidad de manoseo.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona más liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: más facilidad y precisión en el ajuste del caudal, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00406606**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00406806**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" **00406406** 3/4" **00406506**




Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00406706**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00418106**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



ACABADO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DEGUSTO**



Diseño actual y facilidad en la limpieza.

- Diseño osado, leve y minimalista.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija en forma de cruceta que proporciona mayor firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.




Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00382706**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00390406**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" **00390206** 3/4" **00400806**

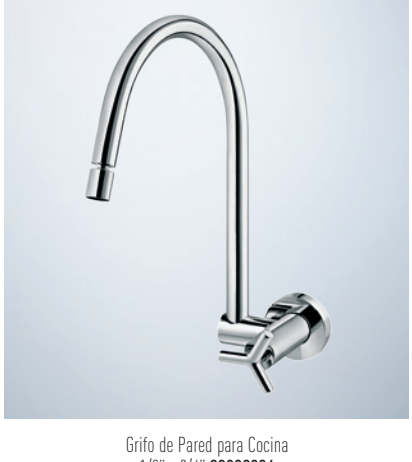


Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00390306**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00372806**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y3/4"

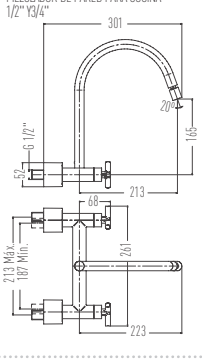

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLCITY**



Formas rectas en la medida exacta.

- Diseño exclusivo proporcionado por la unión de formas cuadradas y redondeadas.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona más movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija en forma de cruceta que garantiza más firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: más facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 33.



Mezclador de Mesa para Cocina 1/2"
00566906



Grifo de Mesa para Cocina 1/2"
00567306



Mezclador de Pared para Cocina 1/2" y 3/4"
00567006




Grifo de Pared para Cocina 1/2" y 3/4"
00567406




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00498706**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

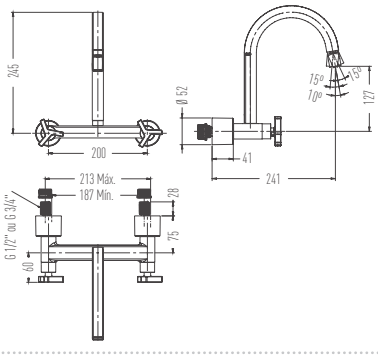

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **UNO**



Diseño versátil

- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona más movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona más suavidad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador de Mesa para Cocina 1/2¨
00525206



Grifo de Mesa para Cocina
1/2¨ **00524906**



Mezclador de Pared para Cocina 1/2¨ y 3/4¨
00525106




Grifo de Pared para Cocina
1/2¨ y 3/4¨ **00524806**




Acabado para Registro*
DocolBase 1/2¨, 3/4¨ y 1¨
00421506


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

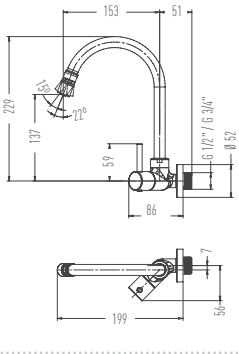

ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **LÓGGICA**



Versatilidad para todos los ambientes.

- Diseño flexible que viabiliza los más variados proyectos.
- Pico giratorio con rotación de 180º, posibilita que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona más suavidad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: más facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 35.




Grifo de Pared para Cocina Pico Móvil 90º
00609306




Grifo de Mesa para Cocina Pico Móvil 90º
00610306

GRIFO DE PARED PARA COCINA PICO MÓVIL 90º



GRIFO DE MESA PARA COCINA PICO MÓVIL 90º



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

LÍNEA **STREET**



Combinación perfecta entre formas curvas y rectas.

- Diseño práctico y formas minimalistas.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona más movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija maciza proporciona mayor firmeza y confort al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 36.



Mezclador de Mesa para Cocina 1/2¨
00589806



Grifo de Mesa para Cocina 1/2¨
00590306



Mezclador de Pared para Cocina
1/2¨ y 3/4¨ **00590606**




Grifo de Pared para Cocina
1/2¨ y 3/4¨ **00590706**




Acabado para DocolBase*
1/2¨, 3/4¨ y 1¨ **00590006**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2¨




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2¨




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2¨ Y 3/4¨



ACABADO PARA DOCOLBASE* 1/2¨, 3/4¨ Y 1¨



GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2¨ Y 3/4¨



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | G - 3/8¨ | M - Rosca Métrica | q - Cuadrado | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **TRIPLUS**



Diseño contemporáneo y atemporal.

- Formas sencillas que combinan con cualquier ambiente.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto sea use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija en forma de cruceta que proporciona mayor firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 37.




Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00490206**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00489506**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00490406**

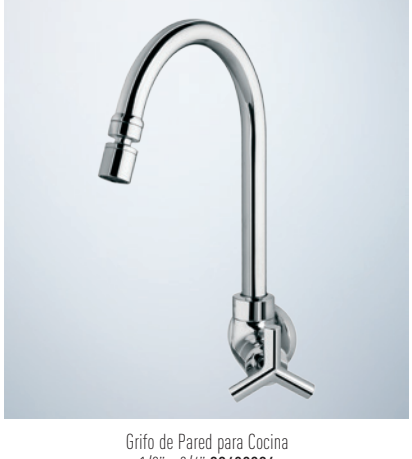


Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00489906**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00372806**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA
1/2" Y 3/4"



GRIFO DE PARED PARA COCINA
1/2" Y 3/4"



ACABADO PARA DOCOLBASE
1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLVITTA**



Diseño práctico y actual.

- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Manija tipo palanca proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00539506**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00539306**




Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00539406**





Grifo de Pared paraCocina
1/2" y 3/4" **00539206**

MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"

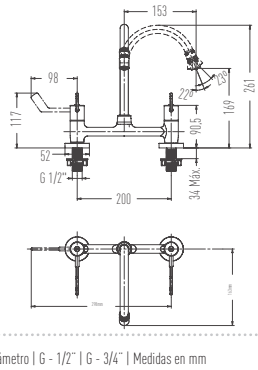


GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"






MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **ITAPEMA BELLA**



Versatilidad en un producto accesible.

- Pico giratoria con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y hace que el producto se use en bachas dobles.
- Anillo de sellado doble que garantiza total hermeticidad.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha. permite dirigir el flujo.*
- Manija en bloque redondeado que proporciona mayor firmeza y confort al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 40.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" y 3/4" **00164360**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00164060**



Mezclador de Pared para Cocina Pico Bajo Corto*
1/2" y 3/4" **00207860**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00164160**



Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00163960**




Grifo de Pared para Cocina Pico Bajo Corto*
1/2" y 3/4" **00199260**




Acabado para DocolBase**
1/2", 3/4 y 1" **00162060**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

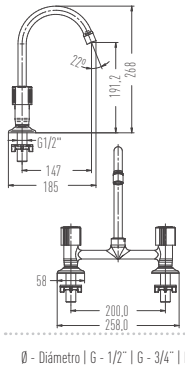


GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




ACABADO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA PICO BAJO CORTO* 1/2" Y 3/4"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

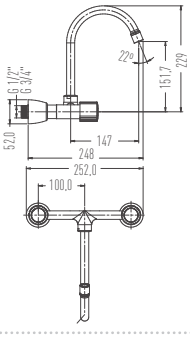

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



GRIFO DE PARED PARA COCINA PICO BAJO CORTO* 1/2" Y 3/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

** Consulte os registros Docol nas páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 e 236.

LÍNEA **DELICATTA**



Diseño tradicional con formas sencillas.

- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad que permite el uso en bachas dobles.
- Doble anillo de goma que garantiza total hermeticidad.
- El aireador: asegura el ahorro de agua, evita las salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Manija en forma de cruceta, que garantiza mayor firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 41.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00232506**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00111506**



Mezclador de pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00217406**




Grifo de pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00111406**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00109006**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"

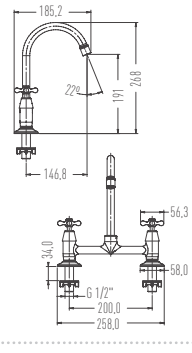


GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"

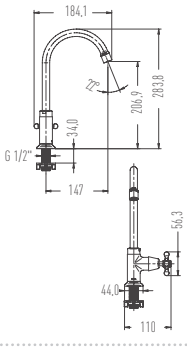


MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

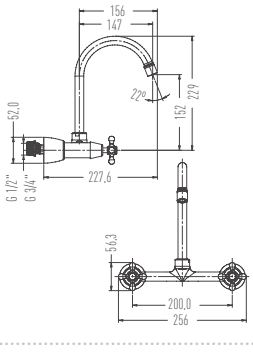

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

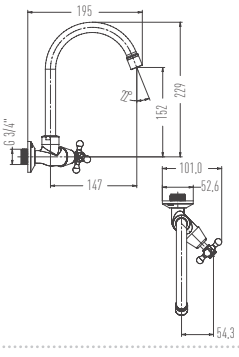

ACABADO PARA DOCOLBASE* 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **RIVA**



Belleza con formas innovadoras.

- Diseño tubular y moderno.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y que permite el uso en bachas dobles.
- Doble anillo se goma que garantiza total hermeticidad.
- El aireador: asegura el ahorro de agua, evita las salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Manija en block redondeado, que proporciona mayor firmeza y confort al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 42.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00489806**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00489606**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00490106**




Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00489706**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00449606**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"

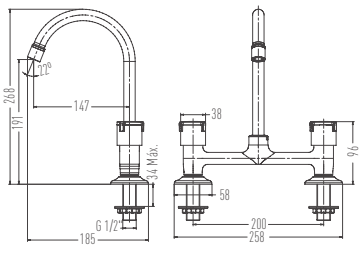


GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" y 3/4"

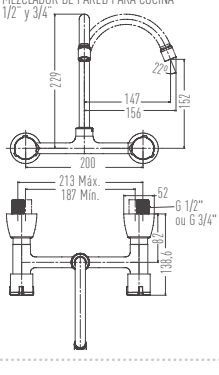

ACABADO PARA DOCOLBASE* 1/2", 3/4" Y 1"



GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

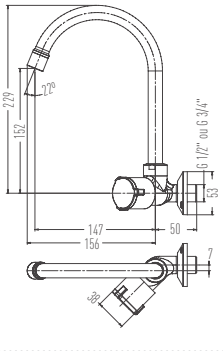

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **DOCOLINOVA**



Confort y durabilidad.

- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y que permite el uso en bachas dobles.
- Doble anillo de goma que garantiza total hermeticidad.
- El aireador: asegura el ahorro de agua, evita las salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 43.




Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00619306**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00619706**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00619606**

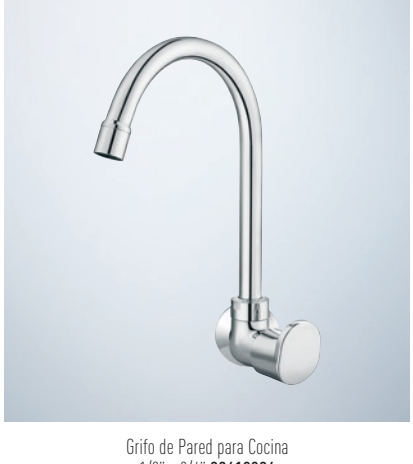


Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00619806**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00616706**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"

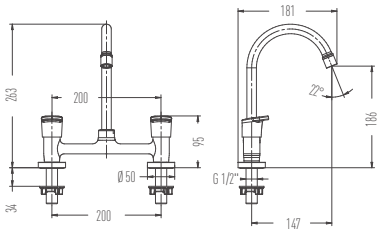


GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

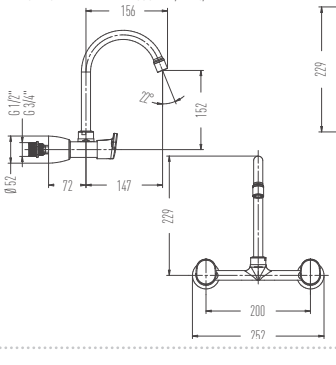

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.

LÍNEA **TRIO**



Accionamiento práctico y diseño único.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y que permite el uso en bachas dobles.
- Doble anillo de goma que garantiza total hermeticidad.
- El aireador: asegura el ahorro de agua, evita las salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Manija en forma de cruceta, que garantiza mayor firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 44.



Mezclador de Mesa para Cocina
1/2" **00512406**



Grifo de Mesa para Cocina
1/2" **00512206**



Mezclador de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00512506**




Grifo de Pared para Cocina
1/2" y 3/4" **00512306**




Acabado para DocolBase*
1/2", 3/4" y 1" **00501906**


MEZCLADOR DE MESA PARA COCINA 1/2"




GRIFO DE MESA PARA COCINA 1/2"




MEZCLADOR DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"

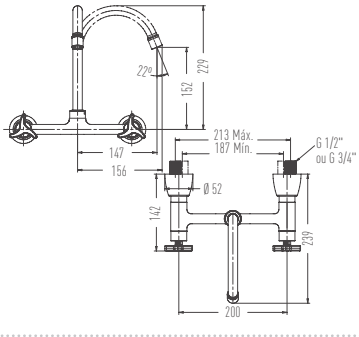

GRIFO DE PARED PARA COCINA 1/2" Y 3/4"



ACABADO PARA DOCOLBASE*
1/2", 3/4" Y 1"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Consulte los registros Docol en las páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 y 236.



PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED®

Membro

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED® DOCOLCOCINA

Desarrollar productos que favorezcan el uso racional del agua siempre fue el compromiso de Docol.

Por eso, es natural que la marca tenga productos desarrollados para atender a los requisitos de la certificación LEED® (leadership in energy and environmental design), reconocido como la principal certificación de construcción sustentable.

Los productos que están equipados con aireadores o restrictores de caudal constante poseen eficiencia en el ahorro de agua, sin perjudicar el confort del usuario.

Los productos para la certificación LEED® tienen la garantía de proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

LEED® Marca registrada de Green Building Council (GBC - US), responsable por la certificación"Obras verdes".

MONET



Diseño minimalista proyectado para su cocina.

- Respeta el prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y que permite el uso en bachas dobles.
- Aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite dirigir el caudal.
- Manija tipo palanca que proporciona mayor liviandad al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño de 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Recomendamos el uso en Aprietes mayores que 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 8 l/min.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 1,0 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.




Mezclador Monocomando para Cocina Monet
8 lpm **00606606**







Pré reglaje de la temperatura máxima



Pre reglaje del caudal máximo



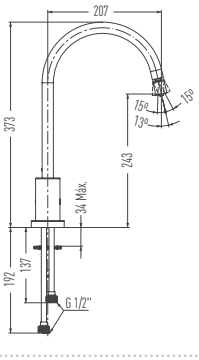

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

lpm = litros por minuto.

LÍNEA **TRIPLUS**



Diseño contemporáneo y atemporal.

- Formas sencillas que combinan con cualquier ambiente.
- Respeta el prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y que permite el uso en bachas dobles.
- Doble anillo de goma que garantiza total hermeticidad.
- El aireador articulado: asegura el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita las salpicaduras en la bacha, permite en dirigir el caudal.
- Manija en forma de cruceta, que garantiza mayor firmeza y precisión al abrir y cerrar.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en el Ajuste del flujo, con accionamiento suave y sellado perfecto.
- Recomendamos el uso en Aprietes mayores que 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 8 l/min.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 1,0 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE JABÓN DE LA PÁG. 109.

CONOZCA LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA DOCOLGRIFERÍAS EN LA PÁG. 37.



Mezclador De Mesa Pico Alto Para Cocina
8 LPM **00605906**



Mezclador De Pared Pico Alto Para Cocina
8 LPM **00606306**




Grifo De Mesa Pico Alto Para Cocina
8 LPM **00605806**




Grifo De Pared Pico Alto Para Cocina
8 LPM **00606106**


MEZCLADOR DE MESA PICO ALTO PARA COCINA 8 LP




GRIFO DE MESA PICO ALTO PARA COCINA 8 LPM



MEZCLADOR DE PARED PICO ALTO PARA COCINA 8 LPM



GRIFO DE PARED PICO ALTO PARA COCINA 8 LPM




LpM = litros por minuto.

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm



COMPLEMENTOS **DOCOL**COCINA

LOS PRODUCTOS DOCOLCOCINA OFRECEN FUNCIONALIDAD, CALIDAD Y TECNOLOGÍA. FUNCIONALES Y RESISTENTES, LOS COMPLEMENTOS DOCOLCOCINA SON IDEALES PARA TORNAR EL AMBIENTE AÚN MÁS VERSÁTIL E HIGIÉNICO.

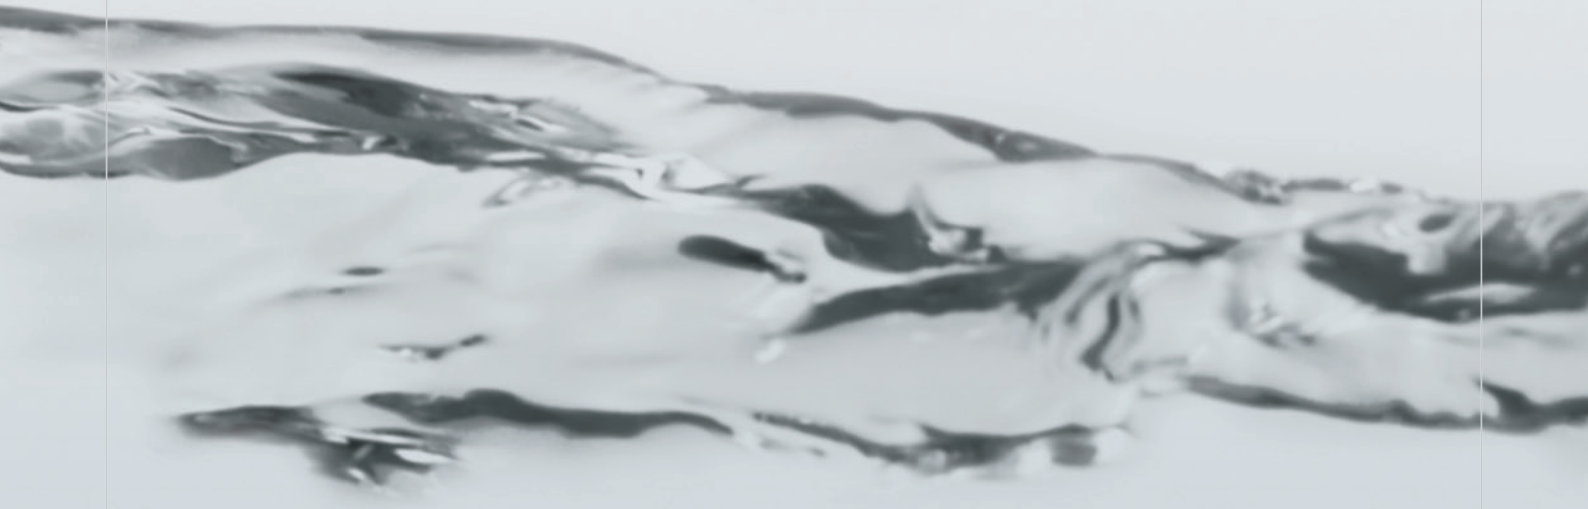

LÍNEA **PRESENCE**




- Design minimalista: permite el uso con las más variadas líneas de productos Docol.
- Posee LED posicionado en la base del producto que, además de valorar la estética, indica cuando el producto está en funcionamiento.
- Para accionar el producto basta acercar las manos al dispensador (en cualquier área de su entorno), o configurar para el accionamiento por toque, también realizado en cualquier área.
- Tecnología Ciclo Fijo: garantiza la misma dosificación de jaboncillo a cada accionamiento: 1 ml/ciclo en el modo accionamiento por aproximación. En el modo accionamiento por toque, el tiempo del toque determinará la cantidad liberada.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.



Dispensador Jabón/Detergente de Mesa DocolEletric Presence
00669206

DISPENSADOR JABÓN/DETERGENTE DE MESA DOCOLELETRIC

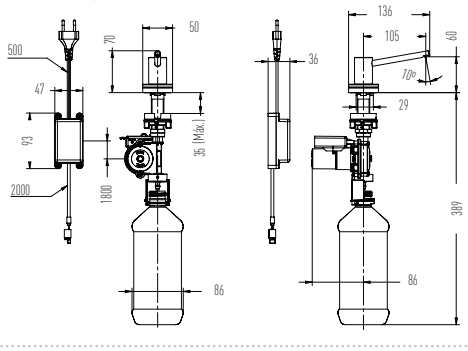

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE

DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE

- Para uso de detergente o jabón líquido. Perfecto para uso en cocinas o baños.
- Cuando es presionado, suministra la cantidad ideal (aproximadamente 1 ml) de detergente o jabón líquido para lavar las manos.
- Fácil de recargar por arriba (retirando el cartucho) o por abajo (retirando el contenedor).
- Depósito con capacidad para 1 litro de detergente o jabón líquido.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.

DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE JABÓN/DETERGENTE

- Diseño moderno y sofisticado.
- Para uso de detergentes o jabones líquidos. Perfecto para cocinas o baños.
- Accionamiento temporizado por sensor: el flujo de detergente o jabón líquido es liberado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor.
- Accionamiento sin contacto manual: higiene para el usuario y para el ambiente.
- Ciclo fijo: suministra la misma cantidad en cada accionamiento (aproximadamente 1 ml/ciclo).
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Mayor resistencia y vida útil: resiste a más de 500 mil ciclos de accionamientos.
- Fácil abastecimiento: sistema de carga rápida y práctica del contenedor. Acompaña depósito contenedor con capacidad de 1 litro de detergente o jabón líquido.
- Fuente de alimentación eléctrica: sistema antishock, por medio de fuente con llave conectada a la red eléctrica, mantiene la tensión constante de 12 V.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.





Dispensador de Jabón/Detergente
17200006



Dispensador Electrónico de Jabón/Detergente
00581606




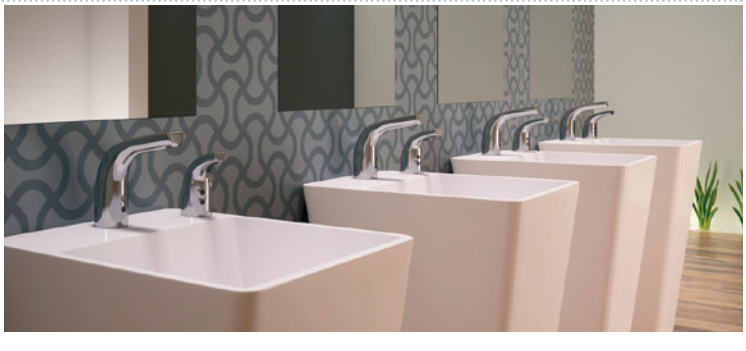






Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual y cierre automático



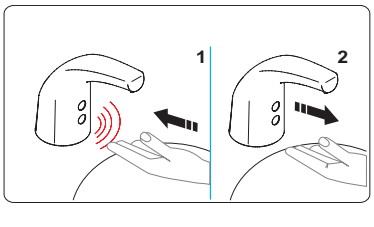

Orientación de Funcionamiento
accionamiento/cierre por sensor

Ø - Diámetro | Medidas en mm

Ø - Diámetro | Medidas en mm



DOCOLMATIC

DOCOLMATIC ES SINÓNIMO **DE CONSERVACIÓN, SUSTENTABILIDAD Y USO RACIONAL DE AGUA.**

PROPORCIONA MUCHO MÁS FUNCIONALIDAD, CONFORT, SEGURIDAD E HIGIENE.

CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN OFRECER SOLUCIONES EFICIENTES E INNOVADORAS

PARA CADA AMBIENTE, DOCOL HA DESARROLLADO LAS LÍNEAS EXCLUSIVAS

ANTIVANDALISMO Y ALTA SEGURIDAD. AMBAS CUENTAN CON PRODUCTOS DE FÁCIL

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUE POSEEN MAYOR RESISTENCIA AL VANDALISMO

CUANDO SON INSTALADOS EN LUGARES PÚBLICOS DE GRAN CIRCULACIÓN

DE PERSONAS, SITIOS SUJETOS A LA DEPREDACIÓN O EN CÁRCELES.

APLICACIONES

- BAÑOS PÚBLICOS
- ESTADIOS DE FÚTBOL
- INDUSTRIAS
- HOTELES Y HOSPEDAJES
- COCINAS INDUSTRIALES
- CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
- BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
- LUGARES CON GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS
- CÁRCELES, COMISARÍAS Y CASAS DE RECUPERACIÓN
- CENTROS COMERCIALES
- ÓMNIBUS, TRÁILERES, AVIONES Y BARCOS
- AEROPUERTOS Y RUTAS
- PARQUES Y PLAZAS
- ÁREAS COMUNES DE CONDOMINIOS
- ESCUELAS, FACULTADES Y UNIVERSIDADES
- RESIDENCIAS
- CLUBES
- EDIFICIOS COMERCIALES




DOCOLPRESENCE

DOCOL PRESENTA UNA NUEVA GENERACIÓN DE ACCIONAMIENTO CON TECNOLOGÍA DOCOLPRESENCE, EL ACCIONAMIENTO PUEDE SER REALIZADO EN CUALQUIER ÁREA DEL PRODUCTO. EXCELENTE DISEÑO, TECNOLOGÍA Y MÁS FACILIDAD E HIGIENE EN EL USO.

√ SISTEMA DE ACCIONAMIENTO POR SENSOR DOCOLPRESENCE DE APROXIMACIÓN

- Accionamiento por aproximación de las manos en cualquier superficie del producto, lo que proporciona higiene, funcionalidad y mayor durabilidad del producto.




TECNOLOGÍA DYNAMIC FIELD®

- Diferencia objetos de personas e interrumpe el flujo de agua cuando el sistema detecta un objeto estático cerca al grifo.

PRESENTE EN LOS SENSORES DE APROXIMACIÓN DOCOLPRESENCE

- Adaptable a las condiciones de temperatura, humedad y objetos alrededor del producto.




CIERRE AUTOMÁTICO

- Tras el uso de su uso, el grifo se cierra automáticamente de 2 a 4 segundos.

√ PRODUCTOS CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Poseen fuente de alimentación con entrada universal de tensión de 90 a 240 VCA y 50/60 hz con salida constante de 12 VCC. Atiende los requisitos de seguridad eléctrica y electromagnética, conforme las normas vigentes (ANATEL, CISPR y IEC).
- Cuando no está en uso, presenta **bajo consumo**, eso evita el derroche de energía eléctrica.



Instalación Empotrada



Instalación Externa

√ CLASE DE PRESIÓN

- Funcionan perfectamente a baja y alta presión: **0,2 a 4,0 kgf/**cm² (3 a 57 psi).

LÍNEA **PRESENCE**




- Design minimalista: permite el uso con las más variadas líneas de productos Docol.
- Posee LED posicionado en la base del producto que, además de valorar la estética, indica cuando el producto está en funcionamiento.
- Para accionar el producto basta acercar las manos al dispensador (en cualquier área de su entorno), o configurar para el accionamiento por toque, también realizado en cualquier área.
- Tecnología Ciclo Fijo: garantiza la misma dosificación de jaboncillo a cada accionamiento: 1 ml/ciclo en el modo accionamiento por aproximación. En el modo accionamiento por toque, el tiempo del toque determinará la cantidad liberada.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.



Dispensador Jabón/Detergente de Mesa DocolEletric Presence
00669206

DISPENSADOR JABÓN/DETERGENTE DE MESA DOCOLELETRIC

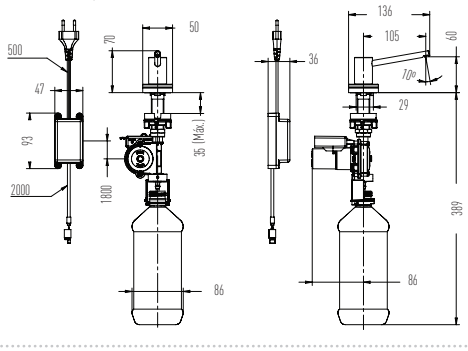

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | G - 3/8" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

GRIFO DOCOLGALAXI

- Tecnología DocolPresence: accionamiento por aproximación de las manos en cualquier superficie del producto, lo que proporciona higiene total.
- Cierre automático al alejar las manos del grifo después de 2 a 4 seg.
- LED indicativo: indica el accionamiento del grifo.
- Tecnología Dynamic Field®: diferencia objetos de personas, interrumpiendo el flujo de agua, cuando el sistema detecta un objeto en estado estático.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando a belleza del producto por mucho más tiempo.
- Posee aireador angular empotrado: dirige el chorro perfectamente hacia el centro de la bacha, que evita las salpicaduras y desperdicios del agua.
- Funcionamiento a través del módulo de control capacitivo, instalado abajo de la mesada.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

Acompaña:

- Manguera flexible de inox. trenzada de 60 cm. Atiende a la norma NBR 14878 (Conexiones Flexibles para Aparatos Hidráulicos Sanitarios).
- Reducidor de caudal que proporciona mayor ahorro de agua con caudal constante de 6 l/min a partir de 1 kgf/cm². En locales con presión de agua abajo de 1 kgf/cm², este reducidor tendrá que retirarse.
- Registro Regulador de Caudal (RRC) con filtro de detritos. Ofrece el sellado del punto de desagüe sin que sea necesario cerrar el registro general para regular el caudal. Protege la válvula solenoide de detrito proveniente de la red de suministro de agua.

APLICACIÓN



Grifo de Mesa para Lavatorio DocolGalaxi
00621306

LANZAMIENTO




Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto
00662306






LED indicativo cuando el grifo es activado.

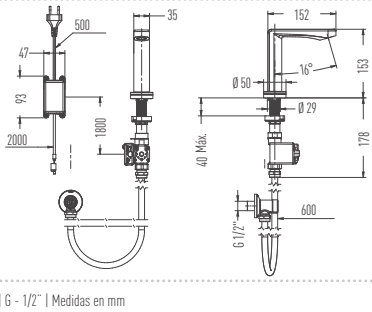

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

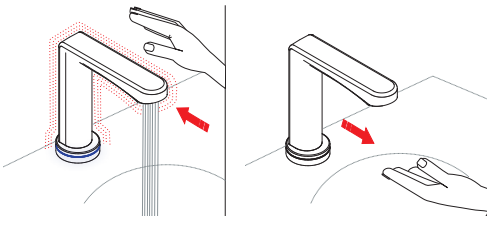

Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal
13010006
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

GRIFO BLINK

- Tecnología DocolPresence: accionamiento a través de aproximación de las manos en cualquier superficie del producto, ofreciendo higiene absoluta.
- Cierre automático al alejar las manos del grifo después de 2 a 4 seg.
- Tecnología Dynamic Field®: Hace la diferencia entre objetos y personas, interrumpiendo el flujo de agua, cuando el sistema detecta un objeto en estado estático.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando a belleza del producto por mucho más tiempo.
- Posee aireador angular empotrado: dirige el chorro perfectamente hacia el centro de la bacha, que evita las salpicaduras y desperdicios del agua.
- Funcionamiento a través del módulo de control capacitivo, instalado abajo de la mesada.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 PSI.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


Acompaña:

- Manguera flexible de inox. trenzado de 60 cm. Atiende a la norma NBR 14878 (Conexiones Flexibles para Aparatos Hidráulicos Sanitarios).
- Reducidor de caudal que proporciona más ahorro de agua con caudal constante de 6 l/min a partir de 1 kgf/cm². En locales con presión de agua abajo de 1 kgf/cm², este reducidor tendrá que ser retirarse.
- Registro Regulador de Caudal (RRC) con filtro de detritos. Ofrece el sellado del punto de desagüe sin que sea necesario cerrar el registro general para regular el caudal. Protege la válvula solenoide de detritos proveniente de la red de abastecimiento de agua.




Grifo de Mesa para Lavatorio Blink
00645106



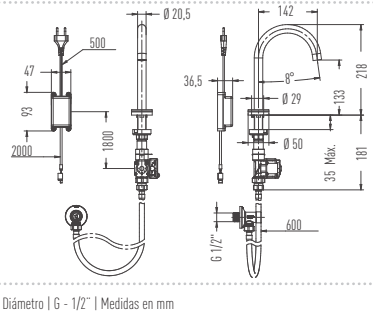

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

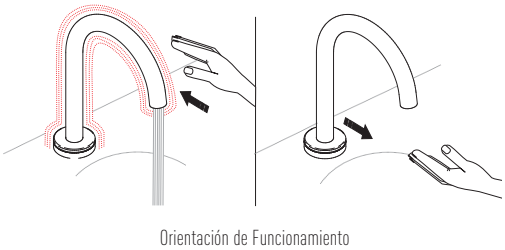

Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal
13010006
ACOMPAÑA EL PRODUCTO



DOCOLSENSOR

LOS GRIFOS Y VÁLVULAS DOCOLSENSOR SON PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE SE INTEGRAN PERFECTAMENTE A LOS AMBIENTES. CON ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO POR MEDIO DEL SENSOR DE PRESENCIA, SON IDEALES PARA EL QUE BUSCA LA PERFECTA UNIÓN ENTRE LA HIGIENE, SEGURIDAD Y AHORRO.

DOCOLELETRIC

PRODUCTOS CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Poseen fuente de alimentación con entrada universal de tensión de 90 a 240 VCA y 50/60 hz con salida constante de 12 VCC. Atiende los requisitos de seguridad eléctrica y electromagnética, conforme las normas vigentes (ANATEL, CISPR y IEC).

No causan y no sufren interferencia


electromagnética de otros aparatos conectados a la red eléctrica.

En situaciones de no uso, presentan **bajo consumo**, eso evita el desperdício de energía eléctrica.


Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión:

0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

60 segundos de caudal contínuo máximo en el accionamiento por el sensor de presencia y 90 segundos de caudal contínuo en el accionamiento por sensor ON/OFF.



Instalación Empotrada



Instalación Externa

DOCOLTRONIC

PRODUCTOS CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

Funcionan con **4 pilas tipo AA**, que garantizan el uso del producto independiente de cualquier caída de energía.


Puede ser instalado en locales donde no fue previsto un punto de energía eléctrica, eso hace con que la **instalación sea práctica y versátil**.

La caja de pilas es cerrada, eso **evita la entrada de humedad** y la oxidación de los cables.

Son equipados con válvula solenoide de 6 VCC del tipo doble estable, lo que garantiza un **bajo consumo de energía**.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión:
0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

60 segundos de caudal contínuo en el accionamiento por sensor de presencia y 90 segundos de caudal contínuo máximo en el accionamiento por sensor ON/OFF.

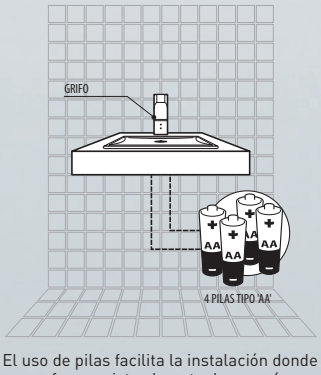

El uso de pilas facilita la instalación donde no fue previsto el punto de energía.

GRIFO FORMATTA


- Ideal para quien busca alta tecnología, seguridad, diseño moderno y garantía de higiene para el usuario.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento de la misma o después de 60 segundos de caudal contínuo.
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Posee un aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN




Grifo De Mesa para Lavatorio Formatta
DocolEletric[1] - **00474206** DocolTronic[2] - **00474106**


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO FORMATTA
DOCOLELETRIC



GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO FORMATTA
DOCOLTRONIC



G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

[1]Docoleletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA.

DOCOLMATIC | **DOCOL**SENSOR | **DOCOL**ELETRIC / **DOCOL**TRONIC

GRIFO ZENIT




Grifo de Mesa para Lavatorio Zenit
DocolEletric[1] - **00464806** DocolTronic[2] - **00045706**


- Un producto con formas redondeadas que ofrecen durabilidad suavidad y tecnología al ambiente.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de del sensor y cerrado con el alejamiento de la misma o después de 60 segundos de caudal continuo.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ZENIT
DOCOLELETRIC



GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ZENIT
DOCOLTRONIC



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

DOCOLMATIC | **DOCOL**SENSOR | **DOCOL**ELETRIC / **DOCOL**TRONIC


GRIFO DOCOLELETRIC




Grifo de Mesa para Lavatorio
DocolEletric[1] - **00218106**

- El Flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento de la misma o después de 60 segundos de caudal contínuo.
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que corta el accionamiento mediante la variación de luminosidad del ambiente
- Posee un aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN





Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en m



Orientación de Funcionamiento
Apertura y cierre Automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

[1] Docoleletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA.


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA SENSOR

- Accionamiento sin contacto manual: higiene para el usuario y para el ambiente. En caso de falta de energía eléctrica, el accionamiento se debe realizar presionando el botón central.
- Ciclo fijo: el tiempo de activación en la válvula de accionamiento es el mismo, independiente del tiempo en que el usuario mantenga la mano delante del sensor.
- Fácil instalación, puede ser instalado en todas las válvulas de accionamiento Docol.
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que corta el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Protección contra el uso indebido: a cada tres descargas seguidas, el sistema bloquea el accionamiento por 30 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- El acabado tiene una fuente de alimentación universal funcionando de 90 a 240 VCA.
- Medida: compatible para las válvulas de descarga de 1 1/2¨ y 1 1/4¨.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.


APLICACIÓN



Acabado para Válvula de Descarga Sensor
00503806

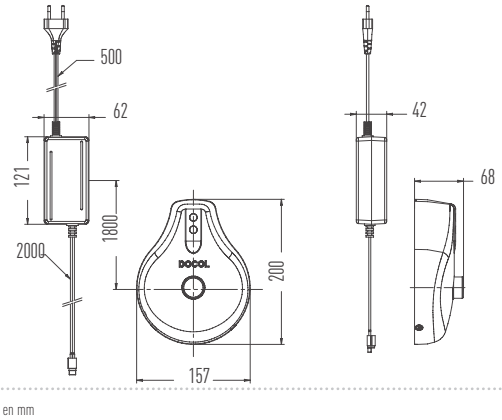

Medidas en mm

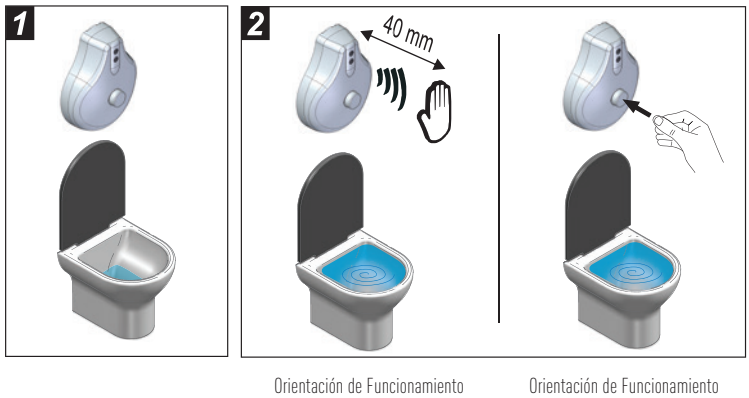

Orientación de Funcionamiento Apertura/Cierre por Sensor

Orientación de Funcionamiento Apertura/Cierre manual

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA LAVATORIO DOCOLELETRIC

- Diseño moderno y sofisticado.
- Para el uso de detergentes o jabones líquidos. Perfecto para uso en cocinas o en baños.
- Accionamiento temporizado por sensor: el flujo de jabón líquido o detergente es liberado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor.
- Accionamiento sin contacto manual: higiene para el usuario y para el ambiente.
- Ciclo fijo: proporciona la misma cantidad en cada accionamiento (aproximadamente 1 ml por ciclo).
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Mayor resistencia y vida útil: soporta más de 500 mil ciclos de accionamiento.
- Fácil abastecimiento: sistema de carga rápida y práctica del contenedor. Acompaña depósito contenedor con capacidad de 1 litro de detergente o jabón líquido.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Fuente de alimentación eléctrica: sistema antishock, por medio de fuente con llave conectada a la red eléctrica, mantiene la tensión constante de 12 V.


APLICACIÓN




Dispensador de Jabón/Detergente DocolEletric
00581606

Mayor vida útil del mercado
Más de 500 mil accionamientos debido al exclusivo sistema de rodillo traccionado.


Ciclo Fijo
Proporciona la misma cantidad de accionamiento (aproximadamente 1 ml por ciclo).

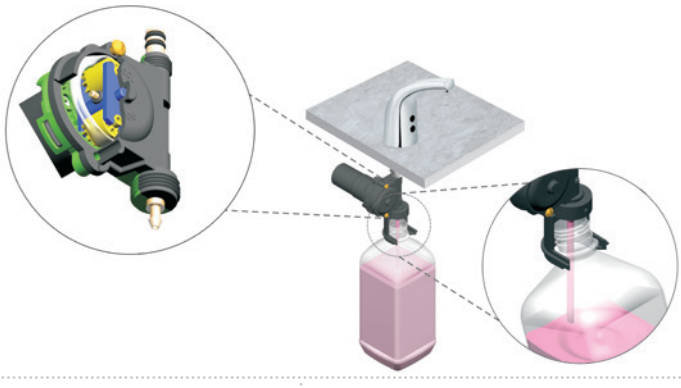

Exclusivo Sistema de Ensamble Rápido
Mayor agilidad en la reposición del producto.

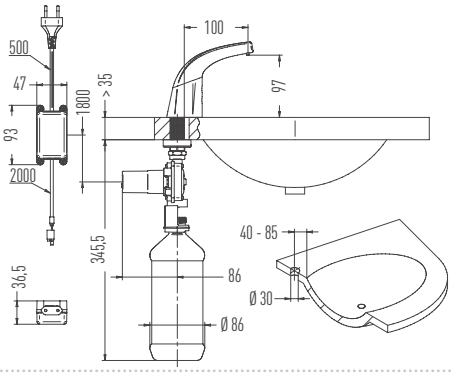

Medidas en mm

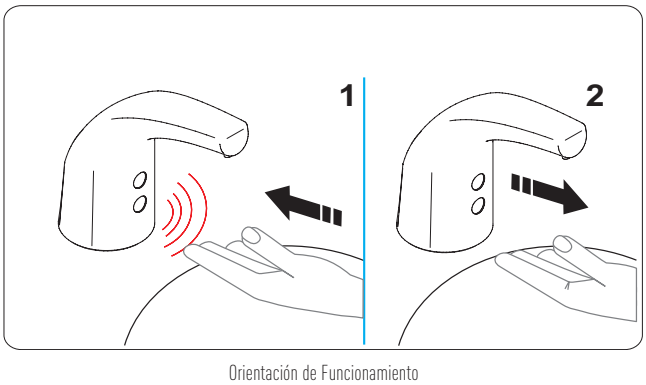

Orientación de Funcionamiento
Apertura/Cierre por Sensor




PRODUCTOS ON/OFF

INDICADOS PARA LOCALES QUE REQUIEREN NECESIDADES ESPECIALES DE HIGIENIZACIÓN, COMO ÁREAS DE SALUD O DONDE LOS USUARIOS NECESITEN DE FLUJO DE AGUA MAYOR, COMO LAS INDUSTRIAS Y OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS.

El sistema ON/OFF permite al usuario para que tenga un flujo contínuo de uso hasta 90 segundos o interrumpa el flujo, si es necesario.

Para hacer el accionamiento, basta aproximar las manos al sensor y es cerrado con una nueva aproximación y así se interrumpe el flujo de agua.

Los productos ON/OFF son presentados en las versiones Docoleletric y Docoltronic, posibilitando su instalación en cualquier local.

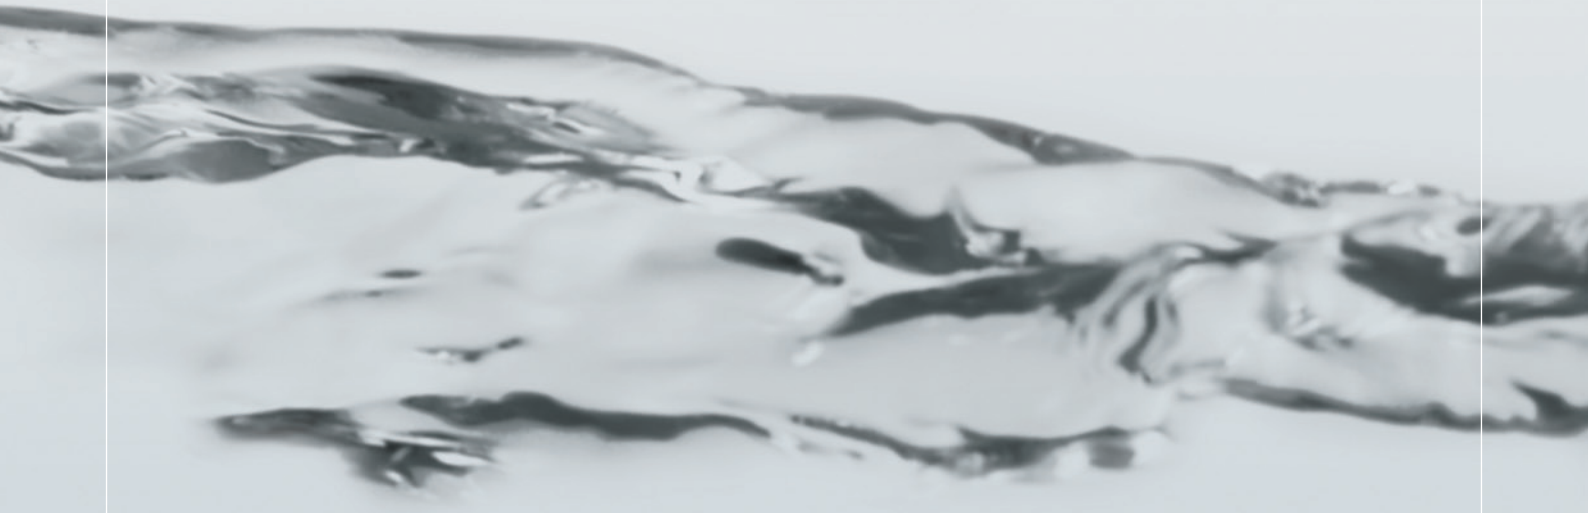

GRIFO ON/OFF




Grifo de Mesa para Lavatorio On/Off
DocolEletric[1] - **00396706** DocolTronic[2] - **00478206**


- Ideal para locales donde la higiene absoluta es indispensable. El tamaño y la curvatura del pico proporcionan confort para la higienización de las manos y antebrazos.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Pico de 36 cm de altura.
- El flujo del agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos al sensor y es cerrado con una nueva aproximación o después de 90 segundos de caudal contínuo.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ON/OFF
DOCOLELETRIC

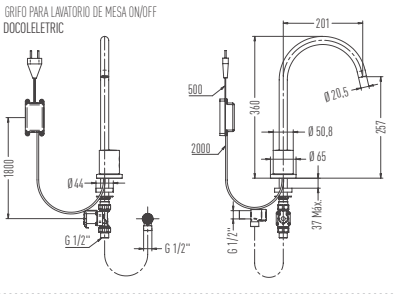

GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA ON/OFF
DOCOLTRONIC



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas em



Orientación de Funcionamiento
Apertura/Cierre a través del Sensor



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

GRIFO ZENIT DE PARED ON/OFF




Grifo de Pared para Lavatorio Zenit On/Off On/Off
DocolEletric[1] Cromado - **00438106** Blanco - **00438126**
DocolTronic[2] Cromado - **00441906** Blanco - **00441926**


- Disponible en los acabados cromado y blanco.
- Posee pico móvil con rotación de 180º.
- Producto de fácil instalación que también se adecua a las instalaciones ya existentes.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos al sensor y es cerrado con una nueva aproximación o después de 90 segundos de caudal contínuo.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO ZENIT ON/OFF
DOCOLELETRIC

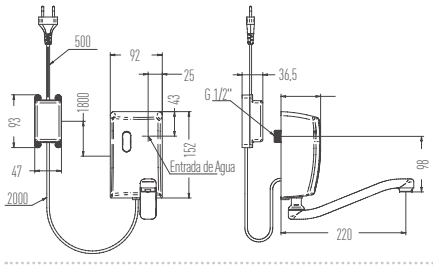

GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO ZENIT ON/OFF
DOCOLTRONIC



G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura/Cierre por Sensor



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

[1] DocolEletric - funciona com energia elétrica (12 V). [2] DocolTronic - funciona com 4 pilhas tipo AA.



PRODUCTOS EMPOTRADOS

LOS PRODUCTOS EMPOTRADOS SON ROBUSTOS Y VERSÁTILES.

Poseen el mismo sistema de accionamiento de los productos Docolsensor, también con la funcionalidad de los dos tipos de alimentación: eléctrica o batería.

Son presentados en las versiones de grifos y mingitorios que se adaptan a cualquier área de gran circulación de personas, como aeropuertos, centros comerciales, bares, restaurantes, entre otros.

GRIFO EMPOTRADO




Grifo de Pared para Lavatorio Empotrada
DocolEletric[1] - **00471116** DocolTronic[2] - **00447116**


- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos al sensor y cerrado con el alejamiento de la misma o después de 60 segundos de caudal contínuo.
- Instalación con sistema de sellado que evita la infiltración del agua o humedad en el sistema.
- Acabado en acero inox. cepillado.
- Pico cromado.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Registro regulador de caudal integrado al producto.
- Para medida de ½" (Diámetro Nominal 15)
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO EMPOTRADA
DOCOLELETRIC

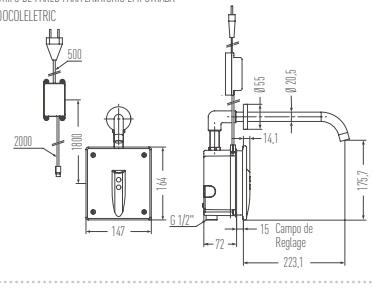


GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO EMPOTRADA
DOCOLTRONIC



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre
Automático



Registro Regulador de Caudal
integrado al producto

[1] DocolEletric - Docoleletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA

GRIFO ON/OFF EMPOTRADO




Grifo de Pared Empotrada para Lavatorio On/Off
DocolEletric[1] - **00446916**
DocolTronic[2] - **00471216**


- El flujo de agua es descargado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con el alejamiento de la misma o después de 60 segundos de caudal contínuo.
- Instalación con sistema de sellado que evita la infiltración del agua o humedad en el sistema.
- Acabado de acero inoxidable cepillado.
- Pico cromado.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Registro Regulador de Caudal integrados al producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICAÇÃO


GRIFO DE PAREDE EMPOTRADA PARA LAVATORIO ON/OFF
DOCOLELETRIC

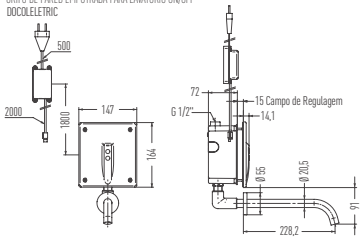

GRIFO DE PAREDE EMPOTRADA PARA LAVATORIO ON/OFF
DOCOLTRONIC



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

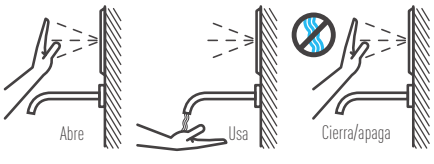

Orientación de Funcionamiento
Apertura/Cierre a través del Sensor

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA




Válvula de Mingitorio Empotrada
DocolEletric[1] - **00442416** DocolTronic[2] - **00442316**

- Conjunto con instalación totalmente empotrada: la conexión entre la válvula y el mingitorio no queda a la vista, lo que proporciona más resistencia contra el vandalismo y mayor facilidad en la limpieza.
- Para mingitorios con entrada de agua superior, recomendase el tubo de conexión para mingitorio antivandalismo. Conozca el producto en la pág. 162.
- Registro regulador del caudal integrado al producto.
- Accionamiento automática del caudal de agua después de salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo para inicio del flujo después de la salida del usuario del campo del sensor: 2 seg.
- Tiempo de flujo: 5 segundos.
- Descarga extra: a cada 12 horas sin uso.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.


APLICACIÓN

Opción de instalación con tubo de conexión Antivandalismo. Vea en la página 162.


VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRAIDA
DOCOLELETRIC

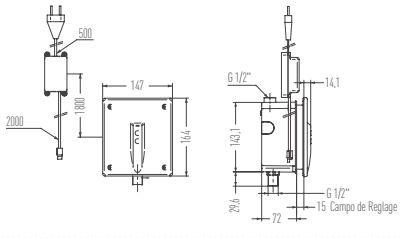

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRAIDA
DOCOLTRONIC



G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático

[1] DocolEletric - Docoleletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA.



PRESSMATIC

LOS PRODUCTOS PRESSMATIC POSEEN UN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO, CON UNA LEVE PRESIÓN DE LA MANO, PIE O RODILLA, Y CON CIERRE AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. UN SISTEMA PRÁCTICO, QUE PROPORCIONA ALTA VIDA ÚTIL, RESISTENTE A LAS DEPREDACIONES E HIGIENE: UNA VEZ ACCIONADO, EL USUARIO NO TIENE MÁS CONTACTO CON EL PRODUCTO.

INSTALACIÓN PRÁCTICA QUE NO NECESITA DE ADAPTACIONES EN EL SISTEMA HIDRÁULICO.

Los grifos que llevan la marca Docol reciben en su proceso de fabricación, dos capas de níquel y un baño de cromo. Ese proceso proporciona belleza y durabilidad al producto, resistentes al rayado y corrosión, mismo en ambientes que presenten altos índices de salinidad atmosférica, como regiones del litoral y embarcaciones.



Esos productos pasan por pruebas de corrosión en el laboratorio que presentan resistencia en niebla salina de 200 horas.

Los componentes internos son fabricados con **materiales que no alteran la potabilidad del agua**, no transfieren sabor u olor y son muy resistentes a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos cuando los productos son sometidos.

El sistema de temporización de la línea PressMatic mantiene prácticamente **constante el tiempo de cierre para cualquier presión** de instalación, diferente de los productos hidráulicos convencionales del mercado, que oscilan mucho debido a la presión del agua.

* Prueba de néblina salina – 200 horas.


MEZCLADOR PRESSMATIC 110




Mezclador de Mesa para Lavatorio PressMatic 110
00425806

- Mezclador incorporado al producto: reglaje de la temperatura a través de la palanca lateral.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Viene con manguera flexible de acero inoxidable para la instalación.
- Cierre automático aprox. en 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

APLICACIÓN



Ø - Diámetro | Medidas en mm

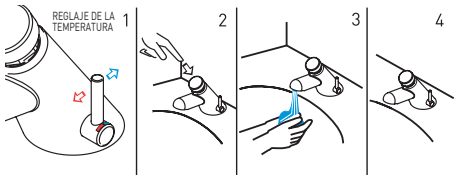

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual y cierre automático



Registro Regulador de Caudal
13010006
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC MEZCLADORES


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC




Mezclador de Mesa para Lavatorio PressMatic
35010006

- Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga agua en la temperatura deseada al abrir el grifo.
- Funcionalidad: un único producto que puede regular la temperatura de hasta 10 grifos instalados a una presión de 4,0 kgf/cm².
- Equipado con válvulas de retención, evitando que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Manija con sistema antirrobo, fijado con tornillo hexagonal.
- Acabado cromado doble níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combina con cualquier grifo de mesa Docolmatic.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

APLICACIÓN






Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento

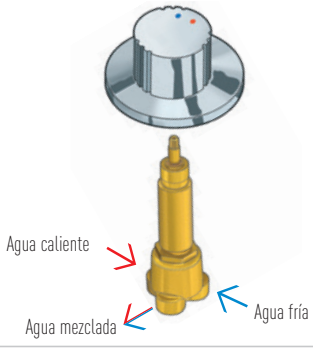


MEZCLADOR DE PARED PRESSMATIC




Mezclador de Pared para Lavatorio PressMatic
00000906


- Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, permite que el usuario obtenga agua en la temperatura deseada al abrir el grifo.
- Funcionalidad: un único producto que puede regular la temperatura de varios grifos al mismo tiempo.
- Equipado con válvulas de retención que evitan que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Manija con sistema de contra robo, fijado con tornillo hexagonal.
- Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combinan con cualquier grifo de pared o de mesa DocolMatic.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

APLICACIÓN






Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de
Funcionamiento



GRIFO PRESSMATIC ACERO INOXIDABLE




Grifo para Lavatorio de Mesa Inox Cepillado PressMatic
00108316




Grifo de Mesa para Lavatorio Inox Pulido PressMatic
00108304

- Alta resistencia: producto desarrollado en inox, que garantiza mayor durabilidad y un acabado diferente.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

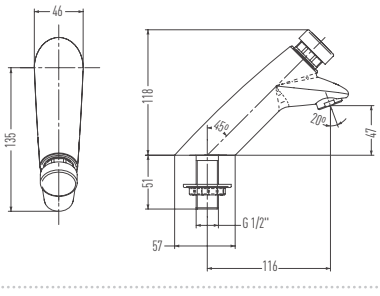

G - 1/2" | Medidas en mm

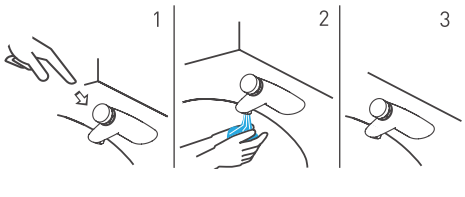

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC NOBLESSE




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Noblesse
17161006

- Un producto práctico con diseño diferenciado. Ganador del Premio Diseño del Museo de la Casa Brasileña.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN



Ø - Diámetro | Medidas en mm

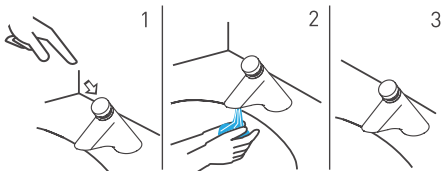


Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual y cierre automático



Registro regulador de caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC GRIFOS


GRIFO PRESSMATIC 110

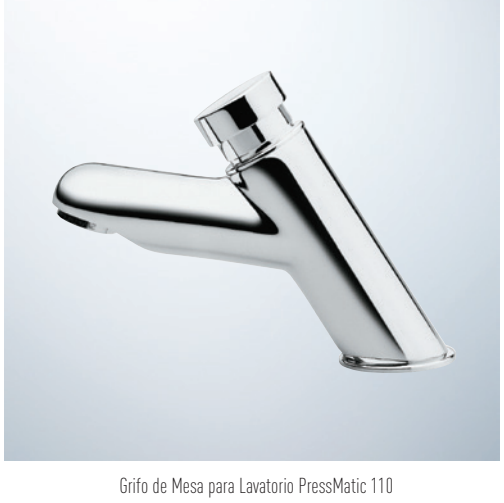


Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic 110
17160806

- Versatilidad en la forma: la inclinación del grifo permite mayor espacio para lavar las manos
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de Caudal.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN

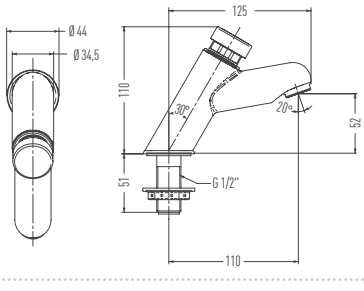

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

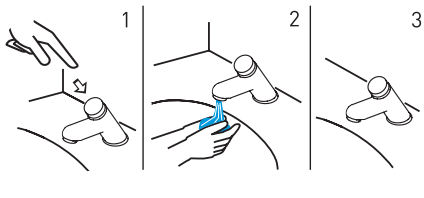

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC DELUXE




Grifo para Lavatorio de Mesa Deluxe PressMatic
17160006

- Un producto robusto que valoriza tu ambiente.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

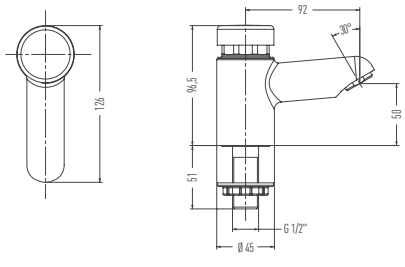

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

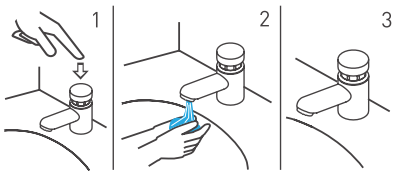

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC PICO ALTO




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Pico Alto
1/2¨ **00444506**

- Pico giratorio.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

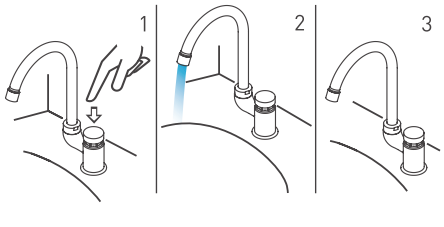

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Registro regulador de caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC ALFA




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Alfa
00446106

- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acompaña restrictor de Caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN

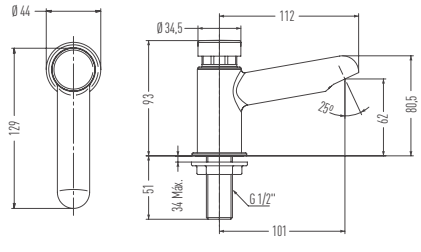

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

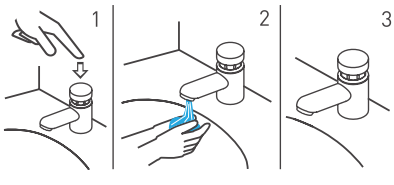

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Ligera Presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC GRIFOS


GRIFO PRESSMATIC COMPACT




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Compact
17160606

- Su diseño favorece la aplicación en Lavatorios pequeños.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN

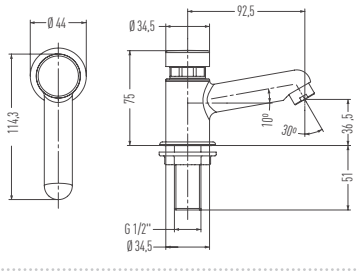

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

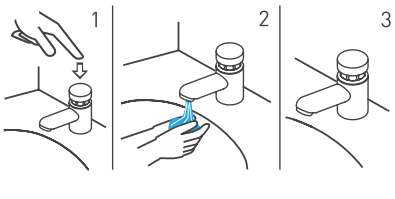

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

GRIFO PRESSMATIC 120




Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic 120 con RRV
00491106



Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic 120
17160706



Prolongador de Grifo de Pared para Lavatorio
00135206

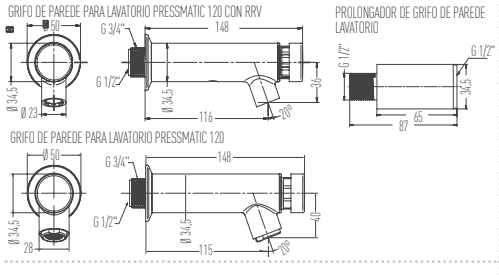

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Grifos PressMatic 120

- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y ¾" (diámetro nominal 20)
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


Sin Registro Regulador de Caudal - RRC

- Acompaña restrictor de caudal.


Con Registro Regulador de Caudal - RRC

- Empotrado en el producto, proporciona la reglaje del caudal de acuerdo con la presión del local con la ayuda de una llave hexagonal que acompaña al producto
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.






Grifo de Pared para Lavatorio con RRV
Empotrado: reglaje del caudal con ayuda de la llave hexagonal.



Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual
y cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC DELUXE




Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic Deluxe
17160106

- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




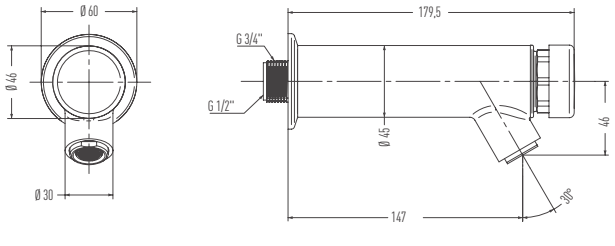

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

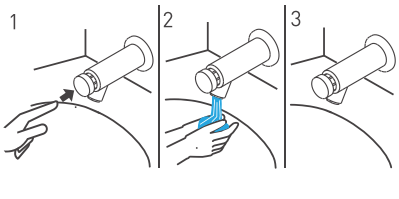

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual y cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

LÓGGICAMATIC

Versatilidad para todos los ambientes.


- Diseño flexible que se adapta a cualquier proyecto.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 °C.

APLICACIÓN




Grifo de Mesa para Lavatorio Lóggicamatic
00652806




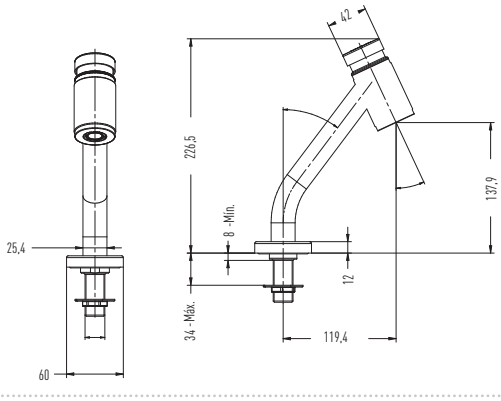

Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con ligera presión manual y cierre automático

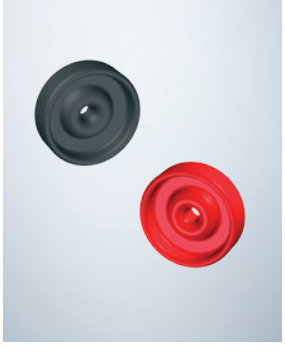

Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO




PRESSMATIC CICLO FIJO

PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA.

La nueva línea PressMatic ciclo fijo es ideal para ser usada en ambientes colectivos, como baños, estadios, centros de autobús, escuelas, cárceles, aeropuertos y parques. Esos productos poseen un sistema que sólo libera el flujo de agua después que el botón es presionado y suelto. Esa nueva tecnología evita daños causados por las acciones de vandalismo en locales públicos, impidiendo así el desperdicio de agua al tratar de dejar los grifos siempre presionados.


PRESSMATIC
PRESIONA Y SALE AGUA



Grifo cerrado por la presión del agua en el interior del cartucho.




Apriete para iniciar el accionamiento.




El cartucho cierra gradualmente el flujo de agua.

PRESSMATIC CICLO FIJO
PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA



Grifo cerrado por la presión del agua en el interior del cartucho.



Apriete hasta el tope de curso y suelte para comenzar el accionamiento.



El cartucho cierra gradualmente el flujo de agua.


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO ALFA




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Ciclo Fijo Alfa
00632606

- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




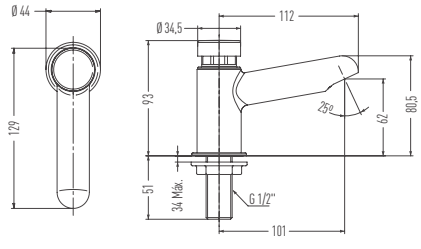

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC CICLO FIJO


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO 110




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Ciclo Fijo 110
00632706

- Versatilidad en el formato: la inclinación del grifo permite más espacio para lavar las manos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




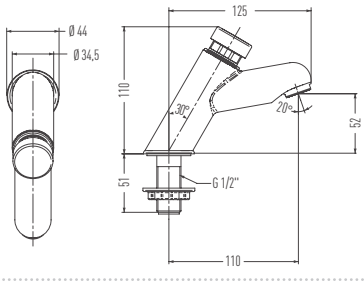

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO 120




Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic Ciclo Fijo 120
00632806

- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña Restrictor de Caudal.
- Para medidas de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15) y 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.






Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

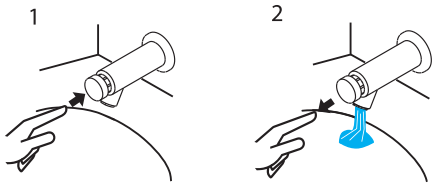

PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO


GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO COMPACT




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Ciclo Fijo Compact
00632906

- Su diseño favorece la aplicación en lavatoriospequeños.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




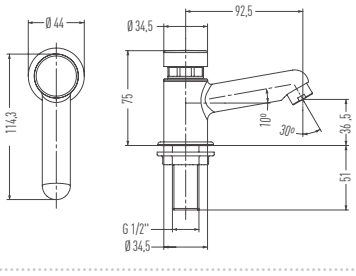

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm



PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

GRIFO PRESSMATIC CICLO FIJO ANTIVANDALISMO




Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic Ciclo Fijo Antivandalismo
Mod. 85 mm AP/BP - **00633106**
Mod. 135 mm AP/BP - **00633206**


- Producto empotrado/emplomado en la pared, pudiendo soportar un peso de hasta 200 kg.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0, 2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Dos opciones de tamaño del pico:
  Modelo 85 mm = 69 a 85 mm
  Modelo 135 mm = 119 a 135 mm
- El tamaño aparente del pico dependerá de la instalación y del revestimiento aplicado en la pared, por eso los dos modelos poseen 16 mm de variación posible para la instalación (ajuste hecho por el esquema que viene con el producto).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO PRESSMATIC CICLO FIJO ANTIVANDALISMO MOD. 85 MM AP/BP

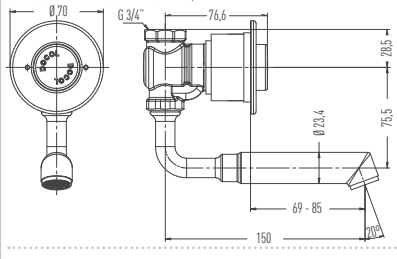

GRIFO DE PARED PARA LAVATORIO PRESSMATIC CICLO FIJO ANTIVANDALISMO MOD. 135 MM AP/BP

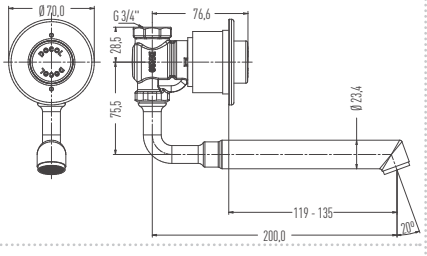

Ø - Diámetro | G - 3/4¨ | Medidas en mm

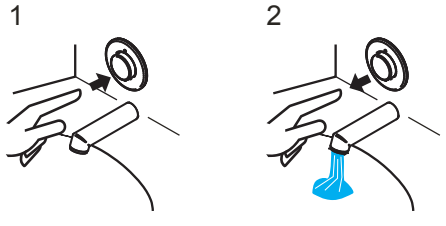

PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIONA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC CICLO FIJO COMPACT




Válvula de Mingitorio PressMatic Ciclo Fijo Compact
00633006

- Acompaña restrictor de Caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15) y 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.






Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

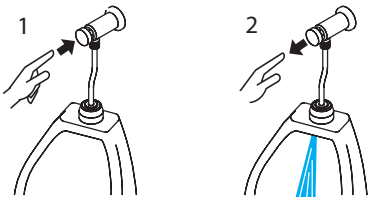

PRESSMATIC CICLO FIJO: PRESIÓNA, SUELTA Y SALE AGUA
Apriete hasta el tope final y suelte para comenzar el accionamiento



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO



PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED®

Membro

PRODUCTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED® DOCOLMATIC.

Desarrollar productos que favorezcan el uso racional del agua siempre ha sido compromiso de Docol. Por eso, es natural que la marca tenga productos desarrollados para atender los requisitos de la certificación LEED® (leadership in energy and environmental design), reconocido como la principal certificación de construcción sustentable.

Los productos están equipados con aireadores o restrictores de caudal constante, que poseen eficiencia en el ahorro de agua, sin perjudicar el confort del usuario.

Los productos para la Certificación LEED® tienen la garantía de proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

LEED® MARCA REGISTRADA DE GREEN BUILDING COUNCIL (GBC - US), RESPONSABLE POR LA CERTIFICACIÓN DE "OBRAS VERDES".


GRIFO PRESSMATIC ALFA - 1,8 LPM




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Alfa 1,8 LPM
00592606

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

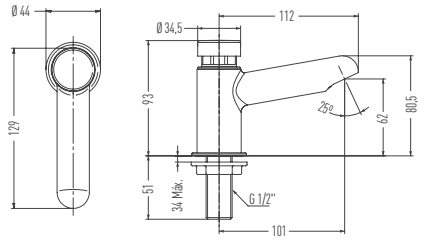

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

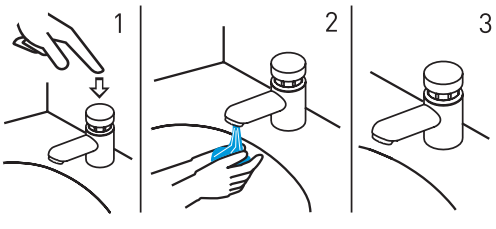

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.

DOCOLMATIC | PRODUCTOS PARA LA CERTIFICACIÓN **LEED®**


GRIFO PRESSMATIC 110 - 1,8 LPM




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic 110 1,8 LPM
00592806

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Versatilidad en el formato: la inclinación del grifo permite más espacio para lavar las manos.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima de agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

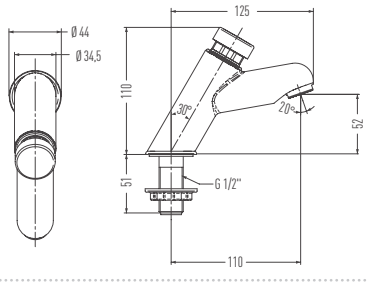

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

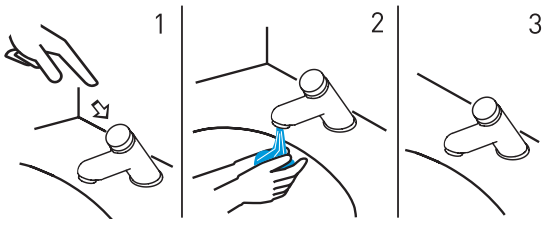

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.


MEZCLADOR PRESSMATIC 110 - 1,8 LPM




Mezclador de Mesa para Lavatorio PressMatic 110 1,8 LPM
00599306

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Mezclador incorporado al producto: reglaje de la temperatura a través de la palanca lateral.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acompaña mangueras flexibles de acero inoxidable para su instalación.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.





Ø - Diámetro | Medidas en mm

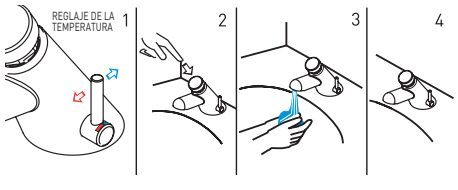

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.


GRIFO PRESSMATIC 120 - 1,8 LPM




Grifo de Pared para Lavatorio PressMatic 120 1,8 LPM
00595806

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.





Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

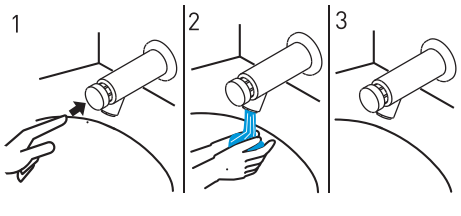

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.

GRIFO ZENIT - 1,8 LPM




Grifo de Mesa para Lavatorio Zenit - 1,8 LPM
DocolEletric[1] - **00595906** DocolTronic[2] - **00592906**


- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Un producto con formas redondeadas que proporcionan suavidad al ambiente.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con una nueva aproximación o después de 60 seg. de caudal contínuo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO ZENIT DOCOLELETRIC - 1,8 LPM



GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO ZENIT DOCOLTRONIC - 1,8 LPM



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

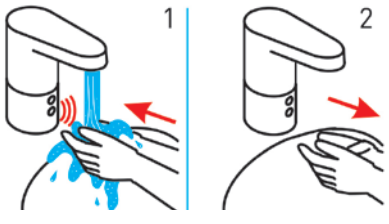

Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre automático

LPM = litros por minuto.


GRIFO DOCOLELETRIC - 1,8 LPM



Grifo de Mesa para Lavatorio DocolEletric1 - 1,8 LPM
00603906

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- El flujo de agua es accionado automáticamente con la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor y cerrado con una nueva aproximación o después de 60 seg. de caudal contínuo.
- Posee aireador empotrado que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

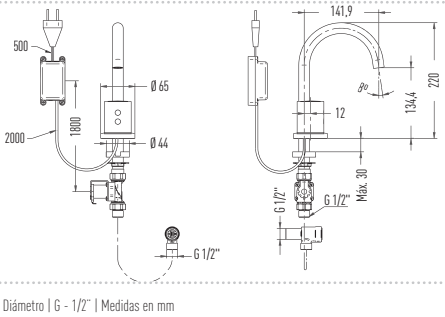

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre automático

LPM = litros por minuto. [1] Docoleletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA


GRIFO PRESSMATIC BENEFIT - 1,8 LPM




Grifo de Mesa para Lavatorio PressMatic Benefit 1,8 LPM
00592706

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Accionamiento realizado con una leve presión en la palanca, que proporciona funcionalidad al usuario porque aumenta el área de contacto, además de eso disminuye la fuerza de accionamiento del producto en más de 50%, o sea, disminuye la fuerza de accionamiento necesaria de 23N (Newtons) para 10N (Newtons).
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

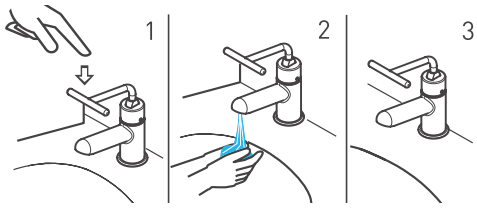

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT - 6 LPM




Válvula de Mingitorio PressMatic Compact - 6 LPF
00592306

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15) y 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Caudal: 0,7 litro por caudal.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

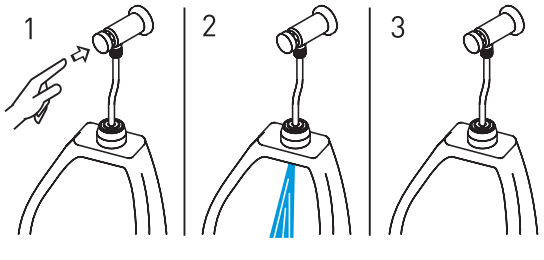

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático

LPM = litros por minuto.

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA - 6 LPF

- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Atiende al prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Conjunto con instalación totalmente empotrada: la conexión entre la válvula y el mingitorio no queda a la vista, eso proporciona más resistencia contra el vandalismo y mayor facilidad en la limpieza.
- Para mingitorios con entrada de agua superior, recomendase el uso de tubo de conexión para mingitorio antivandalismo. Conozca el producto en la pág. 162.
- Registro Regulador del Caudal incorporado al producto.
- Accionamiento automático del flujo de agua después de la salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo de inicio del flujo después de la salida del usuario del campo de sensor: 2 segundos.
- Tiempo del flujo: 5 segundos.
- Descarga Extra: a cada 12 horas sin uso.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Caudal: 0,7 litro por caudal.
- Clase de presión: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).

APLICACIÓN


Membro




0,7 LITRO/CAUDAL


Válvula de Mingitorio Empotrada - 6 LPF
DocolEletric[1] - **00596116**
DocolTronic[2] - **00595716**
Opción de instalación con Tubo de conexión de Antivandalismo. Ver en la página 162.


VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA DOCOLELETRIC




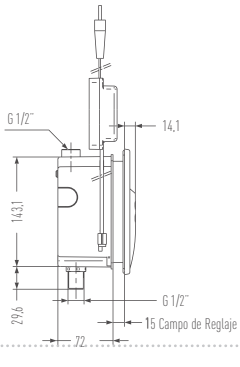

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA DOCOLTRONIC







Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático

G - 1/2" | Medidas en mm

LPF = litros per flujo. [1] Docoletetric - funciona con energia eléctrica (12 V). [2] Docoltronic - funciona con 4 pilas tipo AA




MINGITORIOS

LOS MINGITORIOS SON LUGARES DE GRAN ACUMULO DE BACTERIAS Y DESPERDICIO DE AGUA. PARTIENDO DE ESA PREMISA, DOCOL UTILIZÓ SU CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR VÁLVULAS DE MINGITORIOS QUE GARANTIZAN MÁS HIGIENE AL USUARIO.

Un sistema práctico y resistente, disponible en las versiones PressMatic y sensor.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

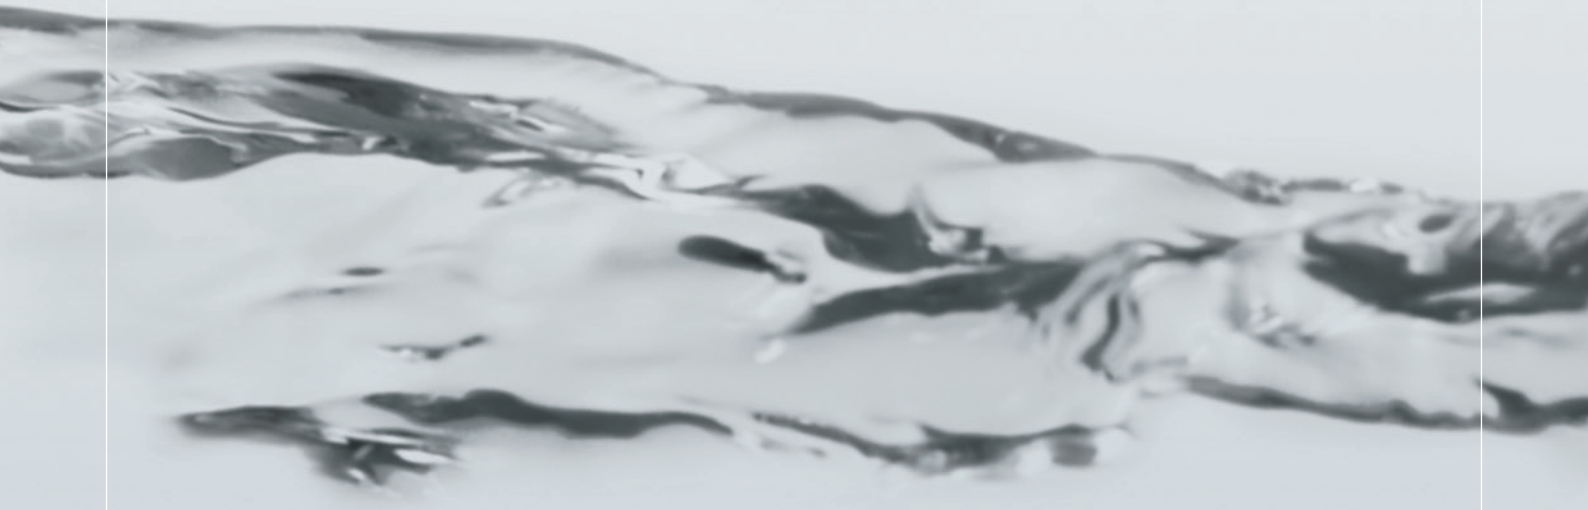


VÁLVULA DE MINGITORIO ZENIT




Válvula de Mingitorio Zenit - Blanco
DocolEletric[1] - **00391226** DocolTronic[2] - **00391126**

- Accionamiento automático del flujo de agua después de la salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo para el inicio del flujo, después de la salida del usuario del campo de detección del sensor: 2 segundos.
- Tiempo de flujo: 5 segundos.
- Descarga extra: cada 12 horas sin uso.
- Tubo de conexión corrugado que facilita la instalación, que permite los ajustes laterales y frontales del tubo para el encaje perfecto del mingitorio en la loza sanitaria.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

APLICACIÓN

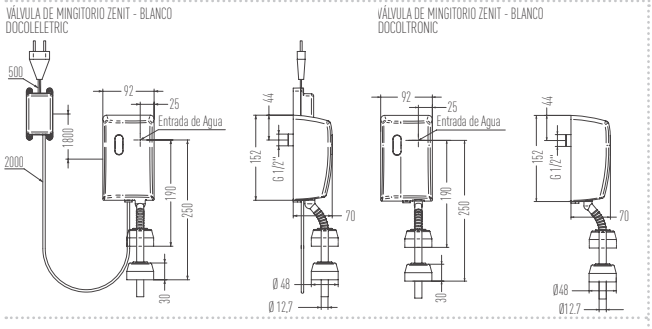

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC INOX. PULIDO




Válvula de Mingitorio PressMatic Inox Pulido
00168304

- Producto desarrollado en acero inoxidable: alta resistencia contra los productos químicos.
- Tubo flexible de conexión que facilita la instalación.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2" (Diámetro Nominal 15) y 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN

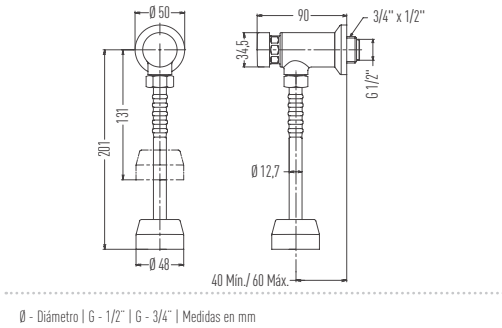

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

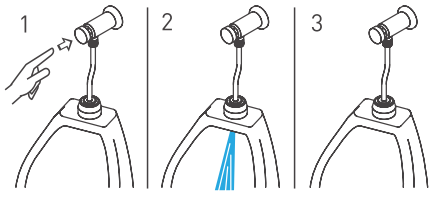

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

[1] DocolEletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] DocolTronic - funciona con 4 pilas tipo AA.


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC DELUXE




Válvula de Mingitorio PressMatic Deluxe
17010006

- Producto robusto, ideal para lozas sanitarias (mingitorios) mayores.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Acompaña restrictor del caudal.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15) y 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

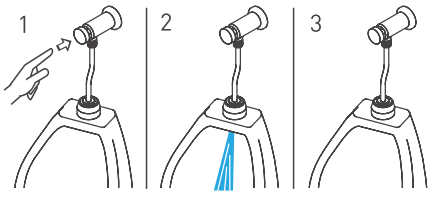

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC COMPACT




Válvula de Mingitorio PressMatic Compact
17010306

- Acompaña restrictor de caudal.
- Acabado cromado de doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medidas de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15) y 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.


APLICACIÓN



Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | G - 3/4¨ | Medidas en mm

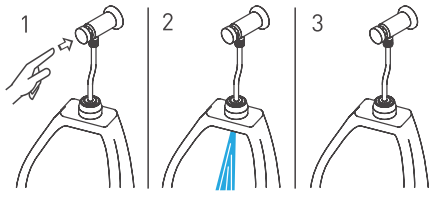

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático



Restrictores de Caudal
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA


- Conjunto con instalación totalmente empotrada: la conexión entre la válvula y el mingitorio no queda a la vista, eso proporciona más seguridad contra el vandalismo y mayor facilidad en la limpieza.
- Para mingitorios con entrada de agua superior, recomendase usar el tubo de conexión para mingitorio Antivandalismo. Conozca el producto en la página 162.
- Registro Regulador de Caudal integrado al producto.
- Accionamiento automático del flujo de agua después de la salida del usuario del campo de detección del sensor.
- Tiempo para el inicio del flujo después de la salida del usuario del campo de sensor: 2 segundos.
- Tiempo de flujo: 5 segundos.
- Descarga extra: cada 12 horas sin uso.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).


APLICACIÓN




Válvula de Mingitorio Empotrada
DocolEletric[1] - **00442416**
DocolTronic[2] - **00442316**
Opción de instalación con tubo de conexión Antivandalismo. Ver en la pág. 162.


VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA DOCOLELETRIC




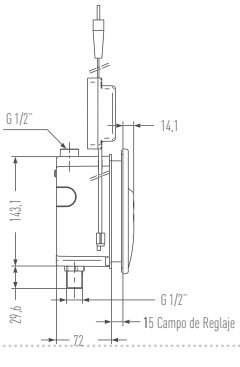

VÁLVULA DE MINGITORIO EMPOTRADA DOCOLTRONIC







Orientación de Funcionamiento
Apertura y Cierre Automático

G - 1/2" | Medidas en mm

[1] DocolEletric - funciona con energía eléctrica (12 V). [2] DocolTronic - funciona con 4 pilas tipo AA.



PRESSMATIC DUCHAS


CONFORME LOS ESTUDIOS DEL IPT (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE BRASIL), ES DURANTE EL BAÑO QUE SE CONSUME MÁS AGUA, SI SE LO COMPARA CON EL AGUA CONSUMIDAS EN COCINAS, LAVATORIOS Y DESCARGAS SANITARIAS.




Por lo tanto, imagine la tecnología PressMatic de accionamiento manual hidromecánico y con cierre automático temporizado, también para duchas. El resultado: reducción del consumo del agua hasta en 60%.

Los gráficos muestran el ahorro en el consumo del agua con pressmatic en comparación con las duchas comunes.

DUCHA COMÚN: 60 litros

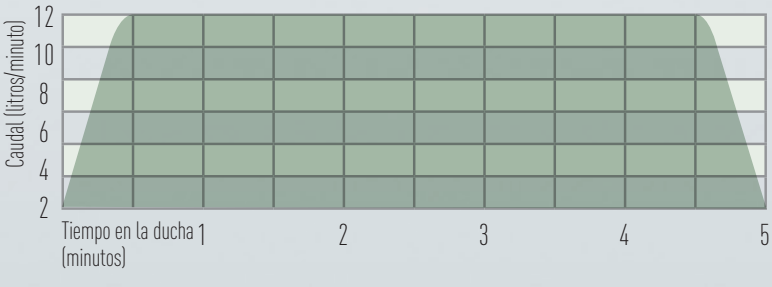

DUCHA PRESSMATIC: 24 litros

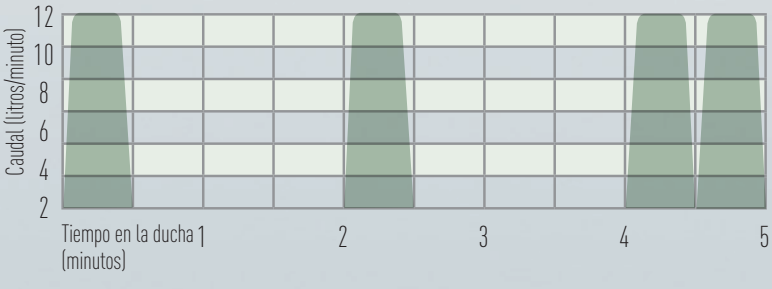


VÁLVULA PARA CALENTADOR DE ACUMULACIÓN PRESSMATIC DUCHA




Válvula PressMatic para Ducha con Calentador de Acumulación
AP - **17120106** BP - **17120006**

- Reducción de hasta un 60% el consumo de agua durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Mezclador para control de la temperatura del agua.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Manija con sistema antirrobo, fijado con tornillo hexagonal interno.
- No es indicada como calentador de pasaje de agua.
- Clase de presión:
  17120106 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
  17120006 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

APLICACIÓN

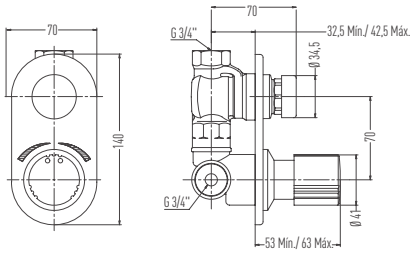

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

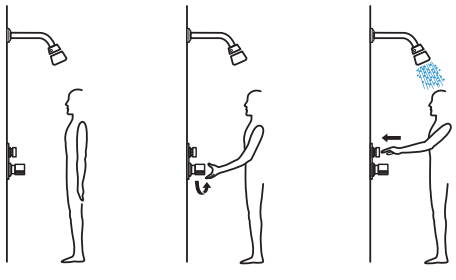

Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve presión manual, Cierre automático y Reglaje de la Temperatura

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC DUCHAS


VÁLVULA PARA DUCHA ELÉCTRICA PRESSMATIC



Válvula PressMatic para Ducha Eléctrica
AP - **17120406** BP - **17120506**

- Reducción de hasta 60% el consumo de agua durante el baño.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Registro para regular la temperatura/volumen del agua.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- No es indicada para ducha eléctrica con resistencia blindada.
- Clase de presión:
  17120406 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
  17120506 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

APLICACIÓN

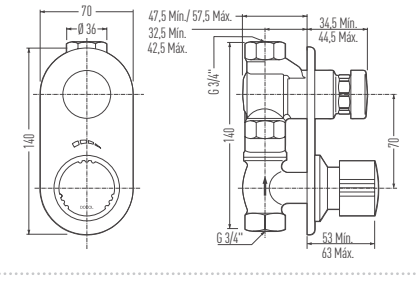

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual, Cierre automático y Reglaje del caudal de agua


VÁLVULA PARA AGUA FRÍA O PREMEZCLADA PRESSMATIC DUCHA



Válvula PressMatic para Ducha Agua Fría o Premezclada
AP - **17120206** BP - **17120306**

- Reducción de hasta 60% el consumo de agua durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Escudo deslizante antirrobo, fijada con tornillo hexagonal interno.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Para medida de 3/4¨ (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
  17120206 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
  17120306 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

APLICACIÓN

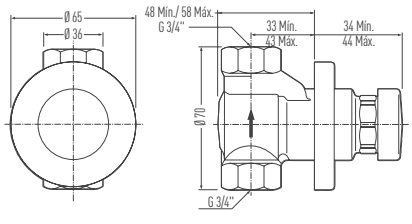

Ø - Diámetro | G - 3/4¨ | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con leve Presión Manual y Cierre automático

VÁLVULA PRESSMATIC PARA DUCHA CON INSTALACIÓN EXTERNA



Válvula PressMatic para Ducha 90º
00344206

- No es necesario romper la pared para la instalación.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- La instalación de la tubería que conecta la válvula a la ducha es hecha externamente de la pared.
- Las válvulas para duchas de 90º fueron desarrolladas para posibilitar la conexión (externa de la pared) del punto de salida de agua a la ducha.
- Las válvulas para duchas 180º, por su parte, permiten la conexión de un punto de salida del agua que esté ubicada abajo de la altura patrón de accionamiento (1,10 m) hasta la ducha.
- Los tubos que conectan la ducha a la válvula deben ser adquiridos separadamente.


APLICACIÓN




Válvula PressMatic para Ducha 180º
00344106

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm

VÁLVULA PRESSMATIC PARA DUCHA 90º



VÁLVULA PRESSMATIC PARA DUCHA 180º





Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve Presión Manual y Cierre automático



Orientación de Instalación

PRESSMATIC PEMATIC Y PEDALMATIC

PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS EN EL PISO O EN LA PARED, PARA ACCIONAMIENTO CON LOS PIES O LAS RODILLAS.

Desarrollados para uso profesional o para necesidades especiales, sin el toque de las manos para el accionamiento, los productos pematic y pedalmatic ofrecen funcionalidad y todo el ahorro ya conocido de los productos Docolmatic.

Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC | PEMATIC


VÁLVULA PARA PISO PEMATIC



Válvula para Piso Pematic
Acero Cepillado - **17012100**

- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en el botón, evitando la necesidad de contacto manual con el producto.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.
- Puede ser usada integrada con cualquier pico DocolMatic (ver página 170).
- Cierre automático en aprox. 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

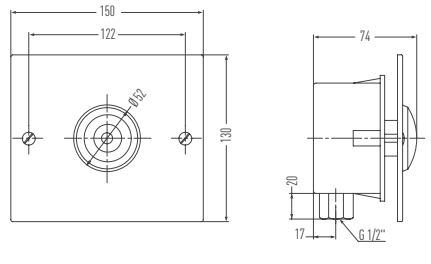

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión del Pie y Cierre automático


VÁLVULA PARA PARED PEMATIC



Válvula para pared PeMatic
Acero Cepillado - **17012000**

- Accionamiento hidromecánico con leve presión del pie en la tecla.
- Puede ser instalada en la pared o en los muebles.
- Cierre automático en aprox. 3 segundos.
- Posee sistema regulador de caudal.
- Puede ser usada integrada con cualquier pico DocolMatic (ver página 178).
- Acabado de acero inoxidable cepillado.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

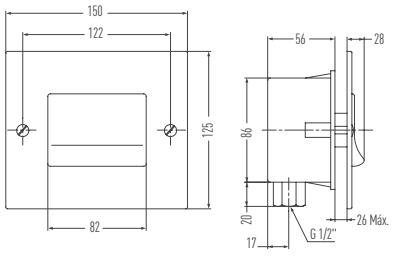

Ø - Diámetro | G - 1/2¨ | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión del Pie y Cierre automático


VÁLVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC



Válvula para Piso o Pared PedalMatic
00490906

- Con instalación simplificada, este producto fue desarrollado para quedar superpuesto en el piso o fijado en la pared, sin la necesidad de romper la pared para su instalación.
- El sistema de accionamiento Joy Stick por palanca permite que el producto sea accionado en cualquier sentido, lo que facilita el manoseo cuando es accionado con los pies o las rodillas.
- Pedal antideslizante.
- Puede ser usada integrada en cualquier pico DocolMatic (ver página 178).
- Cierre automático en aprox. 3 segundos.
- Para medida de 1/2¨ (Diámetro Nominal 15).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN

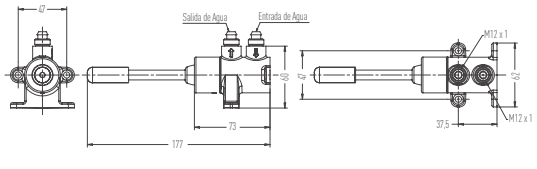

M - Rosca Métrica | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión del Pie o de la Rodilla y Cierre automático



Registro Regulador de Caudal
13030023
ACOMPAÑA EL PRODUCTO




PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

LOS PRODUCTOS ANTIVANDALISMO FUERON PROYECTADOS PARA SEREN INSTALADOS EN LOCALES PÚBLICOS DE GRAN CIRCULACIÓN DE PERSONAS, TENIENDO ELEVADA DURABILIDAD, RESISTENCIA A ACTOS DE VANDALISMO Y ROBO.

Poseen un sistema de accionamiento hidromecánico, que evita el desperdicio del agua.

En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser retirados fácilmente con el uso de una llave especial.

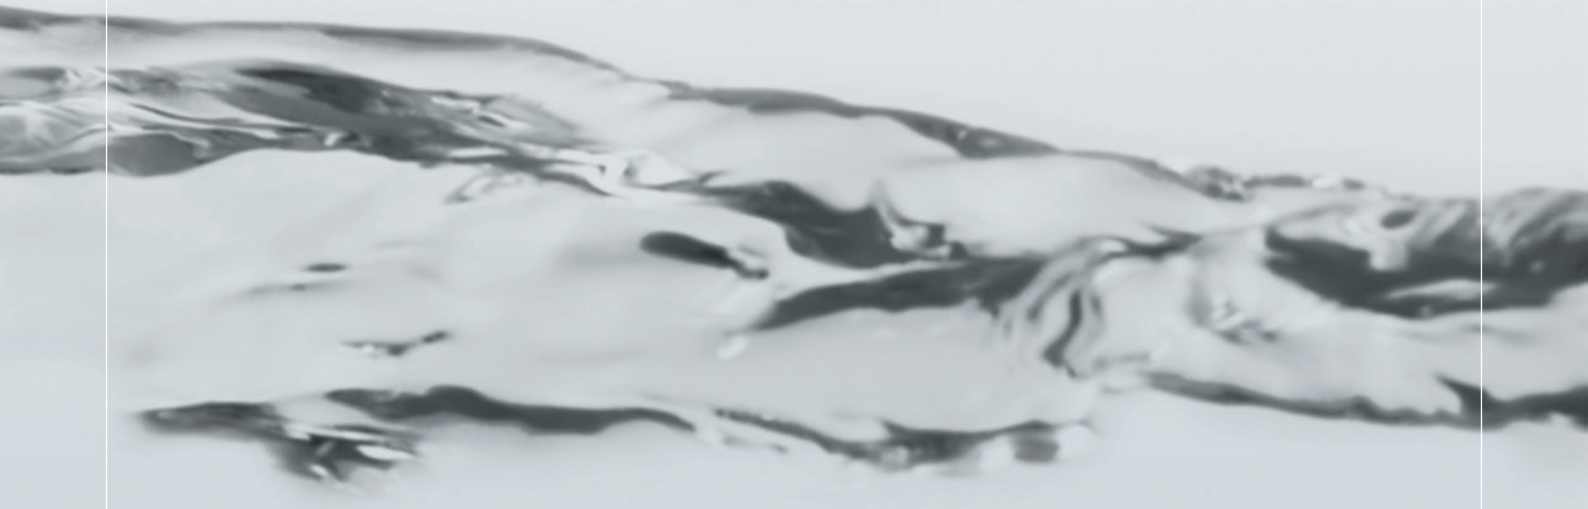

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC ANTIVANDALISMO




Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic Antivandalismo
Mod. 85 mm AP/BP - **17165006**
Mod. 135 mm AP/BP - **00469406**


- Producto empotrado en la pared, y que puede soportar un peso hasta 200 kg.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Dos opciones de tamaño del pico:
  Modelo 85 mm = 69 a 85 mm.
  Modelo 135 mm = 119 a 135 mm.
- El tamaño aparente del pico dependerá de la instalación y del revestimiento aplicado en la pared, por eso los dos modelos poseen 16 mm de variación posible para la instalación (ajuste hecho por el esquema que viene con el producto).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

APLICACIÓN


GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MOD. 85 MM AP/BP

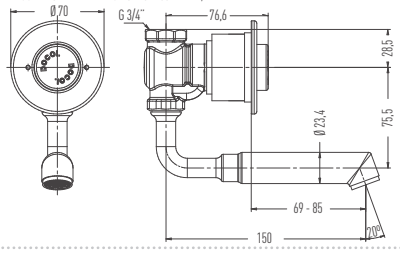

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MOD. 135 MM AP/BP

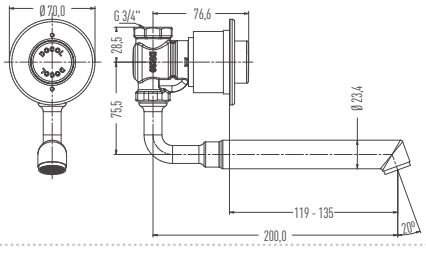

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

VÁLVULA Y DUCHA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO



Válvula con Ducha de Caudal Constante PressMatic Antivandalismo
17125006




Válvula para Ducha PressMatic Antivandalismo AP
AP - **17125306** BP - **17125206**


- Producto empotrado en la pared, y que puede soportar un peso hasta 200 kg.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 30 segundos.
- Ducha desarrollada con tamiz económico que proporciona caudal constante de 8 l/min.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
  17125306 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm²
  (11 a 57 psi).
  17125006 Y 17125206 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm²
  (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

APLICACIÓN

DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

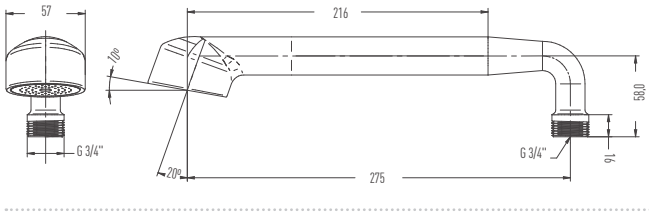

VÁLVULA PARA DUCHA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

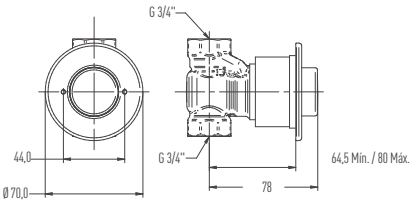

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático


VÁLVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO




Válvula de Mingitorio PressMatic Antivandalismo
AP - **17015106** BP - **17015006**

- Aplicación perfecta para mingitorios que poseen tubos con conexiones empotradas. Para mingitorios con entrada de agua superior, se recomienda el tubo de conexión para Mingitorio Antivandalismo, código 00132606 (abajo).
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 3/4" (Diámetro Nominal 20).
- Clase de presión:
  17015106 - Alta Presión: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
  17015006 - Baja Presión: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).



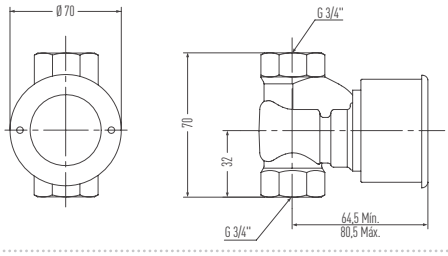

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

DOCOLMATIC | **PRESS**MATIC ANTIVANDALISMO


TUBO DE CONEXIÓN PARA MINGITORIO ANTIVANDALISMO



Tubo de Conexión para Mingitorio Antivandalismo
00132606

- Resistencia contra vandalismo y robo.
- Acabado cromado doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Complemento de la válvula para mingitorio DocolSensor empotrada y de la válvula para mingitorio PressMatic Antivandalismo.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).





Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVAGUA




Acabado para Válvula de Descarga Antivandalismo Salvagua
00572706

Durabilidad, seguridad y ahorro

- Diseño actual y moderno.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Resistencia con alta durabilidad.
- Funcionalidad con más ahorro de agua. Dos posibilidades de accionamiento: total y parcial.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos con una descarga completa.
- Pode ser instalado en cualquier Válvula de Descarga Docol existente en el mercado.



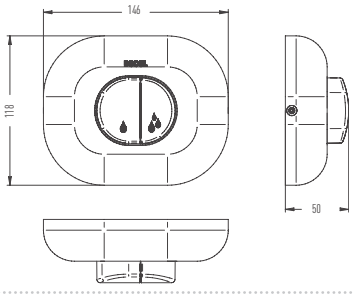

Medidas en mm


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO




Acabado para Válvula de Descarga Antivandalismo
01505006

- Robusto, resistencia y durabilidad.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Primera opción en el mercado de tapas para válvula de descarga apropiado para ambientes públicos sujetos a la acción de vandalos.
- Componentes totalmente empotrados, que dificulta la depredación y el robo de piezas.
- Puede ser instalado en cualquier Válvula de Descarga Docol existente en el mercado.



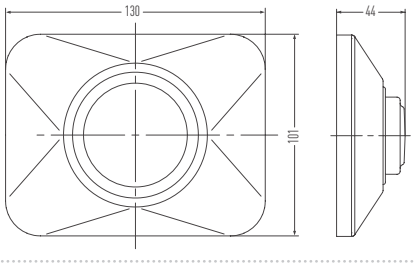

Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático


GRIFO DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO ANGULAR




Grifo de Accionamiento de Forma Angular
1/2" - **20000806** 3/4" - **20000906**

- Activada con llave destacable que permanece con el usuario.
- Después de su uso, basta retirar la llave para impedir el uso indebido de personas no autorizadas.
- Ángulo diferente que facilita el enganche de la manguera y dificulta su ruptura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).





Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

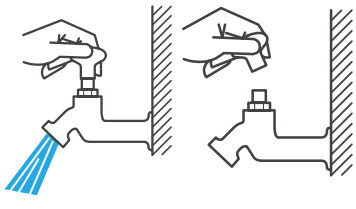

Orientación de Funcionamiento

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO



Válvula de Compuerta AR
1/2" - **00080900** 3/4" - **00080800**




Válvula de Presión AR
1/2" - **13100500** 3/4" - **13100600**


- Accionada con llave removible que permanece con el usuario.
- Evitan el desperdicio de agua. Sus manijas son removibles y solamente las personas que poseen la llave pueden accionar la válvula.
- Después de su uso, basta retirar la llave para impedir el uso indebido de personas no autorizadas.
- La válvula de presión posee un sistema de sellado fluctuante, lo que permite el flujo de agua en un sólo sentido.
- Pueden ser instalados en redes hidráulicas externas o empotradas a la pared.
- Clase de presión: 14 kgf/cm² (199 psi).




VÁLVULA DE COMPUERTA AR HEMBRA/HEMBRA 1/2"




VÁLVULA DE COMPUERTA AR HEMBRA/HEMBRA 3/4"



VÁLVULA DE PRESIÓN AR MACHO/HEMBRA 1/2"



VÁLVULA DE PRESIÓN AR MACHO/HEMBRA 3/4"



G - 1/2" | G - 3/4" Medidas en mm




PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

UNA SOLUCIÓN CREATIVA Y DE ALTO DESEMPEÑO.
ES LA LÍNEA PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD.

Productos específicos para espacios que necesitan de cuidados especiales, como: cárceles, comisarías, casas de recuperación, entre otros. Es la más alta tecnología de servicio del uso racional de agua, de la higiene y de la seguridad. Funcionan perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).


SEGURIDAD

No hay acceso al producto, solamente al botón de accionamiento (pieza patentada por Docol), que posee un curso limitado para que el usuario no golpee la válvulao fuerce la tubería/cañería.



Productos altamente resistentes al vandalismo.

El profesional de mantenimiento puede efectuar las reparaciones sin necesidad de entrar en el ambiente de confinamiento.

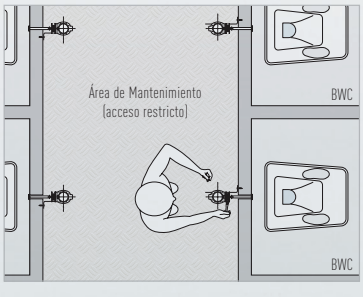

VENTAJAS DE LA LÍNEA

FUNCIONALIDAD

Productos de fácil instalación y mantenimiento.

Flexibilidad de instalación con dos opciones, para paredes de 100 a 200 mm y paredes de 200 a 300 mm.

Posibilidad de instalación con tubos de PVC o cobre.

CONFORT

Productos que permiten el uso de agua caliente o premezclada.

El usuario no necesita salir del confinamiento para atender sus necesidades fisiológicas y realizar su higiene personal.

AHORRO

Válvulas de cierre automático, que reduce el desperdicio de agua. Válvula de descarga con registro y graduación de caudal.

En las instalaciones externas a la pared, se puede instalar llave de presión para el control y ahorro en el consumo de agua.

HIGIENE

Posibilita la instalación de una ducha, un lavatorio, un mingitorio y un inodoro en cada celda.


El acceso al agua es controlado por el propio usuario.

RESISTENCIA PARA EL VANDALISMO X LOCAL DE INSTALACIÓN


	TIPO DE GRIFO	LOCALES DE INSTALACIÓN	RESISTENCIA AL VANDALISMO	VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS
	Convencional	Residenciales.	Baja	Confort total - varias opciones de tamaños y diseño.
	PressMatic	Consultorios médicos, áreas comunes de condominios y edificios comerciales, clínicas y hospitales.	Media	Tecnología aliada al uso racional del agua, diseño, mayor higiene y ahorro.
	PressMatic Ciclo Fijo	Parques, escuelas, estadios, estación de ómnibus, aeropuertos, cárceles y shoppings.	Alta	Resistencia al vandalismo. Ahorro de agua e higiene.
	Antivandalismo	Escuelas, estadios de fútbol, plazas, parques, etc.	Alta	Resistente al vandalismo y hurto. Higiene, ahorro y uso racional del agua.
	Alta Seguridad	Ambientes de confinamiento (ej.: cárceles, comisarías, aislado de sanatorios, etc.).	Extrema	Ultra resistencia al vandalismo y hurto. Higiene, ahorro y uso racional del agua.


DUCHA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Las duchas alta seguridad, garantizan higiene y ahorro de agua. Además de esto, también proporcionan a los ambientes de confinamiento la seguridad necesaria contra las depredaciones, robo y, principalmente, tentativa de suicidio, porque la curvatura y la dimensión de la cabeza de la ducha no permiten que las cuerdas sean colgadas.

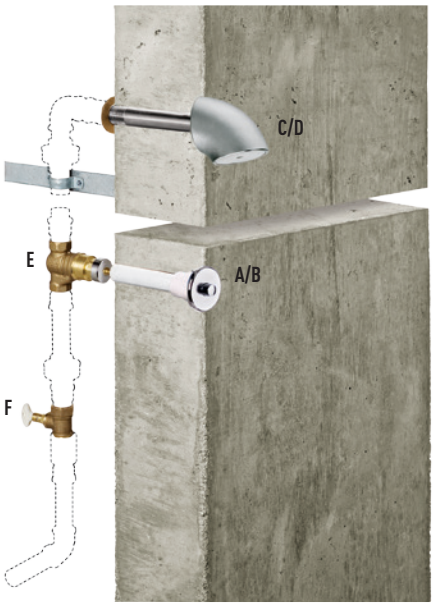


Ducha Pasante (válvula instalada fuera de la pared)

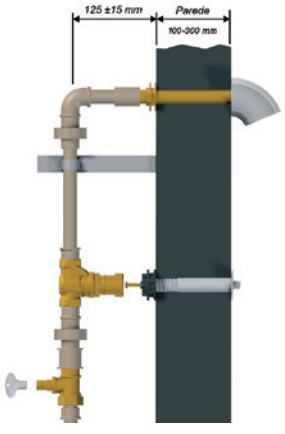





Producto con flexibilidad de instalación conforme la espesura de la pared.

DUCHA PASANTE DE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento 200 - 300 mm
C		00379506	Ducha Alta Seguridad 100 - 200 mm
D		00332906	Ducha Alta Seguridad 200 - 300 mm
E		00333400	Válvula Ducha Alta Seguridad
F		13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restricto(AR) 3/4"


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 100 - 200 mm




BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 200 - 300 mm




VÁLVULA DUCHA ALTA SEGURIDAD




VÁLVULA DE PRESIÓN ACCIONAMIENTO RESTRICTO(AR) 3/4"



DUCHA ALTA SEGURIDAD 100 - 200 mm

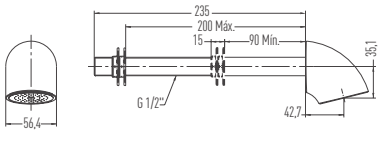

DUCHA ALTA SEGURIDAD 200 - 300 mm



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

DUCHA DE SOBREPONER PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Una opción de ducha con el mismo concepto de seguridad de la ducha pasante, para instalación en la tubería tradicional empotrada en la pared.




La fijación de la Ducha de Sobreponer es realizada con la ayuda de una llave hexagonal de 4 mm.




Ducha de Sobreponer

DUCHA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIPCIÓN
A		**00335106**	Ducha de Sobreponer - 1/2" Alta Seguridad – Cromada
B		**17125206**	Válvula Ducha BP PressMatic Antivandalismo – Cromada
C		**17125306**	Válvula Ducha AP PressMatic Antivandalismo - Cromada

DUCHA DE SOBREPONER - 1/2" ALTA SEGURIDAD - CROMADA




VÁLVULA DUCHA BP PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CROMADA
VÁLVULA DUCHA AP PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CROMADA

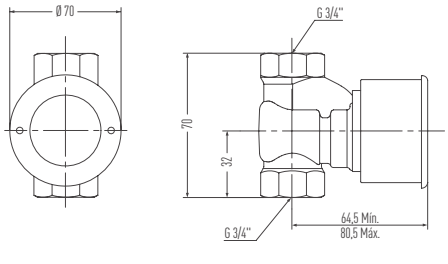


Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm


GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Cuando aplicados en ambientes de confinamiento, los grifos convencionales son fácilmente arrancados y/o dañados, lo que eleva los costos de mantenimiento y ofrece riesgo de uso, como herramienta o arma. Por ese motivo, el grifo pasante es perfecto para estos ambientes. Compacto, resistente, higiénico y ahorrador de agua, es la solución moderna y adecuada para lavatorios de confinamientos.

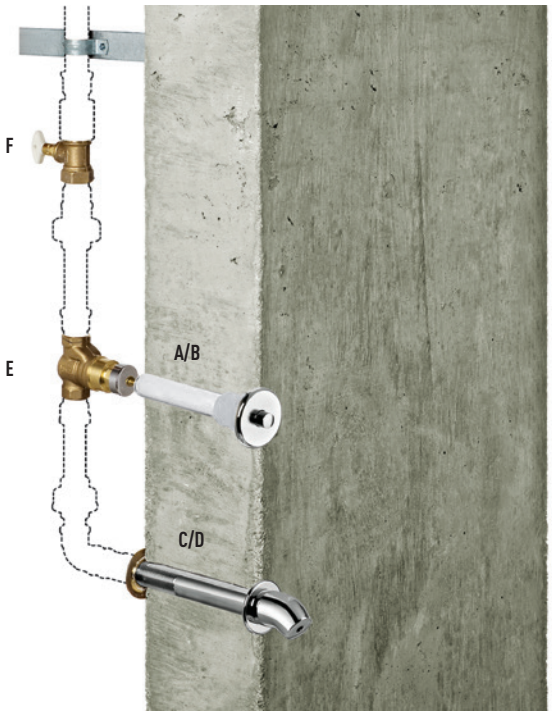

Grifo para Lavatorio Pasante
(válvula instalada fuera de la pared)

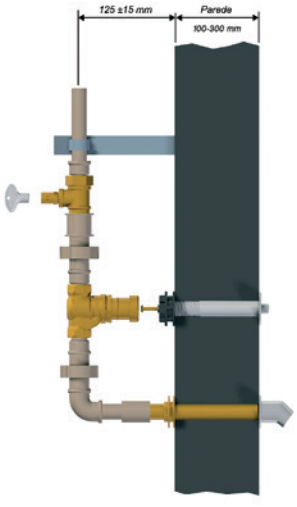


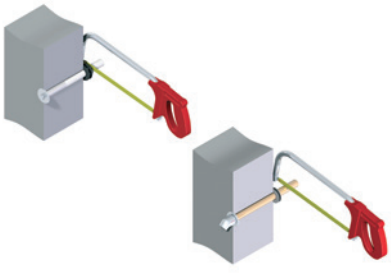


Producto con flexibilidad de instalación
conforme la espesura de la pared

GRIFO PASANTE PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento Alta seguridad 100 - 200 mm
B		00493806	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300 mm
C		00411106	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 100 - 200 mm
D		00359106	Pico para Lavatorio Alta Seguridad 200 - 300 mm
E		00203106	Válvula para Lavatorio Alta Seguridad
F		13100600	Válvula de Presión Accionamiento Restricto(AR) 3/4"


BOTÓN ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM




BOTÓN ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM




VÁLVULA PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD




VÁLVULA DE PRESIÓN ACCIONAMIENTO RESTRICTO(AR) 3/4"



PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM



PICO PARA LAVATORIO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM

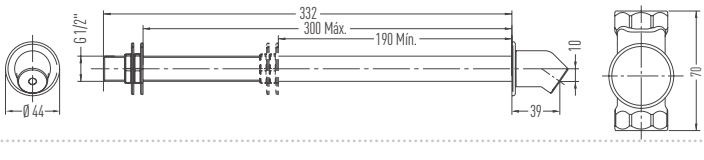

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm


VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD


Las ventajas de ahorro, durabilidad, funcionalidad y las facilidades de la válvula de descarga para limpieza de inodoros ya son conocidos. Sin embargo, cuando aliadas al botón de accionamiento alta seguridad, la válvula de descarga adquiere otro beneficio: la total seguridad, porque impide cualquier acceso indebido al producto.

Puede ser usada con cualquier modelo de válvula de descarga Docol (1 1/2" ó 1 1/4").



Válvula de Descarga Pasante
(válvula instalada fuera de la pared)

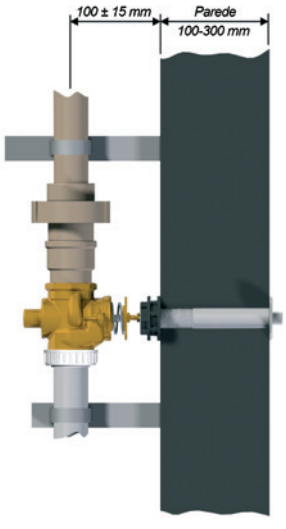




Producto con flexibilidad de instalación conforme la espesura de la pared.

VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE ALTA SEGURIDAD			
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A		00493706	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 100 - 200
B		00493806	Botón de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300
C		01021500	Válvula de Descarga 484 1 1/2" (Baja Presión)
D		01051300	Válvula de Descarga 484 1 1/4" (Alta Presión)


BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM




BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM



VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/2"

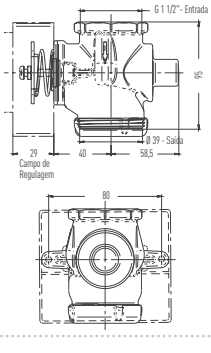

VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/4"




Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 1 1/2" | G - 1 1/4" | Medidas en mm

BENEFIT

PENSANDO EN FACILITAR LA VIDA DIARIA DE LAS PERSONAS CON DIFICULTADES MOTORAS, LOS ANCIANOS Y NIÑOS, DOCOL DESARROLLÓ LA LÍNEA DE PRODUCTOS BENEFIT

La línea de productos benefit está compuesto por grifo, acabado de válvula, de descarga y de barras de apoyo.

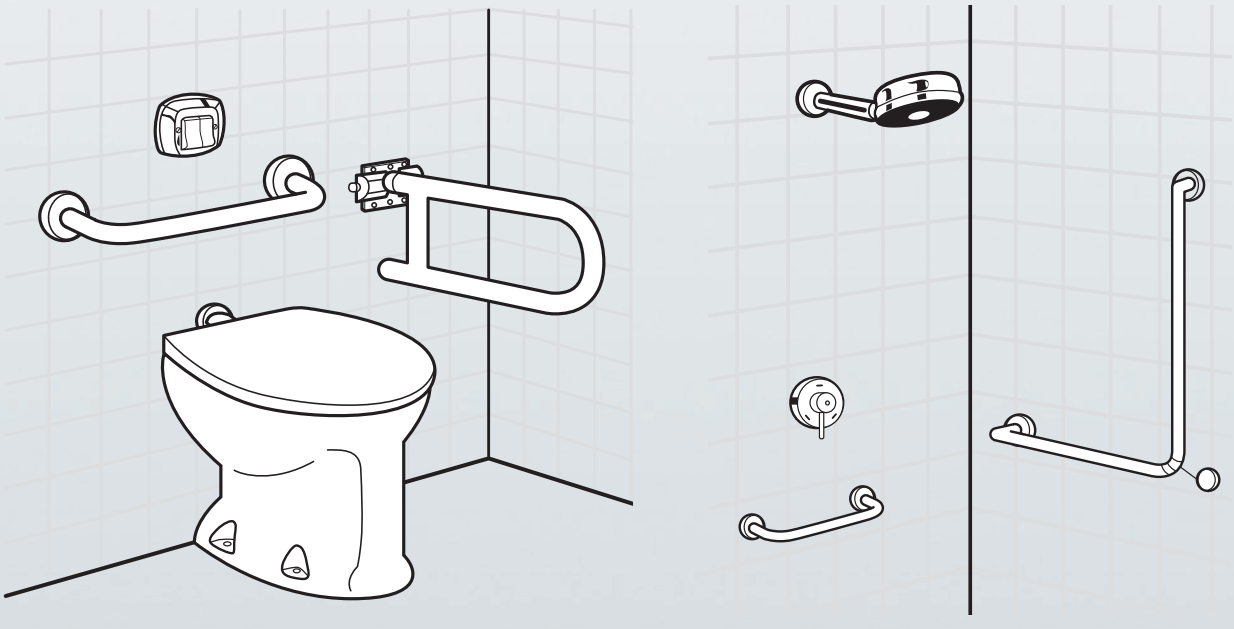



GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT




Grifo para Lavatorio de Mesa PressMatic Benefit
00490706

- Accionamiento con leve presión en la palanca, que proporciona funcionalidad al usuario en aumentar el área de contacto, además de eso, se reduce la fuerza de accionamiento del producto en más de 50%, es decir, se baja de 23 N (Newtons) para 10 N (Newtons).
- Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y facilita la limpieza del producto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Cierre automático en aprox. 6 segundos.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Clase de presión: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.

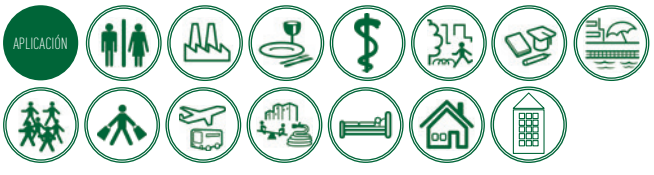



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

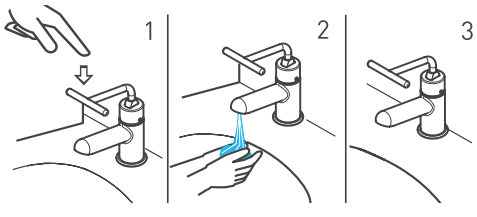

Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático



Registro Regulador del Caudal
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO


ACABADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT




Acabado para Válvula de Descarga PressMatic Benefit
00184906

- Facilidad y funcionalidad para atender necesidades especiales.
- Facilita la vida diaria de los portadores de dificultades motoras y niños.
- Solución innovadora con una palanca que disminuye la distancia y reduce en hasta 50% la resistencia de accionamiento, haciendo que el uso del producto sea más fácil y suave.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Pode ser usado en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Accionamiento con leve presión en la palanca, que proporciona funcionalidad al usuario en aumentar el área de contacto, además de eso, se reduce la fuerza de descarga del producto en más de 50%, es decir, se baja de 50 N (Newtons) para 17 N (Newtons).





Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático

BARRAS DE APOYO BENEFIT

- Producidas en acero inoxidable – mayor resistencia a la corrosión.
- Acabado cepillado que ofrece mayor adherencia a las manos, aún cuando mojadas.
- Instalación práctica y rápida.
- Los tornillos para fijación acompañan al producto.





Barra de Apoyo Articulable 80 cm
00454316



Barra de Apoyo 40 cm
00446616



Barra de Apoyo en ¨L¨ 80 cm
00489316




Barra de Apoyo 60 cm
00446516




Barra de Apoyo 80 cm
00446416


BARRA DE APOYO ARTICULABLE 80 CM

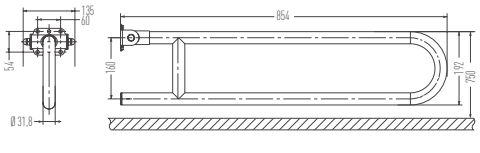


BARRA DE APOYO EN ¨L¨ 80 CM

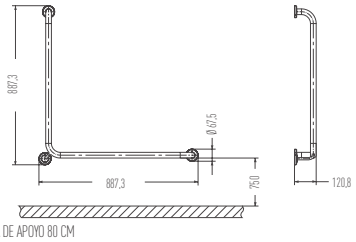


BARRA DE APOYO 40 CM



BARRA DE APOYO 60 CM



BARRA DE APOYO 80 CM



Ø - Diámetro | R - Radio | Medidas en mm



REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL

LOS REGISTROS REGULADORES DE CAUDAL SON ACCESORIOS FUNDAMENTALES A SEREN INSTALADOS JUNTO CON GRIFOS, MEZCLADORES, BIDETS Y DUCHAS, YA QUE GARANTIZAN EFICIENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DEL AGUA, FACILIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y MÁS CONFORT EN EL USO.

TRES FUNCIONES EN UN ÚNICO PRODUCTO:

MAYOR VIDA ÚTIL


El filtro de acero inoxidable interno retiene sedimentos que podrían disminuir la vida útil de las griferías.*

AHORRO

El registro regulador de caudal permite la reglaje del caudal ideal, lo que proporciona al mismo tiempo confort y ahorro de agua.

MANTENIMIENTO

Con el cierre total del paso de agua por medio del registro regulador de caudal, es posible efectuar el mantenimiento del grifo, mezclador, bidet o ducha sin la necesidad de cerrar el registro general de la red, o sea, sin la necesidad de aislar todo el ambiente.

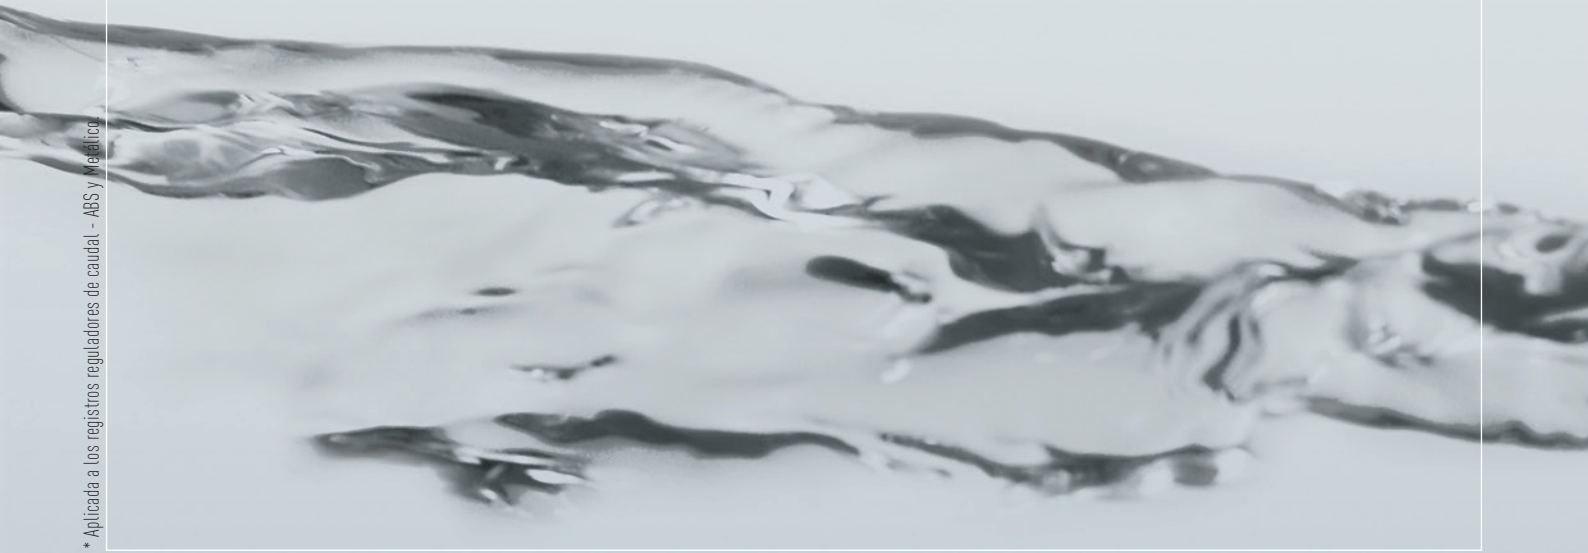


* Aplicada a los registros reguladores de caudal - ABS y Metálica

REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO



Registro Regulador de Caudal Standard - 1/2"
13030023

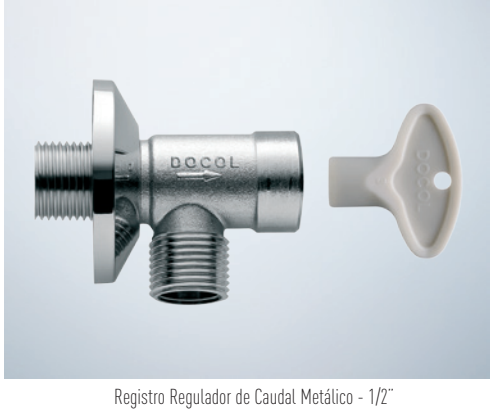

Registro Regulador de Caudal Metálico - 1/2"
13010006


- El Registro Regulador de Caudal para la instalación hecha en grifos, mezcladores y bidets es presentado en dos versiones:

  Standard – fabricado en ABS, en el color gris , para uso en instalaciones de agua fría (temperatura máxima del agua: 40 ºC).

  Metálico – fabricado en latón cromado, para uso en instalaciones de agua caliente (temperatura máxima del agua: 70 ºC) y presiones hidráulicas elevadas.

- Accionamiento restricto: reglaje del caudal efectuando solamente con la llave hexagonal que acompaña el producto.
- Filtro de acero inoxidable interno que retiene sedimentos que disminuye la vida útil de las griferías.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Fácil nstalación.



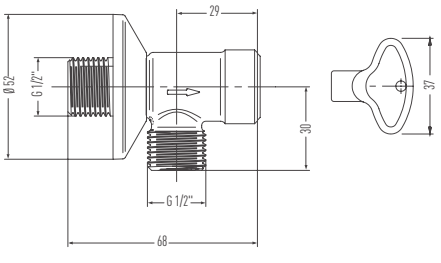

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm


REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA



Registro Regulador de Caudal para Ducha
00457606

- Fabricado en latón cromado, este Registro Regulador de Caudal fue especialmente desarrollado para uso en duchas, pudiendo ser instalado en grifos de pared (cocina, copa, tanque).
- Más eficiente que un restrictor de caudal, porque permite la reglaje del caudal ideal de acuerdo con la presión en el local, proporciona el ahorro de agua sin perder el confort durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Reglaje del caudal hecha con la llave hexagonal que acompaña el producto.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Fácil instalación.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



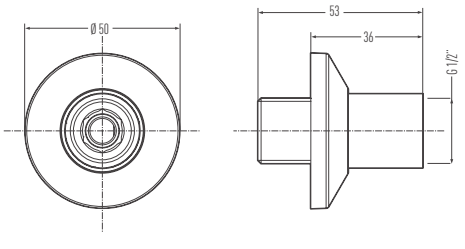

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Instalación



COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

DISEÑO MODERNO, DE FÁCIL INSTALACIÓN Y RESISTENCIA SON CALIDADES DE TODOS LOS PRODUCTOS DOCOLMATIC. LOS COMPLEMENTOS DOCOLMATIC FUERON DESARROLLADOS PARA QUE PUEDA OBTENER EL MÁXIMO DE LOS CONCEPTOS DE HIGIENE, USO RACIONAL DEL AGUA Y RESISTENCIA.


DISPENSADOR DE JABÓN/DETERGENTE PRESSMATIC



Dispensador de Jabón/Detergente PressMatic
17200006

- Para uso de detergente o jabón líquido. Perfecto para uso en cocinas o baños.
- Cuando presionado, proporciona la cantidad ideal (aprox. 1 ml) de detergente o jabón líquido para el lavado de las manos.
- Fácil reposición del jabón por arriba (salendo el cartucho) o por abajo (retirando el depósito).
- Depósito con capacidad para un litro de detergente o jabón líquido.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.





Ø - Diámetro | Medidas en mm



Orientación de Funcionamiento
Apertura con Leve presión Manual y Cierre automático


AIREADORES ECONÓMICOS (CAUDAL CONSTANTE)



- Los aireadores económicos son una óptima opción para quien busca mayor ahorro de agua para sus instalaciones.
- Estos aireadores mantienen el flujo de agua estable, independiente de la presión. Esta estabilidad garantiza más ahorro de agua.
- Debido a la gran variación de presión de la red hidráulica, los aireadores económicos no acompañan a los productos de línea. No obstante, se encuentran disponibles para la compra por separado y son ideales para los locales que poseen presión a partir de 1,0 kgf/cm² (14,5 psi).

Consulte en el cuadro abajo el tipo de aireador se adapta al grifo o mezclador Docol instalado.

CAUDAL DE LOS AIREADORES X PRESIÓN DE INSTALACIÓN



CUADRO DE USO DE LOS AIREADORES ECONÓMICOS

	AIREADOR TJ 5.0 LPM	**00518100**	PressMatic Alfa, PressMatic 120 con RRV, Benefit, Grifo Pico Alto, Itapema Bella Pico Alto, Lóggica, Triplus, Empotrada DocolEletric, Empotrada DocolTronic On/Off, Riva, DocolStillo, Zenit, Monet, Kira, Blink
	AIREADOR CACHE TJ PCA 2.2 GPM	**00651700**	
	AIREADOR CACHE TJ SPRAY 0.5 GPM	**00550200**	
	AIREADOR STD 2.2 GPM M24X1 RE	**00207606**	Pressmatic Deluxe, Pressmatic Inox, Pressmatic 110, Pressmatic 120
	AIREADOR STD 5.0 LPM M24x1 RE	**00544806**	
	AIREADOR STD SPRAY 0.5 GPM M24X1 RE	**00383206**	


FIJADOR ANTIVANDALISMO PARA GRIFO DE MESA



Fijador Antivandalismo para Grifo de Mesa - 1/2"
00511700

- Con concepto innovador antirrobo, este producto puede ser instalado en cualquier grifo de mesa Docol.
- De fácil instalación, funciona como medio de traba del grifo en el lavatorio. El tornillo del producto hace con que la rosca no se desgaste, y así no sea posible el robo del grifo de mesa.
- Tuerca de latón con rosca G 1/2".
- Acompaña una llave sextavado de 2,5 mm.
- Tornillo de fijación de acero inoxidable sin cabeza M 5 x 8 mm.



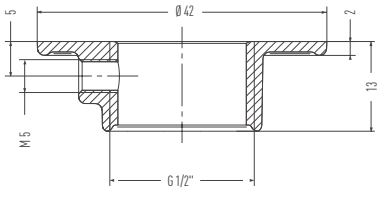

Ø - Diámetro | M - Rosca Métrica | G - 1/2" | Medidas en mm



Orientación de Instalación


VÁLVULA ROMPE VACÍO




Válvula Rompe Vacío 1/2"
25400506

- Hecha especialmente para uso hospitalario y en lugares que poseen duchas higiénicas y mangueras de jardín.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistencia a la corrosión y oxidación.
- Los equipos y tubos usados en los exámenes pueden transferir contaminación cuando son conectados directamente a la red hidráulica en áreas de expurgación hospitalaria. El reflujo del agua sucia por duchas y mangueras puede contaminar toda la red hidráulica. La Válvula rompe vacío Docol evita ese problema, bloqueando automáticamente el reflujo de agua cuando ocurre alguna depresión en la red hidráulica.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).





Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm




Ejemplo del lugar de instalación

PICOS DOCOLMATIC



Pico Alto Articulable de Mesa
98719206

- Cinco opciones de picos que se adaptan a todos los ambientes. Pueden ser usados con los productos PeMatic, PedalMatic y PressMatic Mezcladores.
- Para medida de 1/2" (Diámetro Nominal 15).
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.

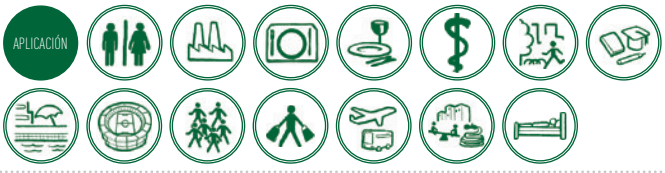



Pico Largo de Pared
98719106



Pico Hospitalario de Mesa
98719306




Pico Corto de Pared
98719006




Pico Lujo de Mesa
98010106


PICO ALTO ARTICULABLE DE MESA




PICO HOSPITALARIO DE




PICO LARGO DE PARED



PICO CORTO DE PARED



PICO LUJO DE MESA



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



DOCOLDUCHAS

CONFORT, DISEÑO Y SOFISTICACIÓN SON CARACTERÍSTICAS

QUE DESTACAN A LAS DUCHAS DOCOL.

LOS PRODUCTOS POSEEN ÓPTIMO CAUDAL DE AGUA, CHORRO UNIFORME

Y ALTO DESEMPEÑO INCLUSO CON BAJA Y ALTA PRESIÓN, OFRECIENDO BIENESTAR.

VERSÁTILES Y PRÁCTICOS, ESTÁN DISPONIBLES EN DIVERSAS OPCIONES DE DISEÑO

QUE SE INTEGRAN A LOS MÁS VARIADOS AMBIENTES.




DOCOLDUCHAS

EL REFINAMIENTO Y EL DISEÑO DOCOL EN PRODUCTOS
DE ALTO LUJO PARA LOS GUSTOS DIVERSOS Y EXIGENTES.
PERFECTOS PARA LOS MÁS VARIADOS ESTILOS Y AMBIENTES.

ACABADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL

Los productos Docol son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes fueron seleccionados y sometidos a pruebas para obtener el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Los baños en secuencias hechas a las piezas de las más variadas geometrías proporcionan texturas uniformes. Son necesarias dos capas de níquel para que el grifo pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar más resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* Para finalizar, el baño de cromo proporciona la belleza y el brillo.

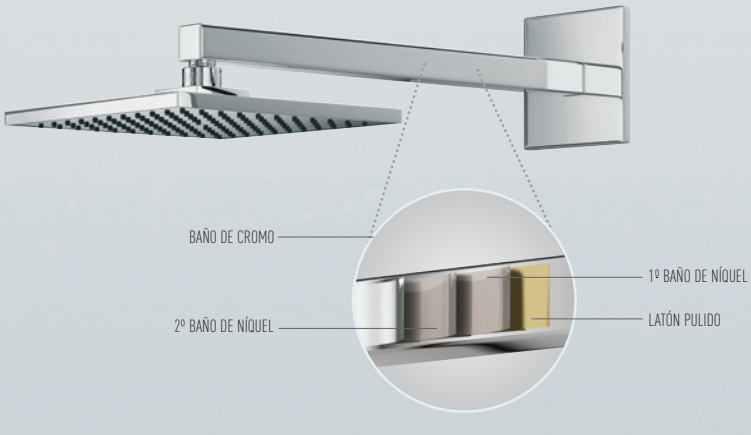




REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL

Durante un baño de ducha es cuando se consume más agua en una casa, más que las lavarropas e inodoros.

Por eso, Docol ha desarrollado el registro regulador de caudal para la ducha. Así mismo, recomienda que el ajuste del caudal máximo no sea superior a 10 litros por minuto, para disfrutar de un baño confortable sin desperdiciar agua

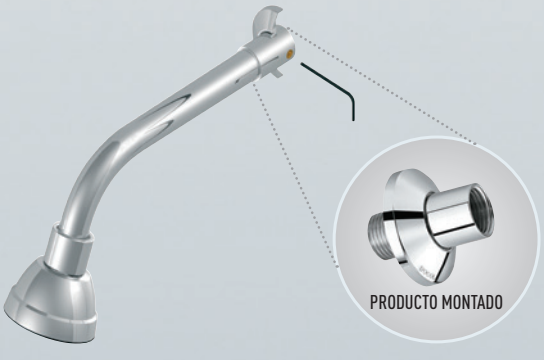

* Testes de Névoa Salina - 200 horas.

RESORT



Ducha Resort, dos opciones de chorro en un momento para relajarse.

- Aliando design y confort, transforma el baño en una experiencia única. Es perfecto para uso en residencias, spas y hoteles.
- Cascada: El chorro tipo cascada es parecido a una caída de agua, proporciona un baño agradable y relajante.
- Chorro Rectilíneo: El chorro es uniforme, asegurado por las amplias dimensiones de la ducha y disposición de las cribas, es ideal para un baño confortable con excelente distribución de agua.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.

Clase de presión: funcionamiento excelente de 1 a 4 kgf/cm²

Flujo de la cascada a 1 kgf/cm²: 12 litros/minuto

Flujo de la cascada a 4 kgf/cm²: 26,5 litros/minuto

Flujo de la ducha a 1 kgf/cm²: 14 litros/minuto

Flujo de la ducha a 4 kgf/cm²: 28,2 litros/minuto




Ducha Resort
00692806






CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

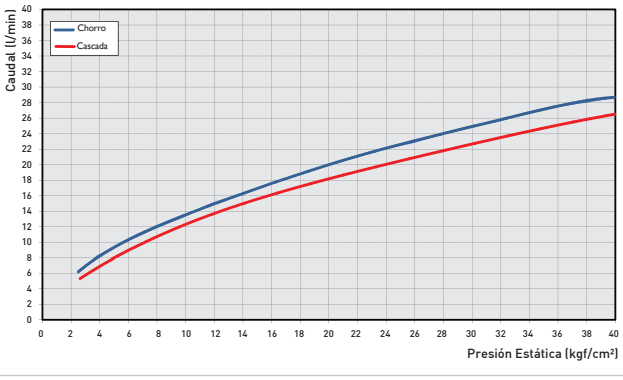

DUCHA RESORT

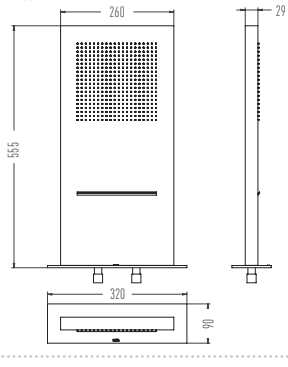

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

SOLLY



- Ducha con alto desempeño y design ultradelgado, que ofrece una experiencia de uso incomparable, dándole bienestar y funcionalidad al baño.
- Cabeza en inox con perfil ultradelgado que le da sofisticación al ambiente.
- Las amplias dimensiones de la ducha y la disposición de las cribas proporcionan un baño confortable y fortificante con un chorro uniforme y relajante.
- Acompaña Restrictor de flujo constante de 12 litros por minuto, que proporciona uso racional de agua.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.




Ducha Solly
00688004




Ducha de Techo Solly
00687904


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

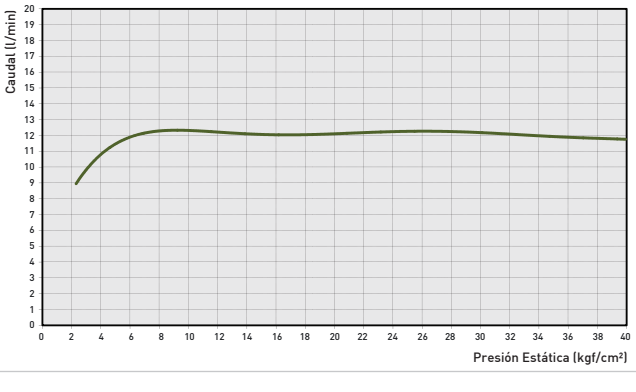

DUCHA DE TECHO SOLLY



DUCHA SOLLY



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

SQUARE



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Las grandes dimensiones de la ducha ofrecen una óptima distribución del agua y garantizan un baño confortable y relajante.
- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Rociador de goma: óptima resistencia al calor y mayor facilidad en la limpieza.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 13 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 53 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.




Ducha Square
00488506




Ducha Square de Techo
00528506


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

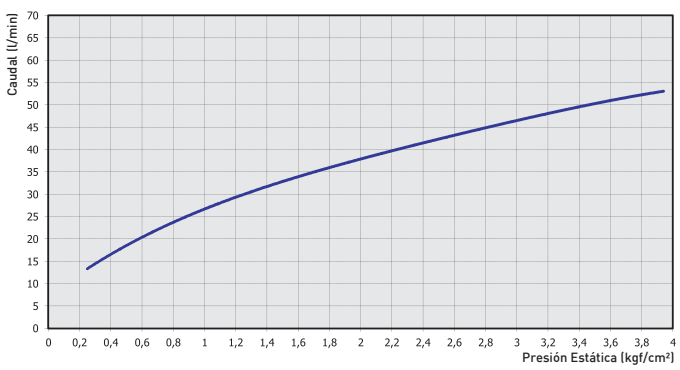

DUCHA SQUARE DE TECHO



DUCHA SQUARE

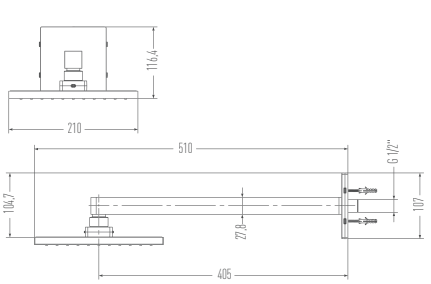

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

SQUARE CON DERIVADOR



Geométrica y equilibrada, su composición es funcional y contemporánea.

- Las grandes dimensiones de la ducha ofrecen una óptima distribución del agua y garantiza un baño confortable y relajante.
- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Rociador de goma: óptima resistencia al calor y mayor facilidad en la limpieza.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance. El derivador es muy práctico a la hora del baño, desvía el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desea.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.

Funcionamiento de la ducha con derivador:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 10 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 40 l/min.

Funcionamiento de la ducha del derivador:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 2 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 10 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.




Ducha Square con Derivador
00609106




Derivador para Ducha Square
00604206


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

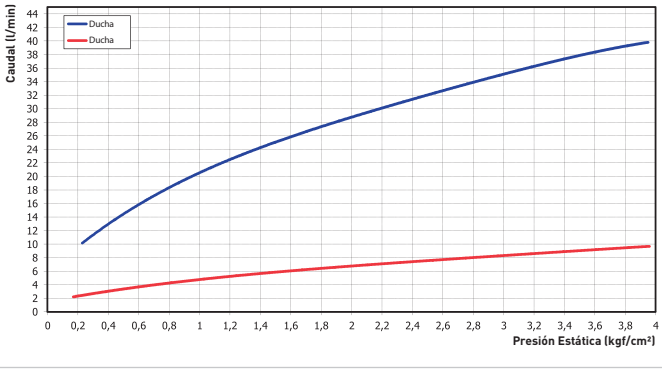

DUCHA SQUARE CON DERIVADOR

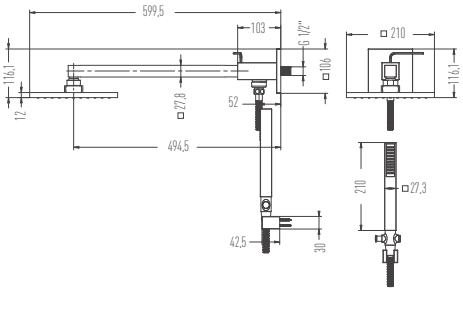

DERIVADOR PARA DUCHA SQUARE



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

BILBAO



Diseño atemporal con formas suaves y diversas.

- Las grandes dimensiones de la ducha ofrecen una óptima distribución del agua y garantizan un baño confortable y relajante.
- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Rociador de goma: óptima resistencia al calor y mayor facilidad en la limpieza.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 15,4 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 70,1 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO
REGULADOR DE CAUDAL
PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.





Ducha Bilbao
00185206



Ducha Bilbao de Techo
00402706

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

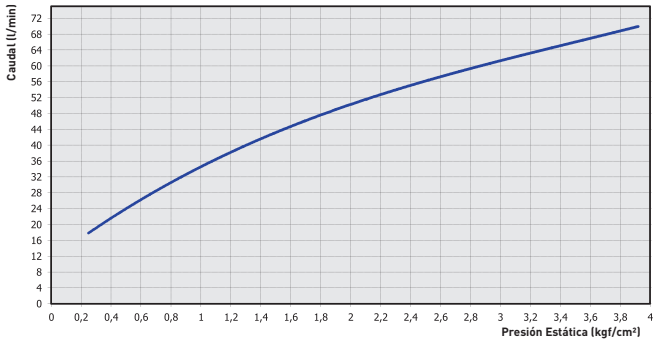

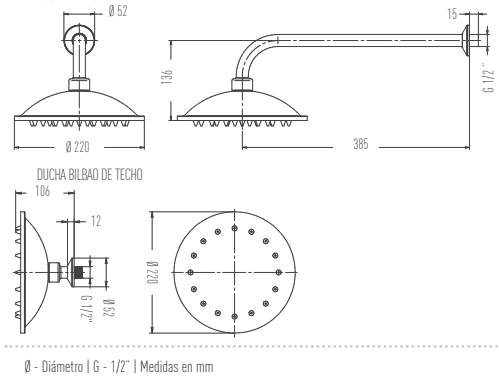

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

FIJI



Diseño moderno y diferente, compuesto de formas y funciones.

- Las amplias dimensiones de la ducha proporcionan una óptima distribución del agua y garantiza un baño confortable y relajante.
- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Rociador de goma EasyClean que proporciona mayor facilidad en la limpieza.
- Acabado cromado de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Acompaña restrictor de caudal constante que opera en 15 l/min a partir de 2 kgf/cm². En locales con presión de agua menores que 2 kgf/cm², tendrá que retirarse el restrictor para obtener más caudal.

Funcionamiento de la Ducha sin regulador de Caudal:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 7,57 l/min.
- Caudal de 2 kgf/cm² (57 psi) = 22,31 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con regulador de Caudal:

- Caudal de 2 kgf/cm² (29 psi) = 15,3 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 15,13 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.




Ducha Fiji
00614906




Ducha Fiji de Techo
00616106


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

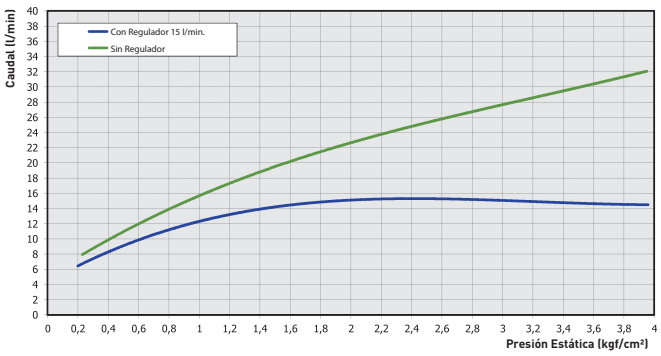

DUCHA FIJI

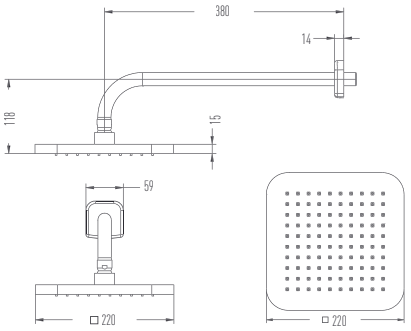

DUCHA FIJI DE TECHO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

TECHNOSHOWER SQUARE



Tecnología y confort para el baño.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Brida de apoyo para proporcionar sustentación al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 14,4 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 62,1 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.




Ducha de Pared Technoshower Cuadrado
00677606




Ducha de Techo Technoshower Cuadrado
00680206







Sistema auto limpiante que impide el acumulo de impurezas en los orificios del paso de agua. Cuando se cierra el registro, el sistema retorna a su posición inicial y las puntas de los pines se encajan en el rociador, retirando las partículas adheridas.

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

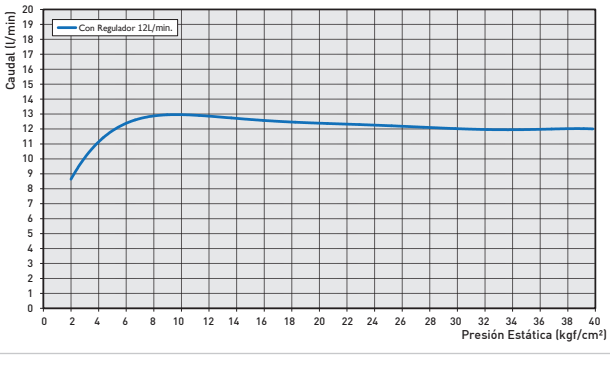



DUCHA DE PARED TECHNOSHOWER CUADRADO





DUCHA DE TECHO TECHNOSHOWER CUADRADO





Ø - Diameter | G - 1/2" | Measurements in mm

TECHNOSHOWER




Tecnología y confort para el baño.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Brida de apoyo para proporcionar sustentación al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 14,4 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 62,1 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.




Ducha Technoshower
00306606




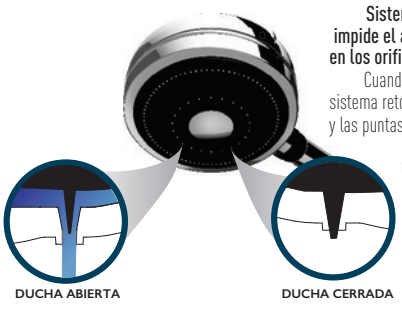

Sistema auto limpiante que impide el acumulo de impurezas en los orificios del paso de agua.
Cuando se cierra el registro, el sistema retorna a su posición inicial y las puntas de los pines se encajan en el rociador, retirando las partículas adheridas.

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

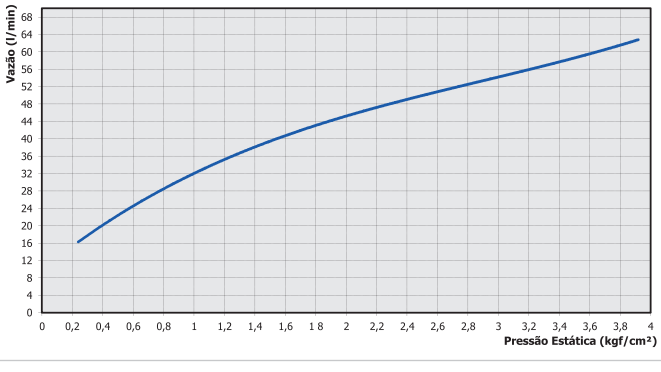

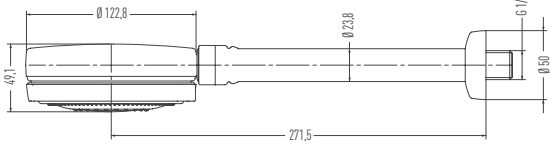

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

BARCELONA

Diseño moderno para baños funcionales.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Sistema con rociador de goma que facilita la limpieza.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Acompaña restrictor de caudal constante. En lugares con presión de agua menor que 1,5 kgf/cm², tendrá que retirarse el restrictor para obtener más caudal.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 28,7 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 13,8 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.






Ducha Barcelona de Techo
00356906




Ducha Barcelona
00222706


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

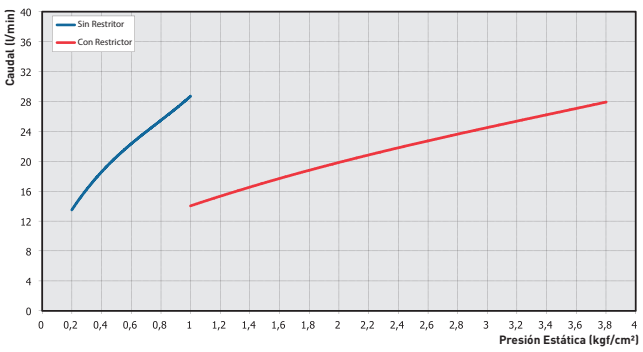

DUCHA BARCELONA

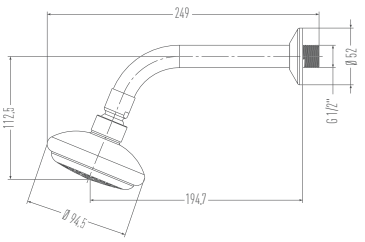

DUCHA BARCELONA DE TECHO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

CLÁSSICA

Diseño clásico que siempre hasta de moda.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Acompaña restrictor de caudal constante. En locales con presión de agua menores que 1,5 kgf/cm², tendrá que retirarse el restrictor para obtener más caudal.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:


- Caudal de 1 kgf/cm² = 27,9 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 14,3 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.






Ducha Clássica de Techo
00356706




Ducha Clássica
00118406


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

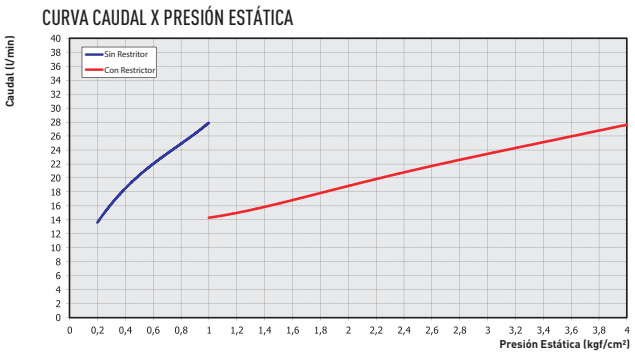

DUCHA CLÁSSICA

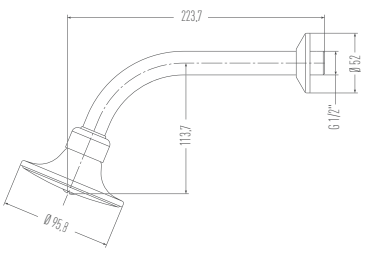

DUCHA CLÁSSICA DE TECHO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

LUMINA



El diseño mucho más presente en la vida diaria de las personas.

- Las duchas en los colores negro, bordó, verde y azul reciben pintura termostática, con acabados similares a la pintura automovilística. Óptima resistencia los rayados, luz, calor y humedad.
- La ducha Lumina Cromada posee acabado cromado con doble capa de níquel de alta tecnología, durabilidad y resistencia a los rayados y corrosión.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Acompaña restrictor de caudal constante. En locales con presión de agua menores que 1,0 kgf/cm², tendrá que retirarse el restrictor para obtener más caudal.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 12 l/min.
- Caudal de 1 kgf/cm² = 24,2 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 11 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 22 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



Ducha Lumina Azul
00544127



Ducha Lumina Cromado
00544106



Ducha Lumina Bordó
00544128





Ducha Lumina Negro
00544109



Ducha Lumina Verde
00544142

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

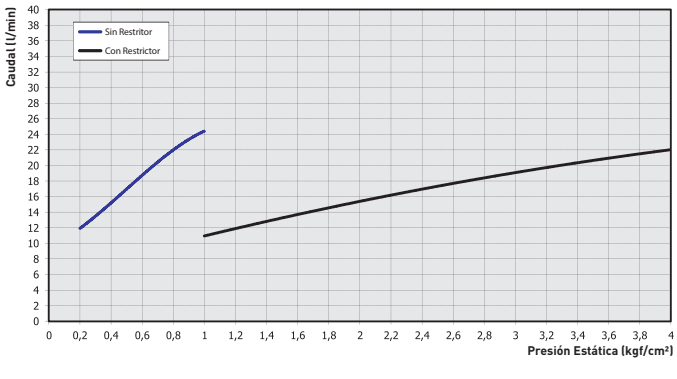

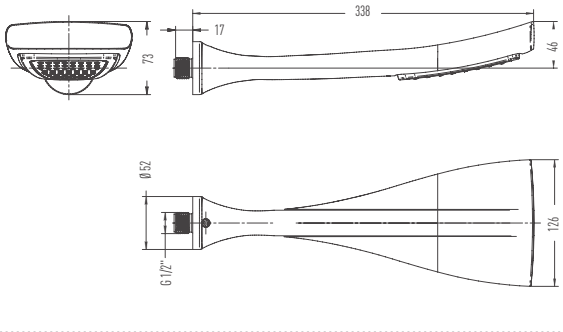

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

LUMINA CON DERIVADOR



El diseño que está más presente en la vida diaria de las personas.

- Las duchas en los colores negro, bordó, verde y azul reciben pintura termostática, con acabado similares a la pintura automovilística. Óptima resistencia los rayados, luz, calor y humedad.
- La ducha Lumina Cromada posee acabado cromado con doble capa de níquel de alta tecnología, durabilidad y resistencia a los rayados y corrosión.
- Derivador integrado a la ducha facilita su movilidad.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance. El derivador es muy práctico a la hora del baño, desvía el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desee.
- Acompaña restrictor de caudal constante. En locales con presión de agua menores que 1,0 kgf/cm², tendrá que retirarse el restrictor para obtener más caudal.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.

Funcionamiento de la ducha con derivador:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 11,8 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 26,5 l/min.

Funcionamiento de la ducha del derivador:

- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 3 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 10,8 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC





Ducha Lumina Azul con Derivador
00639627



Ducha Lumina Cromado con Derivador
00639606



Ducha Lumina Bordó con Derivador
00639628





Ducha Lumina Negro con Derivador
00639609



Ducha Lumina Verde con Derivador
00639642

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

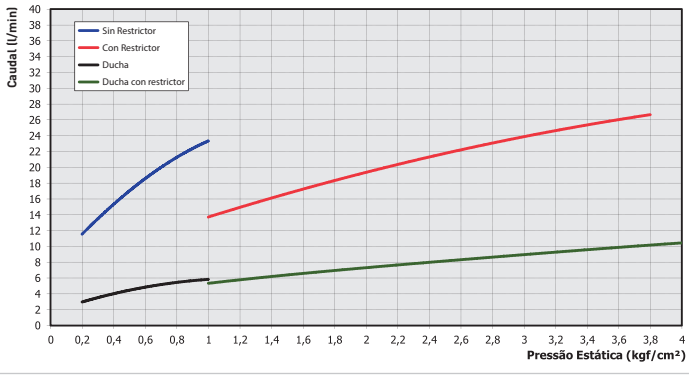

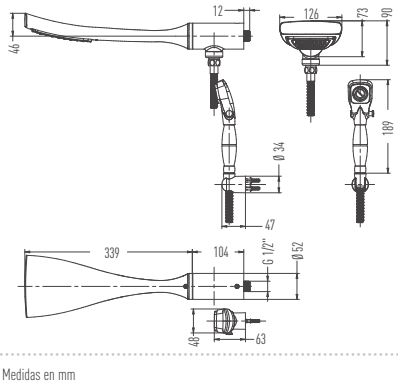

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

TRADICIONAL

Formas suaves en un producto funcional.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Acompaña restrictor de caudal.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 29,0 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 15,9 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.





Ducha Tradicional de Techo
00401306




Ducha Tradicional Cromado
12120506




Ducha Tradicional Dorado
12120525


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

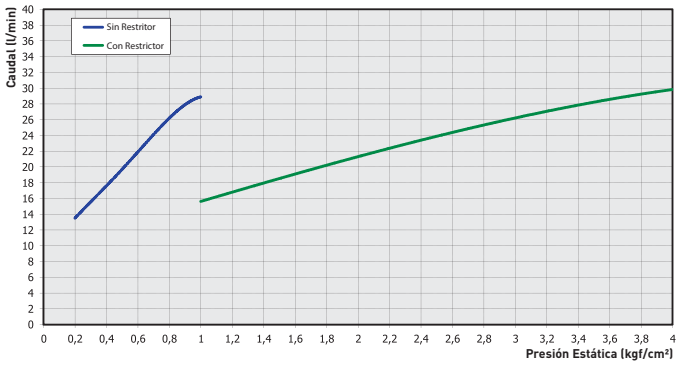

DUCHA TRADICIONAL

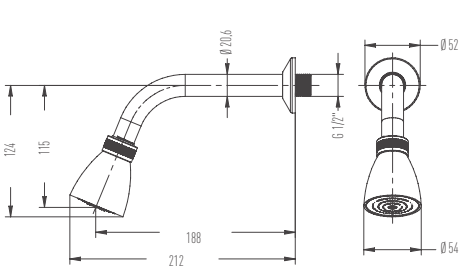

DUCHA TRADICIONAL DE TECHO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

TRADICIONAL CON DERIVADOR

Formas suaves en un producto funcional.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Brida de apoyo para sustentar al producto y garantizar una instalación segura.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,75 m de largo alcance. El derivador es muy práctico a la hora del baño, desvía el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desea.
- Sistema de transferencia automática. El botón derivador, localizado en el puño, desvía 100% de agua de la ducha para la ducha higiénica y viceversa con un sólo toque.
- Acabado cromado de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 204.

- Ducha higiénica con soporte que garantiza la perfecta alineación y posición del producto conforme la necesidad, proporcionando mayor confort y funcionalidad al usuario.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 20,1 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 13,2 l/min.

Funcionamiento de la ducha higiénica sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 5 l/min.

Funcionamiento de la ducha higiénica con restrictor de caudal:


- Caudal de 1 kgf/cm² = 4,3 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha Tradicional con Derivador
12120106

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

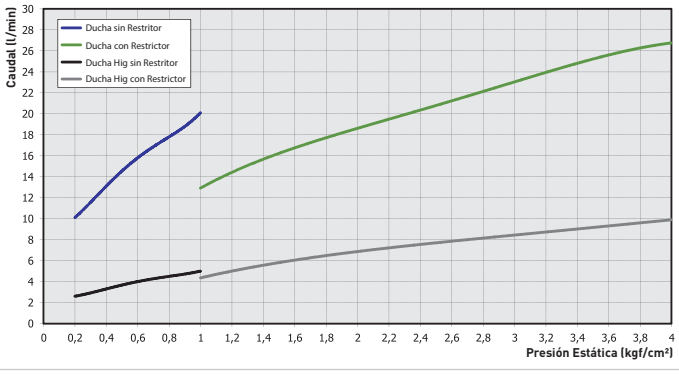

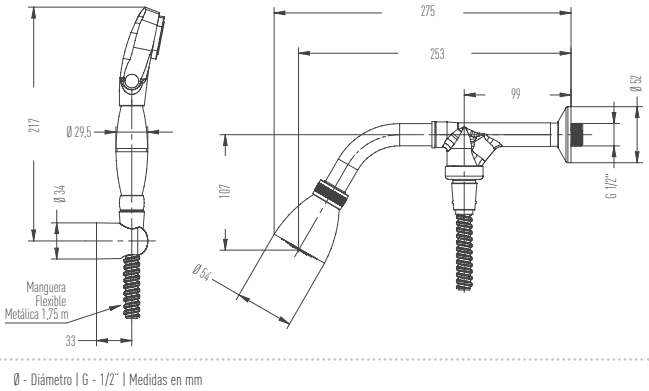

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

ÉDEN

Confort y ahorro para el uso consciente del agua.

- Cabeza articulada: permite orientar la dirección del chorro de agua, ofreciendo más movilidad en el uso.
- Acabado cromado de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Posee restrictor de caudal constante que proporciona ahorro de agua con caudal constante de 12 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.






Ducha Éden
00573906




Ducha Éden con Derivador
00574806


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

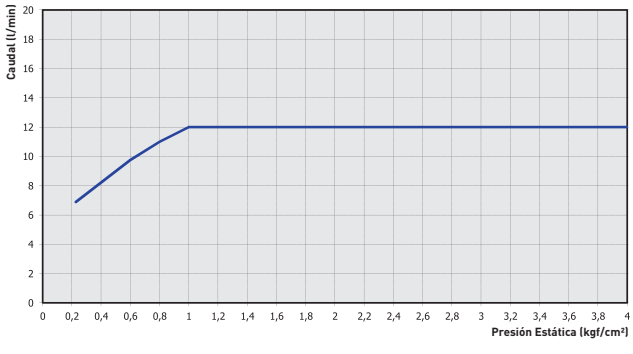

DUCHA ÉDEN



DUCHA ÉDEN CON DERIVADOR



G - 1/2" | Medidas en mm

ANTIVANDALISMO

Durabilidad y seguridad en ambientes públicos.


- Producto empotrado en la pared que puede soportar un peso hasta 200 kg.
- Acabado cromado con doble capa d níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Ducha desarrollada con rociador económico que proporciona caudal constante a partir de 1,0 kgf/cm² = 8 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha Caudal Constante Pressmatic Antivandalismo
17125406

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

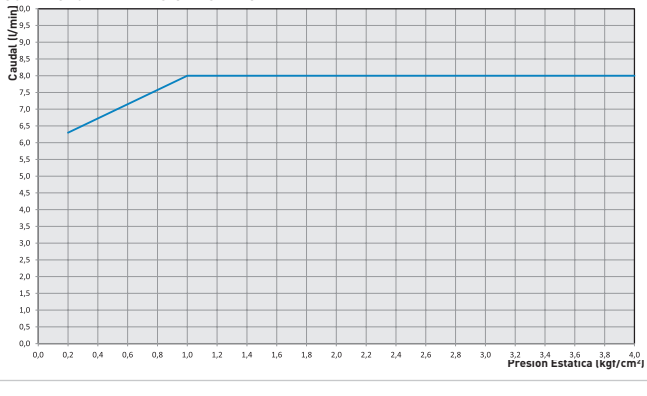

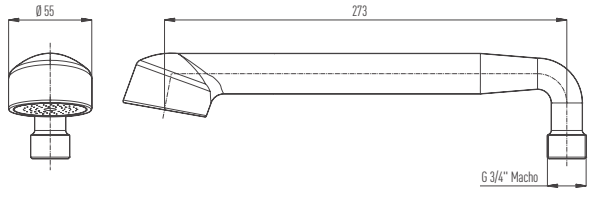

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

BELLAR



- Con design contemporáneo y formas cuadradas, la ducha Bellar posee sistema de flujo constante que permite ahorra de agua sin perder el confort en el baño.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Cabeza con articulación permite el direccionamiento del chorro de agua, proporcionando mayor movilidad en el uso.
- Restrictor de flujo constante de 12 litros por minuto.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



Ducha de Pared
00669406




Ducha de Techo
00669706




Ducha de Pared con Desviador
00669406


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

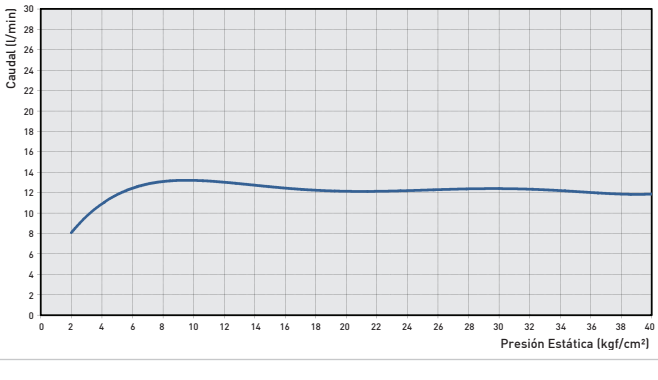


DUCHA DE PARED



DUCHA DE TECHO



DUCHA DE PARED CON DESVIADOR

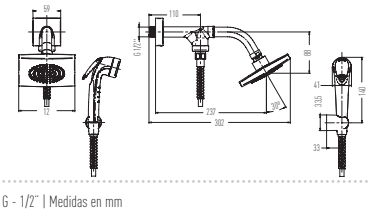

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

DUCHA VALÊNCIA CON BARRA 3 OPCIONES DE CHORRO

Funcionalidad y versatilidad para el baño.

- Permite el uso de la ducha a la altura deseada, de manera fácil y segura. La barra es instalada cerca de la pared, optimiza los espacios y hace un proyecto de acuerdo con las necesidades de cada familia.
- Posee un soporte giratorio que permite ajustar el chorro lateral, vertical o frontalmente.
- Posibilita el ajuste de la altura y cuenta con ducha destacable que puede ser usado como ducha manual, proporcionando bienestar y confort, ideal para los ambientes diversos.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desee.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 10,8 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 50,1 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.





Ducha Valência con Barra 3 Opciones de chorro
00667706

La nueva Ducha con Barra Valência, además de poseer tres opciones de chorro proporcionando baños relajantes y confortables, también permite su instalación en diversos ambientes.



CHORRO 1 – PULSANTE: La primera opción de chorro ofrece una función masajeadora, que con un chorro concentrado, proporciona un baño extremadamente relajante.




CHORRO 2 – PARCIAL: La segunda opción de chorro permite disfrutar un baño confortable garantizando también ahorro de agua, ya que el chorro se genera solamente por las salidas de los bordes de la ducha.




CHORRO 3 – TOTAL: Con excelente distribución de agua, la tercera opción de chorro proporciona un baño enteramente fortificante, ya que el agua se dispensa por todas las salidas de la ducha, volviendo el chorro más fuerte, indispensable para momentos de descanso y relajamiento

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

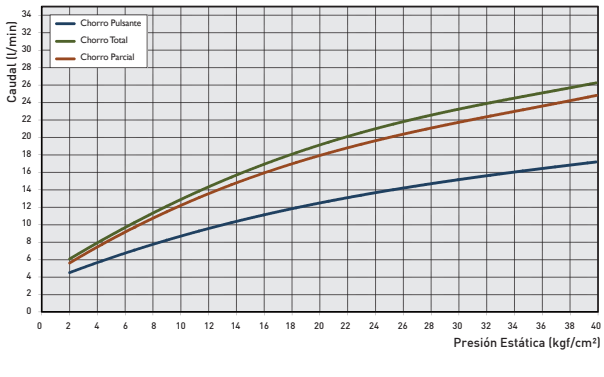

DUCHA VALÊNCIA CON BARRA 3 OPCIONES DE CHORRO

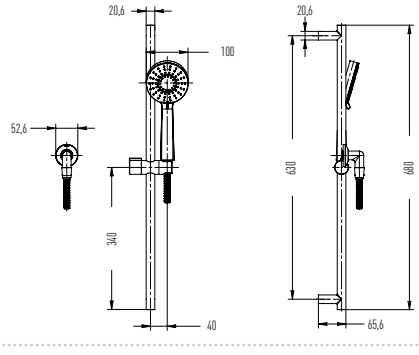

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

BONNADUCHA

Funcionalidad y confort para todos los estilos de ambientes.

- Posee óptimo caudal de agua para un baño relajante y agradable.
- Sistema con rociador de goma que facilita la limpieza.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 8,8 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 36,5 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha Bonnaducha de Techo
00356506




Ducha Bonnaducha
00232606

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.


CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

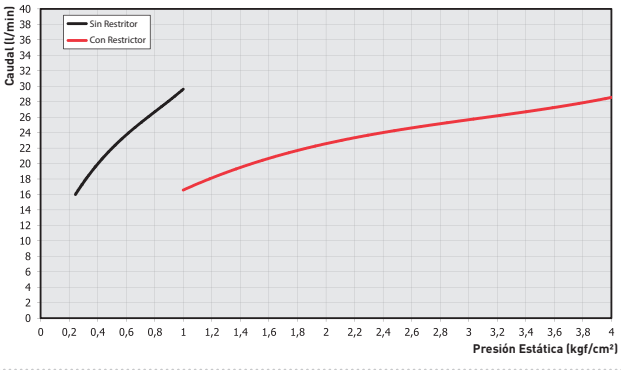

DUCHA BONNADUCHA

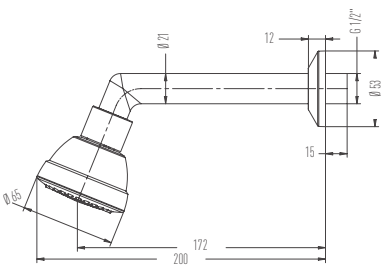

DUCHA BONNADUCHA DE TECHO

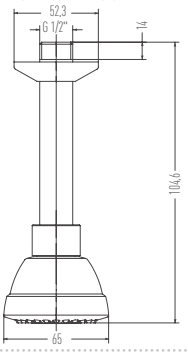

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

DOCOLDUCHAS | **DOCOL**ESPECIAL

BONNADUCHA CON DERIVADOR

Funcionalidad y confort para todos los estilos de ambientes.

- Posee un óptimo caudal de agua para un baño relajante y agradable.
- Sistema con rociador de goma que facilita la limpieza.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,75 m de largo alcance. El derivador es muy práctico a la hora del baño, desvía el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desee.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.

Funcionamiento de la Ducha sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 17,4 l/min.

Funcionamiento de la Ducha con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 10,4 l/min.

Funcionamiento de la ducha higiénica sin restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 5 l/min.

Funcionamiento de la ducha higiénica con restrictor de caudal:

- Caudal de 1 kgf/cm² = 4,3 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.







Ducha Bonnaducha con Derivador
00515606

USE EL REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHAS DE LA PÁG. 196.

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

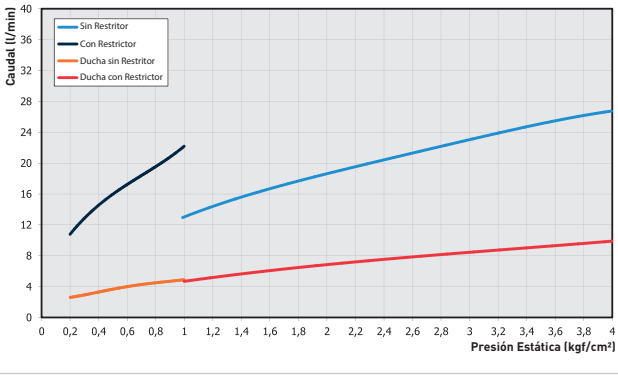

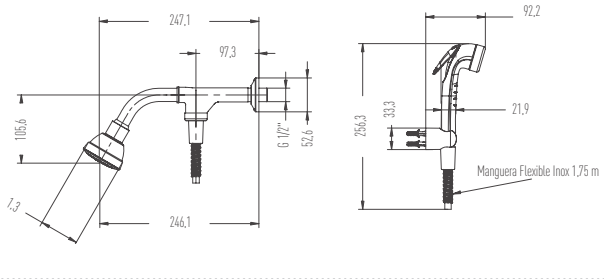

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

VALENCIA CON BARRA

Practicidad y versatilidad para el baño.


- Permite el uso de la ducha a la altura deseada, de manera fácil y segura. La barra es instalada cerca de la pared, optimiza los espacios y hace un proyecto de acuerdo con las necesidades de cada familia.
- Posee un soporte giratorio que permite ajustar el chorro lateral, vertical o frontalmente.
- Posibilita el ajuste de la altura y cuenta con ducha destacable que puede ser usado como ducha manual, proporcionando bienestar y confort, ideal para los ambientes diversos.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desee.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Caudal de 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 10,8 l/min.
- Caudal de 4 kgf/cm² (57 psi) = 50,1 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha Valência con Barra
00050306

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

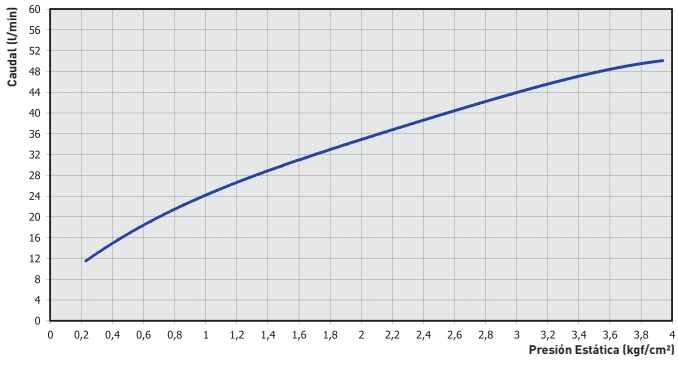

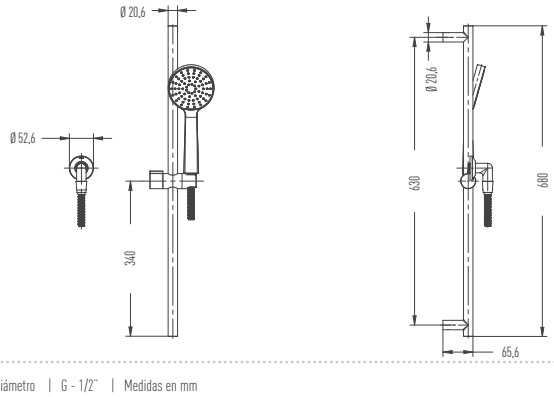

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm



PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN LEED®

PRODUCTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED® DOCOLDUCHAS

Membro

Fabricar productos que ayuden en el uso racional del agua siempre ha sido el compromiso de DOCOL.

Por eso, es natural que la marca tenga algunos de sus productos fabricados para atender

con la certificación LEED® (leadership in energy and environmental design),


reconocida como la principal certificación de la construcción sustentable.

Los productos están equipados con aireadores o restrictores de cauda,

que poseen eficacia en el consumo de agua, sin perjudicar la comodidad del usuario.

Los productos de certificación LEED® tienen la garantía de proyectos

sustentables y ambientalmente responsables.

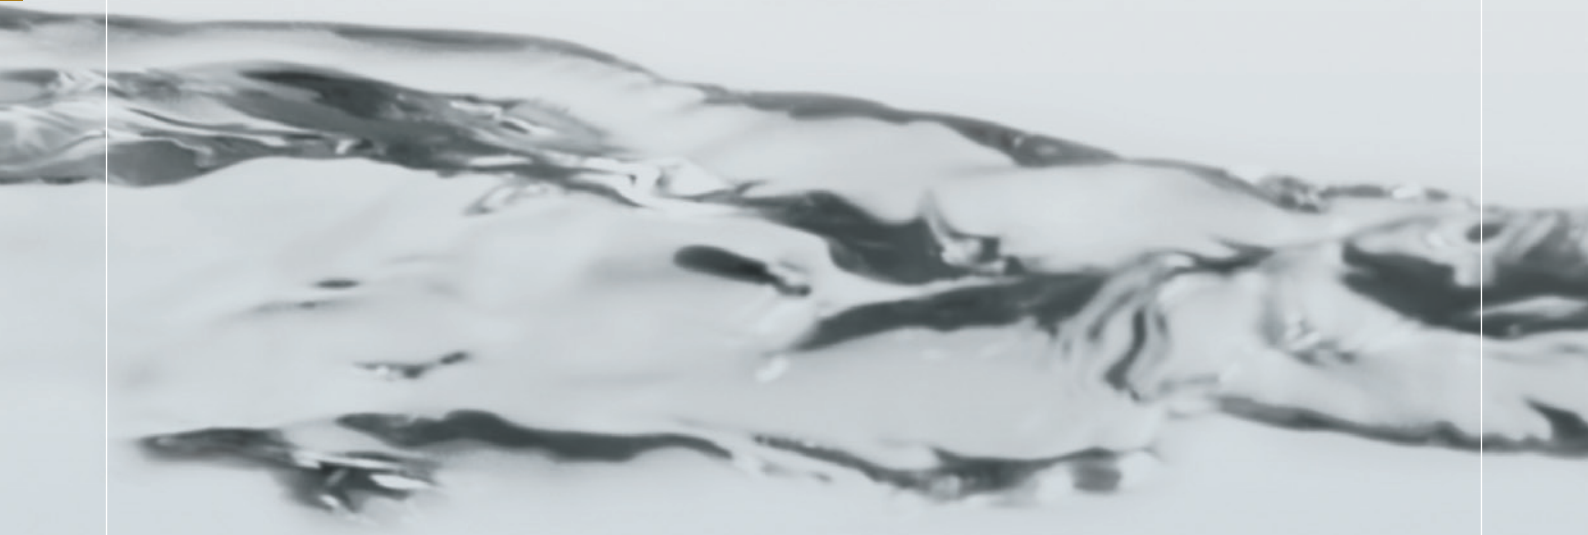

LEED® marca registrada de green building council (gbc - us), responsable por certificación "Obras Verdes".

BONNADUCHA 8 LPM

Funcionalidad y confort para todos los estilos de ambientes.


- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Respeta el prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Sistema con rociador de goma que facilita la limpieza.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto de 1 a 4 kgf/cm² ó 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos el uso con presiones superiores de 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 8 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha Bonnaducha 8 lpm
00604706

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

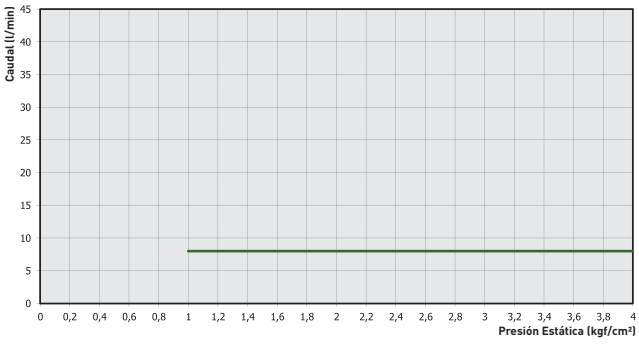

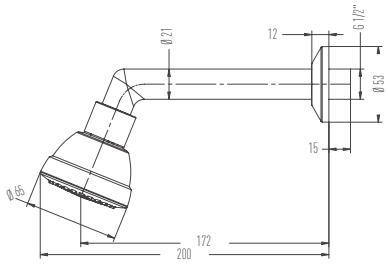

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

lpm = litros por minuto.

BONNADUCHA CON DERIVADOR 8 LPM

Funcionalidad y confort para todos los estilos de ambientes.


- Alta eficiencia en el ahorro de agua.
- Respeta el prerrequisito de eficiencia establecido en la línea de base - LEED® 2009.
- Sistema con rociador de goma que facilita la limpieza.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,75 m de largo alcance. El derivador proporciona funcionalidad a la hora del baño, desviando el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desea.
- Funcionamiento perfecto de 1 a 4 kgf/cm² o 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos el uso con presiones mayores de 1 kgf/cm² para obtener el caudal constante de 8 l/min.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Ducha BonnaDucha con Derivador 8 lpm
00604806

CURVA CAUDAL X PRESIÓN ESTÁTICA

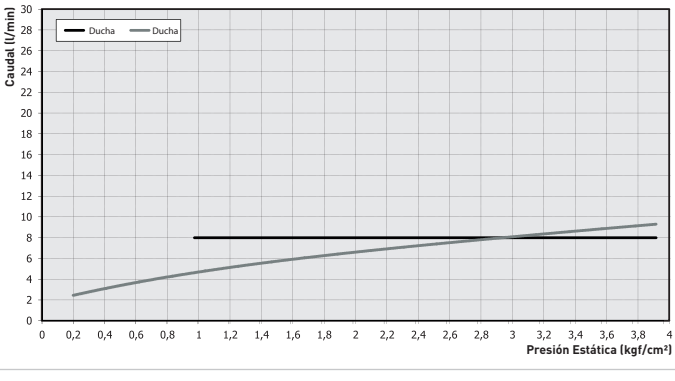

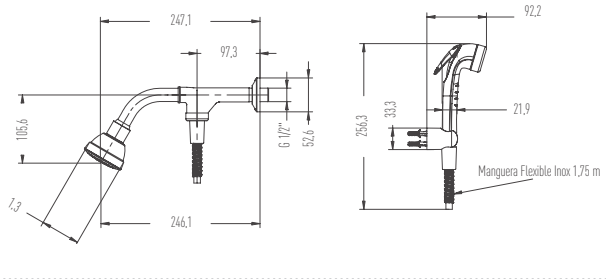

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

lpm = litros por minuto.



COMPLEMENTOS **DOCOL**DUCHAS

LAS DUCHAS DOCOL DEBEN SER INSTALADAS CON LO MEJOR QUE HAY EN VÁLVULAS Y REGISTROS PARA AGUA CALIENTE, FRÍA O PREMEZCLADA. DOCOL CUENTA CON MUCHAS OPCIONES DE TECNOLOGÍA E INSTALACIÓN, TODAS CON ÓPTIMO DESEMPEÑO A CUALQUIER PRESIÓN HIDRÁULICA Y CON LA GARANTÍA DE CALIDAD DOCOL.

DERIVADOR ARTE

Funcionalidad en solamente un toque.

- Sistema de transferencia automática. El botón derivador, localizado en el mango, desvía 100% de agua de la ducha para la ducha higiénica y viceversa con un simple toque.
- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance. El derivador proporciona funcionalidad a la hora del baño, desviando el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desea.
- Indicado para uso en duchas DocolArte y DocolLujo.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Derivador para Ducha Arte Cromada
00197706



Derivador para Ducha Arte Dorado
00197725

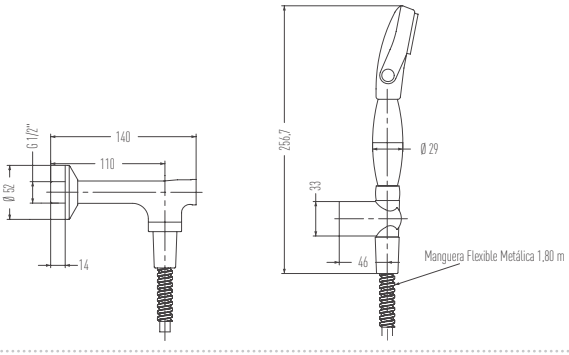

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

DERIVADOR ESPECIAL


Versatilidad en la hora del baño.

- Movilidad de uso: manguera flexible de 1,80 m de largo alcance. El derivador proporciona funcionalidad a la hora del baño, desviando el agua para la ducha manual, eso permite al usuario orientar la dirección del chorro para el lugar que desea.
- Indicado para uso con duchas DocolLujo y DocolEspecial.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.





Derivador Especial
00198006

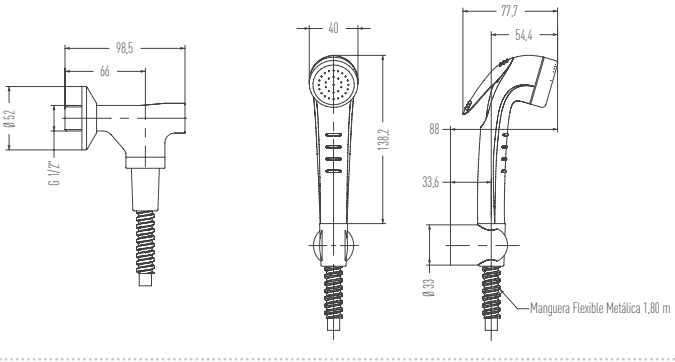

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

DUCHA HIGIÉNICA LUJO CON GATILLO

Higiene y confort al alcance de las manos.


- Ganancia de espacio en el baño, porque sustituye a los bidets convencionales.
- Funcionalidad: la descarga es accionada en la propia ducha manual.
- Movilidad de uso: manguera flexible metálica de 1,20 m de largo alcance.
- Uso en instalación con agua fría o premezclada.
- Temperatura máxima da agua: 70 ºC.






Manguera flexible metálica: 1,20 m

Ducha Higiénica Lujo con Gatillo
00057906 - Cromado
00057925 - Dorado

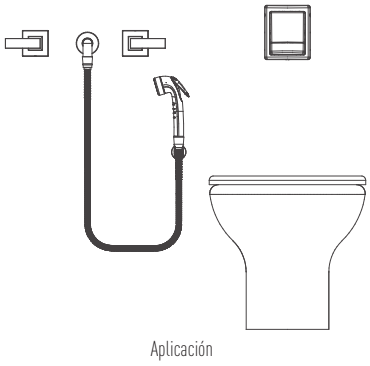

Aplicación

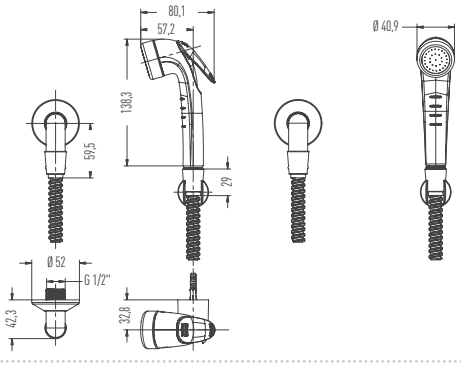

Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

DOCOLDUCHAS | COMPLEMENTOS **DOCOL**CHUVEIROS

DUCHA HIGIÉNICA ESPECIAL CON Y SIN GATILLO

Higiene y confort al alcance de las manos.

- Diseño compacto, ideal para ambientes pequeños, porque proporciona ganancia de espacio, sustituye a los bidets convencionales.
- Funcionalidad: la descarga es accionada en la propia ducha manual.
- Movilidad de uso: manguera flexible en ABS cromado de 1,20 m de largo alcance.
- Uso en instalación con agua fría o premezclada.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.






Manguera flexible de ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica Especial
DocolBase con Gatillo
00479806




Manguera flexible de ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica Especial
DocolBase sin Gatillo
00413606

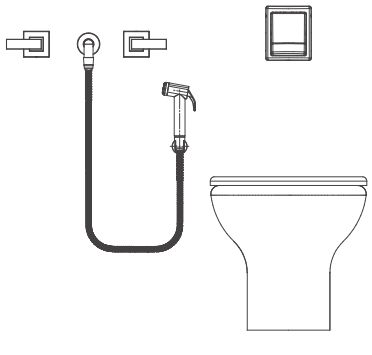

Aplicación

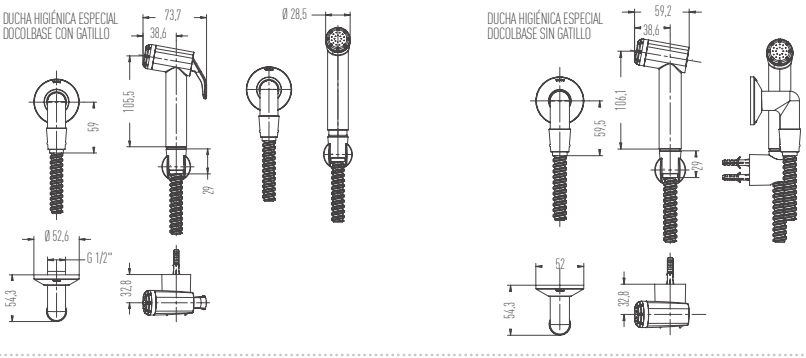


Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

- El mezclador termostático es la solución perfecta para hacer el ajuste de la temperatura, porque suministra agua caliente con seguridad y confort.
- Puede ser usado como centro de mezcla, que sirve de multipuntos, ideal para gimnasios, hoteles, hospitales, clínicas y centros comerciales (ver abajo la clase de presión indicada para cada situación).
- Manija con botón de seguridad que evita operaciones inadecuadas, evitando escaldamientos.
- Cartucho de alta sensibilidad térmica que conserva el agua exactamente en la temperatura deseada y de fácil control.
- Escudo doble sellado que evita fugas.
- Atiende a los requisitos de seguridad - Norma Americana ASSE 1016.




Mezclador Termostático
00505906

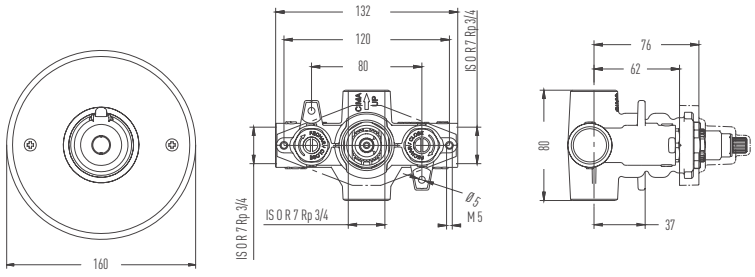

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

COMO USAR EL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Ajuste la temperatura ideal para el baño: para obtener temperaturas superiores a 38 ºC, presione la traba de seguridad y gire la manija.




MEZCLADOR TERMOSTÁTICO MULTIPUNTO


Con un sólo mezclador se puede controlar y abastecer una mezcla de agua de varios puntos del baño (lavatorios, duchas). Ideal para gimnasios y clubes.

Presión mínima recomendada:

- 1 ducha y 1 grifo = 0,5 kgf/cm² (7 psi)
- 4 grifos = 0,6 kgf/cm² (8,5 psi)
- 1 ducha y 2 grifos = 0,7 kgf/cm² (10 psi)
- 2 duchas = 0,9 kgf/cm² (13 psi)




CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS

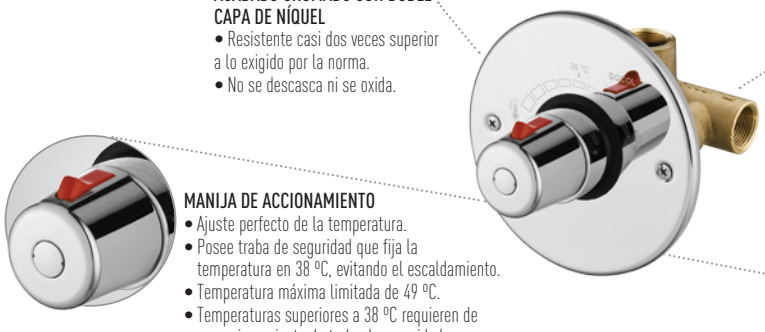

ACABADO CROMADO CON DOBLE CAPA DE NÍQUEL
- Resistente casi dos veces superior a lo exigido por la norma.
- No se descasca ni se oxida.

SISTEMA DE SEGURIDAD
- La válvula posee sistema de seguridad contra el reflujo, que impide el paso del agua caliente a la tubería de agua fría y viceversa.

SELLADO DOBLE
- Lo escudo posee dos anillos selladores que evitan fugas y daños a la pared causados por la humedad.




MANIJA DE ACCIONAMIENTO
- Ajuste perfecto de la temperatura.
- Posee traba de seguridad que fija la temperatura en 38 ºC, evitando el escaldamiento.
- Temperatura máxima limitada de 49 ºC.
- Temperaturas superiores a 38 ºC requieren de un accionamiento de traba de seguridad.

MEZCLADOR TERMOSTÁTICO CON LLAVE DE PASO

- El mezclador termostático es la solución perfecta para hacer el ajuste de la temperatura, porque suministra agua caliente con seguridad y confort.
- Manija con botón de seguridad que evita operaciones inadecuadas, evitando escaldamientos.
- Cartucho de alta sensibilidad térmica mantiene el agua exactamente en la temperatura deseada y de fácil control.
- Escudo doble sellado doble evita fugas.
- Puede ser usado en cualquier acabado DocolBase 3/4", de las líneas DocolArte, DocolLujo y DocolEspecial.
- Funcionamiento a alta y baja presión, de 0,5 a 4 kgf/cm² ó 7 a 57 psi.
- Atiende a los requisitos de seguridad - Norma Americana ASSE 1016.




Mezclador Termostático con Llave de Paso
00542506

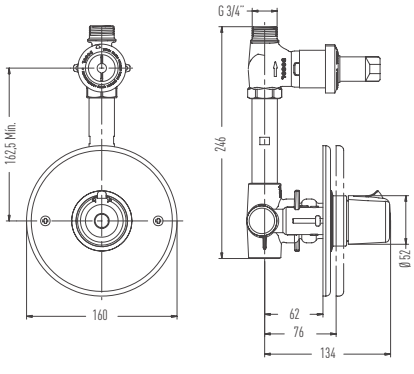


Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm

CÓMO USAR EL MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Ajuste la temperatura ideal para el baño: para obtener temperaturas superiores a 38 ºC, presione la traba de seguridad y gire la manija.



CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS

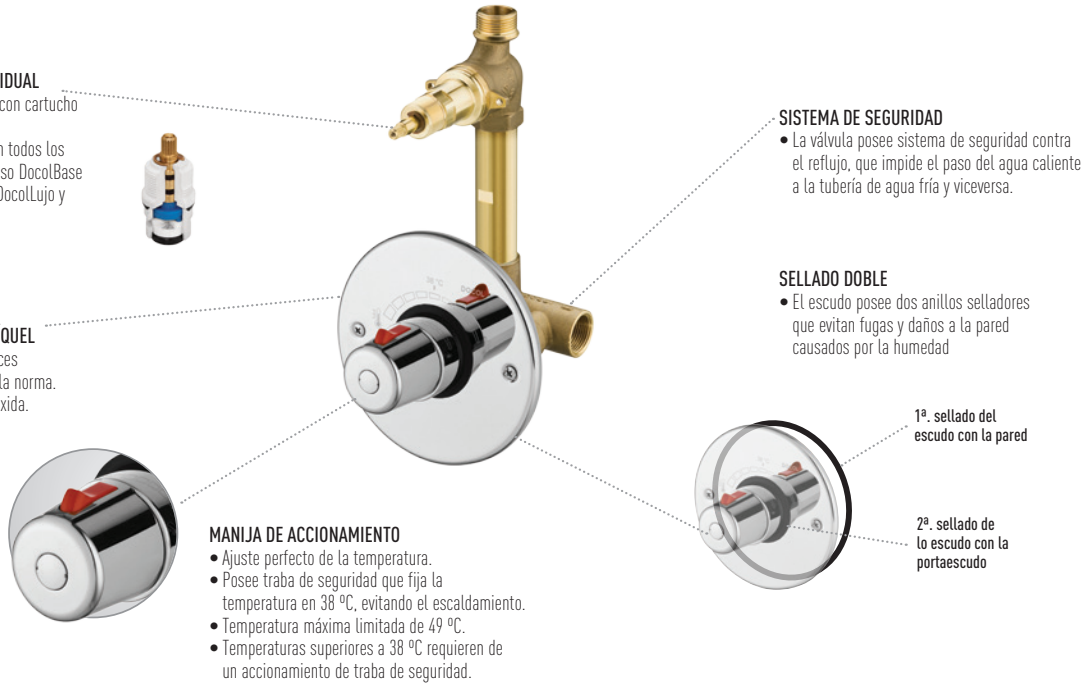

ACCIONAMIENTO INDIVIDUAL
- Sistema de 1/2 vuelta con cartucho cerámico.
- Se puede combinar con todos los acabados de llaves de paso DocolBase de las líneas DocolArte, DocolLujo y DocolEspecial..

ACABADO CROMADO CONDOBLE CAPA DE NÍQUEL
- Resistente casi dos veces superior a lo exigido por la norma.
- No se descasca ni se oxida.

SISTEMA DE SEGURIDAD
- La válvula posee sistema de seguridad contra el reflujo, que impide el paso del agua caliente a la tubería de agua fría y viceversa.

SELLADO DOBLE
- El escudo posee dos anillos selladores que evitan fugas y daños a la pared causados por la humedad

1ª. sellado del escudo con la pared

2ª. sellado de lo escudo con la portaescudo

MANIJA DE ACCIONAMIENTO
- Ajuste perfecto de la temperatura.
- Posee traba de seguridad que fija la temperatura en 38 ºC, evitando el escaldamiento.
- Temperatura máxima limitada de 49 ºC.
- Temperaturas superiores a 38 ºC requieren de un accionamiento de traba de seguridad.

BASE MONOCOMANDO

Docol ha fabricado bases de mezcladores monocomando para ducha, tina y ducha higiénica que aseguran mayor confort con cualquier tipo de presión hidráulica.
Puede instalar cualquier acabado monocomando de ducha o ducha higiénica Docol y permitir así la combinación perfecta de calidad, tecnología, confort y diseño.

Base mezclador monocomando para ducha o tina 1/2" y 3/4"

- Funcionamiento a partir de 0,4 kgf/cm² ó 6 psi.
- Mayor ahorro de agua.
- Perfecta para hoteles, edificios y residencias con instalaciones hidráulicas con presión entre 0,4 kgf/cm² y 4 kgf/cm² (6 a 57 psi).
- Para una presión de 0,4 kgf/cm² (6 psi), el caudal máximo de la base es de 13 litros/minuto. Para 4 kgf/cm (57 psi), el caudal máximo es de 42 litros/minuto.
- El cartucho posee exclusivo sistema de reglaje de caudal incorporado al producto, es decir, permite en hacer el ajuste del caudal individual de agua caliente y de agua premezclada.
- Desarrollado con medidas para tubería de 3/4", posee adaptador de 1/2". No es necesario comprar éste ítem adicional para su uso, siendo compatible en tuberías de 1/2" y 3/4".
- Compatible en todos los acabados monocomando 1/2" Docol.

Base mezclador monocomando para Ducha AP/BP alto caudal 3/4"

- Funcionamiento a partir de 0,2 kgf/cm² ó 3 psi.
- Mayor confort en todas las presiones.
- Perfecta para spas, hoteles y residencias de planta baja.
- Garantiza llenado más rápido de la tina.
- Para la presión de 0,2 kgf/cm² (3 psi), el caudal máximo de la base es de 14 litros/minuto. Para 4 kgf/cm² (57 psi), el caudal máximo es de 53 litros/minuto.
- Compatible en todos los acabados monocomando 3/4" Docol.






Base Mezclador Monocomando para Ducha o Tina 1/2" y 3/4" *
00545800




Base Mezclador Monocomando para Ducha
AP/BP Alto Caudal Dorado 3/4" *
00658200

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA Y TINA 1/2" y 3/4"

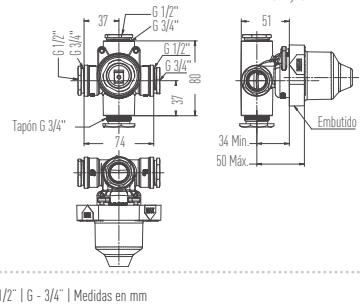

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA AP/BP ALTO CAUDAL 3/4"

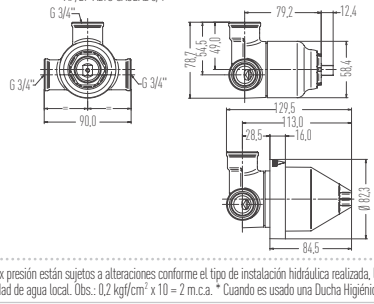

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores de caudal x presión están sujetos a alteraciones conforme el tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad de agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm² x 10 = 2 m.c.a. * Cuando es usado una Ducha Higiénica, instalarla con la duchita sin gatillo.

BASE MONOCOMANDO

Base mezclador monocomando para tina/Ducha 1/2"


- Funcionamiento a partir de 0,5 kgf/cm² ó 7 psi.
- Instalaciones conjugadas con ducha y tina.
- Perfecta para hoteles, edificios y residencias.
- Salida ducha: Para una presión de 0,5 kgf/cm² (7 psi), el caudal máximo de la base es de 9 litros/minuto. Para 4 kgf/cm² (57 psi), el caudal máximo es de 33 litros/minuto.
- Salida tina: Para una presión de 0,5 kgf/cm² (7 psi), el caudal máximo de la base es de 10 litros/minuto. Para 4 kgf/cm² (57 psi), el caudal máximo es de 36 litros/minuto.
- Debe ser usada en tuberías con diámetro de 1/2".
- Compatible en todos los acabados monocomando tina y ducha 1/2" Docol.

Base mezclador monocomando para ducha Higiénica AP/BP 1/2"

- Funcionamiento a partir de 0,2 kgf/cm² ó 3 psi.
- Perfecta para spas, hoteles y residencias de planta baja.
- En la presión de 0,2 kgf/cm² (3 psi), el caudal máximo de la base es de 8 litros/minuto.
- La base posee un sistema de seguridad contra reflujo, que impide el pasaje de agua caliente para la tubería de agua fría y viceversa.
- Fabricado con diámetro de tubería de 3/4", posee un adaptador de 1/2". De esa forma no es necesario comprar éste ítem adicional para su uso, siendo compatible con tuberías de 1/2" y 3/4".
- Compatible en todos los acabados monocomando 1/2" Docol.





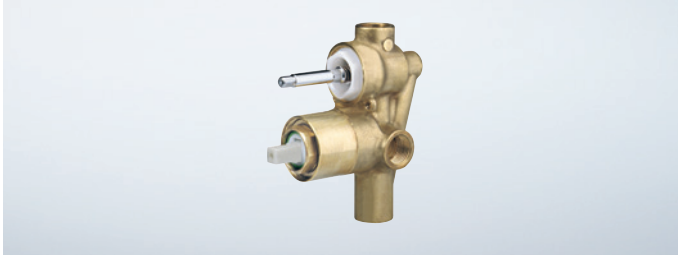





Base Mezclador Monocomando para Tina y Ducha 1/2"
00237300

Base Mezclador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" y 3/4"
00545900

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA TINA Y DUCHA 1/2"

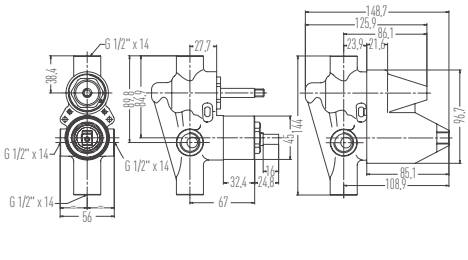

BASE MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA HIGIÉNICA AP/BP 1/2" Y 3/4"

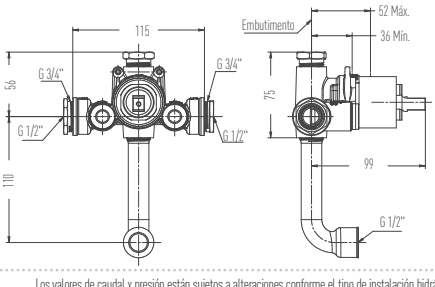


Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Los valores de caudal x presión están sujetos a alteraciones conforme el tipo de instalación hidráulica realizada, las pérdidas de carga existentes en la instalación y la calidad del agua local. Obs.: 0,2 kgf/cm² x 10 = 2 m.c.a.

BASE MONOMANDO CON SELECTOR INTEGRADO

Base Monomando para Ducha Resort con Selector Integrado 3/4"

- Diámetro: 3/4"
- Funcionamiento perfecto de 1 a 4 kgf/cm2
- Temperatura máxima del agua: 70° C
- Base monomando compatible con Acabados Monomando para Ducha de 1/2"

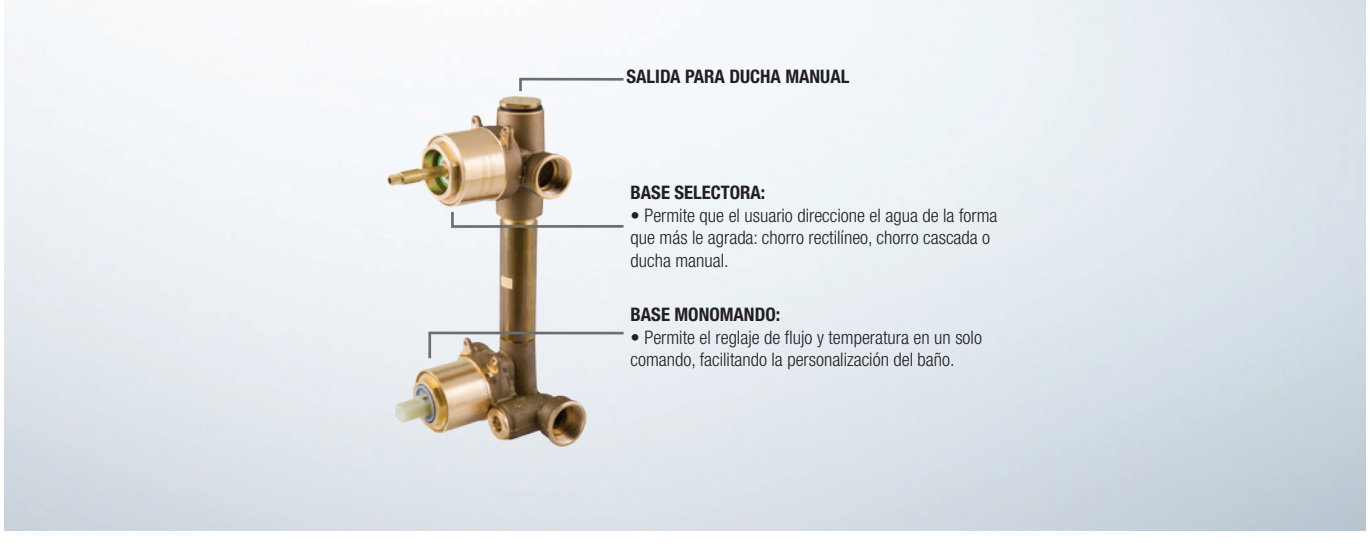

Base Monomando para Ducha Resort con Selector Integrado 3/4"
00690306




Acabado para Seletcor Integrado
00692306




Acabado para Seletcor Integrado con Ducha Manual
00691906


BASE MONOMANDO PARA DUCHA RESORT CON SELECTOR INTEGRADO 3/4"



ACABADO PARA SELETCOR INTEGRADO CON DUCHA MANUAL



ACABADO PARA SELETCOR INTEGRADO



MEZCLADORES

PARA DUCHA HIGIÉNICA, DUCHA Y TINA/DUCHA*

En una sola pieza los registros proporcionan funcionalidad, facilidad y seguridad en la instalación.

- Rapidez en la instalación, porque el mezclador es comercializado ya montado.
- Seguridad de la perfecta alineación de los acabados.
- El Mezclador de la Ducha Higiénica viene con un sistema de retención, eso evita que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Posee un triple sello O'ring a lo largo de su eje, eso proporciona mayor durabilidad y garantía contra fugas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Vástago no ascendiente: reduce el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Indicados para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Sistema de accionamiento rotativo para DocolBase y 1/2 vuelta para DocolBase Cerámico.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Mezclador DBC para Ducha
G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldable)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldable)**
G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 13,23 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 54,75 l/min



Mezclador DBC para Tina o Ducha Higiénica
G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 7 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 33,3 l/min



Mezclador para Tina y Ducha DocolBase 1/2"
25060500

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - Ban: 8,04 l/min - Chu: 8,9 5 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - Ban: 43,04 l/min - Chu: 35,06 l/min



Mezclador para Tina o Ducha DocolBase
G 3/4" x Ø 22 **00131700 (soldable)**
G 3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**


Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 15,93 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 70,26 l/min



Mezclador para Ducha Higiénica o Tina DocolBase 3/4"
00132300


Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 12,09 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 69 l/min

MEZCLADOR DBC PARA DUCHA




Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA TINA Y DUCHA (TINA-DUCHA) DOCOLBASE 1/2"

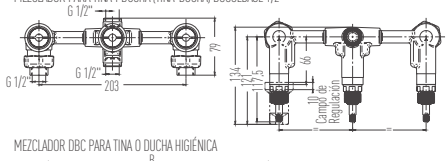


MEZCLADOR DBC PARA TINA O DUCHA HIGIÉNICA




Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA OU CHUVEIRO DOCOLBASE 3/4"



Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"

MEZCLADOR PARA TINA O DUCHA DOCOLBASE 3/4"



Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Tina / Ducha.

CARTUCHO DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA

Fabricada para hacer más práctico a través del giro de la manija y evitar fugas, la línea Docolbase Cerámico (DBC) 1/2 Vuelta proporciona mayor control sobre el caudal y facilita el ajuste de la temperatura del agua. Ideal para la aplicación en productos con accionamiento por palanca.


- Funcionalidad del sistema de accionamiento: 1/2 vuelta.
- Durabilidad proporcionada por la pastilla cerámica: 500 mil ciclos.
- Mayor facilidad y precisión en el ajuste del caudal.
- Óptima alineación de los acabados en formato de palancas.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Debe ser aplicado en el reemplazo del tapón rotativo, en las válvulas de presión y mezcladores DocolBase.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Cartucho DBC 1/2 Vuelta
1/2" y 3/4" **00326600** – sentido a las agujas del reloj
1/2" y 3/4" **00411700** – sentido contrario a las agujas del reloj



Cartucho DocolBase Cerámico
(dBC) 1/2 Vuelta en Corte



Descripción	Diámetro	Medida (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" e 3/4" - Sentido a las agujas	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" e 3/4" - Sentido Antihorário	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

H - Sentido a las agujas del reloj | AH - Sentido contrario a las agujas del reloj

REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL PARA DUCHA


- Más eficiente que un restrictor de flujo, posibilita el ajuste del caudal ideal de acuerdo con la presión del local, proporcionando ahorro de agua sin perder el confort durante el baño.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Ahorro: evita el desperdicio de agua durante el baño.
- Instalación externa sencilla: entre la salida de agua de la pared y el aparato.
- Fácil mantenimiento, dispensa adaptaciones.
- Para medida de 1/2".
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC .




Registro Regulador de Caudal para Ducha
00457606




Ajuste con Llave Hexagonal*

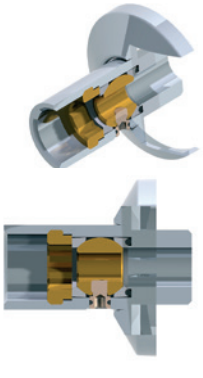

Corte de un Registro Regulador de Caudal





Ø - Diámetro | G - 1/2" | Medidas en mm

* Acompaña el producto.



DOCOLSYSTEM

DOCOL HA DESARROLLADO LAS MEJORES SOLUCIONES DE SISTEMA DE DESCARGA, PRODUCTO DE LA UNIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE CREACIÓN DE PROYECTOS E HIGIENE PARA EL AMBIENTE.

LA FAMILIA DOCOLSYSTEM TIENE PRODUCTOS QUE SON RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE POR LA INNOVACIÓN, CALIDAD, DISEÑO Y POR LA PREOCUPACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE. ESOS PRODUCTOS FUNCIONAN EN CUALQUIER TIPO DE INODORO. PIONERA Y ÚNICA MARCA BRASILEÑA LÍDER EN VARIOS MERCADOS MUNDIALES, DOCOL ES RESPONSABLE POR LOS GRANDES AVANCES EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO QUE AYUDAN EN LA VIDA DIARIA DE PROFESIONALES Y USUARIOS.

LOS MEJORES SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

PARA QUIEN PROYECTA, INSTALA, USA Y HACE MANTENIMIENTO.



EFICIENCIA POR UN LADO, AHORRO POR EL OTRO.
ECONOMÍA EN DOS TOQUES, ATENDIENDO A LOS MODERNOS
REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD. CUYO RESULTADO ES:
EL MEJOR SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA SU CASA.




VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE

Tecnología confiable, económica y durable.

- Garantía Docol: la primera que lanzó una válvula de descarga libre del golpe de ariete.
- Posee registro integrado para cerrar y regular el caudal para la limpieza del inodoro. Más eficacia con un ciclo completo y ningún desperdicio de agua.
- Accionamiento silencioso, con tecnología y suavidad.
- Material altamente reciclable que atiende a los modernos requisitos de sustentabilidad, conservación del medio ambiente y uso racional del agua.
- Sistema autolimpiante que dispensa de lubricación.
- Sistema hidromecánico que garantiza la apertura inmediata y total de la válvula y su funcionamiento automático.
- Instalación empotrada que proporciona mayor seguridad y mejor aprovechamiento del espacio dentro del baño.
- Fácil mantenimiento. No exige la ruptura de la pared y puede ser hecha directamente por la apertura frontal de la válvula de descarga, porque posee total disponibilidad de piezas.
- Diámetro de 1 1/2" Baja Presión – 0,15 a 1,5 kgf/cm² (2,2 a 22 psi).
- Diámetro de 1 1/4" Alta Presión – 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14 a 57 psi).
- Posee varias opciones de acabado para la Válvula de descarga Docol: Square, luxus, Clássica, Especial, Box, Antivandalismo, Benefit, Salvagua y Sensor.
- Compatible en todos los acabados para Válvula de descarga Docol.



ESPECIFICACIÓN DE DIÁMETRO:

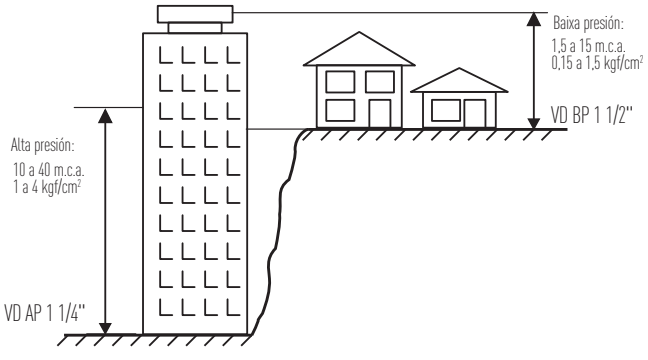




Válvula de Descarga 1 1/2" **01021500**
Válvula de Descarga 1 1/4" **01051300**




Corte de la Válvula de Descarga

VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/4"

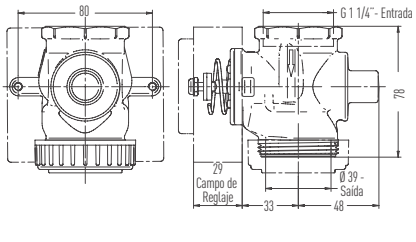

VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2"

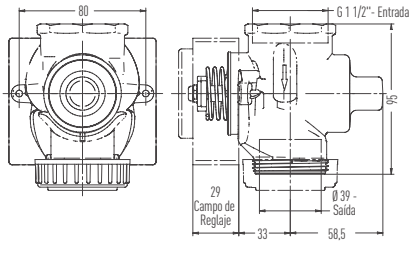

Ø - Diámetro | G - 1 1/2" | G - 1 1/4" | Medidas en mm


SQUARE SALVAGUA



Acabado para Válvula de Descarga Square Salvagua Chrome
00449506

Diseño contemporáneo que combina perfectamente con las líneas de grifos Docol.

- Reduce el volumen de agua usado por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos, con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos, con una descarga completa.
- Estimula el consumo conciente, con un ahorro aprox. de 30% de agua.
- Se puede usar en todas las Válvulas de descarga Docol.
- Acabados: Cromado, Negro (negro opaco) y Blanco (blanco brilloso).

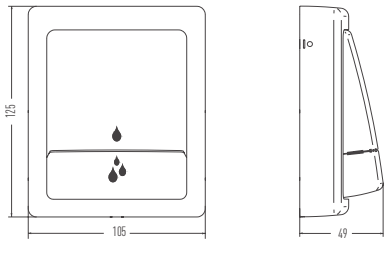

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Square Colors Salvagua Black
00449509



Acabado para Válvula de Descarga Square Colors Salvagua White
00449526


DOCOLSYSTEM | ACABADOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA

LUXUS



Formas suaves y diseño clean.

- Visual armonioso con tapa y tecla de accionamiento integrada.
- Dos opciones de acabado: Cromado y Dorado

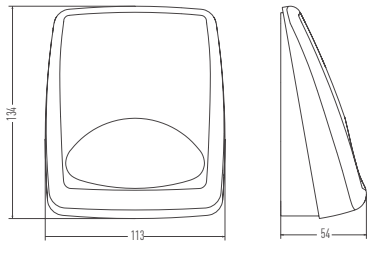

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Luxus Chrome
01500506



Acabado para Válvula de Descarga Luxus Dorado
01500525


CLÁSSICA SALVAGUA



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Salvagua Chrome
00451106

Diseño clásico que combina perfectamente las líneas de grifos Docol.

- Reduce el volumen de agua usado por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de de líquidos, con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos, con una descarga completa.
- Estimula el consumo conciente, con un ahorro aprox. de 30% de agua.
- Se puede usar en todas las Válvulas de descarga Docol.
- Acabados: Cromado, Cromado/Negro y Cromado/Beige.

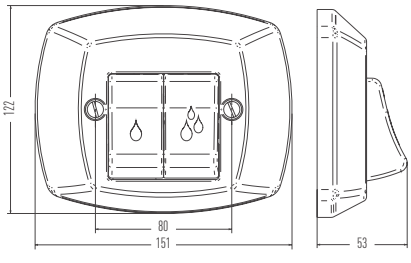

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Salvagua Chrome/Black **00451157**



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Salvagua Chrome/Beige **00451171**



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado Salvagua Chrome **01021506**
Chrome/Black **01021509**

CLÁSSICA




Acabado para Válvula de Descarga Clássica Chrome
01500006



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Dorado
01500025

Diseño clásico que combina perfectamente con las líneas de grifos Docol.

- Escudo metálica de alta durabilidad.
- Se puede usar en todas las Válvulas de descarga Docol.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Acabados: Cromado, Dorado, Cromado/Negro y Cromado/Beige.

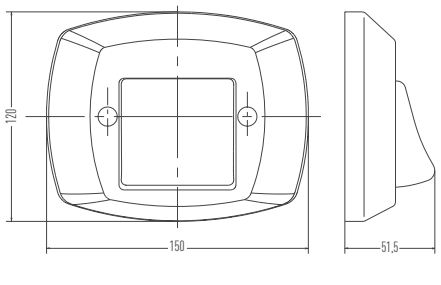

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Chrome/Black
01500057



Acabado para Válvula de Descarga Clássica Chrome/Beige
01500071


ESPECIAL SALVAGUA



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvagua Hielo Polar
00447821

Diseño clásico que combina perfectamente con las líneas de grifos Docol.

- Reduce el volumen de agua usado por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos, con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos, con una descarga completa.
- Estimula el consumo conciente, con un ahorro aprox. de 30% de agua.
- Se puede usar en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Acabados: Hielo Polar, Beige y Gris-perla.



Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvagua Beige
00447824



Acabado para Válvula de Descarga Especial Salvagua Gris-Perla
00447822



Válvula de Descarga 1 1/2" con Acabado
Hielo Polar **01151521**
Gris-Perla **01151522**
Beige **01151524**


ESPECIAL



Acabado para Válvula de Descarga Especial Hielo Polar
01500121

Diseño clásico que combina perfectamente con las líneas de grifos Docol.

- Escudo de plástico con ingeniería de excelente calidad.
- Accionamiento suave.
- Se puede usar en todas las Válvulas de Descarga Docol.
- Acabados: Hielo Polar, Beige y Gris-perla.

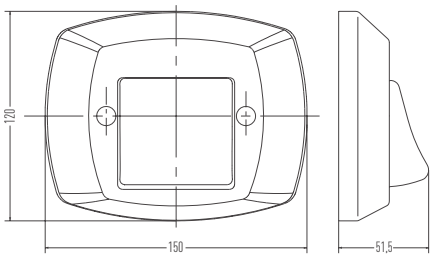

Medidas en mm



Acabado para Válvula de Descarga Especial Beige
01500124



Acabado para Válvula de Descarga Especial Gris-Perla
01500122


SALVAGUA BOX



Acabado para Válvula de Descarga Salvagua Box Chrome
00566806

Alineado para las más modernas tendencias de diseño.

- Reduce el volumen de agua usado por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos, con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos, con una descarga completa.
- Estimula el consumo conciente con un ahorro aprox. de 30% de agua.
- Se puede usar en todas las válvulas de descarga Docol.
- Acabados: Cromado, Beige, Hielo Polar y Gris-perla.



Medidas en mm



Acabado para Válvula
de Descarga Salvagua Box Beige
00566824




Acabado para Válvula
de Descarga Salvagua Box Hielo Polar
00566821



Acabado para Válvula
de Descarga Salvagua Box Gris-Perla
00566822


BENEFIT

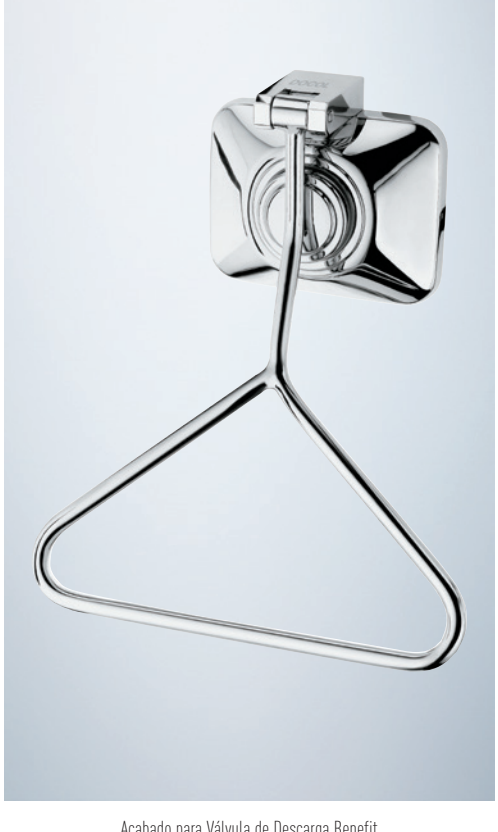

Acabado para Válvula de Descarga Benefit
00184906

Facilidad y funcionalidad para atender las necesidades especiales.

- Facilita la vida diaria de los portadores de dificultades motoras y niños.
- Solución innovadora con una palanca que disminuye la distancia y reduce en hasta 50% la resistencia de accionamiento, haciendo uso del producto más fácil y suave.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Se puede usar en todas las Válvulas de descarga Docol.

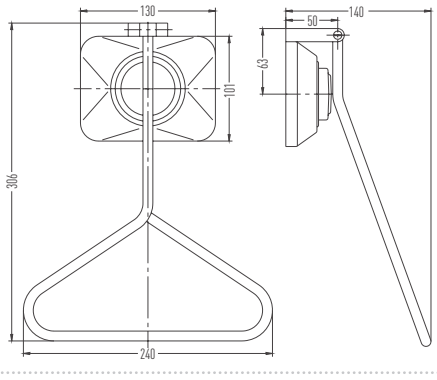

Medidas en mm


ANTIVANDALISMO



Acabado para Válvula de Descarga Antivandalismo
01505006

Robusto, resistente y durable.

- Primera opción en el mercado de acabados para válvula de descarga apropiados para ambientes públicos pasivos de vandalismo.
- Resistencia con alta durabilidad.
- Componentes totalmente empotrados dificultan la depredación y el robo de piezas.
- En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser fácilmente retirados con la ayuda de una llave especial.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.

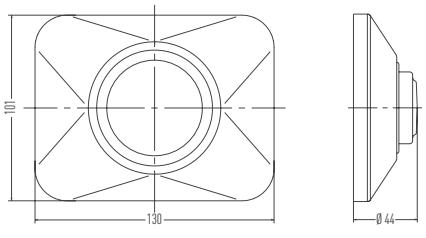

Medidas em mm


ANTIVANDALISMO SALVAGUA



Acabado para Válvula de Descarga Antivandalismo Salvagua
00572706

Durabilidad, seguridad y ahorro.

- Diseño actual y moderno.
- Resistencia con alta durabilidad.
- Reduce el volumen de agua usado por medio del accionamiento de dos teclas.
- Accionamiento parcial: ideal para la limpieza de líquidos, con una descarga económica y menor volumen de agua.
- Accionamiento total: ideal para la limpieza de sólidos, con una descarga completa.
- Estimula el consumo consciente, con un ahorro aprox. de 30% de agua.
- Componentes totalmente empotrados dificultan la depredación y el robo de piezas.
- En caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser fácilmente retirados con la ayuda de una llave especial.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Pode ser usado en todas las válvulas de accionamiento Docol.

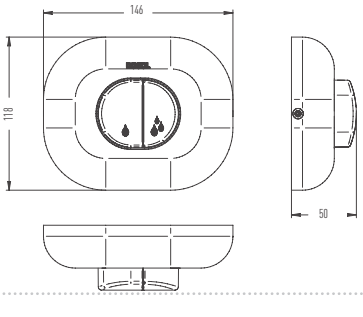


Medidas em mm

SENSOR


- Accionamiento sin contacto manual: higiene para el usuario y para el ambiente. En casos de falta de energía eléctrica, el accionamiento se debe realizar presionando el botón central.
- Ciclo Fijo: el tiempo de accionamiento es similar a la válvula de descarga, independiente del tiempo que el usuario mantenga la mano delante del sensor.
- Fácil instalación, se puede instalar en todas las válvulas de descarga Docol.
- Tecnología WaveSci: sistema exclusivo de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de luminosidad del ambiente.
- Protección contra el uso indebido: cada tres cargas seguidas, el sistema bloquea el accionamiento por 30 segundos.
- El acabado posee una fuente de alimentación universal funcionando de 90 a 240 VCA.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Medida: compatible con las válvulas de descarga de las medidas 1 1/2¨ y 1 1/4¨.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.



Acabado para Válvula de Descarga Sensor
00503806

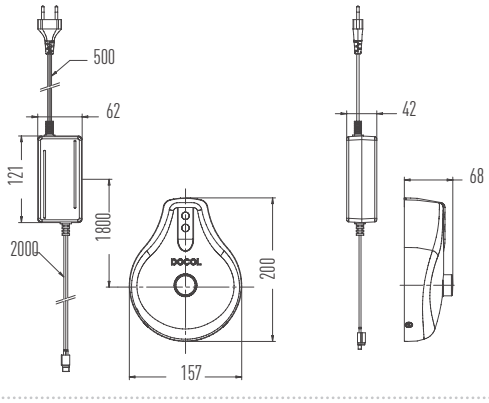

Medidas en mm

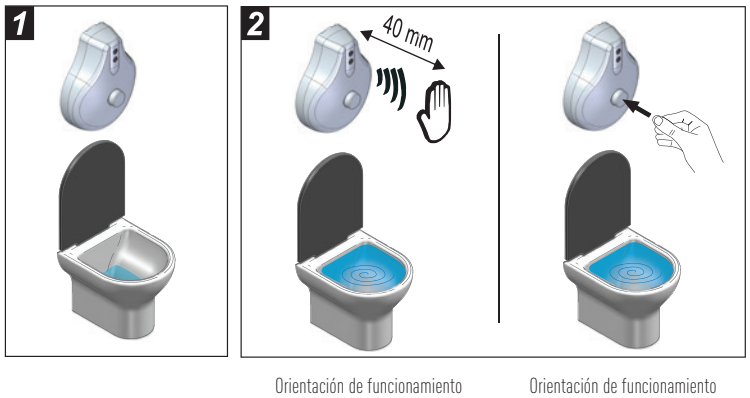

Orientación de funcionamiento
Accionamiento/Cierre por sensor

Orientación de funcionamiento
Accionamiento/Cierre manual

FLUXÓMETROS



Silencioso, práctico y de fácil accionamiento

- Desarrollado para la limpieza de inodoros y mingitorios con entrada superior, el Fluxómetro Docol* es la mejor opción en válvulas para la instalación externa.
- Diseño minimalista: proporciona visual contemporáneo, ofrece protección antivandalismo y facilita la limpieza.
- Práctico: se adapta a las paredes más estrechas, embarcaciones o bloque premoldeados.
- Funcionamiento silencioso y exclusivo sistema de filtro que asegura la durabilidad del producto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funciona perfectamente en la siguiente clase de presión: 0,5 a 7,0 kgf/cm² (7,1 a 99,6 psi).
- Válvula de retención incorporada al producto y tubo de descarga con válvula antirretrosifonado.
- Palanca con doble sistema de sellado.
- Ciclo fijo con registro integrado que permite un volumen de descarga constante (6 LPF** para inodoro y 3,8 LPF** para mingitorio).
- Ideal para portadores de dificultades motoras y niños por su facilidad de accionamiento.




Fluxómetro F1 Sanitario
00257006




Fluxómetro F1 Mingitorio
00407906




VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA F1 6,0 LPF
Curva Caudal Máxima X Presión Estática

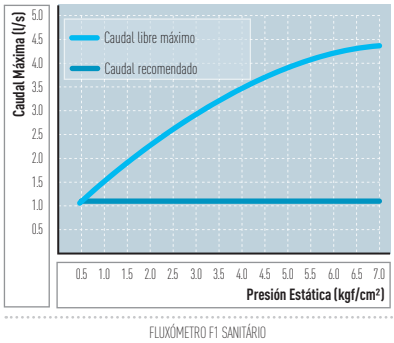


VÁLVULA DE MINGITORIO EXTERNA F1 3,8 LPF
Curva Caudal Máxima X Presión Estática

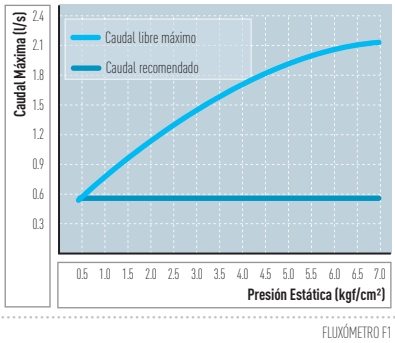

FLUXÓMETRO F1 SANITÁRIO

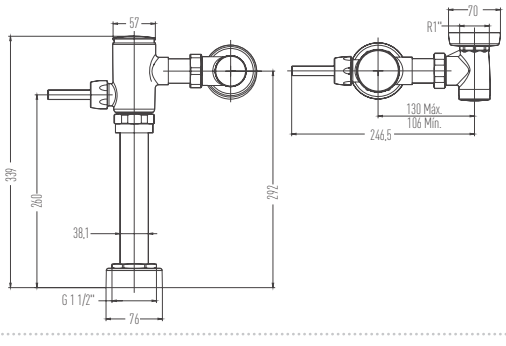

FLUXÓMETRO F1 MINGITORIO

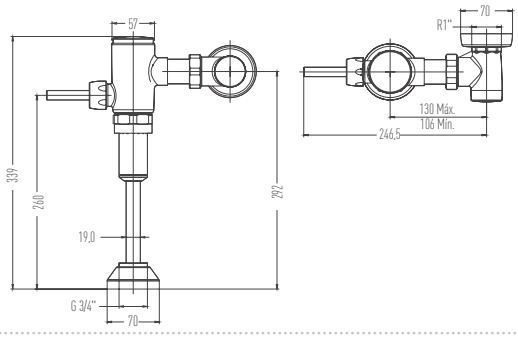

Ø - Diámetro | G - 1 1/2" | G - 3/4" | R - Radio | Medidas en mm

* Producto con venta exclusiva para el mercado externo. ** LPF: litros por flujo.



DOCOLBÁSICOS

LA FAMILIA DE PRODUCTOS **DOCOLBÁSICOS OFRECE TODO LO QUE ES NECESARIO PARA UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA PERFECTA**. UN CONJUNTO DE PRODUCTOS QUE ATIENDEN A TODAS SUS NECESIDADES, CON LA TECNOLOGÍA Y LA CALIDAD DOCOL. TODOS LOS PRODUCTOS SON DESARROLLADOS CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS, RESPETANDO SIEMPRE LOS ESTÁNDARES MUNDIALES DE CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

MULTIUSO


Los grifos de multiusos son óptimos para la alimentación de lavarropas y lavavajillas. Su diseño diferente evita el rompimiento y aumenta la vida útil de la manguera.

- Posee un sellador flotante que prolonga la durabilidad y dificulta el retorno del agua para la red hidráulica, evitando la contaminación.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Aplicaciones: jardines, lavanderías y áreas externas.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




Grifo Angular Jardín Latón Cromado 1122
1/2" **20000206**
3/4" **20000306**

GRIFO ANGULAR JARDIN LATÓN CROMADO 1122 1/2"

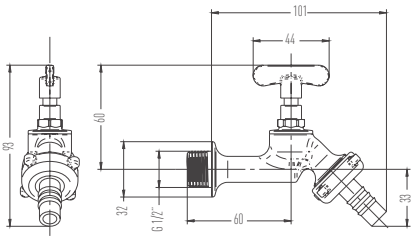

GRIFO ANGULAR JARDIN LATÓN CROMADO 1122 3/4"

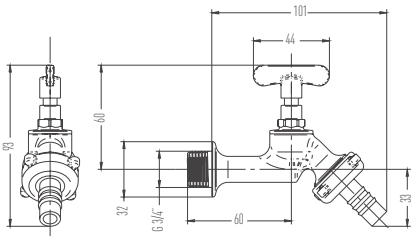

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Medidas en mm

ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO


Ideal para la instalación en locales públicos. La llave de accionamiento removible impide que el grifo sea abierto por personas no autorizadas, que asegura el ahorro de agua.

- El ángulo diferente facilita el acoplamiento de la manguera, dificultando su ruptura.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Aplicaciones: estadios de fútbol, baños públicos, clubes, parques, plazas, industrias, áreas comunes de condominios, garajes colectivas, escuelas y todos los lugares que tengan una gran circulación de personas.
- Temperatura máxima del agua: 40 ºC.




Grifo Angular de Accionamiento Restricto Latón Cromado 1122
1/2" **20000806**
3/4" **20000906**

GRIFO ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO LATÓN CROMADO 1122 1/2"

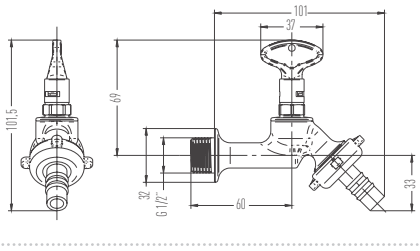

GRIFO ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO LATÓN CROMADO 1122 3/4"

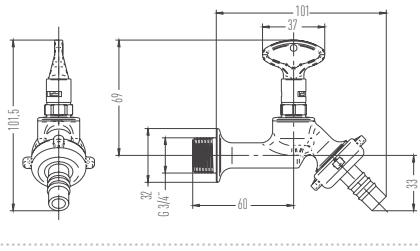

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Medidas en mm

TRIO

- Sistema de sellado de goma nitrilo que proporciona el sellado perfecto con una durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Sistema de accionamiento rotativo: proporciona facilidad en la reglaje del caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Aplicaciones: lavatorios, jardines, lavanderías y áreas externas.



Grifo Lavatorio 1193
1/2" **00534706**



Grifo Tanque/Máquina 1134
1/2" e 3/4" **00534506**




Grifo Jardín 1130
1/2" y 3/4" **00534406**




Grifo Largo 1158
1/2" y 3/4" **00534606**


GRIFO LAVATORIO 1193 1/2"




GRIFO TANQUE/MÁQUINA 1134 1/2" Y 3/4"

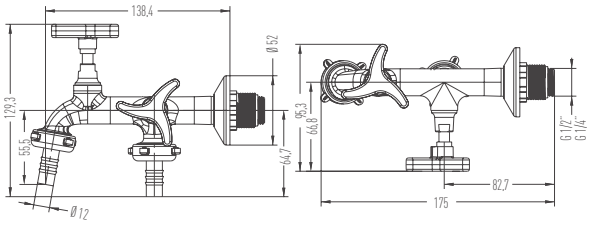

GRIGFO JARDIM 1130 1/2" Y 3/4"



GRIFO LARGO 1158 1/2" Y 3/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm



DOCOLBASE

LIBERTAD EN LA ELECCIÓN DEL DISEÑO. DURABILIDAD, FÁCIL INSTALACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO.

Desarrollado con el patrón de estría universal, que permite la instalación de cualquier acabado para base de la válvula Docol.

Acompaña una plantilla de instalación y protector para rosca y eje.

VÁLVULA DOCOLBASE CERÁMICO 1/2 VUELTA

- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo durante el accionamiento.
- Larga vida útil: supera en 10 veces las exigencias de la NBR 15704-2, con más de 500 mil ciclos de apertura y cierre.
- Anillo de goma: mayor seguridad contra fugas.
- Flexibilidad: estría internacional, permite en hacer la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Mejor alineación de los acabados en el formato de palanca.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 6 kgf/cm² ó 3 a 85 psi.
- Válvula para agua caliente y fría.
- Temperatura máxima del agua: 80 ºC. G




VÁLVULA DOCOLBASE CERÁMICO

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	00622800
3/4"	20	00569300




Corte de una Válvula DocolBase Cerámico

VÁLVULA DOCOLBASE CERÁMICO 1/2"

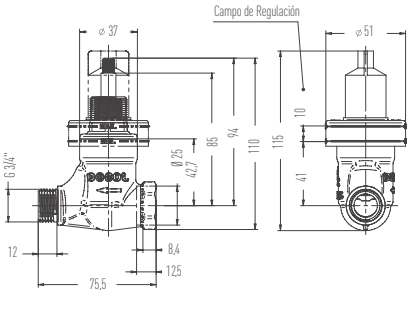

VÁLVULA DOCOLBASE CERÁMICO 3/4"

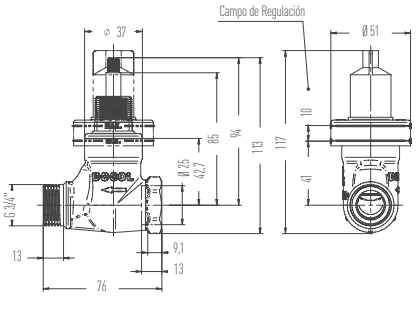

Ø - Diámetro | G - 3/4" | Medidas en mm


VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE

- Tiene como finalidad permitir el mantenimiento de la tubería y de los productos instalados en la red hidráulica.
- Posee doble sellado en el eje: durabilidad y garantía contra fugas.
- Facilidad en el mantenimiento: la compuerta permanece cerrada en caso de que sea necesario hacer el reparo en el eje.
- Evitar de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias cuando se desea regular el caudal. El producto se debe usar en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Vástago no ascendiente: disminuye el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Aplicación: indicado para la instalación en la entrada de los ramales hidráulicos de baños, cocinas y áreas de servicio.
- Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC.




VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	**25130500**
3/4"	20	**25130600**
1"	25	**25131000**
1 1/4"	32	**25131300**
1 1/2"	40	**25131500**

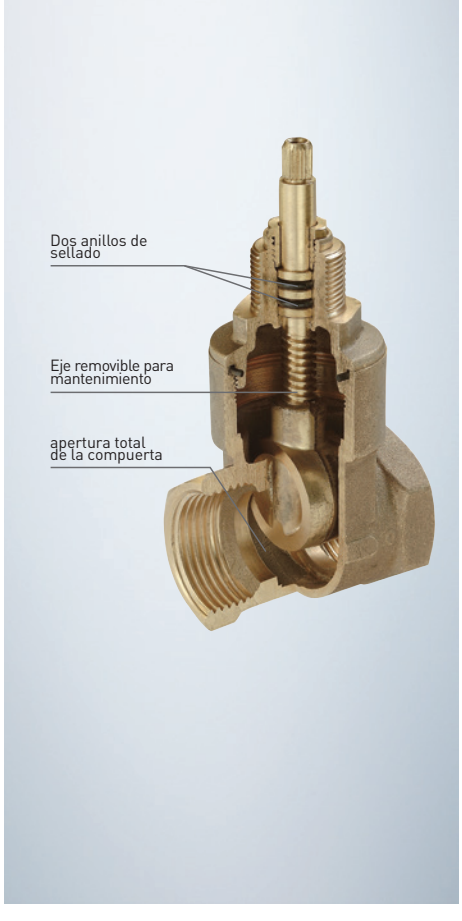

Corte de una Válvula de Compuerta DocolBase



Descripción	Diámetro	Medida (mm)								
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H	I
Válvula de compuerta DocolBase 1/2"(DN 15)	1/2"	39	48	103	49	9	8,2	NBR - 8133	G1/2"	88	86
Válvula de compuerta DocolBase 3/4"(DN 20)	3/4"	39	47	105	50	10	8,2	NBR - 8134	G3/4"	88	84
Válvula de compuerta DocolBase 1"(DN 25)	1"	47	58	422	66	11	9	NBR - 8135	G1"	100	96
Válvula de compuerta DocolBase 1 1/4"(DN 32)	1 1/4"	58	64	141	84	16	10	NBR - 8136	G1 1/4"	114	110
Válvula de compuerta DocolBase 1 1/2"(DN 40)	1 1/2"	58	69	151	90	14	13	NBR - 8137	G1 1/2"	121	117

ISO 228/1 - DIN 259


Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

VÁLVULA DE PRESIÓN DOCOLBASE


- Apropiado para interrumpir o regular el caudal de agua de las duchas a través de un sistema eficiente de sellado.
- Mecanismo totalmente hecho de latón.
- Sellado triple en todo su eje, proporcionando mayor durabilidad y garantía contra fugas.
- Sistema de sellado de goma nitrílica: proporciona un cerrado perfecto con durabilidad aproximada de apertura y cierre superior de 50 mil veces.
- Vástago no ascendiente: disminuye el rozamiento de los sellos del eje y no produce desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm^2 (199 psi).
- Sistema de accionamiento rotativo.
- APLICACIÓN: indicado para instalaciones hidráulicas empotradas para ducha , tinas y duchas higiénicas.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Válvula de Presión DocolBase 1/2"
1/2" **25140500** 3/4" **25140600**

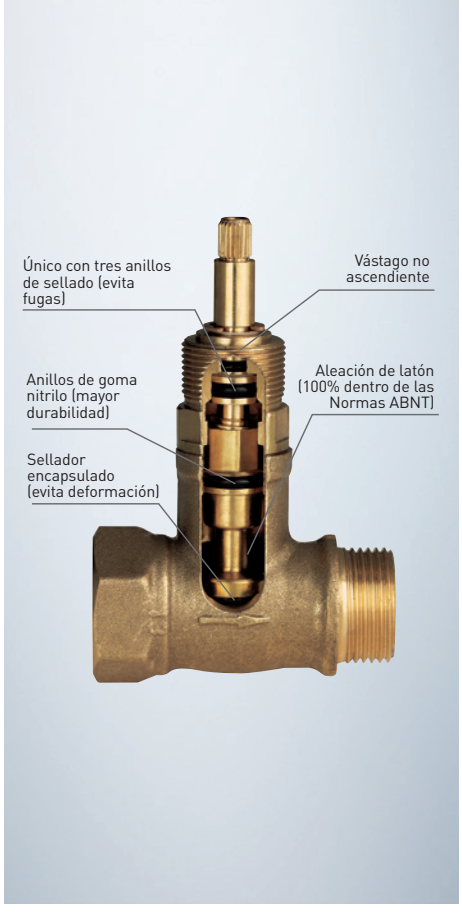

Corte de una Válvula de Presión DocolBase



Descripción	Diámetro	Medida (mm)										
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H	I (ROSCA)	J	K
Válvula de Presión DocolBase 1/2"	1/2"	39	61	106,1	52,1	12	12	G1/2"	91	G1/2"	88,5	37
Válvula de Presión DocolBase 3/4"	3/4"	39	62	107,7	53,7	13	13	G3/4"	90	G3/4"	87,5	36

Rosca ISO 228/1 DIN 2999 NBR - 8133

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

CARTUCHO DOCOLBASE CERÁMICO (DBC) 1/2 VUELTA

Desarrollado para hacer más práctico el giro de la manija y evitar fugas, la línea DocolBase Cerámico (DBC) 1/2 vuelta proporciona mayor control sobre el caudal y facilita el ajuste de temperatura del agua. Ideal para la aplicación en productos con accionamiento por palanca.


- Funcionalidad del sistema de accionamiento: 1/2 vuelta.
- Durabilidad proporcionada por la pastilla cerámica: 500 mil ciclos.
- Mayor facilidad y precisión en el ajuste del flujo.
- Mejor alineación de los acabados en el formato de palancas.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm^2 (199 psi).
- Debe ser aplicada en la sustitución del tampón rotativo, en válvulas de presión y mezcladores DocolBase.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Cartucho DBC 1/2 Vuelta -1/2" y 3/4"
1/2" y 3/4" **00326600** - Sentido a las agujas del reloj
1/2" y 3/4" **00411700** -Contrario a las agujas del reloj



Corte de un Cartucho DocolBase
Cerámico (DBC) 1/2 Vuelta



Descripción	Diámetro	Medida (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" e 3/4"-Sentido a las agujas del reloj	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24
Cartucho Cerámico (DBC)-1/2 Vuelta 1/2" e 3/4"-Sentido contrario a las agujas del reloj	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

H - Sentido a las agujas del reloj | AH – Sentido contrario a las agujas del reloj

REGISTROS DOCOLBASE JET 30

Agiles, prácticos y económicos.

- Su exclusivo sistema elimina algunas conexiones, disminuyendo el gasto total de la instalación.
- La conexión del registro para el tubo es hecha mediante el uso del Adaptador Jet 30 para CPVC o PVC.
- Facilidad en la instalación y mantenimiento, realizada manualmente sin la necesidad de uso de llave u otras herramientas.
- Sistema de accionamiento rotativa.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Indicados para aplicaciones en instalaciones de predios empotradas, deben ser usados con tuberías de PVC y CPVC.
- En caso de error de instalación, el adaptador puede ser sustituido sin comprometer el registro.
- Medida única para ser usado en conjunto con los adaptadores Jet 30, en instalaciones de diferentes dimensiones, conforme abajo.



Adaptador Soldable JET 30
20 mm - **26990000**
25 mm - **26990100**

Para uso de Adaptadores PVC:

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Registro Jet 30



Adaptador Aquatherm JET 30
15 mm - **26990200**
22 mm - **26990300**

Para uso de Adaptadores Aquatherm:

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Registro Jet 30

REGISTRO DOCOLBASE DE PRESIÓN JET 30

- Destinado a interrumpir o regular el caudal de agua por medio de un eficiente sistema de sellado.
- Mecanismo totalmente hecho de latón.
- Posee triple sello O'ring a lo largo de su eje, proporcionando mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado: goma nitrilo. Seguridad contra derrames.
- Respeta la Norma de Registro de Presión para instalaciones hidráulicas de predios – ABNT NBR 15704-1.
- Temperatura máxima de trabajo:
  PVC - Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 64 psi.
  PVC - Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.
  CPVC - Hasta 80 ºC para locales con presión máxima de 6,0 kgf/cm² ó 85 psi.
  CPVC - Hasta 20 ºC para locales con presión máxima de 14 kgf/cm² ó 199 psi.

REGISTRO DOCOLBASE DE COMPUERTA JET 30

- Tiene la finalidad de permitir el mantenimiento de la tubería y de productos instalados en las redes hidráulicas, por eso, debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Posee doble sellado en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de cerrado metal con metal.
- Vástago no ascendiente: disminuye la fricción de los selladores del eje y asegura para que no se produzca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Evitar de trabajar con la compuerta en las posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal.
- Respeta la Norma de Válvula de compuerta para instalaciones hidráulicas de predios – ABNT NBR 15705.
- Temperatura máxima de trabajo:
  PVC - Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 64 psi.
  PVC - Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.
  CPVC - Hasta 80 ºC para locales con presión máxima de 6,0 kgf/cm² ó 85 psi.
  CPVC - Hasta 20 ºC para locales con presión máxima de 14 kgf/cm² ó 199 psi.




Registro DocolBase de Presión JET 30
26140600




Registro DocolBase de Compuerta JET 30
26130600


INSTALACIÓN DE REGISTRO JET 30 CON USO DEL ADAPTADOR

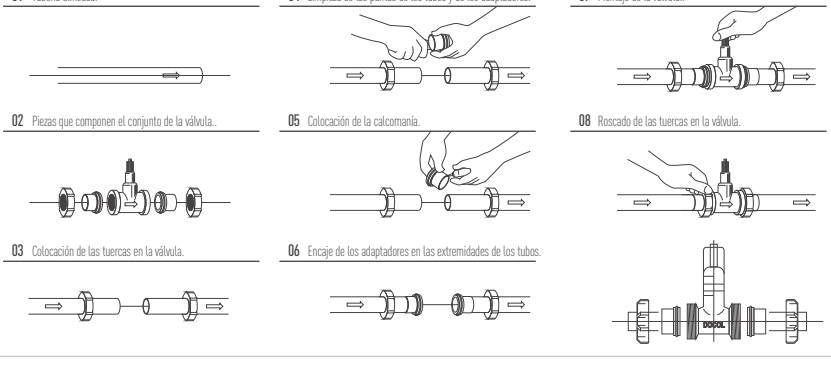

REGISTRO DOCOLBASE DE PRESIÓNJET 30



REGISTRO DOCOLBASE DE GAVETA JET 30



Medidas en mm

MEZCLADORES

PARA DUCHA HIGIÉNICA DUCHA Y TINA/DUCHA*


En solamente una pieza, los registros aseguran funcionalidad, facilidad y seguridad en la instalación.

- Rapidez en la instalación, porque el mezclador es comercializado ya montado.
- Perfección en la alineación de los acabados.
- El mezclador de la ducha higiénica que viene con sistema de retención, eso evita que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Posee un triple sello O'ring a lo largo de su eje, que proporciona más durabilidad y garantía contra fugas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Vástago no ascendiente: disminuye el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre la válvula.
- Indicados para el uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Sistema de accionamiento rotativo para DocolBase y 1/2 vuelta para DocolBase Cerámico.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Mezclador DBC para Ducha
G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldable)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldable)**
G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 13,23 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 54,75 l/min

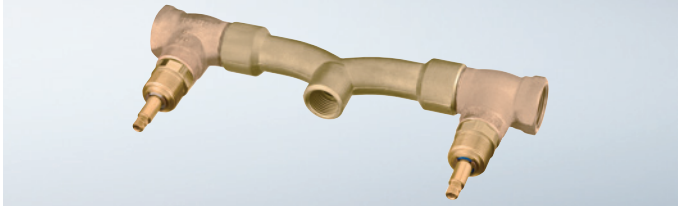

Mezclador DBC para Tina ó Ducha Higiénica
G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 7 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 33,3 l/min



Mezclador para Tina y Ducha (Tina/ducha) DocolBase 1/2"
25060500

Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - Tina: 8,04 l/min - Ducha: 8,95 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - Tina: 43,04 l/min - Ducha: 35,06 l/min




Mezclador para Tina o Ducha DocolBase
G 3/4" x Ø 22 **00131700 (soldável)**
G 3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**
Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 15,93 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 70,26 l/min



Mezclador para Ducha Higiénica o Tina DocolBase 3/4"
00132300


Caudal de 0,2 kgf/cm² ó 2,84 psi - 12,09 l/min
Caudal de 4 kgf/cm² ó 57 psi - 69 l/min

MEZCLADOR DBC PARA DUCHA




Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MEZCLADOR PARA TINA Y DUCHA (TINA-DUCHA) DOCOLBASE 1/2"

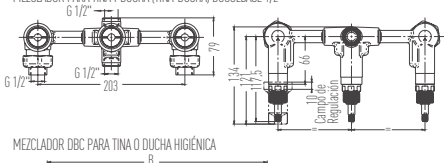


MEZCLADOR DBC PARA TINA O DUCHA HIGIÉNICA




Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA OU CHUVEIRO DOCOLBASE 3/4"



Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"

MEZCLADOR PARA TINA O DUCHA DOCOLBASE 3/4"



Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

* Tina / Ducha.


CONEXIÓN TE LARGO / TE CORTO / TE DERIVADOR

Desarrollados para facilitar la instalación de los mezcladores para tina, ducha higiénica y ducha.

- Te Derivador y Niple con acabado de doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Indicados para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



TE Derivador y Niple
TE Derivador **00136906**
Niple G 1/2" **00168006**



TE Derivador: usado para duplicar la salida de agua.

Ejemplo de aplicación:
Baño: ducha higiénica y tanque acoplado
Cocina: lavavajillas y filtro de agua.




TE Corto 6": para Instalar el Mezclador de Ducha G
G 3/4" x Ø 22 **00203900 (soldable)**
G 3/4" x G 1/2" **00203800 (rosca)**




TE Largo 8": para Instalar los Mezcladores de Tina y Ducha Higiénica G
G 3/4" x G 1/2" **25500600**


TE DERIVADOR




NIPLE HEMBRA-HEMBRA G 1/2" TE DERIVADOR



TE CORTO 6"



TE LARGO 8"

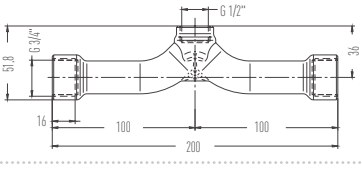

Descripción	Diámetro	Medida (mm)							
		Ø A	B	C	Ø D	E	F	G (ROSCA)	H (ROSCA)
TE Corto 6" - G3/4" Salida (Ø)22	3/4" x Ø22	26	151	51,8	31,5	15	36	Ø22	G3/4"
Descripción	Diámetro	Ø A	B	C	Ø D	E	F	G	H (ROSCA)
TE Corto 6" - G3/4" Salida G1/2	3/4 x Ø1/2"	26	151	51,8	31,5	15	36	G1/2"	G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 8133

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

BASETEC

DURABILIDAD, FÁCIL INSTALACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO.
MARCA REGISTRADA DE LAS VÁLVULAS BASETEC.

Facilidad en la instalación: rápida, segura y económica – no necesita conexiones ni equipos.

El avanzado cuerpo de PVC y PPR de la válvula Basetec ha sido desarrollado para disminuir la fricción del agua en su interior, proporcionando mayor desempeño del caudal con menor pérdida de carga.

La tecnología Basetec es exclusiva de Docol. Obtenga esa diferencia en su obra.



Norma de Seguridad – NBR 15704 – atiende para las mismas exigencias de la Válvula de Presión en Latón: resistencia al torque, presión y pérdida de carga.

VÁLVULA BASETEC PVC CERÁMICO 1/2 VUELTA

Una nueva propuesta en válvulas para ducha eléctrica o agua fría con alta tecnología aplicada.
Más calidad y rentabilidad para su obra, con la garantía Docol.


- Pastilla cerámica. Único producto de éste segmento que usa pastilla cerámica que proporciona un sellado perfecto.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Anillo doble de sellado: mayor seguridad contra fugas.
- Presión máxima de uso recomendada: 7,5 kgf/cm² (107 psi).
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Accionamiento: 1/2 vuelta que proporciona mejor alineación de los acabados en formatos de palanca.
- Temperatura del agua:
  Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 64 psi.
  Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.
- Medida de 25 mm.
- Dispensa de conexiones y equipos para su instalación.



Válvula Basetec PVC Cerámico 1/2 Vuelta
00494700



Válvula Basetec PVC Cerámico 1/2 Vuelta
en Corte

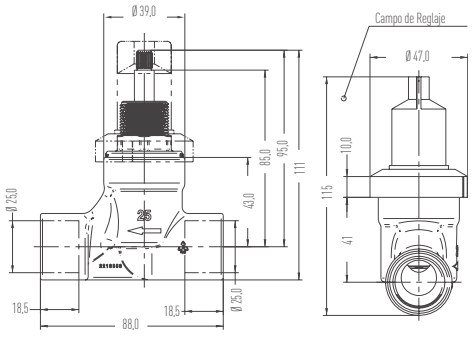


Ø - Diámetro | Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DE LA VÁLVULA

EJE METÁLICO
- Mayor resistencia al esfuerzo exagerado en el accionamiento.

PASTILLA CERÁMICA
- Sellado perfecto.
- Evita fugas.
- Suavidad en el accionamiento.
- Funcionalidad y seguridad en el ajuste del caudal.
- Resistencia y larga vida útil (patron de ciclo de vida internacional), más de 500 mil ciclos.

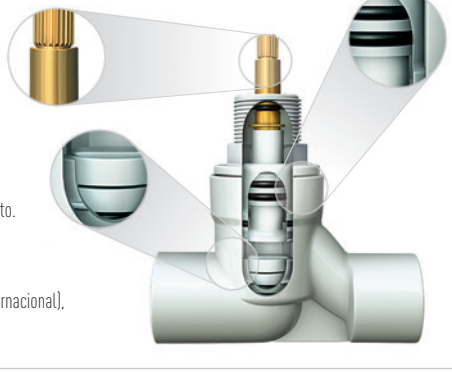

ANILLO DOBLE DE SELLADO
- Seguridad y hermeticidad (contra fugas).

CAUDAL
- Óptimo confort/desempeño a a baja presión (0,2 kgf/cm² - 2,8 psi).

REGISTRO (LLAVE DE PASO) BASETEC PPR CERÁMICO 1/2 VUELTA


- Línea Basetec PPR: ecológicamente corecta, su instalación es hecha a través del sistema de termofusión, sin necesidad de pegamentos, ni roscas.
- Facilidad en la instalación: rápido, seguro y económica, no necesita de conexiones y evita errores.
- Dispensa el uso de adhesivos y lijas.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Óptima resistencia a impactos, presión y temperatura.
- Anillo doble de sellado: mayor seguridad contra fugas.
- Flexibilidad: patrón de internacional estría que permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Aplicaciones: instalación en edificios y residencias para agua fría y caliente.
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión de 0,2 a 6 kgf/cm² ó 2,8 a 87,02 psi.
- Accionamiento: 1/2 vuelta.
- Temperatura máxima del agua: 80 ºC.



Descripción	Código
Registro BaseTec PPR Cerámico 1/2 Volta 20 mm	00524600
Registro BaseTec PPR Cerámico 1/2 Volta 25 mm	00524500



Corte de un Registro Basetec PPR Cerámico 1/2 Vuelta



Ø - Diámetro | Medidas en mm



EJE METÁLICO
- Mayor durabilidad.

PASTILLA CERÁMICA
- Resistencia.
- Sellado perfecto.
- Evita fugas.
- Suavidad en el accionamiento.
- Funcionalidad y seguridad en el ajuste del caudal.
- Óptimo desempeño a baja presión (0,2 kgf/cm² - 2,8 psi).

ANILLO DOBLE DE SELLADO
- Seguridad y hermeticidad contra fugas.

FACILIDAD Y SEGURIDAD
- Soldable por termofusión.


MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA

- Línea Basetec PPR: ecológicamente cierta, la instalación se hace a través del sistema de termofusión, sin necesidad de pegamentos, ni roscas.
- Reduce la inversión en conexiones y evita errores en la instalación.
- Óptima resistencia a impactos, presión y temperatura.
- Facilidad en el proceso de instalación: rápido, seguro y económico, no necesita de conexiones y evita errores.
- Dispensa el uso de adhesivos y lijas.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Anillo doble de sellado: mayor seguridad contra fugas.
- Flexibilidad: padrón de estría internacional que permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Aplicaciones: instalación en edificios y residencias para agua fría y caliente.
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Garantía de perfecta alineación.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 6 kgf/cm² ó 2,8 a 87,02 psi.
- Accionamiento : 1/2 vuelta.
- Temperatura máxima del agua: 80 ºC.




Descripción	Código
Mezclador BaseTec PPR Ducha 20 mm	00557700
Mezclador BaseTec PPR Ducha 25 mm	00557800

MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA 20 MM

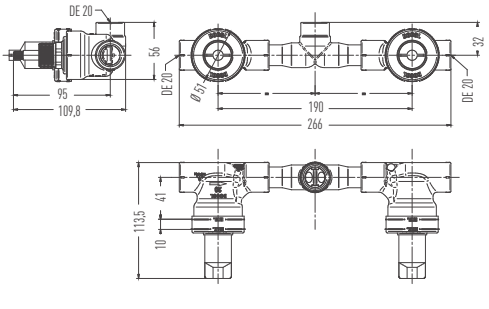

MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA 25 MM



Ø - Diámetro | Medidas en mm


MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÉNICA

- Línea Basetec PPR: ecológicamente cierta, su instalación es hecha por medio del sistema de termofusión, no necesita de pegamentos ni roscas.
- Óptima resistencia a impactos, presión y temperatura.
- Facilidad en el proceso de instalación: rápido, seguro y económico, no necesita de conexiones y evita errores.
- Dispensa el uso de adhesivos y lijas.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Anillo doble de sellado: mayor seguridad contra fugas.
- Posee válvulas de retención de alta tecnología acopladas al producto (en cada una de las válvulas) que evitan que el agua caliente pase para la tubería de agua fría y viceversa.
- Flexibilidad: patrón de internacional estría que permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Aplicaciones: válvula para agua fría/caliente. Instalación en edificios y residencias.
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Garantía de perfecta alineación.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 6 kgf/cm² ó 2,8 a 87,02 psi.
- Accionamiento del manija: 1/2 vuelta.
- Temperatura máxima del agua: 80 ºC.




Descripción	Código
Mezclador BaseTec PPR Ducha Higiénica 20 mm	00557500
Mezclador BaseTec PPR Ducha Higiénica 25 mm	00557600

MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÉNICA 20 MM

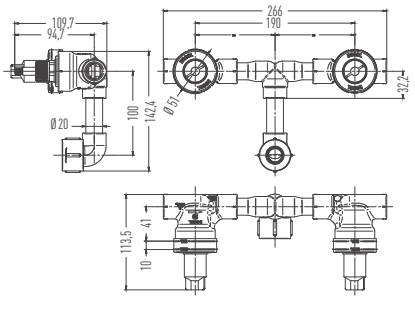

MEZCLADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÉNICA 25 MM

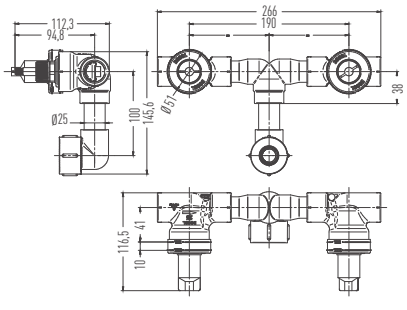


Ø - Diámetro | Medidas en mm


DOCOLBÁSICOS | BASETEC

MEZCLADOR BASETEC PPR

- Línea Basetec PPR: ecológicamente cierta, su instalación es hecha por medio del sistema de termofusión, no necesita de pegamentos ni roscas.
- Óptima resistencia a impactos, presión y temperatura.
- Facilidad en el proceso de instalación: rápido, seguro y económico, no necesita de conexiones y evita errores.
- Dispensa el uso de adhesivos y lijas.
- Eje metálico: mayor resistencia al esfuerzo en el accionamiento.
- Anillo doble de sellado: mayor seguridad contra fugas.
- Flexibilidad: patrón de estría internacional que permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Aplicaciones: válvula para agua fría/caliente. Instalación en edificios y residencias.
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Garantía de perfecta alineación.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 6 kgf/cm² ó 2,8 a 87,02 psi.
- Accionamiento: 1/2 vuelta.
- Temperatura máxima del agua: 80 ºC.

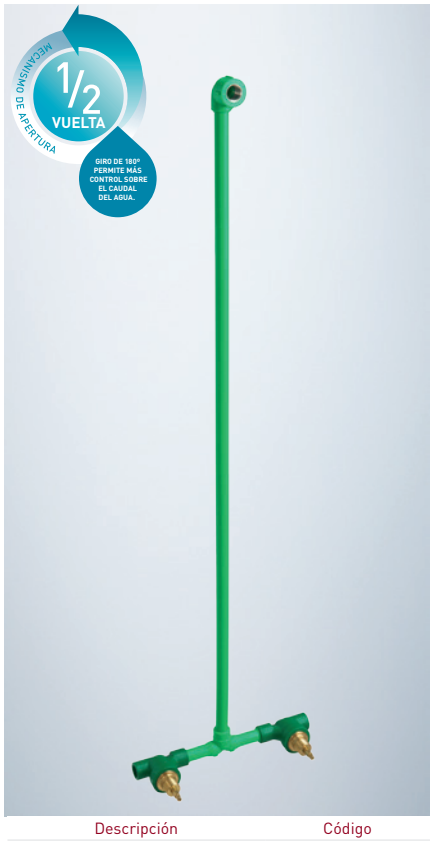

Descripción	Código
Mezclador BaseTec PPR 20 mm	00545500
Mezclador BaseTec PPR 25 mm	00545700

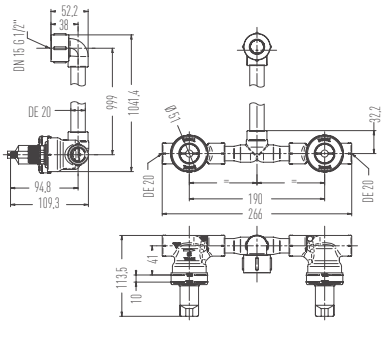

Ø - Diámetro | Medidas en mm

REGISTRO DE COMPUERTA BASETEC PVC 1/4 DE VUELTA


- Durabilidad: eje metálico que garantiza más resistencia a la fuerza exagerada durante el accionamiento.
- Seguridad: exclusivo sistema de sellado que asegura la perfecta hermeticidad.
- Desempeño: excelente caudal tanto con alta cuanto con baja presión de agua (0,2 a 7,5 kgf/cm² ó 2,8 a 107 psi).
- Accionamiento suave en 1/4 de vuelta: para mayor seguridad y mejor desempeño, el producto debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Patrón de estría internacional: permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Fácil instalación y más ahorro: rápida, segura y económica, no necesita de conexiones.
- Larga vida útil: supera las exigencias de la norma NBR 15705 (20 ciclos de apertura y cierre).
- Cuerpo fabricado en pieza única, sin enmiendas.
- Aplicación: indicado para la instalación en la entrada de los ramales hidráulicos en baños, cocinas y áreas de servicio.
- Medida de 25 mm.
- Temperatura del agua:
  Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 6 4 psi.
  Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.



Registro de Compuerta Basetec PVC 1/4 vuelta
00536100



Corte de un Registro de Compuerta Basetec PVC 1/4 vuelta

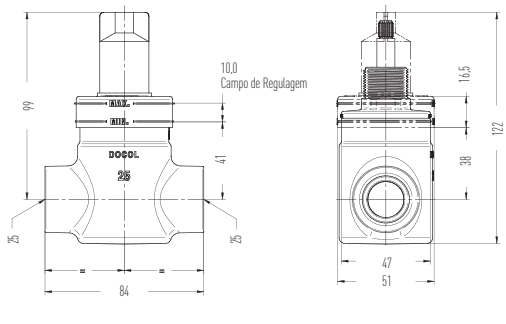

Ø - Diámetro | Medidas en mm

REGISTRO DE COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PPR 1/4 DE VUELTA

- Durabilidad: eje metálico que garantiza más resistencia a la fuerza exagerada durante el accionamiento.
- Seguridad: exclusivo sistema de sellado que asegura la perfecta hermeticidad.
- Accionamiento suave con 1/4 de vuelta: para mayor seguridad y mejor desempeño, el producto debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Patrón de estría internacional: permite la instalación de cualquier acabado DocolBase.
- Fácil instalación y más ahorro: rápida, segura y económica, no necesita de conexiones.
- Larga vida útil: supera las exigencias de la norma NBR 15705 (20 ciclos de apertura y cierre).
- Desempeño: excelente caudal tanto con alta cuanto con baja presión de agua (0,2 a 6 kgf/cm² ó 2,8 a 87,02 psi).
- Aplicación: indicado para la instalación en la entrada de los ramales hidráulicos en baños, cocinas y áreas de servicio.
- Dimensiones de 20 y 25 mm.
- Temperatura del agua:
  Hasta 80 °C para locales con presión máxima de 6 kgf/cm² ó 87,02 psi.

LANZAMIENTO




Registro de Compuerta DocolBase Basetec PPR 1/4 Vuelta
00568600 - 20 mm
00568400 - 25 mm




Registro de Compuerta DocolBase Basetec PPR 1/4 Vuelta

REGISTO DE COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PPR 20 MM

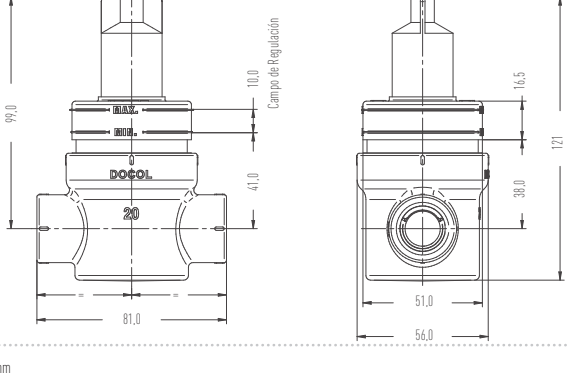

REGISTO DE COMPUERTA OCOLBASE BASETEC PPR 25 MM

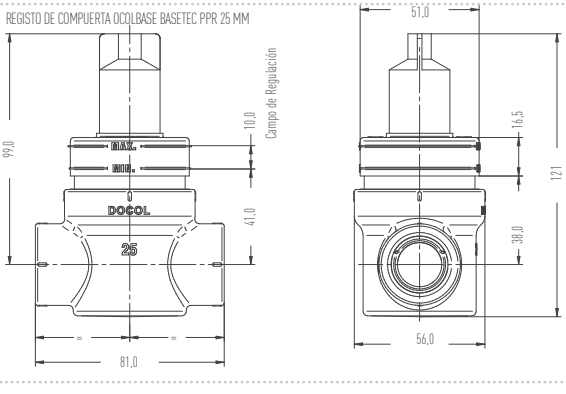

Medidas en mm

VÁLVULAS DE COMPUERTA Y PRESIÓN

DURABILIDAD Y FACILIDAD EN LA INSTALACIÓN.

Docol posee sistemas innovadores en válvulas de compuerta y presión para instalación en agua fría o caliente, vapor, aceite y gases.

VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT


Indicado para el mantenimiento de la red hidráulica.

- Posee sellado doble en el eje: durabilidad y garantía contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin abrir el registro.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Manija fabricada en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi (altamente resistente).
- Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, con la finalidad de regular el caudal. El producto debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Indicado para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC.




VÁLVULA DE COMPUERTA ABNT

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	10010500
3/4"	20	10010600
1"	25	10011000
1 1/4"	32	10011300
1 1/2"	40	10011500
2"	50	10012000

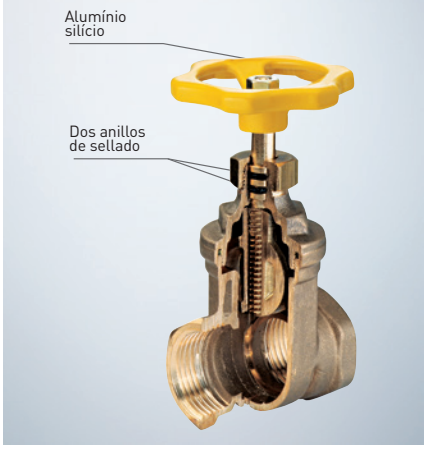

Corte de una Válvula de Compuerta ABNT



Descripción	Diámetro	Medida (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula de compuerta ABNT 1/2" (DIN 15)	1/2"	47	44	84	43	9	7,4	G1/2"	70,1
Válvula de compuerta ABNT 3/4" (DIN 20)	3/4"	47	47	96	50	10	8	G3/4"	79,7
Válvula de compuerta ABNT 1" (DIN 25)	1"	61	58	117	66	11	11	G1"	95
Válvula de compuerta ABNT 1 1/4" (DIN 32)	1 1/4"	70,4	66,2	136,5	80,7	16,9	11,3	Rp 1 1/4"	109,8
Válvula de compuerta ABNT 1 1/2" (DIN 40)	1 1/2"	70,4	66	145	90	14,3	13	Rp 1 1/2"	115
Válvula de compuerta ABNT 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	172,9	111	21	10,7	Rp 2"	136,9

ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133


Ø - Diámetro | Dimensiones em mm

VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA

Indicado para mantenimiento de la red hidráulica.

- Posee sellado doble en el eje: durabilidad y garantía contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin abrir el registro.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Manija fabricada en poli acetal anti-UV (plástico de ingeniería resistente a la acción de los rayos ultravioleta).
- Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, a fin de regular el caudal. El producto debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Indicado para uso en instalaciones hidráulicas prediales.
- Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC.




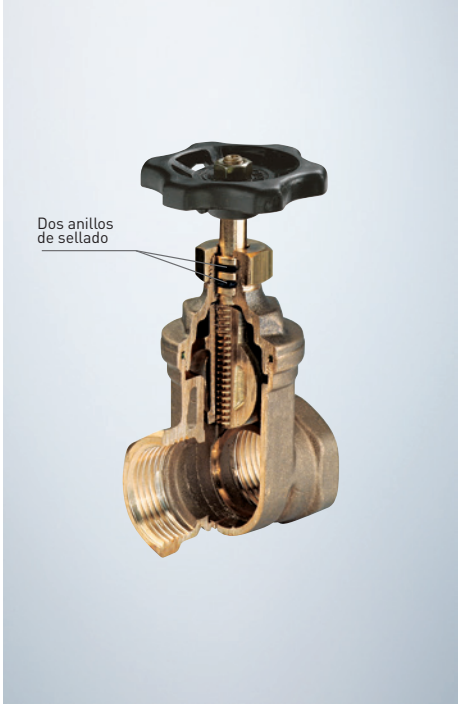

Corte de una Válvula de Compuerta Europa

VÁLVULA DE COMPUERTA EUROPA

Diámetro	DN	Código
1/2"	15	**10020500**
3/4"	20	**10020600**
1"	25	**10021000**
1 1/4"	32	**10021300**
1 1/2"	40	**10021500**
2"	50	**10022000**

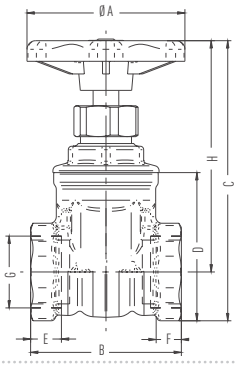

Descripción	Diámetro	Medida (mm)								
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)		H
Válvulas de compuerta Europa 1/2" (DIN 15)	1/2"	46	44	82	43	9	7,4	NBR - 8133	G1/2"	68
Válvulas de compuerta Europa 3/4" (DIN 20)	3/4"	50	43	88	49	10	7	NBR - 8134	G3/4"	71
Válvulas de compuerta Europa 1" (DIN 25)	1"	56	58	114	66	13,5	10	NBR - 8134	G1"	92
Válvulas de compuerta Europa 1 1/4" (DIN 32)	1 1/4"	69,5	66	137	81,4	17,2	12	NBR - 6414	Rp 1 1/4"	110,2
Válvulas de compuerta Europa 1 1/2" (DIN 40)	1 1/2"	69,1	68,5	144	90	16,5	12	NBR - 6414	Rp 1 1/2"	114
Válvulas de compuerta Europa 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	173	11	21	10,7	NBR - 6414	Rp 2"	136,9

ISO 228/1 DIN 259

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULAS DE COMPUERTA INDUSTRIAL

Indicado para el mantenimiento de la red hidráulica.

- Posee sellado doble en el eje: durabilidad y garantía contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Posibilita el mantenimiento del eje sin abrir la válvula.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Manija fabricado en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi (altamente resistente).
- Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, a fin de regular el caudal. El producto debe ser usado en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Temperatura máxima de trabajo: 260 ºC.






Corte de una Válvula de Compuerta Industrial

246
247

VÁLVULAS DE COMPUERTA INDUSTRIAL

Diámetro	DN	Código
2 1/2"	65	**10032500**
3"	80	**10033000**
4"	100	**10034000**

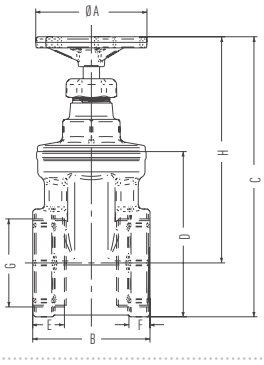

Descripción	Diámetro	MEdida (mm)								
		ØA	B	C	D	E	F	G (ROSCA)		H
Válvulas de compuerta Industrial Aleación de bronce 2 1/2" (DIN 65)	2 1/2"	95	100	239	141	27	18	NBR - 6414	Rp 2 1/2"	193
Válvulas de compuerta Industrial Aleación de bronce 3" (DIN 80)	3"	95	113	267,7	160,2	30	18	NBR - 6415	Rp 3"	215,5
Válvulas de compuerta Industrial Aleación de Bronze 4" (DIN 100)	4"	144	140	363,2	215,2	36	32,2	NBR - 6416	Rp 4"	295

ISO 7/1 DIN 2999

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULAS DE PRESIÓN 1.400

Indicados para el control de caudal del agua en instalaciones externas y en los medidores de agua residenciales y comerciales.

- Poseen triple sello O'ring a lo largo del eje, que proporciona mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Sistema de sellado: goma nitrílica (seguridad contra fugas).
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm^2 (199 psi).
- Manija fabricada en poli acetal anti-UV (plástico de ingeniería resistente a la acción de los rayos ultravioleta).
- Vástago no ascendiente: disminuye el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Válvula de Presión 1.400
Latón Cromado M/F




Válvula de Presión 1.403
Latón F/F


VÁLVULAS DE PRESIÓN 1.400 E 1.403

Diámetro	Descrição	Código
1/2"	Latón M/F	**20100500**
1/2"	Cromado M/F	**20100506**
3/4"	Latón M/F	**20100600**
3/4"	Cromado M/F	**20100606**
1/2"	Latón F/F	**20130500**
3/4"	Latón F/F	**20130600**

VÁLVULA DE PRESIÓN 1.400 LATÓN CROMADO M/F

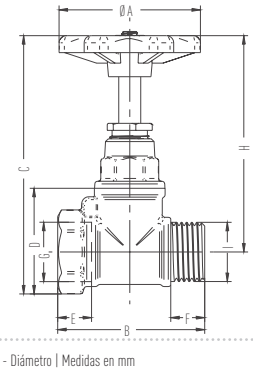

VÁLVULA DE PRESIÓN 1.403 LATÓN F/F

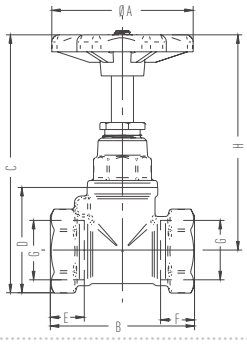

Descripción	Diámetro	Medida (mm)										
		Ø A	B	C (Aberto)	C (Fechado)	D	E	F	G (ROSCA)	H (Aberto)	H (Fechado)	I (ROSCA)
Registro de Presión 1400 MF 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Registro de Presión 1400 MF 3/4"	G3/4"	50	57	96,5	89	42,5	13	13	G3/4"	78	70,5	G3/4"
Registro de Presión 1403 2F 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Registro de Presión 1403 2F 3/4"	G3/4"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G3/4"	76,5	70,5	G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 8133

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULA JET 30 BRUTO

Ágiles, prácticos y económicos.

- Su exclusivo sistema elimina algunas conexiones y reduce el costo total de la instalación.
- El acoplamiento de la válvula al tubo se hace usando el Adaptador Jet 30 para CPVC ó PVC.
- Facilidad en la instalación: hecha manualmente, sin la necesidad de llave o herramientas.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- En caso de error de instalación, el adaptador puede ser cambiado sin comprometer el registro.
- Medida única para ser usada en conjunto con los Adaptadores Jet 30, en instalaciones de diferentes medidas, conforme abajo.



Adaptador Soldable JET 30
20 mm - **26990000**
25 mm - **26990100**

Para uso de Adaptadores PVC

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Registro Jet 30



Adaptador Aquatherm JET 30
15 mm - **26990200**
22 mm - **26990300**

Para uso de Adaptadores Aquatherm

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Registro Jet 30

REGISTRO DE PRESIÓN JET 30

- Apropiado para interrumpir o regular el caudal de agua a través de un eficiente sistema de sellado.
- Mecanismo totalmente hecho de latón.
- Posee triple sello O'ring a lo largo del eje, que proporciona más durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado: goma nitrilo. Seguridad contra fugas.
- Respeta la Norma de Registro de Presión para instalaciones hidráulicas prediales ABNT NBR 15704-1.
- Temperatura máxima de trabajo:

  PVC - Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 64 psi.
  PVC - Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.
  CPVC - Hasta 80 ºC para locales con presión máxima de 6,0 kgf/cm² ó 85 psi.
  CPVC - Hasta 20 ºC para locales con presión máxima de 14 kgf/cm² ó 199 psi.

VÁLVULA DE COMPUERTA JET 30

- Tiene la finalidad de permitir el mantenimiento de la tubería y de los productos instalados en las redes hidráulicas.
- Posee doble sellado en el eje: durabilidad contra fugas.
- Sistema de sellado metal con metal.
- Vástago no ascendiente: reduce el rozamiento de los sellos del eje y no provoca desplazamientos en el acabado puesto sobre el registro.
- Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, a fin de regular el caudal, se recomienda Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, a fin de regular el caudal, se recomienda
- Respeta la Norma de Válvula de compuerta para instalaciones hidráulicas prediales ABNT NBR
- Temperatura máxima de trabajo:

  PVC - Hasta 45 ºC para locales con presión máxima de 4,5 kgf/cm² ó 64 psi.
  PVC - Hasta 25 ºC para locales con presión máxima de 7,5 kgf/cm² ó 107 psi.
  CPVC - Hasta 80 ºC para locales con presión máxima de 6,0 kgf/cm² ó 85 psi.
  CPVC - Hasta 20 ºC para locales con presión máxima de 14 kgf/cm² ó 199 psi.




Registro de Presión JET 30
26170600




Válvula de compuerta JET 30
26010600

INSTALACIÓN DEL REGISTRO BRUTO JET 30 CON USO DEL ADAPTADOR


01 Tubería alineada.




02 Piezas que componen el conjunto de la válvula..




03 Colocación de las tuercas en la válvula.




04 Limpieza de las puntas de los tubos y de los adaptadores.




05 Colocación de la calcomanía.




06 Encaje de los adaptadores en las extremidades de los tubos.




07 Montaje de la válvula..




08 Roscado de las tuercas en la válvula.






REGISTRO DE PRESIÓNJET 30

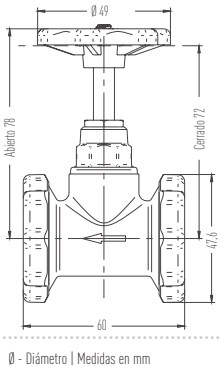

VÁLVULA DE COMPUERTA JET 30

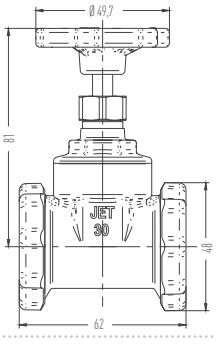

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO

Ideales para la instalación en locales públicos. La llave de accionamiento retirable impide que la válvula sea manoseada por personas no autorizadas, lo que asegura el ahorro de agua.

- Facilidad en el mantenimiento.
- Pueden ser instalados en redes hidráulicas aparentes o empotradas.
- Aplicaciones: estadios de fútbol, baños públicos, clubes, parques, plazas, industrias, áreas comunes de condominios, garajes colectivos, escuelas y todos los lugares que tengan una gran circulación de personas.

PRESIÓN

- Posee triple sello O'ring a lo largo del eje, proporcionando mayor durabilidad contra fugas.
- Sistema de accionamiento rotativo.
- Apropiado para interrumpir o regular el caudal de agua de las duchas por medio de un eficaz sistema de sellado.
- Sistema de sellado: goma nitrilo, proporciona sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior de 30 mil veces.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm^2 (199 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.

COMPUERTA

- Su finalidad es permitir el mantenimiento en la tubería y en productos instalados en la red hidráulica.
- Facilidad en el mantenimiento: la compuerta queda cerrada, si hay necesidad de reparar el eje.
- Evite de trabajar con la compuerta en posiciones intermedias, a fin de regular el caudal, se recomienda usar en la posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
- Presión máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm^2 (199 psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC.




Válvula de Presión de Accionamiento Restricto
1/2" **13100500**
3/4" **13100600**




Válvulas de Compuerta de Accionamiento Restricto
1/2" **00080900**
3/4" **00080800**


VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 1/2"




VÁLVULA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 3/4"



VÁLVULAS DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 1/2"



VÁLVULAS DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO 3/4"



G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm



VÁLVULAS GLOBO

FLEXIBILIDAD, DURABILIDAD Y SEGURIDAD QUE SOLAMENTE LOS PRODUCTOS DOCOL LE BRINDAN A SU OBRA.

Estos productos han sido desarrollados para proporcionar mayor resistencia y seguridad en las instalaciones prediales.

VÁLVULA GLOBO CON CONO

Válvula de ajuste para aplicaciones industriales.

- Sistema de accionamiento rotativo.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Presión máxima de uso recomendada:
  - Vapor: 9 kgf/cm² (125 psi)
  - WOG (agua, aceite y aire comprimido): 14 kgf/cm² (199 psi).
- Manija fabricado en aluminio silicio con acabado de pintura epoxi (protección contra la corrosión).
- Indicado para uso en instalaciones industriales de redes de vapor, aceite y agua.
- Temperatura máxima de trabajo: 260 ºC.




VÁLVULA GLOBO CON CONO

Diámetro	Código	Diámetro	Código
1/4"	40010300	1"	40011000
3/8"	40010400	1 1/4"	40011300
1/2"	40010500	1 1/2"	40011500
3/4"	40010600	2"	40012000



Corte de una Válvula Globo con Cono



Descripción	Diámetro	Medida (mm)								
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)		H
Válvula Globo con cono - 125/200 AO	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414	Rp 1/4"	87,1
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6414	Rp 3/8"	89,9
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6414	Rp 1/2"	105,3
	3/4"	61,2	68,1	116	50,7	12,6	12	NBR - 6414	Rp 3/4"	97,7
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6414	Rp 1"	95,5
	1 1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6414	Rp 1 1/4"	117,7
	1 1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6414	Rp 1 1/2"	125,6
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6414	Rp 2"	141

ISO 7/1 DIN 2999


Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULA GLOBO EN PTFE*

Válvula de ajuste para aplicaciones industriales.

- Sistema de accionamiento rotativo.
- Facilidad en el mantenimiento.
- Presión máxima de uso recomendada:
  - Vapor: 9 kgf/cm² (125 psi)
  - WOG (agua, aceite y aire comprimido): 14 kgf/cm² (199 psi).
- Manija fabricada en aluminio silicio con acabado en pintura epoxi (protección contra la corrosión).
- Sistema de sellado PTFE: resistencia a altas temperaturas.
- Indicado para uso en instalaciones industriales de redes de vapor, aceite y agua.
- Temperatura máxima de trabajo: 260 ºC.




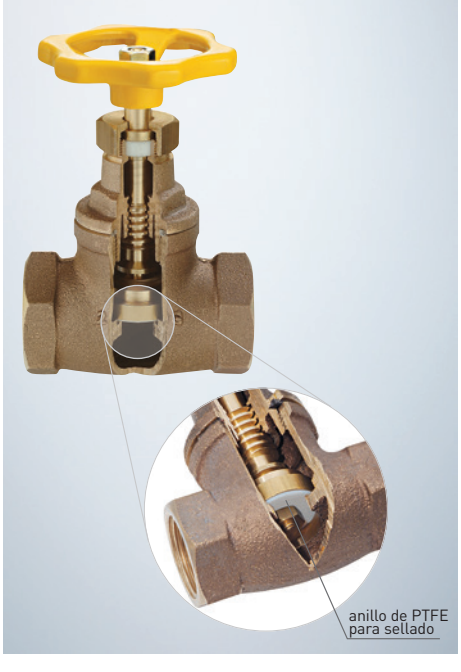

Corte de una Válvula Globo en PTFE

VÁLVULA GLOBO EM PTFE

Diámetro	Código
1/4"	40020300
3/8"	40020400
1/2"	40020500
3/4"	40020600
1"	40021000
1 1/4"	40021300
1 1/2"	40021500
2"	40022000



Descripción	Diámetro	Medida (mm)							
		ØA	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Válvula globo en PTFE Cono - 125/200 AOG	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414	Rp 1/4"	87,1
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6414	Rp 3/8"	89,9
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6414	Rp 1/2"	105,3
	3/4"	61,2	65,3	116	50,7	12,6	12	NBR - 6414	Rp 3/4"	97,7
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6414	Rp 1"	95,5
	1 1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6414	Rp 1 1/4"	117,7
	1 1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6414	Rp 1 1/2"	125,6
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6414	Rp 2"	141

ISO 7/1 DIN 2999

Ø - Diámetro | Medidas en mm

* Politetrafluoretileno (PTFE) es un polímero; sustancia prácticamente inerte, raramente reacciona con otras sustancias químicas. Es impermeable, mantiene sus propiedades en ambientes húmedos.



VÁLVULAS DE ESFERA

LAS VÁLVULAS DE ESFERA DOCOL TIENE LOS ESTÁNDARES MÁS RÍGIDOS DE CALIDAD Y RESISTENCIA.

Altamente resistentes a presiones y a condiciones adversas, las válvulas de esfera Docol (con pasaje pleno) interrumpen el caudal del agua con baja pérdida de carga y práctico mecanismo de 1/4 de vuelta.

Más funcionalidad y seguridad en el accionamiento.


VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA

- Altamente resistente a presiones, intemperie y temperaturas entre -30 ºC y 120 ºC.
- Sellado de la Esfera en PTFE: resistente a líquidos calientes, excelente contra fugas y bajo coeficiente de rozamiento.
- No requiere de lubricación.
- Se puede aplicar en instalaciones de agua caliente o fría, neumáticas y de líquidos industriales y soporta una presión máxima igual a PN 30.
- Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1) para todas las medidas.



VÁLVULA DE ESFERA PALANCA ROJA

Diámetro	PN	Código
1/2"	30	00221206
3/4"	30	00221306
1"	30	00474706
1 1/4"	30	00474806
1 1/2"	30	00474906
2"	30	00475106



Descripción	Diámetro	Medida (mm)								
		Rosca		(ØP)	A	ØB	C	D	Peso (g)	Presión Nominal (PN)
Válvula de Esfera (Palanca roja)	1/2"	G 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	15	45	30	49	85	189	30
	3/4"	G 3/4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	20	54	32	53	85	264	30
	1"	G 1"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	24	65	44	58	101	404	30
	1 1/4"	G 1 1/4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	30.5	75	52	66	130	600	30
	1 1/2"	G 1 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	37.1	85	62	72	130	827	30
	2"	G 2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	47.1	100	78	83	160	1342	30

Ø - Diámetro | Medidas en mm


VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL

- Altamente resistente a presiones, intemperies y temperaturas entre -30 ºC y 120 ºC.
- Sellado de Esfera en PTFE: resistente a líquidos calientes, con excelente hermeticidad y bajo coeficiente de rozamiento.
- Dispensa de lubricación.
- Se puede aplicar en instalaciones de agua caliente o fría, neumáticas y de líquidos industriales y soporta la presión máxima conforme la tabla abajo:



VÁLVULA DE ESFERA PALANCA AZUL

Diámetro	PN	Código
1/2"	50	**30300506**
3/4"	40	**30300606**
1"	30	**30301006**
1 1/4"	25	**30301306**
1 1/2"	20	**30301506**
2"	20	**30302006**
2 1/2"	15	**30302506**
3"	15	**30303006**
4"	15	**30304006**



Descripción	Diámetro	Medida (mm)								
		Rosca		(ØP)	A	ØB	C	D	Peso (g)	Presión Nominal (PN)
Válvula de Esfera (Palanca Azul)	1/2"	Rp 1/2"	ISO 7/1DIN 2999NBR 6414	15	56	31	49	85	175	50
	3/4"	Rp 3/4"	ISO 7/1DIN 2999 NBR 6414	20	67	38	53	85	280	40
	1"	Rp 1"	ISO 7/1DIN 2999 NBR 6414	25	80	46	63	105	460	30
	1 1/4"	Rp 1.1/4"	ISO 7/1DIN 2999 NBR 6414	32	94	57	69	105	675	25
	1 1/2"	Rp 1.1/2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	40	103	68	86	135	987	20
	2"	Rp 2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	50	126	85	94	135	1650	20
	2 1/2"	G 2.1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	64	127	110	119	240	3060	15
	3"	G 3"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	76	149	135	129	240	3970	15
	4"	G 4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	100	185,5	164	153	300	7835	15

Ø - Diámetro | Medidas en mm

VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y RETENCIÓN

LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y RETENCIÓN DOCOL HARÁN CON QUE SU PROYECTO HIDRÁULICO SEA MÁS EFICIENTE.


Liberan el pasaje del fluido en apenas una dirección e interrumpen el flujo de sentido contrario.

Funcionamiento automático en la velocidad y presión del flujo.

VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL*


- Desarrollada para retención de fluido en el reflujo de las tuberías horizontales.
- Presión máxima de uso recomendada:
  - Vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 psi)
  - Aceites, líquidos no corrosivos y agua: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga producidos durante su uso.
- Pasaje pleno, ocasionando mínima pérdida de carga.
- Aplicación: red de distribución de agua y sistema de captación de agua (recalque).
- Temperatura máxima de trabajo: 200 ºC.



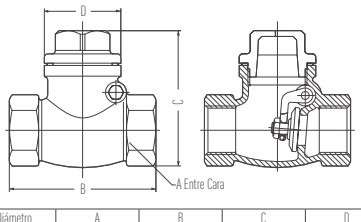

Diámetro	A	B	C	D
1/2"	27	64	57	33
3/4"	32	68	63	39
1"	41	87	79	44
1 1/4"	51	97	94	52
1 1/2"	60	110	109	58
2"	70	130	125	79
2 1/2"	86	155	154	100
3"	100	176	169	118
4"	128	210	198	139

VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL	
Diámetro	Código
1/2"	30200500
3/4"	30200600
1"	30201000
1 1/4"	30201300
1 1/2"	30201500
2"	30202000
2 1/2"	30202500
3"	30203000
4"	30204000

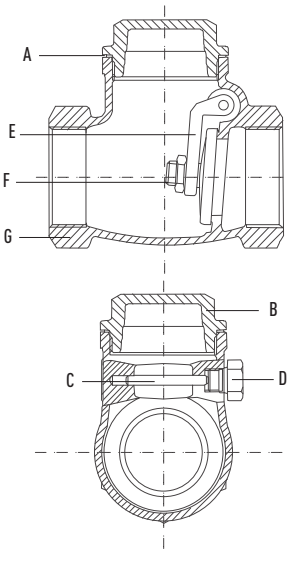


	COMPONENTE	MATERIAL
A	Sellador	cartón grafito
B	Tapón	bronce
C	Perno	latón
D	Tornillo	latón
E	Brazo portezuela	latón
F	Tuerca	latón
G	Cuerpo	bronce

Medidas en mm

* No usar la Válvula de Retención Horizontal en locales donde la distribución de agua es de puntos de consumo (lavatorio, cocina, área de servicio, etc.) sea del tipo mixto (red pública y tanque de agua).

VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL

- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de sellado en goma nitrílica: proporciona el sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga.
- Aplicación: pozo artesanal, red de distribución de agua y sistema de captación de agua (recalque).
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.




Diámetro	A	B	C
3/4"	34	54	30
1"	43	67	38
1 1/4"	56	74	48
1 1/2"	65	80	54
2"	80	110	68
2 1/2"	102	106	86
3"	122	118	98
4"	156	154	122

Medidas en mm




VÁLVULA DE RETENCIÓN VERTICAL	
Diámetro	Código
3/4"	30100600
1"	30101000
1 1/4"	30101300
1 1/2"	30101500
2"	30102000
2 1/2"	30102500
3"	30103000
4"	30104000

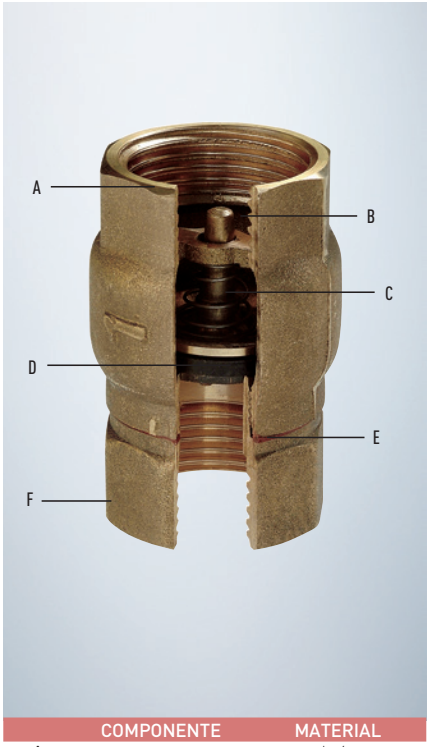

	COMPONENTE	MATERIAL
A	cuerpo	latón
B	soporte del sello	latão
C	resorte	acero inox.
D	sello	goma nitrilo
E	sello	celulosa
F	adaptador	latón

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL

- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de sellado en goma nitrílica: proporciona el sellado perfecto con durabilidad promedio de apertura y cierre superior a 30 mil veces.
- Resistencia mecánica para rigidez, desgaste y fatiga.
- Aplicación: pozo artesanal, red de distribución de agua y sistema de captación de agua (recalque).
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.




Diámetro	A	B	C
3/4"	60	31,7	15
1"	66	37	19
1 1/4"	82	47	26
1 1/2"	88	53	32,3
2"	111	70	41,3

Medidas en mm



VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL	
Diámetro	Código
3/4"	00084800
1"	00110800
1 1/4"	00110900
1 1/2"	00111000
2"	00111100

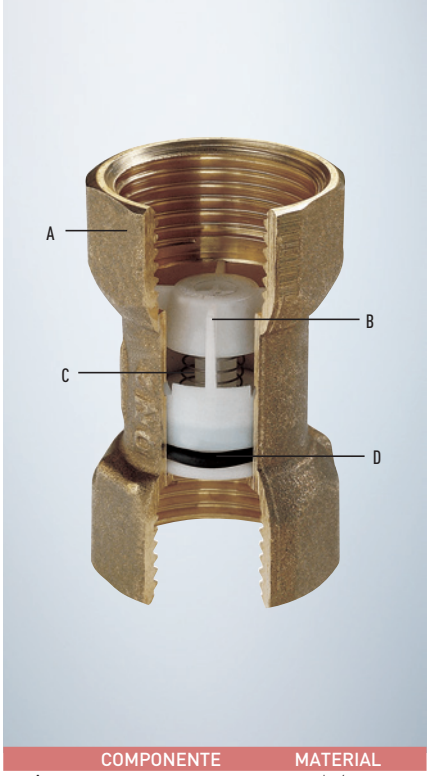


	COMPONENTE	MATERIAL
A	cuerpo	latón
B	válvula	plástico (POM)
C	resorte	acero inox.
D	sello	goma nitrilo

VÁLVULA DE SUCCIÓN


- La válvula de succión debe ser instalada dentro de los depósitos inferiores y tiene como objetivo mantener la tubería de las bombas con 100% de agua, evitando daños a las tuberías y el quemado del sellador de la bomba de agua.
- Presión máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de sellado en goma nitrílica proporciona un sellado perfecto.
- Rejilla de protección para evitar la entrada de materiales groseros.
- Aplicación: sistema de captación de agua (recalque).
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



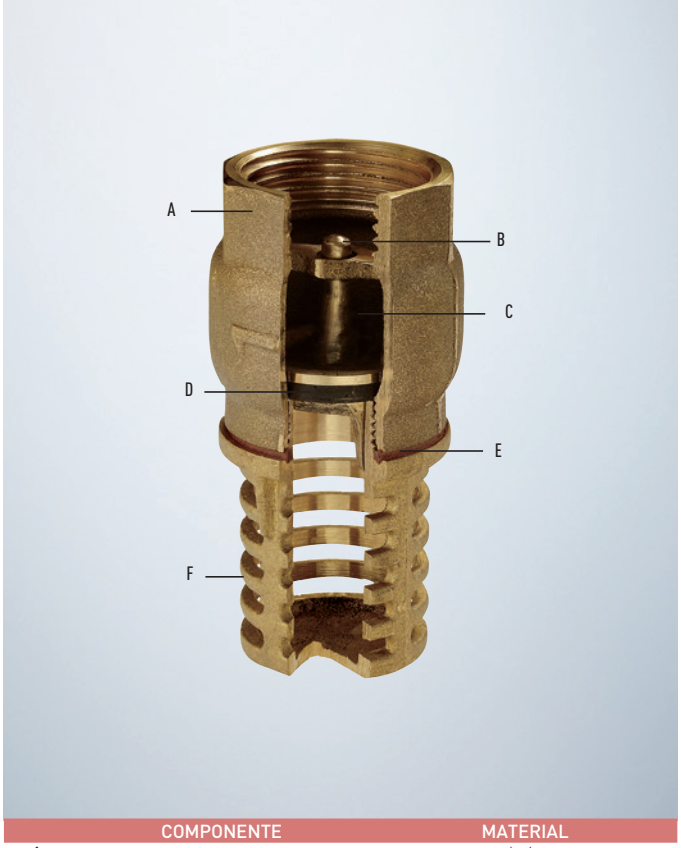

VÁLVULA DE SUCCIÓN	
Diámetro	Código
3/4"	30010600
1"	30011000
1 1/4"	30011300
1 1/2"	30011500
2"	30012000
2 1/2"	30012500
3"	30013000
4"	30014000

	COMPONENTE	MATERIAL
A	cuerpo	latón
B	soporte del sellador	latón
C	resorte	acero inox.
D	sellador	goma nitrilo
E	sellador	celulosa
F	cesto	latón



Diámetro	A	B	C
3/4"	34	66	30
1"	43	86	38
1 1/4"	56	96	48
1 1/2"	65	107	54
2"	80	125	68
2 1/2"	102	142	86
3"	122	174	98
4"	156	220	122

Medidas en mm




COMPLEMENTOS DOCOLBÁSICOS

LOS COMPLEMENTOS DOCOLBÁSICOS HAN SIDO ESPECIALMENTE DESARROLLADOS PARA COMPLEMENTAR ARMONIOSAMENTE LOS PROYECTOS DE BAÑOS.

Los productos Docol reciben, en su proceso de fabricación, dos capas de níquel y un baño de cromo. Ese proceso garantiza la belleza y la durabilidad del producto, con resistencia a la corrosión y rayaduras, mismo en ambientes que presentan alto índice de salinidad atmosférica, como regiones del litoral y embarcaciones. Esos productos pasaron por pruebas de corrosión en el laboratorio que mostraron una resistencia en cámara salina de 200 horas.

* Pruebas de neblina salina – 200 horas.

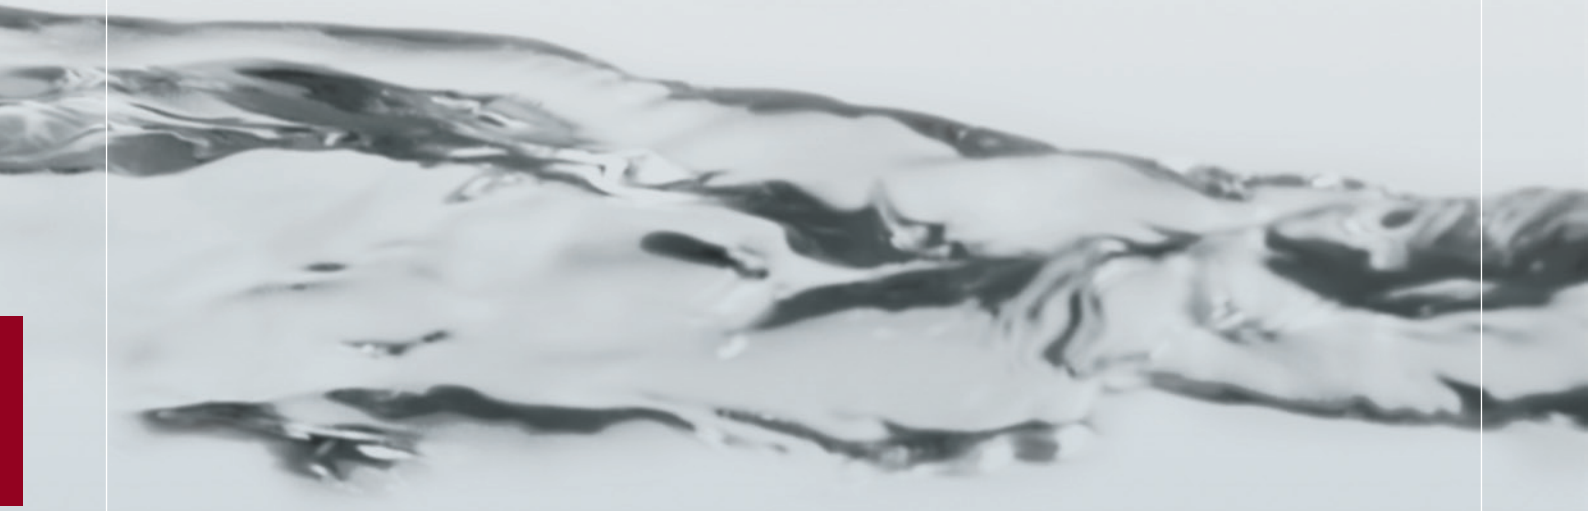

SIFÓN PARA LAVATORIO



Con diseño moderno, el Sifón Docol es ideal para uso en cualquier lavatorio.

- Sistema exclusivo Docol. Sencillo y fácil de limpiar: los residuos quedan depositados en el depósito, evitando el contacto con el usuario durante la limpieza y permitiendo que los objetos que caen accidentalmente en el sifón sean recuperados.
- Impide el retorno de gases existentes en las tuberías de alcantarillado.
- Medida de 1¨ x 1 1/2¨.
- Medida de entrada: G 7/8¨.
- Medida de salida: DN 40 (38 mm).
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.



Sifón para Lavabo
00660806



Sifón para Lavatorio Top
00322606



Sifón para Lavatorio Square
00636006


Simple y fácil de limpiar: los residuos se quedan depositados en el reservatorio, evitando el contacto con el usuario durante la limpieza y permitiendo que los objetos que caen accidentalmente en el sifón sean recuperados

Sifón para Lavabo	**00660806**
Sifón para Tanque	**00660906**
Sifón para Cocina	**00661006**




LIMPIEZA DEL SIFÓN:
Mayor higiene y comodidad. Cuando se hace el mantenimiento y impieza, el agua y los residuos permanecen en la taza.


Sifón para Lavatorio Top	**00322606**
Sifón para Lavatorio Square	**0636006**



Apriete las dos trabas del sifón al mismo tiempo y empuje el vaso de metal hacia abajo hasta que se suelte completamente.




Enseguida, retire el dispositivo plástico que está debajo del vaso de metal, girándolo y empujándolo hacia abajp. Esta pieza va encajada sólo a presión.




Para reponer las piezas, encaje el soporte plástico. Enseguida, encaje el vaso de metal y apriete las trabas. Suelte las trabas cuando el vaso esté en su posición inicial.


SIFÓN PARA LAVABO

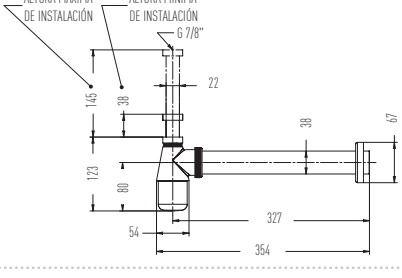

SIFÓN PARA LAVATORIO TOP



SIFÓN PARA LAVATORIO SQUARE

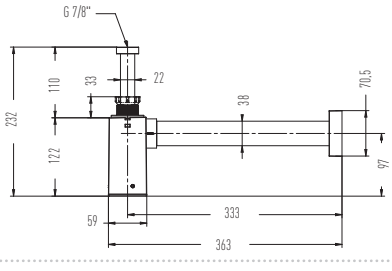

Ø - Diameter | Measurements in mm


SIFÓN




Tanque Sifón
00660906



Cocina Sifón
00661006

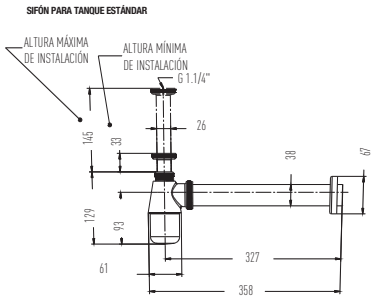

Calibre de entrada: DN 32 (G 1.1/4")
Calibre de salida: DN 40 (38mm)

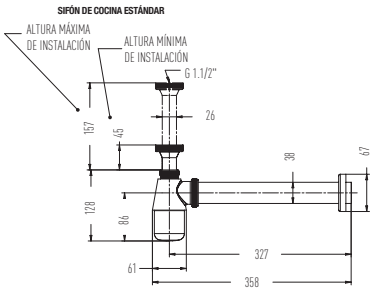

Calibre de entrada: DN 32 (G 1.1/2")
Calibre de salida: DN 40 (38mm)

DOCOLBÁSICOS | COMPLEMENTOS **DOCOL**BÁSICOS

VÁLVULAS DE DESAGÜE UNIVERSAL

Las válvulas de desagüe universal para lavatorio Docol son ideales para complementar el proyecto de su baño con más belleza y funcionalidad.

- Se pueden instalar en lavatorios con y sin rebosadero.
- Las válvulas de desagüe DocolArte y DocolLujo vienen con tapón de metal.
- La válvula de desagüe DocolEspecial viene con tapón plástico.



Desagüe Universal con Tapa Metal DocoArte Cromado **00486306**
Dorado **00486325**




Desagüe Universal con Tapa Metal DocolLujo
Cromado **00444306**





Desagüe Universal con Tapa Metal Plástica DocolEspecial
Cromado **25400006**




Desagüe CLIC-CLAC 1.1/4"
Cromado **00584006**









Ø - Diâmetro | Medidas em mm

CONEXIÓN FLEXIBLE


- Alta durabilidad y mayor resistencia contra la oxidación proporcionada por el acero inox. AISI 304.
- Más flexibilidad y facilidad para la instalación. Atiende diferentes necesidades de instalación, con opción de 40 y 60 cm.
- Óptimo desempeño tanto en baja como en alta presión del agua.
- Diámetro interno: 8 mm.
- Diámetro externo: 12 mm.
- Medida de la rosca: G 1/2" (macho y hembra).
- Temperatura máxima del agua: 90 ºC.




Conexión Flexible de Acero Inox. 40 cm
00607200

Conexión Flexible de Acero Inox . 60 cm
00608900

CONEXIÓN FLEXIBLE 40 CM



CONEXIÓN FLEXIBLE 60 CM

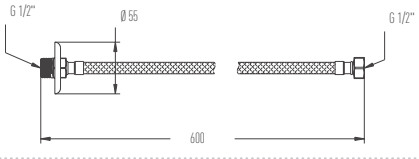

Ø - Diámetro | Medidas en mm

TUBO DE CONEXIÓN

- Desarrollado para aplicarlo en todos los modelos de inodoros que tengan entrada de agua horizontal.
- Longitud menor de la distancia estándar para reducir el desperdicio de materiales en el momento de la instalación.
- Acabado cromado con doble capa de níquel: garantía de alta durabilidad y más resistencia a la corrosión, conservando el producto por mucho más tiempo.
- Empotrado perfecto que proporciona mayor seguridad contra fugas.
- Instalación sencilla y fácil, sin necesidad de ningún tipo de equipamiento.




Tubo de Conexión 20 cm
00589206


Tubo de Conexión 25 cm
00626306

Tubo de Conexión 30 cm
00626606


TUBO DE CONEXIÓN 20 CM



TUBO DE CONEXIÓN 25 CM



TUBO DE CONEXIÓN 30 CM



Ø - Diámetro | Medidas en mm



DOCOLMÓDULOS

FIJACIÓN PERFECTA, INSTALACIÓN FÁCIL Y ALINEACIÓN PRECISO.

LA FAMILIA **DOCOL**MÓDULOS POSEE SOLUCIONES PARA DRYWALL QUE DISMINUYEN LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, PREVIENEN INFILTRACIONES Y OTRAS SORPRESAS DESAGRADABLES. LOS PRODUCTOS PERMITEN UN MONTAJE PRECISO, FÁCIL Y ALINEADA, CON OBRAS LIMPIAS Y SECAS.



DOCOLMÓDULOS



AHORRO Y FACILIDAD EN LA INSTALACIÓN, CON SEGURIDAD Y DURABILIDAD,
ACABANDO CON IMPROVISACIONES Y DESPERDICIOS.




LÍNEA **DOCOL**MODULAR

Las mejores soluciones para Drywall.

- Reduce la necesidad de mantenimiento, evita las infiltraciones y otras sorpresas desagradables.
- Permite la fijación perfecta, fácil y alineada.
- Posibilita el uso de todos los tipos de tuberías antes y después de la fijación de módulos en las estructuras de Drywall.
- Instalación perfecta de todos los acabados de Válvula DocolBase.
- Reduce los costos y plazos. El concepto de los productos prefabricados hace que la instalación sea rápida y fácil.
- Evita recortes y desperdicios. La estandarización de los módulos permite la planificación de los espacios en 40 cm ó 60 cm, que son las fracciones del ancho de la placa de yeso.
- Elimina el problema de bases enterradas en la pared o salientes.
- Las gomas garantizan un sellado perfecto sin causar infiltraciones en la pared o en las canalizaciones.
- Garantiza correcta geometría y hermeticidad. Los productos son montados, soldados y antes probados en la fábrica con ayuda de dispositivos.

MEZCLADORES


Los productos ya vienen preparados para que sean fijados en el soporte e instalados en la estructura, que garantiza una instalación fácil, precisa y alineada. Las gomas proporcionan una perfecta hermeticidad.

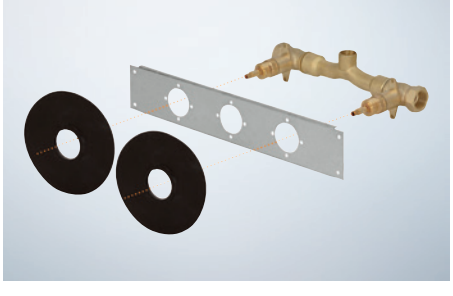

Kit Mezclador para Ducha Soldable

Usado en instalaciones hechas con tubo de cobre


KIT MEZCLADOR PARA DUCHA SOLDABLE			
Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	**00202100**
15 mm	1/2"	60 cm	**00202200**
22 mm	3/4"	40 cm	**00172200**
22 mm	3/4"	60 cm	**00143100**

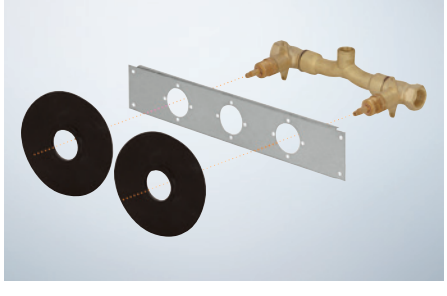

Kit Mezclador para Ducha Roscable

Usado en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR.

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA ROSCABLE			
G	G	Soporte	Código
1/2"	1/2"	40 cm	**00202300**
1/2"	1/2"	60 cm	**00202600**
1/2"	3/4"	40 cm	**00172300**
1/2"	3/4"	60 cm	**00144600**

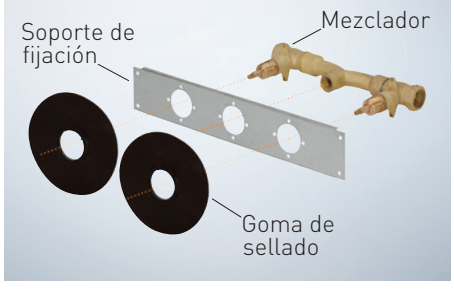


Kit Mezclador para Ducha Higiénica o Lavatorio de Pared


Posibilita el roscado de adaptadores en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR.

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O LAVATORIO DE PARED		
G	Soporta	Código
1/2"	40 cm	**00202700**
1/2"	60 cm	**00202800**
3/4"	40 cm	**00172600**
3/4"	60 cm	**00143900**


KIT MEZCLADOR PARA DUCHA SOLDABLE

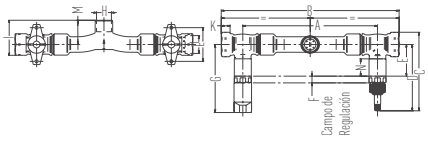

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA ROSCABLE



KIT MEZCLADOR PARA DUCHA HIGIÉNICA O LAVATORIO DE PARED

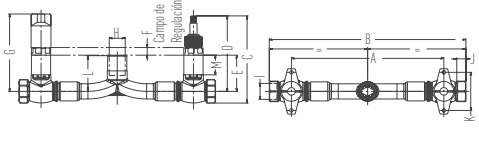

Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm) A	B	C	D	E	F	G	H Rosca	I	J Rosca	K	L	M	N	Soporte (cm)
00143100	Mezclador Ducha Roscable 3/4"xØ22Soldable con Soporte de60cm	3/4" x Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	36	25,8	60
00172200	Mezclador Ducha Roscable 3/4"xØ22Soldable con Soporte de40cm	3/4" x Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	36	25,8	40
00202100	Mezclador Ducha Roscable1/2"xØ15Soldable con Soporte de40cm	1/2" x Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	10	50	36	25,8	40
00202200	Mezclador Ducha Roscable1/2"xØ15Soldable con Soporte de60cm	1/2" x Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	10	50	36	25,8	60


Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm) A	B	C	D	E	F	G	H Rosca	I	J Rosca	K	L	M	N	Soporte (cm)
00144600	Mezclador Ducha Roscable 3/4"x1/2" con Soporte de 60cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	36	25,8	60
00172300	Mezclador Ducha Roscable 3/4"x1/2" con Soporte de 40cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	36	25,8	40
00202300	Mezclador Ducha Roscable 1/2"x1/2" con Soporte de 40cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	10	50	36	25,8	40
00202600	Mezclador Ducha Roscable 1/2"x1/2" con Soporte de 60cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	10	50	36	25,8	60

Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm) A	B	C	D	E	F	G	H Rosca	I Rosca	J	K	L	M	Soporte (cm)
00143900	Mezclador ducha higiénica y Lavatorio de Pared 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	47	25,8	60
00172600	Mezclador ducha higiénica y Lavatorio de Pared 3/4"x1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G3/4"	13	50	47	25,8	40
00202700	Mezclador ducha higiénica y Lavatorio de Pared 1/2"x1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	12	50	46,8	25,8	40
00202800	Mezclador ducha higiénica y Lavatorio de Pared 1/2"x1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G 1/2"	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133 G1/2"	12	50	46,8	25,8	60

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **DOCOL**MODULAR


LANZAMIENTO

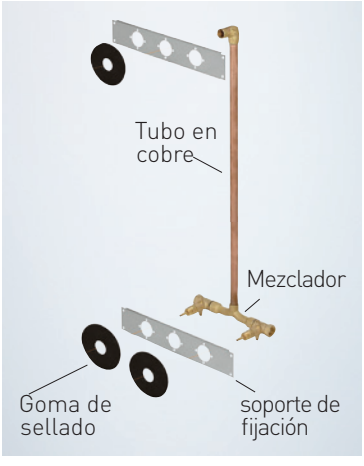

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON CODO

Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	**00201600**
15 mm	1/2"	60 cm	**00201900**
22 mm	3/4"	40 cm	**00171700**
22 mm	3/4"	60 cm	**00143200**

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON CODO

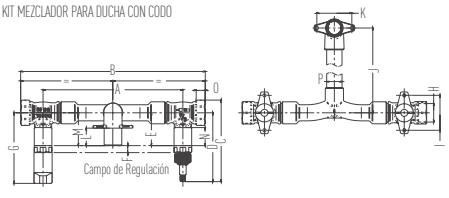

Kit Mezclador para ducha con codo

Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm)														Soporte (cm)
			A	B	C	D	E	F	G	H Rosca		I	J	K	L	M	N	O	P	
00143200	Mezclador Ducha Roscable 3/4" Codo G1/2" con soporte 60cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25	47	25,8	13	Ø 22	60
00171700	Mezclador Ducha Roscable 3/4" Codo G1/2" con soporte 40cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25	47	25,8	13	Ø 22	40
00201600	Mezclador Ducha Roscable 1/2" Codo G1/2" con soporte 40cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25	47	25,8	12	Ø 15	40
00201900	Mezclador Ducha Roscable 1/2" Codo G1/2" con soporte 60cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25	47	25,8	12	Ø 15	60

Puede ser instalado en duchas eléctricas o de agua fría.




MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA


Diámetro	G	Soporte	Código
20	-	40	**00664300**
20	-	40	**00692400**

Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm)				Soporte (cm)
			A	B	C	D	
00664300	Mezclador monocomando para ducha S/RG C/ Der AQ/AF	1/2"	PEX 20	PEX 20	PEX 16	PEX 16	40
00692400	Mezclador monocomando para ducha AV S/RG C/Der AQ/AF	1/2"	PEX 20	PEX 20	PEX 16	PEX 16	40

TABLE SINGLE LEVER SHOWER WITHOUT REGISTRATION WITH DIVERTER HOT WATER BRANCH 20 X 16 AND COLD WATER 20 X20



E SINGLE LEVER HIGH FLOW SHOWER WITHOUT REGISTRATION WITH DIVERTER WATER BRANCH 20 X 16 AND COLD WATER 20 X20





Kit Mezclador para Ducha con Derivación Agua Fría




Kit Mezclador para Ducha con Derivación Agua Caliente y Fría

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DERIVACIÓN DE AGUA FRÍA

Diámetro	G	Soporte	Código
16 mm	3/4"	40 cm	**00487500**
20 mm	3/4"	40 cm	**00499800**

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DERIVACIÓN AGUA FRÍA

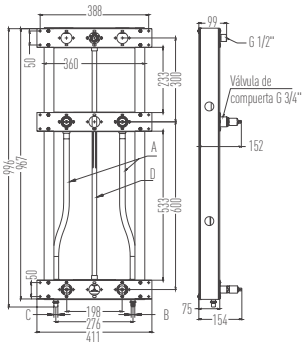


Código		00487500	00499800
Descripción		Mezclador Ducha con derivación Agua Fría 20X16	Mezclador Ducha con derivación Agua Fría 25
Diám.		3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensión (mm)	A	PEX 20	PEX 25
	B	PEX 16	PEX 20
	C	Fechado	Fechado
	D	PEX 16	PEX 16


KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DERIVACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

Diámetro	G	Soporte	Código
16 mm	3/4"	40 cm	**00472100**
20 mm	3/4"	40 cm	**00497800**

KIT MEZCLADOR PARA DUCHA CON DERIVACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

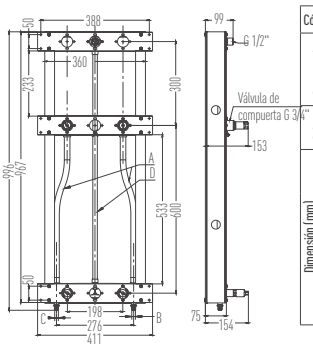

Código		00472100	00497800
Descripción		Mezclador Ducha con derivación Caliente/fría 20X16	Mezclador Ducha con derivación Caliente/fría 25X20
Diám.		3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensión (mm)	A	PEX 20	PEX 25
	B	PEX 16	PEX 20
	C	PEX 16	PEX 20
	D	PEX 16	PEX 16

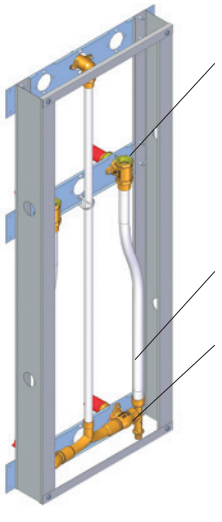


Salida con desviador con opción para agua caliente y fría o solamente fría, para poder alimentar otros puntos del baño, como: lavatorio, tanque acoplado o ducha higiénica

Los Kits Mezcladores para Ducha ya vienen montados, eso facilita la instalación en la estructura de Drywall de forma rápida y segura.

G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

LÍNEA **DOCOL**MODULAR



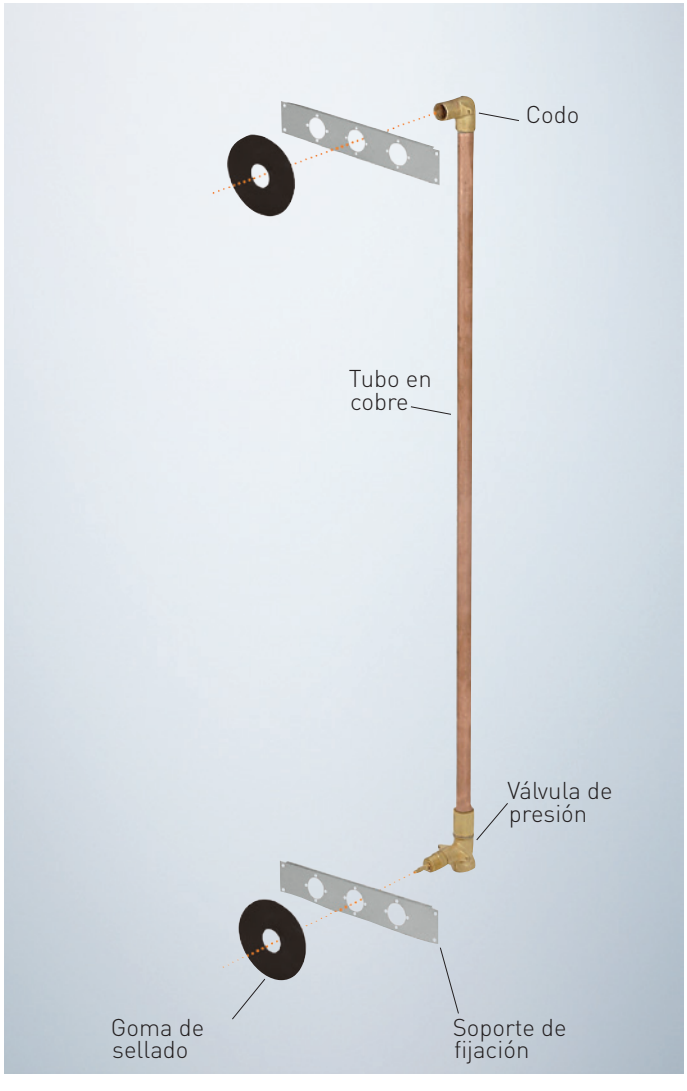

Kit Tubo con Soporte/Codo Monocomando para Ducha

Desarrollado para la fijación del Mezclador Monocomando, en que la base va roscada en el soporte y fijada en el travesaño. Garantiza seguridad y rapidez en la instalación de la estructura de Drywall.

Kit Válvula de Presión con Tubo/Codo para Ducha

Puede ser instalado en duchas eléctricas o de agua fría.


TUBO CON SOPORTE/CODO MONOCOMANDO PARA DUCHA

Diámetro	Soporte	Código
15 mm	40 cm	**00206300**
15 mm	60 cm	**00206600**
22 mm	40 cm	**00172100**
22 mm	60 cm	**00165900**

KIT VÁLVULA DE PRESIÓN CON TUBO/CODO PARA DUCHA


Diámetro	G	Soporte	Código
15 mm	1/2"	40 cm	**00207100**
15 mm	1/2"	60 cm	**00207200**
22 mm	3/4"	40 cm	**00172700**
22 mm	3/4"	60 cm	**00172800**

TUBO CON SOPORTE/CODO MONOCOMANDO PARA DUCHA



Código	Descripción	Dimensión (mm) A	B	C	Soporte (cm)
00165900	Soporte/ Codo 1/2" con tubo Ø22 Para Monocomando con fijación de 60cm	1004	1043	22,9	60
00172100	Soporte/ Codo 1/2" con tubo Ø22 Para Monocomando con fijación de 40cm	1007	1043	22,9	40
00206300	Soporte/ Codo 1/2" con tubo Ø15 Para Monocomando con fijación de 40cm	1010,3	1047,6	24,3	40
00206600	Soporte/ Codo 1/2" con tubo Ø15 Para Monocomando con fijación de 60cm	1010,3	1047,6	24,3	60

KIT VÁLVULA DE PRESIÓN CON TUBO/CODO PARA DUCHA



Código	Descripción	Diám.	Descripción (mm) A	B	C	D	E	F	G	H Rosca		I	J	K	L	M	N	O Rosca		P	Soporte (cm)
00172700	Válvula de Presión 3/4" con codo de 1/2" / Tubo Ø22 con soporte 40cm	3/4" X Ø22	50	1050,2	1905,2	32	50	119,2	65,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	47	98,5	101	ø 22	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	40
00172800	Válvula de Presión 3/4" con codo de 1/2" / Tubo Ø22 con soporte 60cm	3/4" X Ø22	50	1050,2	1905,2	32	50	119,2	65,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	47	98,5	101	ø 22	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	60
00207100	Válvula de Presión 1/2" con codo de 1/2" / Tubo Ø15 con soporte 40cm	1/2" X Ø15	50	1033,7	1075,7	29	50	119,9	62,9	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47,5	100,6	101,5	ø 15	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	40
00207200	Válvula de Presión 1/2" con codo de 1/2" / Tubo Ø15 con soporte 60cm	1/2" X Ø15	50	1033,7	1075,7	29	50	116,9	62,9	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47,5	100,6	101,5	ø 15	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	60

G - 1/2" | Medidas en mm

LÍNEA **DOCOL**MODULAR



Codo para Conexión Roscable

Utilizado en instalaciones hechas con tubos de CPVC, Pex y PPR. Para conexión de ducha, mezclador de lavatorio, grifo, ducha higiénica entre otros.

CODO PARA CONEXIÓN ROSCABLE

G	Código
1/2"	**00144400**



Codo para Conexión Soldable

Utilizado para instalaciones hechas con tubos de cobre. Para conexión de ducha, mezclador de lavatorio, grifo, ducha higiénica entre otros.

CODO PARA CONEXIÓN SOLDABLE

Diámetro	Código
15 mm	**00206900**
22 mm	**00144800**



Válvula de Presión

Ya viene preparado para la fijación en el soporte y para ser instalado en la estructura de Drywall, garantizándose una instalación fácil, precisa y alineada. Indicado para el control de caudal de ducha eléctrica, ducha higiénica y mezclador para ducha.

VÁLVULA DE PRESIÓN

Diámetro	Código
1/2"	**00219300**
3/4"	**00143700**




Válvula de Compuerta

Ya viene preparado para la fijación en el soporte y para ser instalado en la estructura de Drywall, garantizándose una instalación fácil, precisa y alineada. Indicado para el mantenimiento en la red hidráulica, trabaja siempre totalmente abierto o cerrado, nunca en posiciones intermedias.

VÁLVULA DE COMPUERTA

Diámetro	Código
3/4"	**00143800**

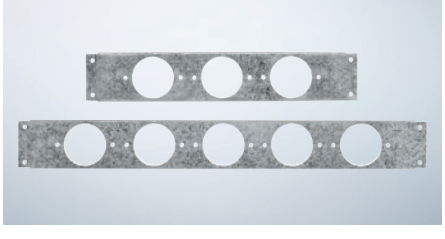

Soportes de Fijación para Válvula de Descarga

Estructura metálica para la fijación en la pared de Drywall. Posibilita la instalación de la válvula de forma segura, en caso de mantenimiento no ejerce sobrecarga en la tubería. Elimina el problema de bases enterradas o salientes.

SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Agujeros	Soporte	Código
3	40 cm	**00166000**
5	60 cm	**00166100**




Soportes de Fijación Universal

Estructura metálica para la fijación de los mezcladores, válvulas y codos en la pared de Drywall. Posibilita la instalación de forma segura y en caso de mantenimiento no ejerce sobrecarga en la tubería. Elimina el problema de bases enterradas o salientes.

SOPORTE DE FIJACIÓN UNIVERSAL

Agujeros	Soporte	Código
3	40 cm	**00144900**
5	60 cm	**00144700**

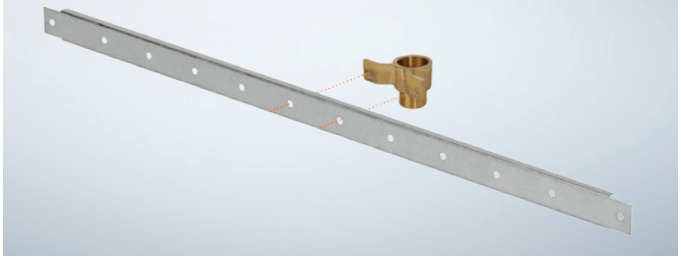


Kit Soporte Monocomando Ducha Tina-Ducha

Desarrollado para la fijación del Mezclador Monocomando, en que la base va roscada en el soporte y fijada con rapidez y seguridad en la instalación de a estructura de Drywall. Soldable: para tubo de cobre. Roscable: para tubo de CPVC, Pex y PPR.

KIT SOPORTE MONOCOMANDO DUCHA TINA/DUCHA


	Soporte	Código
Ø 15 mm	40 cm	**00206700**
Ø 15 mm	60 cm	**00206800**
Ø 22 mm	40 cm	**00171900**
Ø 22 mm	60 cm	**00165700**
G 1/2"	40 cm	**00171800**
G 1/2"	60 cm	**00165800**

CODO PARA CONEXIÓN ROSCABLE Y SOLDABLE




Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm) A	B	C
00144400	Codo Roscable Ø 1/2"X1/2" - Linha DocolModular	Ø 1/2" X 1/2"	44,2	G 1/2"	31,2
00144800	Codo Soldable Ø 22X1/2" - Linha DocolModular	Ø 22 X 1/2"	44,2	Ø 22	31,2
00206900	Codo Soldable Ø 15X1/2" - Linha DocolModular	Ø 15 X 1/2"	45,2	Ø 15	32,2


SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE DESCARGA




SOPORTE DE FIJACIÓN UNIVERSAL




SOPORTE PARA MONOCOMANDO DUCHA ROSCABLE




VÁLVULA DE PRESIÓN



VÁLVULA DE COMPUERTA




KIT SOPORTE MONOCOMANDO DUCHA TINA Y DUCHA



Código	Descripción	Diám.	Dimensión (mm) A	B	Trav. (cm)
00206700	Soporte para Monocomando Ducha Soldable Ø15X1/2" con fijación 40cm	1/2" X Ø 15	Ø 15	34,3	40
00206800	Soporte para Monocomando Ducha Soldable Ø15X1/2" con fijación 60cm	1/2" X Ø15	Ø 15	32,9	60
00171900	Soporte para Monocomando Ducha Soldable Ø22X1/2" con fijación 40cm	3/4" X Ø22	Ø 22	32,9	40
00165700	Soporte para Monocomando Ducha Soldable Ø22X1/2" con soporte 60cm	3/4" X Ø22	Ø 22	32,9	60
00171800	Soporte para Monocomando Ducha Roscable 1/2" con fijación 40cm	1/2" X 1/2"	G 1/2"	33	40
00165800	Soporte para Monocomando Ducha Roscable 1/2" con fijación 60cm	1/2" X 1/2"	G 1/2"	33	60

SOPORTE PARA MONOCOMANDO DUCHA SOLDABLE



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm



DOCOLSTANDARD

FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD Y VERSATILIDAD.

DOCOLSTANDARD POSEE UN MIX COMPLETO PARA LAVATORIO Y COCINA CON PRODUCTOS MÁS ACCESIBLES QUE SE INTEGRAN A LOS MÁS VARIADOS TIPOS DE AMBIENTES. POSEEN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, GARANTÍA Y CALIDAD **DOCOL.**



PRODUCTOS ACCESIBLES, RESISTENTES Y PRÁCTICOS.

ACABADO CON DOBLE CAPA NÍQUEL

Los productos DOCOL son hechos con materia prima de altísima calidad. Los componentes son seleccionados y sometidos a pruebas para garantizar el mejor resultado durante todo el proceso de producción y acabado. Con baños en secuencias, las piezas de las más variadas geometrías obtienen texturas uniformes. Las dos capas de níquel son necesarias para que el metal pueda ser usado en diferentes condiciones atmosféricas, incluso en regiones del litoral y dentro de las embarcaciones. Ese proceso también es responsable en proporcionar mayor resistencia y durabilidad contra los desgastes que se producen por la acción del tiempo.* para finalizar, el baño de cromo garantiza su belleza y brillo.

CARTUCHO DE ACCIONAMIENTO CON 1/4 DE VUELTA CON PASTILLA CERÁMICA DE ALTO DESEMPEÑO

Ofrece más suavidad y confort en el accionamiento, además de funcionalidad y mejor control del caudal. El cartucho cerámico proporciona mayor resistencia y vida útil, con durabilidad de más de 500 mil ciclos. La hermeticidad es garantizada por el perfecto encaje entre las dos caras de la pastilla cerámica, que controlan el pasaje del agua, y los anillos interno y externo garantizan el triple sellado.



* Prueba de neblina salina – 200 horas.

LÍNEA **DOCOLPRIMOR**

- Manija en formato de cruceta garantiza firmeza y precisión en la apertura y en el cierre.
- El aireador embutido, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar respingos, deja el visual de la bica más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto rendimiento con 1/4 de vuelta: facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.



Mezclador para Lavabo de Mesa Pico Alto
00671906



Grifo 1193 para Lavabo de Mesa
00674906



Grifo para Lavabo de Mesa Pico Alto
00671806



Grifo para Lavabo de Pared Pico Largo 1158
00673106



Grifo 1130 c/ Bico DN20 (3/4") para Jardín de Pared
00672806



Grifo 1134 c/ Bico DN20(3/4") Tanque/Máquina Pared
00672906



Manguera flexible em ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiénica con Llave con Gatillo DN 15(1/2")
00673206




Acabado para Llave de paso DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00675306**
1 1/2" y 1 1/4" **00675406**



Llave de paso DocolBase baseTec PVC Cerámica 1/2 vuelta DE 25MM
00676106



Llave de Compuerta baseTec PVC DE25
00676206

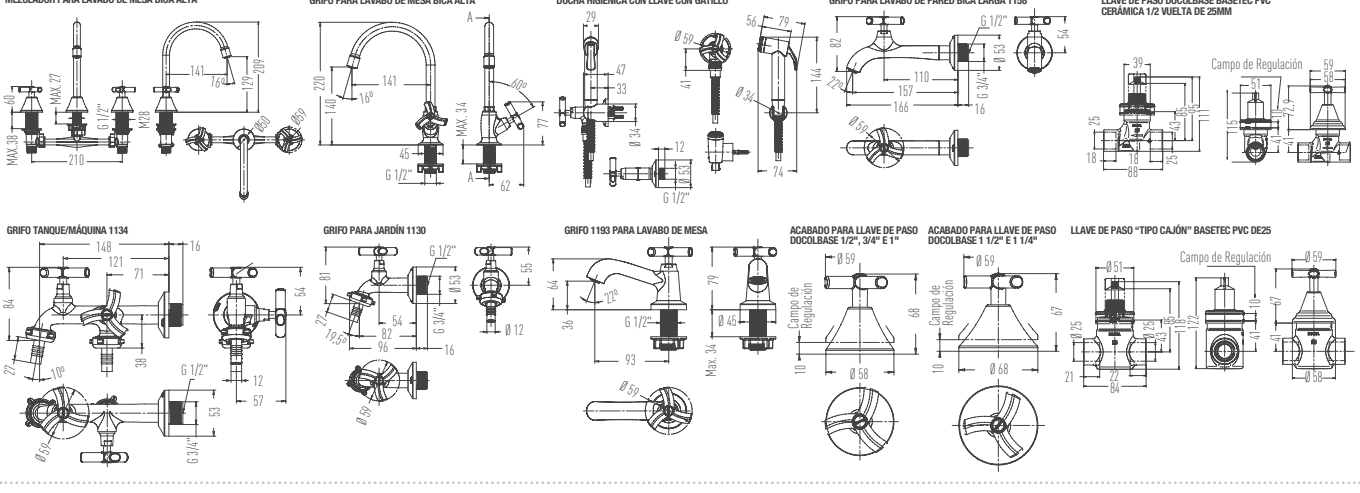

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

LÍNEA **DOCOLBRILHO**

Funcionalidad en un producto accesible.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Manija en la forma recta que proporciona mayor confort al abrir y al cerrar el producto.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del caudal, con accionamiento liviano y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA



Grifo para Lavatorio de Mesa
00542606



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto
00549106



Manguera flexible em ABS cromado: 1,20 m



Mezclador para Lavatorio de Mesa
00548106



LANZAMIENTO

Válvula DocolBase Basetec PVC Cerámico 25 mm con Acabado **00554106**



LANZAMIENTO

Válvula de Compuerta DocolBase Basetec PVC con Acabado **00595206**


Ducha Higiénica con Llave y con Derivador
00548906



Grifo Tanque/Máquina 1134*
00548706



Grifo Jardín 1130*
00548606




Grifo Largo de Pared 1158
00548806




Acabado para DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00548206**
1 1/2" y 1 1/4" **00548306**


GRIFO TANQUE/MÁQUINA 1134




GRIFO JARDÍN 1130




GRIFO LARGO DE PARED 1158




VÁLVULA DE COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PVC CON ACABADO




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y CON DERIVADOR




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




VÁLVULA DOCOLBASE BASETEC PVC CERÁMICO 25 MM CON ACABADO



ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

* Poseen sistema de accionamiento rotativo.

LÍNEA **PERTUTTI**

Fácil instalación, mantenimiento y alta durabilidad.

- Manija en forma de cruz que proporciona mayor precisión y firmeza al abrir y cerrar el producto.
- Sistema de accionamiento rotativo: proporciona un sellado perfecto y facilidad en la reglaje del caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad: mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por -mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.



Grifo Largo de Pared 1158
00224706




Mezclador para Lavatorio de Mesa Pico Alto
00510706



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico alto
00455606



Ducha Higiénica con Válvula y con Derivador
00455706



Acabado para DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00271706**
1 1/2" y 1 1/4" **00271906**



Válvula DocolBase Basetec PVC Cerámico
25 mm con Acabado
00515306



Válvula tipo Compuerta DocolBase
Basetec PVC con Acabado
00594806



Grifo Tanque/Máquina 1134
00251706




Grifo Jardín 1130
00222806




Grifo para Lavatorio 1193
00224806


MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO




DUCHA HIGIÉNICA CON VÁLVULA Y CON DERIVADOR




GRIFO LARGO DE PARED 1158




VÁLVULA DOCOLBASE BASETEC PVC CERÁMICO 25 MM CON ACABADO




GRIFO TANQUE/MÁQUINA 1134




GRIFO JARDÍN 1130




GRIFO PARA LAVATORIO 1193




ACABADO PARA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"



ACABADO PARA DOCOLBASE 1 1/2" Y 1 1/4"



VÁLVULA TIPO COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PVC CON ACABADO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

LÍNEA **FIESTA**

Fácil instalación y alta durabilidad.

- Manija en forma arredondeada proporciona mayor confort al abrir y cerrar el producto.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del caudal, con accionamiento liviano y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.

CARTUCHO CON PASTILLA CERÁMICA 1/4 DE VUELTA



Grifo para Lavatorio de Mesa
00571306



Grifo para Lavatorio de Mesa Pico Alto
00570706



Ducha Higiénica con Llave y con Derivador
00570606



Mezclador para Lavatorio de Mesa
00569706



Válvula DocolBase Basetec PVC Cerámico 25 mm con Acabado
00571606



Válvula tipo Compuerta DocolBase Basetec PVC con Acabado
00595306



Grifo Tanque/Máquina 1134*
00570406



Grifo Jardín 1130*
00570306




Grifo Largo de Pared 1158
00570506




Acabado para Válvula DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00569806**
1 1/2" y 1 1/4" **00569906**


GRIFO TANQUE/MÁQUINA 1134




GRIFO JARDÍN 1130




GRIFO LARGO DE PARED 1158




ACABADO PARA VÁLVULA DOCOLBASE 1/2", 3/4" Y 1"




ACABADO PARA VÁLVULA DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"




DUCHA HIGIÉNICA CON LLAVE Y CON DERIVADOR




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA




MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA




GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PICO ALTO



VÁLVULA TIPO COMPUERTA DOCOLBASE BASETEC PVC CON ACABADO



VÁLVULA DOCOLBASE BASETEC PVC CERÁMICO 25 MM CON ACABADO



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm

* Poseen sistema de accionamiento rotativo.

Produto con venta exclusiva para la Industria de Construcción Civil (ICC).

LÍNEA **DOCOLIDEA**

Diseño práctico y minimalista.

- Fáciles de instalar y no aparecen los tornillos a la vista, dejando el producto más clean y evitando el acumulo de suciedad.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Fácil de combinar con otros productos y elementos del cuarto de baño.



Perchero
00585906




Jabonera
00586106



Papelera
00586006



Toallero de Rostro
00593006

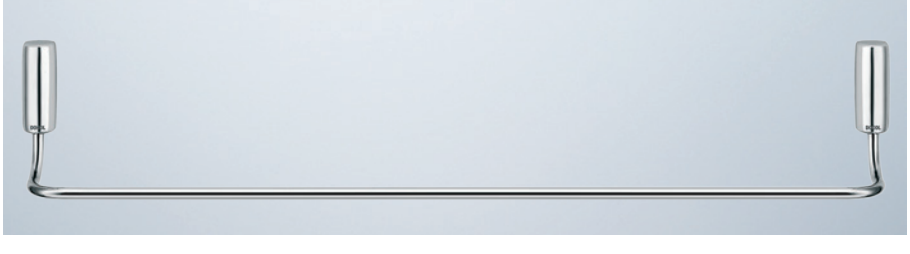

Toallero de Barra
00586206




Repisa
00612206




Caja Kit Accesorios
00586306


PORTA TOALLA DE BARRA

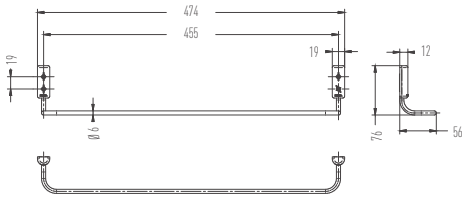


PORTA TOALLA ROSTRO




PERCHA



PAPELERA



JABONEIRA



Ø - Diámetro | Medidas en mm

LÍNEA **WAY**

Funcionalidad.

- Mayor confort: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija en forma de palanca proporciona mayor más liviandad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- El aireador, además de garantizar el ahorro de agua, evita salpicaduras en la bacha y proporciona confort a las manos.
- Acabado cromado de alta resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kg/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.



Mezclador Monocomando para Lavatorio de Mesa
00618106



Mezclador Monocomando para Bidet
00618206




Acabado para DocolBase
1/2", 3/4" y 1" **00618906**
1 1/2" y 1 1/4" **00619006**




Acabado Monocomando para Ducha 1/2" y Ducha Higiénica
00618806



Acabado Monocomando para Ducha 3/4" AP/BP Alto Caudal
00618606

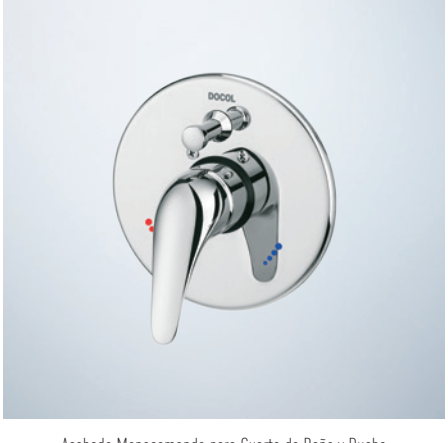

Acabado Monocomando para Cuarto de Baño y Ducha
00618706

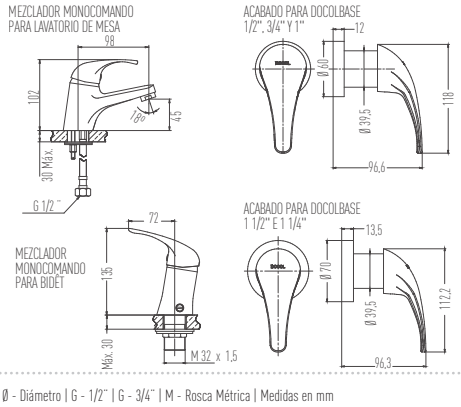

Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | M - Rosca Métrica | Medidas en mm


LÍNEA **WAY**

Funcionalidad.

- Mayor confort: con un único comando, el usuario ajusta el caudal y la temperatura del agua.
- Manija en forma de palanca proporciona mayor más liviandad a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Aireador articulable, además de garantizar el ahorro de agua, proporciona confort a las manos y evita salpicaduras en la bacha, permite dirigir el flujo.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y posibilita que el producto sea usado en bachas dobles.
- Acabado cromado de alta resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



Mezclador Monocomando para Cocina
00618306



G - 1/2" | Medidas eN mm

LÍNEA **DOCOLPRIMOR**

- Manija en formato de cruceta garantiza firmeza y precisión en la apertura y en el cierre.
- El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar respingos, deja el visual de la bica más clean.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto rendimiento con 1/4 de vuelta: facilidad y precisión en el reglaje del flujo, con accionamiento leve y veda perfecta.
- Acabado con doble capa de níquel de alta durabilidad y resistente a la corrosión, conserva la belleza y el brillo del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE LOS ACCESORIOS DOCOLIDEA DE LA PÁG. 252.

USE EL DISPENSADOR DE DETERGENTE DE LA PÁG. 109.



Mezclador para Cocina de Mesa DN15(1/2)
00673706



Grifo para Cocina de Mesa con Salida para Filtro DN15(1/2)
00674106



Mezclador para Cocina de Pared Pico Bajo DN15(1/2) Y DN20(3/4)
00675006



Grifo para Cocina de Mesa DN15(1/2)
00673406



Mezclador para Cocina de Pared DN15(1/2) y DN20(3/4)
00673806




Grifo para Cocina de Pared DN15(1/2) e DN20(3/4)
00673606





Grifo para Cocina de Pared Pico Bajo DN15(1/2) e DN20(3/4)
00673306





Grifo para Cocina de Pared con Salida p/ Filtro
00673906




















Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

LÍNEA **DOCOLBRILHO**

Funcionalidad en un producto accesible.

- Fácil instalación y alta durabilidad.
- Manija en forma recta proporciona mayor confort a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y posibilita que el producto sea usado en bachas dobles.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del caudal, con accionamiento liviano y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.





USE EL DISPENSADOR DE DETERGENTE DE LA PÁG. 109.



Mezclador para Cocina de Mesa
1/2" **00549406**




Grifo para Cocina de Mesa
1/2" **00549206**



Grifo para Cocina de Mesa con Salida para Filtro 1/2"
1/2" **00553206**



Mezclador para Cocina de Pared
1/2" y 3/4" **00549506**

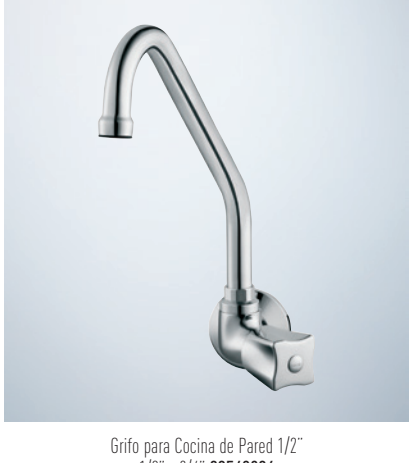


Grifo para Cocina de Pared 1/2"
1/2" y 3/4" **00549306**




Grifo para Cocina de Pared con Salida para Filtro
1/2"y 3/4" **00553106**


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA 1/2"

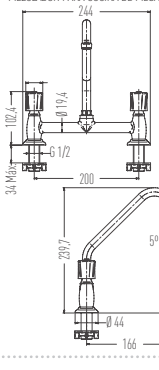


GRIFO PARA COCINA DE MESA 1/2"




MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"

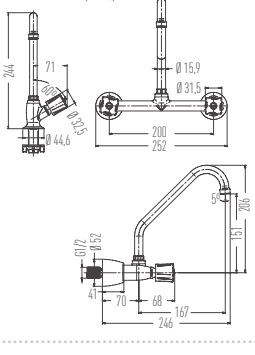


GRIFO PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"



GRIFO PARA COCINA DE PARED CON SALIDA PARA FILTRO 1/2" Y 3/4"



GRIFO PARA COCINA DE MESA CON SALIDA PARA FILTRO 1/2"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

LÍNEA **PERTUTTI**

Fácil instalación, mantenimiento y alta durabilidad.

- Manija en forma de cruz proporciona mayor precisión y firmeza a la hora de abrir y cerrar el producto.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y posibilita que el producto sea usado en bachas dobles.
- Sistema de accionamiento rotativo: proporciona el sellado perfecto y facilidad en el ajuste del caudal.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto a baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm^2 ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

USE EL DISPENSADOR DE DETERGENTE DE LA PÁG. 109.



Mezclador para Cocina de Mesa
1/2" **00395706**



Grifo para Cocina de Mesa
1/2" y 3/4" **00266306**



Grifo para Cocina de Mesa con Salida para Filtro 1/2"
00527906



Mezclador para Cocina de Pared
1/2" y 3/4" **00455306**




Grifo para Cocina de Pared
1/2" y 3/4" **00266606**




Grifo para Cocina de Pared con Salida para Filtro
1/2" y 3/4" **00527806**


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA 1/2"

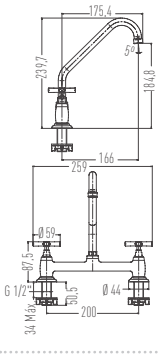


GRIFO PARA COCINA DE MESA 1/2" Y 3/4"




MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"




GRIFO PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"



GRIFO PARA COCINA DE PARED CON SALIDA PARA FILTRO 1/2" Y 3/4"



GRIFO PARA COCINA DE MESA CON SALIDA PARA FILTRO 1/2"



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

LÍNEA **FIESTA**

Fácil instalación y alta durabilidad.

- Manija en forma arredondeada proporciona mayor confort al abrir y cerrar el producto.
- Pico giratorio con rotación de 360º, que proporciona mayor movilidad y posibilita que el producto sea usado en bachas dobles.
- Cartucho con pastilla cerámica de alto desempeño con 1/4 de vuelta: mayor facilidad y precisión en la reglaje del caudal, con accionamiento liviano y sellado perfecto.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza del producto por mucho más tiempo.
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión: 0,2 a 4 kgf/cm² ó 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 70 ºC.



USE EL DISPENSADOR DE DETERGENTE DE LA PÁG. 109.



Mezclador para Cocina de Mesa
1/2" **00571106**



Grifo para Cocina de Mesa
1/2" **00570806**



Grifo para Cocina de Mesa con Salida para Filtro 1/2"
00571806



Mezclador para Cocina de Pared
1/2" y 3/4" **00571206**




Grifo para Cocina de Pared
1/2" y 3/4" **00570906**




Grifo para Cocina de Pared con Salida para Filtro
1/2" y 3/4" **00571706**


MEZCLADOR PARA COCINA DE MESA 1/2"




GRIFO PARA COCINA DE MESA 1/2"




MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"




GRIFO PARA COCINA DE PARED 1/2" Y 3/4"



GRIFO PARA COCINA DE MESA CON SALIDA PARA FILTRO 1/2"



GRIFO PARA COCINA DE PARED CON SALIDA PARA FILTRO 1/2" Y 3/4"



Ø - Diámetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas en mm

Producto con venta exclusiva para la Industria de la Construcción Civil (ICC).

DOCOL
GRIFERÍAS

Docol Metais Sanitários Ltda. • Avenida Edmundo Doubrawa, 1001 • Zona Industrial Norte • ZIP 89219-502 • Joinville - SC
DOCOLHELPLINE 0800 474 333 • DOCOLTELEMARKETING 0800 474 900 • www.docol.com.br

MKT 2366700 JUL/15

7891461925123

DOCOL
GRIFERÍAS

Docol Metais Sanitários Ltda. • Avenida Edmundo Doubrawa, 1001 • Zona Industrial Norte • CEP 89219-502 • Joinville - SC
DOCOLRESPONDE 0800 474 333 • **DOCOL**TELEVENDAS 0800 474 900 • www.docol.com.br

Rubinettería

RUBINETTERIA CARAIBICO SA DE CV
RCA 141006 UK0
Carretera Federal s/n Mz. 30 Lote 03,
esq. Av. Solidaridad.
Plaza Steren Local 10
Col. Playa del Carmen
Playa del Carmen, Q. Roo
C.P. 77710

984 188 6113
info@rubinetteria.com.mx
www.rubinetteria.com.mx